


## RNF-3000

**Flexible, High-Shrink-Ratio, Flame-Retardant, General Purpose, Polyolefin Tubing**

### Product Facts

- 3:1 shrink ratio easily accommodates awkward, irregular shapes
- Few sizes cover a wide range of diameters, allowing reduced inventory
- Excellent physical, chemical, and electrical properties meet industry standards for highly reliable, general purpose tubing
- Flame-retardant (colors only)
- RoHS compliant

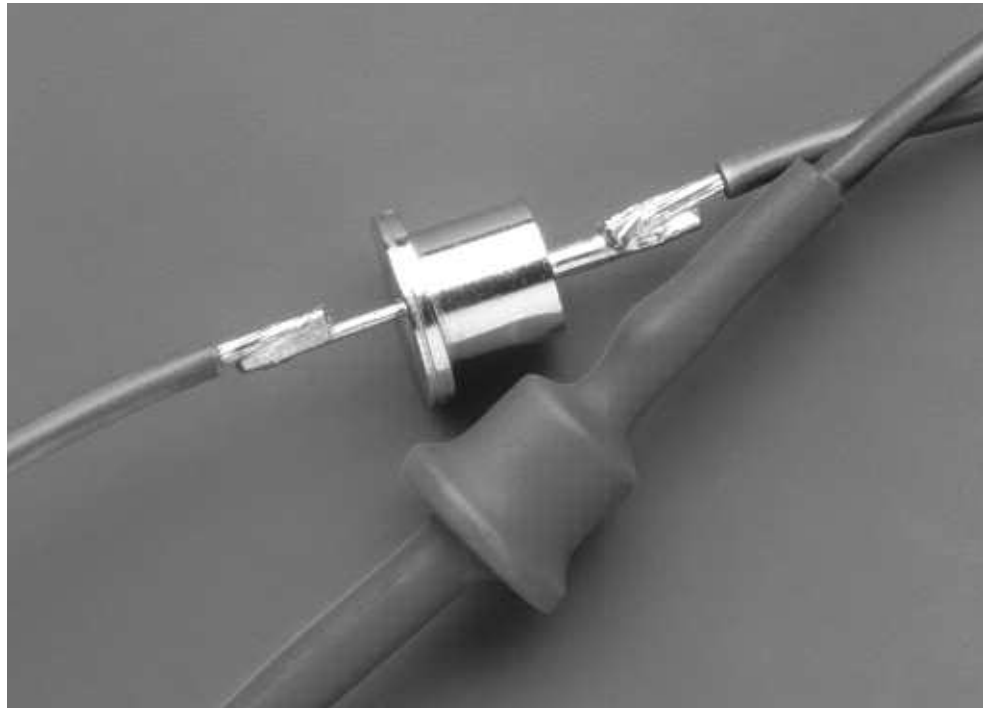

Heat-shrinkable Tubing

### Applications

Used for insulation and strain relief of wire terminations and electrical connections. Also suitable for light-duty harnessing, jacketing, and identification of wires, cables, and electrical and electronic components.

### Installation

Minimum shrink temperature: 80°C [176°F]  
Minimum full recovery temperature: 120°C [248°F]

### Operating Temperature Range

-55°C to 135°C  
[-67°F to 275°F]

### Specifications/Approvals

| Series   | UL  | CSA  | Military                                                                                 | Industry                         | Raychem |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| RNF-3000 | E35586<br>600 V, 125°C                                                                 | LR31929<br>600 V, 125°C                                                                 | Def. Stan. 59-97 Type 2B<br>VG 95343 Pt 5 Type A (color)<br>VG 95343 Pt 5 Type B (clear) | VDE 0341 Pt 9005<br>Type A and B | RW-2053 |

Available in:

Americas

Europe

Asia Pacific

## RNF-3000 (Continued)

### Product Dimensions

| Size    | Inside Diameter                 |                                    | Recovered Wall Thickness*<br>After Heating |
|---------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|         | Minimum Expanded<br>as Supplied | Maximum Recovered<br>After Heating |                                            |
| 1.5/0.5 | 1.5 [0.060]                     | 0.5 [0.019]                        | 0.45 ± 0.10 [0.018 ± 0.003]                |
| 3/1     | 3 [0.118]                       | 1 [0.039]                          | 0.55 ± 0.10 [0.022 ± 0.003]                |
| 4.5/1.5 | 4.5 [0.177]                     | 1.5 [0.059]                        | 0.55 ± 0.10 [0.022 ± 0.003]                |
| 6/2     | 6 [0.236]                       | 2 [0.079]                          | 0.65 ± 0.10 [0.026 ± 0.003]                |
| 9/3     | 9 [0.354]                       | 3 [0.118]                          | 0.75 ± 0.12 [0.030 ± 0.004]                |
| 12/4    | 12 [0.472]                      | 4 [0.157]                          | 0.75 ± 0.12 [0.030 ± 0.004]                |
| 18/6    | 18 [0.709]                      | 6 [0.236]                          | 0.85 ± 0.12 [0.033 ± 0.004]                |
| 24/8    | 24 [0.944]                      | 8 [0.315]                          | 1.00 ± 0.18 [0.039 ± 0.007]                |
| 39/13   | 39 [1.534]                      | 13 [0.512]                         | 1.15 ± 0.20 [0.045 ± 0.008]                |

\*Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

### Ordering Information

|                          |                                                                                                                                         |                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Color                    | Standard**                                                                                                                              | Black (-0), white (-9), red (-2), blue (-6), yellow (-4), clear (-X) |
|                          | Nonstandard                                                                                                                             | Brown (-1), orange (-3), green (-5), violet (-7), gray (-8)          |
| Size selection           | Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request. |                                                                      |
| Standard packaging***    | On spools or in 1.2-meter [4-foot] lengths.                                                                                             |                                                                      |
| Ordering description**** | Specify product name, size and color (for example, RNF-3000 6/2-0).                                                                     |                                                                      |

\*\*Black is the only standard color in the Americas. All other colors are nonstandard.

\*\*\*Only spools are standard in the Americas. 1.2 meter [4-foot] lengths are nonstandard.

\*\*\*\*Europe only. For supply to Def Stan and BS add -DS or -BS to ordering description.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9