

PAGE 1/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R574432425

## RF CHARACTERISTICS

Number of ways : 4  
Frequency range : 0 - 18 GHz  
Impedance : 50 Ohms

Frequency (GHz)	DC - 3	3 - 8	8 - 12.4	12.4 - 18
VSWR max	1.20	1.30	1.40	1.50
Insertion loss max	0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB
Isolation min	80 dB	70 dB	60 dB	60 dB
Average power (*)	240 W	150 W	120 W	100 W

TERMINATION IMPEDANCE : 50 Ohms  
TERM. AVG. POWER AT 25° C : 1 W per termination / 3 W total power

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : LATCHING  
Nominal current \*\* : 320 mA / RESET : 1280 mA \*\*\*\*  
Actuator voltage (Vcc) : 12V (10.2 to 13V)  
Terminals : 25 pins D-SUB male connector  
Indicator rating : 1 W / 30 V / 100 mA  
TTL inputs (E) - High level : 2.2 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V  
- Low level : 0 to 0.8 V / 20µA at 0.8 V

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : SMA female per MIL-C 39012  
Life : 2 million cycles per position  
Switching Time\*\*\* : < 15 ms  
Construction : Splashproof  
Weight : < 250 g

## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : -40°C to +85°C  
Storage temperature range : -55°C to +85°C

- (\* Average power at 25°C per RF Path)  
(\*\* At 25° C ±10%)  
(\*\*\* Nominal voltage ; 25° C)  
(\*\*\*\* Reset : supply voltage time 1sec. max. / duty cycle 10%)




PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT


PART NUMBER : R574432425

DRAWING

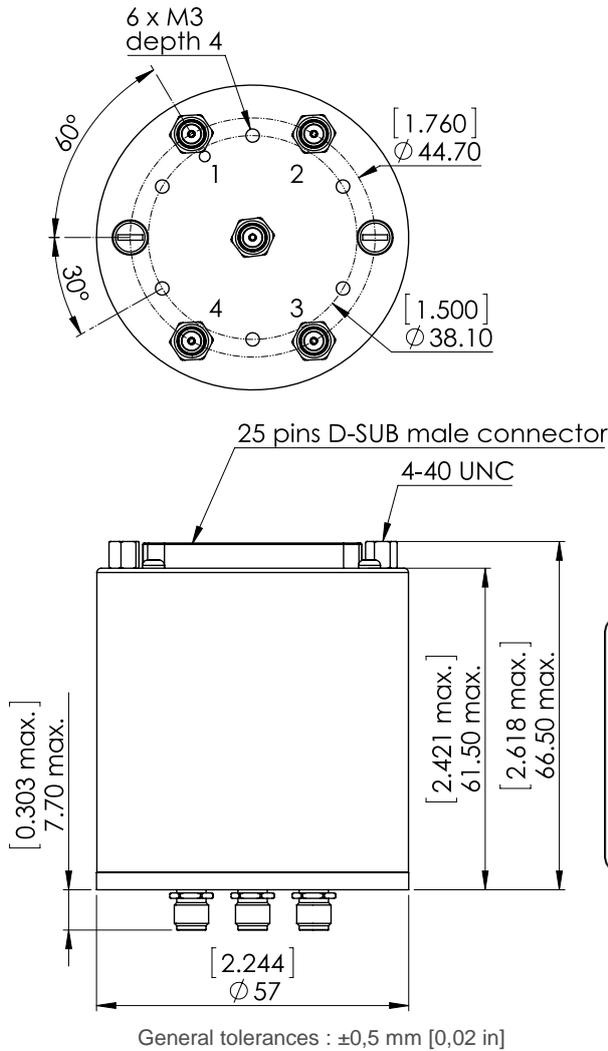


TTL input	RF Continuity	Ind.
RESET = 1	All ports open	- -
E1 = 1	IN ↔ 1	D.E
E2 = 1	IN ↔ 2	D.F
E3 = 1	IN ↔ 3	D.G
E4 = 1	IN ↔ 4	D.H

**LABEL**

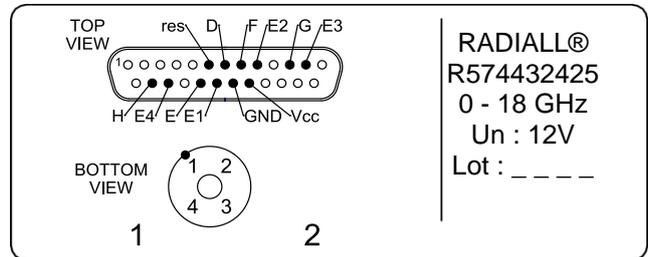

SCHEMATIC DIAGRAM

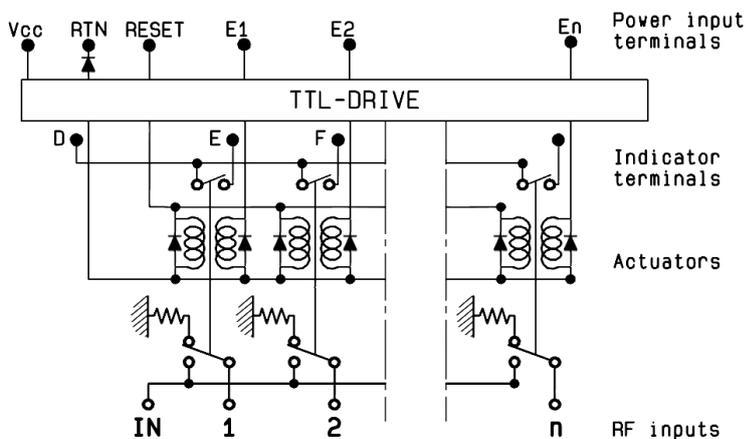

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9