

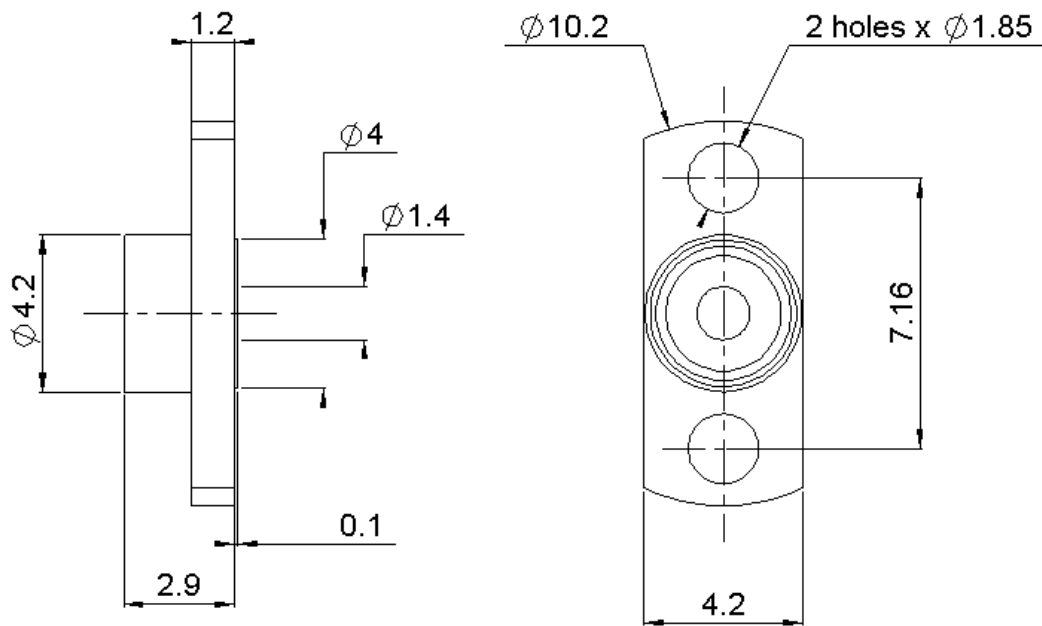



TWO HOLE FLANGE SHROUD 0.4MM
LIMITED DETENT
R222.450.321

Series : SMP


PANEL CUT OUT


	mm	
	Maxi	mini
A	4.15	4.05
B	1.90	1.80
C	7.21	7.11



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (μm)
BODY	STAINLESS STEEL	PASSIVATED .
CENTER CONTACT		
OUTER CONTACT		
INSULATOR		
GASKET		
OTHERS PARTS		
-	-	-
-	-	-

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



TWO HOLE FLANGE SHROUD 0.4MM**LIMITED DETENT****R222.450.321**

Series : SMP

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	NA	Ω
Frequency	NA	GHz
VSWR	NA +	0.000 x F(GHz) Maxi
Insertion loss	NA	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (	NA - F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	NA	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	NA	Veff mini
Insulation resistance	NA	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/165	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHERS CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	NA N mini
Axial force – Opposite end	NA N mini
Torque	NA N.cm mini
Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm
Mating life	500 Cycles mini
Weight	0.336 g

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




TWO HOLE FLANGE SHROUD 0.4MM**LIMITED DETENT****R222.450.321**

Series : SMP

**ADDITIONAL INFORMATION
MOUNTING INSTRUCTIONS**

1. Check the quality of the soldering, as well as the position of the glass seal in the package.

- 2.




Place the receptacle and pre-assemble screw on the package.

Mount the aligning positioner R2821.860.022 into the flange to ensure a good concentricity.

Screw the receptacle on the package.

Remove the aligning positioner.

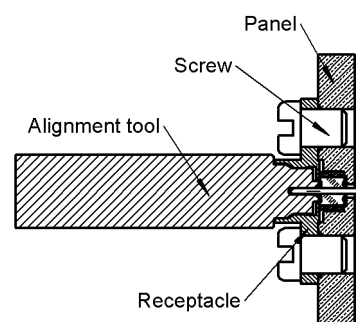**Issue : 0529 B**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9