


# Fuseholders

## MAXI™ Fuse Splashproof Fuseholder

Ideal for high amperage MAXI™ Fuse applications where a protective cover is required for harsh under-the-hood environments.

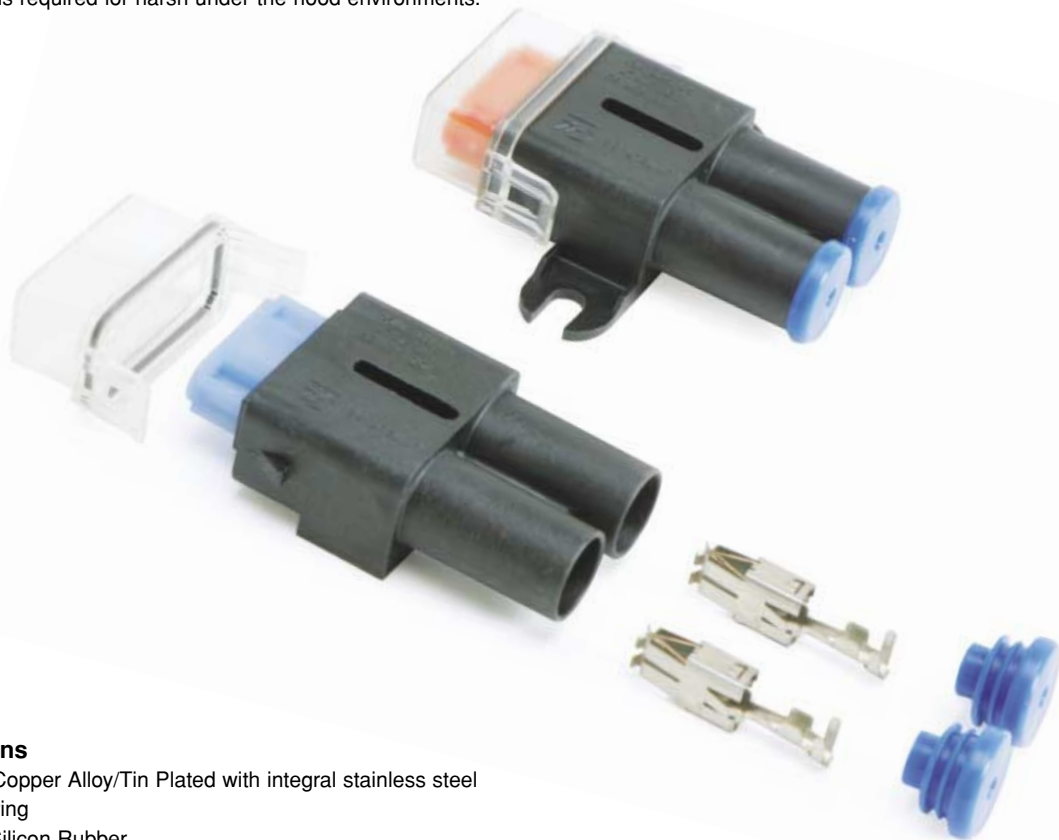

### Specifications

**Terminals:** Copper Alloy/Tin Plated with integral stainless steel reinforcing spring

**Wire Seal:** Silicon Rubber

**Body:** Heat Stabilized Thermoplastic

**Cover:** Transparent Thermoplastic with integral silicon seal

**Rated:** 80A (Dependent on application - contact Littelfuse)

**Ambient Temp.:** -10°C to +80°C

Maxi Fuse Splashproof Holder for 20-70 Amp

| Part Number | Description                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1520007Z    | Cover with Intergal seal                                |
| 1520004Z    | Body with Mounting Tabs (one tab is slotted)            |
| 1520005Z    | Body with Mounting Tabs                                 |
| 1520006Z    | Body without Mounting Tabs                              |
| 868-095     | Blue Wire Seal for 1.5-4mm <sup>2</sup> (14-12AWG) Wire |
| 913-064     | Single terminal 1.5-4mm <sup>2</sup> (14-12AWG) Wire    |
| 913-064-001 | Reeled terminals 1.5-4mm <sup>2</sup> (14-12AWG) Wire   |
| 868-096     | Gray Wire Seal for 4-10mm <sup>2</sup> (10-8AWG) Wire   |
| 913-068     | Single terminal 4-6mm <sup>2</sup> (10AWG) Wire         |
| 913-068-001 | Reeled terminals 4-6mm <sup>2</sup> (10AWG) Wire        |
| 913-087     | Single terminal 6-10mm <sup>2</sup> (8AWG) Wire         |
| 913-087-001 | Reeled terminals 6-10mm <sup>2</sup> (8AWG) Wire        |

Maxi Fuse Splashproof Holder for 80 Amp

| Part Number | Description                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1520007Z    | Cover with Intergal seal                              |
| 1520008Z    | Body with Mounting Tabs, 80 Amp                       |
| 1520009Z    | Body without Mounting Tabs, 80 Amp                    |
| 868-096     | Gray Wire Seal for 4-10mm <sup>2</sup> (10-8AWG) Wire |
| 913-088     | Single terminal 8mm <sup>2</sup> (8AWG) Wire          |
| 913-088-001 | Reeled terminals 8mm <sup>2</sup> (8AWG) Wire         |

\*It is recommended that cross linked polyethelene (GLX) insulated wire be used, as described in SAE J1128 (Type, FLY in DIN 76722) or equivalent.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9