




Features

- PC pin or solder lug terminals
- Rotary switch option
- Metal shaft styles
- Carbon element
- Audio, linear, and reverse audio tapers
- RoHS compliant*

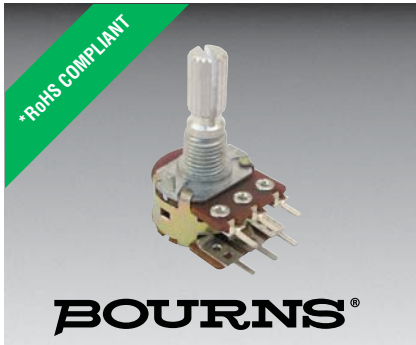

PDB184 - 17 mm Rotary Potentiometer w/Rotary Switch

Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio
Standard Resistance Range
..... 1 K ohms to 1 M ohms
Standard Resistance Tolerance..... $\pm 20\%$
Residual Resistance..... 1 % max.


Environmental Characteristics

Operating Temperature
..... -10°C to $+50^{\circ}\text{C}$
Power Rating
Linear 0.125 watt
Audio 0.06 watt
Maximum Operating Voltage
Linear 200 V
Audio 150 V
Sliding Noise 47 mV max.

Mechanical Characteristics

Mechanical Angle..... $300^{\circ} \pm 5^{\circ}$
Rotational Torque 30 to 100 g-cm
Stop Strength 5 kg-cm min.
Rotational Life 15,000 cycles
Switch Life 15,000 cycles
Switch Type SPDT
Switching Angle..... 50° max.
Soldering Condition
..... 260°C max. within 3 seconds
Hardware One flat washer and
mounting nut supplied per
potentiometer with bushing

Derating Curve

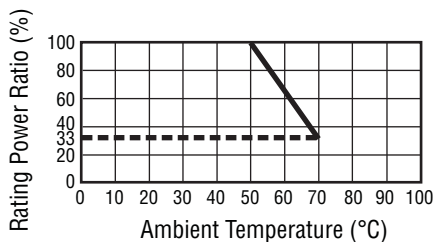


Standard Resistance Table


Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105

Product Dimensions

PDB184-K

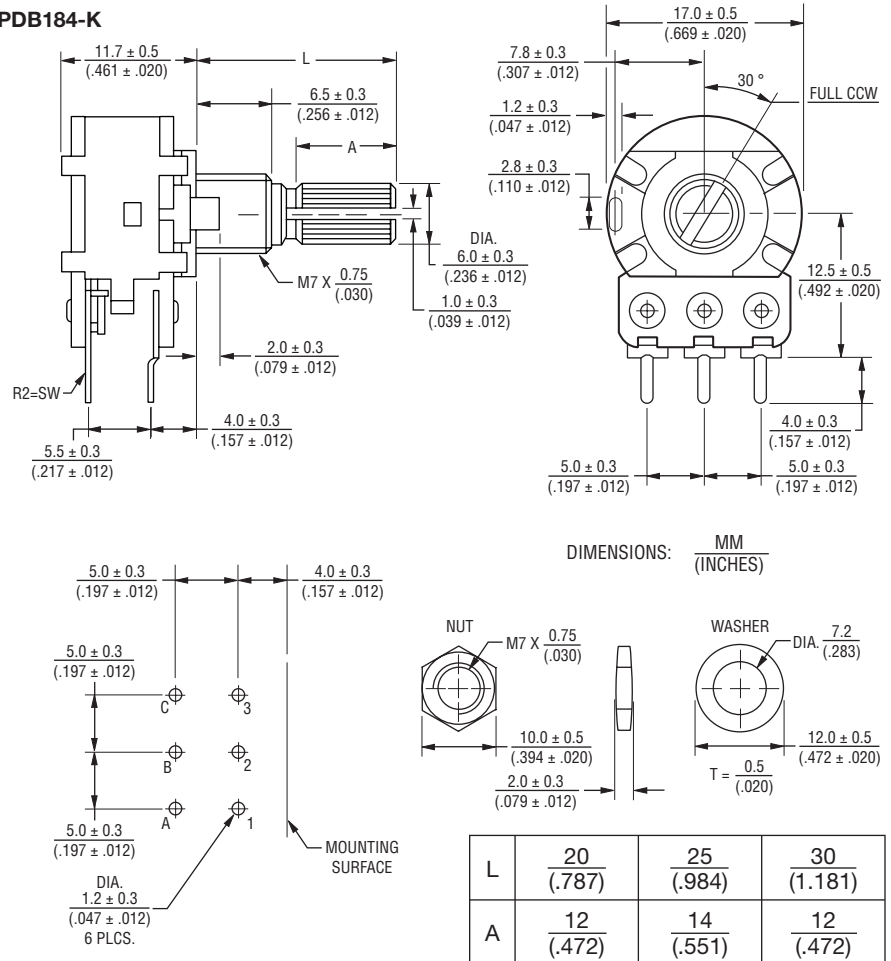

Schematic



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Applications


- Car audio controls
- Amplifiers
- Mixers
- Drum machines
- Synthesizers

PDB184 - 17 mm Rotary Potentiometer w/Rotary Switch




BOURNS®

Product Dimensions


PDB184-S

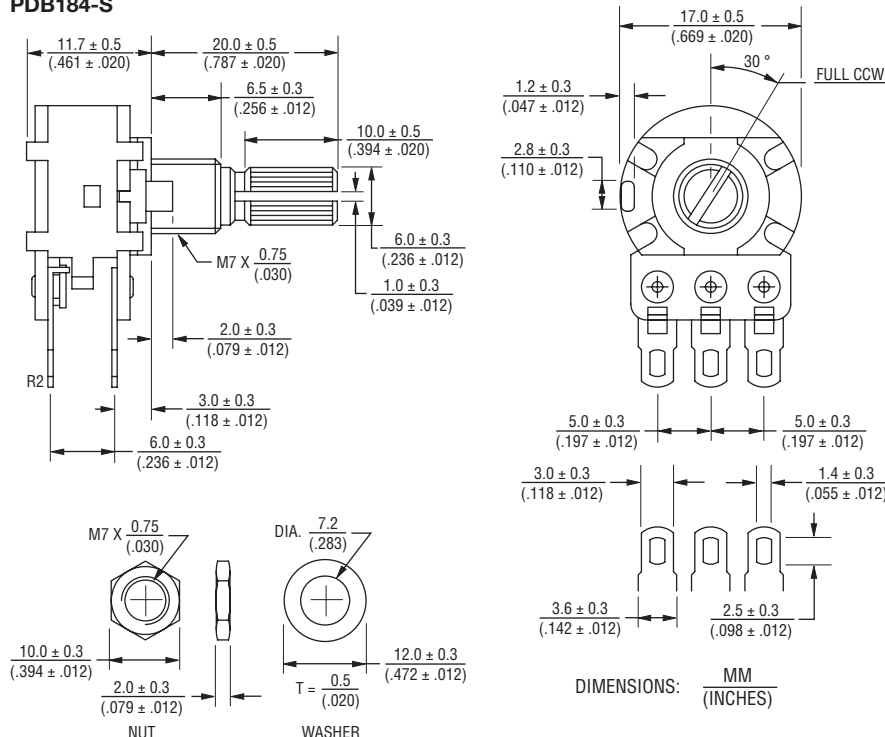

Tapers

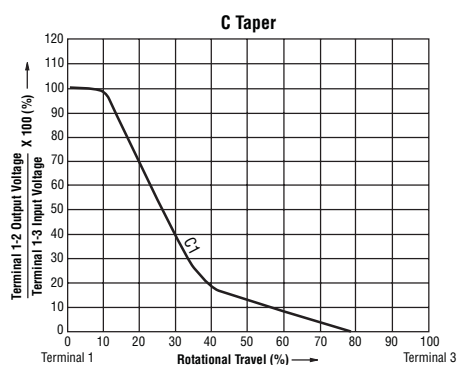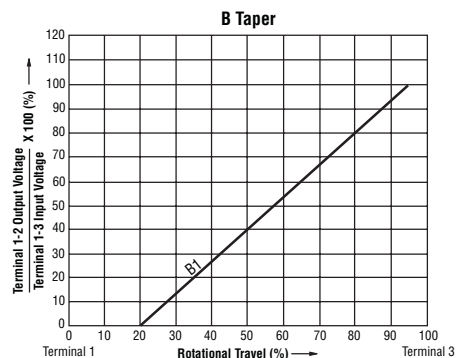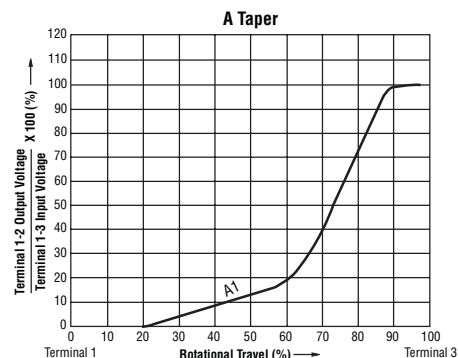

Schematic



How To Order

PDB184 - K 4 25 K - 103 A1

Model _____

Terminal Configuration (Pin Layout) _____
(see individual drawings)

- K = PC Pins Vertical/Down Facing(12.5 mm)
- S = Solder Lugs Vertical/Down Facing

Detent Option _____

- 4 = No Detents

Standard Shaft Length _____

- 20 = 20 mm
- 25 = 25 mm
- 30 = 30 mm

Shaft Style _____

- K = Metal Knurled Type Shaft - 18 Toothed Serration Type

Resistance Code (See Table) _____

Resistance Taper (See Taper Charts) _____

REV. 02/10

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9