

D

D

C

C

B

B

A

A

1. 一般公差: ±0.3

②材質ソケットインシュレータ: 熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング: シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング: シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0~φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6~φ1.9	AVSS 0.5~0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

④ 下に極性種類を示す。

2-1437285-3
(3900113-3411)

3-1437290-9
(3900113-3412)

⑤当底面部に製造日管理番号(ロット番号)を印字する。

6 嵌合相手型番: TABLE-1 参照

NOTES 1. GENERAL TOLERANCE: ±0.3

②MATERIAL
SOCKET INSULATOR: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
FINAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:WHITE
INITIAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
BUSHING: SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN
SEALRING: SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

④ TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

⑤ PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

ソケットインシュレータ
SOCKET INSULATOR

ファイナルロック
FINAL LOCK

イニシャルロック
INITIAL LOCK

ロッキング&バックプレート
LOCKING & BACKPLATE

ブッシング
BUSHING

シールリング
SEALRING

SECT.
断面 "A" - "A"

38.2

29.4

SECT.
断面 "B"

テーパー部 TAPER

(φ2.1) スリット高さ

(φ2.35)

(φ1.35) 穴径

(0.6) スリット幅

DETAIL
詳細 "C" (5/1)

11

3.5

4

3.5

1.5

3

24

SECT.
断面 "B"

18.3

(1.4)

(32.15)

(38)

SECT.
断面 "A" - "A"

1

3

5

7

9

17

25

34

32

30

28

26

18

10

極性種類

3-1437290-9

3900113-3412

④

2-1437285-3

3900113-3411

本 図

Part No.
型 番

Old Part No.
旧 型 番

REMARK
備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 純
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED
一般公差

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH
仕上

MATERIAL
材料

DWN
A.YAMAGUCHI
17JAN01

CHK
K.BETSUI
17JAN01

APVD
K.BETSUI
17JAN01

PRODUCT SPEC
製品規格
108-78140

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-78011, 114-78013

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

NAME
名称

SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C=2-1437285-3

RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度 2:1

SHEET
1 of 4

REV
P

1471-9 (3/11)

2-1437285-3

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
J	—	—	—	SEE SHEET 1	—	—

D

D

C

C

B

B

A

A

2-1437285-3


注 1。一般公差：±0.3

- △2材質
- ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

- △4
- 下記に極性種類を示す。

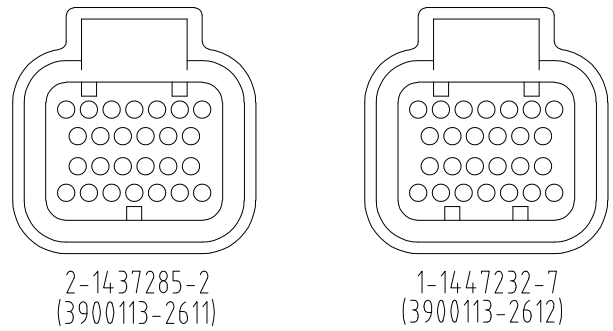

- △5
- 当底面に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。





6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE：±0.3

- △2 MATERIAL
- SOCKET INSULATOR≒THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
FINAL LOCK≒THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:WHITE
INITIAL LOCK≒THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE≒THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
≒SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN
SEALRING≒SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN
3. APPLICABLE WIRE SIZE
- △4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.
- △5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)
- 6 PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED：SEE TABLE-1

1-1447232-7	2-1437285-9 (26Pos.)
	2-6437285-9 (26Pos.)
2-1437285-2	2-1437285-8 (26Pos.)
	3-1437285-2 (60Pos.)
	2-6437285-8 (26Pos.)
	3-6437285-2 (60Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

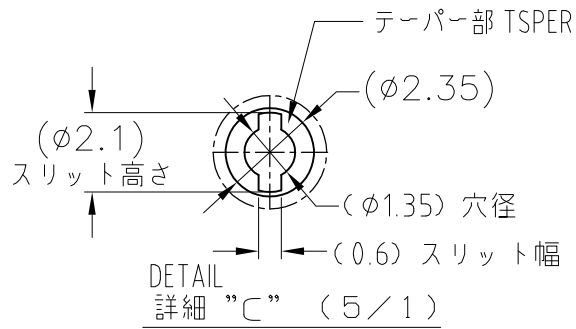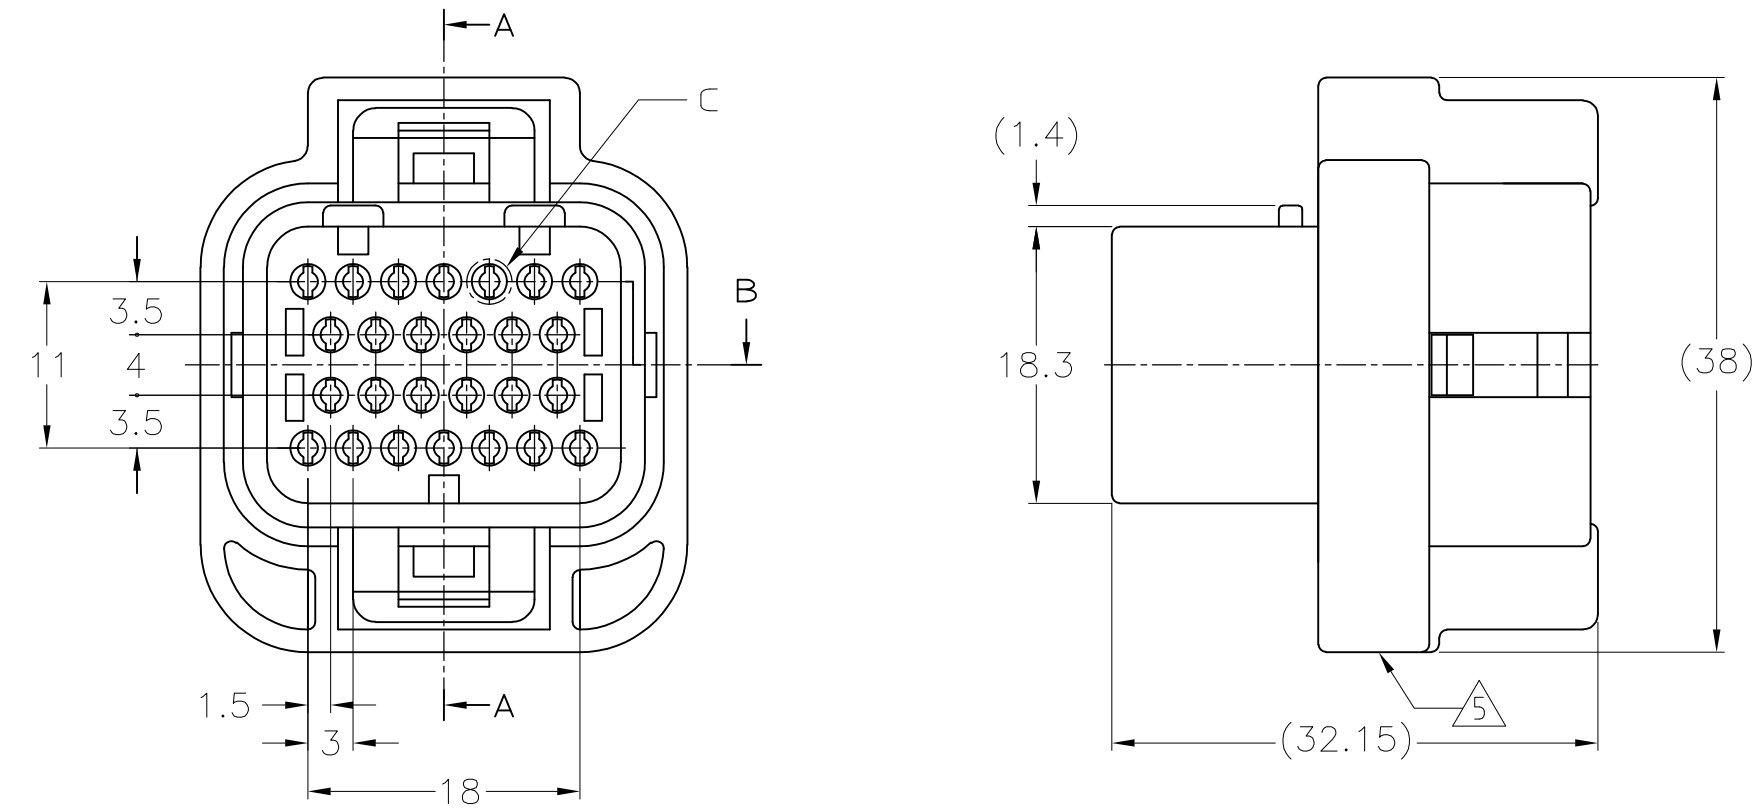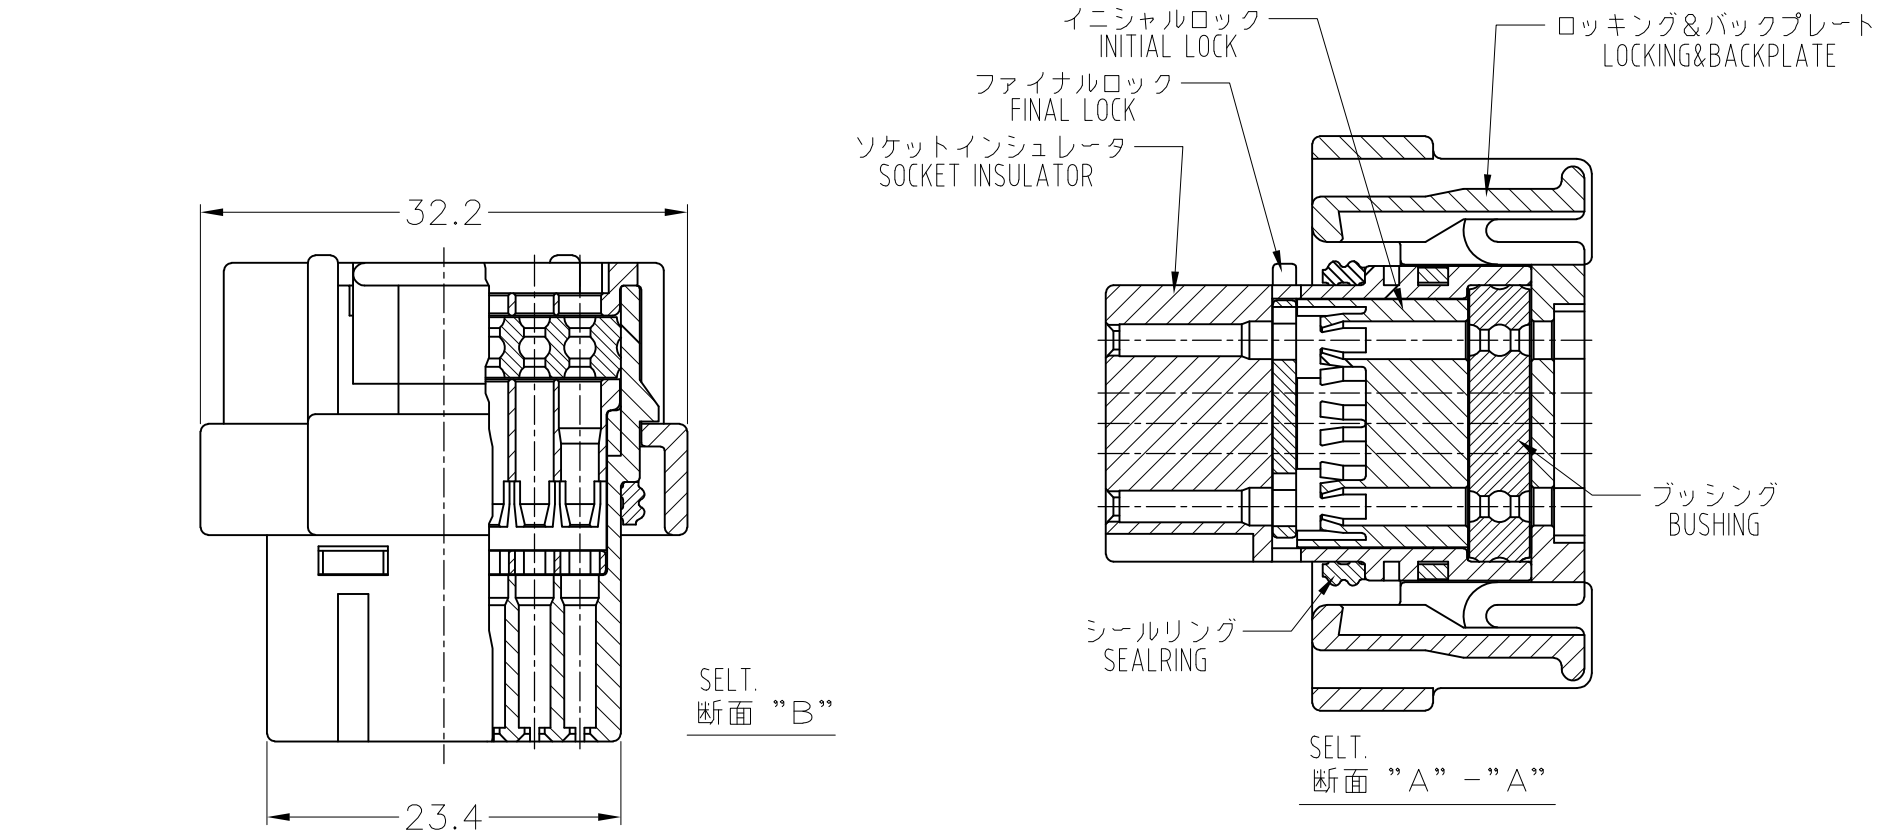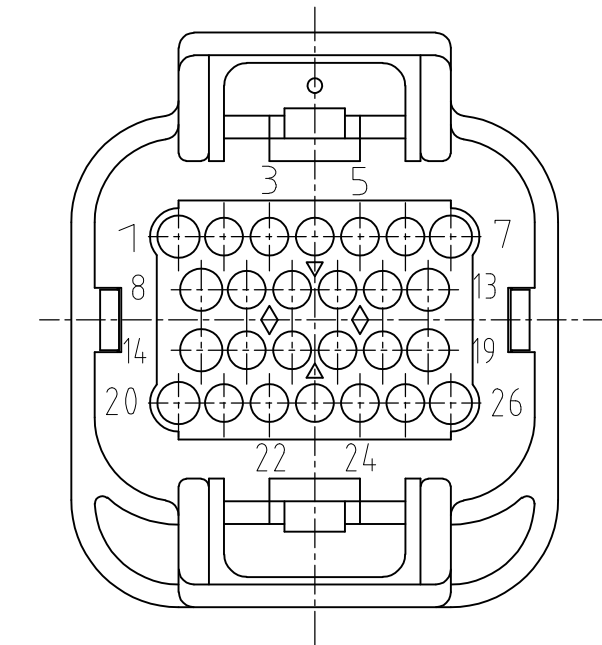

1-1447232-7	3900113-2612	△4
2-1437285-2	3900113-2611	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01	TE Connectivity			
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI 17JAN01				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差		APVD K.BETSUI 17JAN01	NAME 名称			
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH 仕上		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140 APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013 WEIGHT —				
MATERIAL 材料		CUSTOMER DRAWING	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C=2-1437285-3	RESTRICTED TO —
			SCALE 尺度 2:1	SHEET 2 of 4	REV P	


注 1。一般公差：± 0。3

- △ 2 材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△ 4 下記に極性種類を示す。

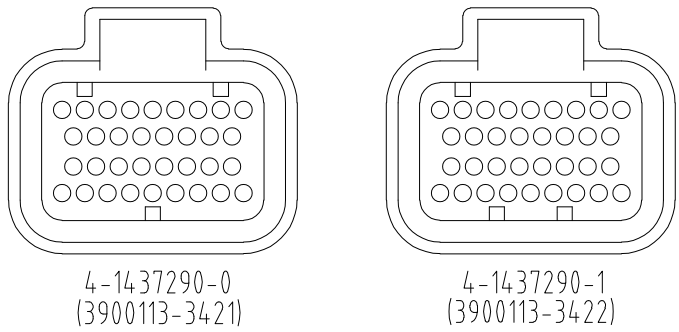

△ 5 当底面に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE: ± 0。3

- △ 2 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR-BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR-WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR-BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR-BLACK
BUSHING : SILICON RUBBER, COLOR-RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER, COLOR-RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

△ 4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

△ 5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

4-1437290-1	1473427-1 (60Pos.)
	2-1447232-4 (34Pos.)
	1437288-2 (34Pos.)
	2-1437285-6 (34Pos.)
	6473427-1 (60Pos.)
	2-6447232-4 (34Pos.)
4-1437290-0	6437288-2 (34Pos.)
	2-6437285-6 (34Pos.)
	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	2-1447232-3 (34Pos.)
	1437288-1 (34Pos.)
4-1437290-1	2-1437285-5 (34Pos.)
	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	2-6447232-3 (34Pos.)
4-1437290-0	6437288-1 (34Pos.)
	2-6437285-5 (34Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

4-1437290-1	3900113-3422	△ 4
4-1437290-0	3900113-3421	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01	TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI 17JAN01		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI 17JAN01	NAME 名称	
0 PLC ± 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH 仕上 -		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140		
MATERIAL 材料 △		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013	SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)	
		WEIGHT -	SIZE A2	RESTRICTED TO -
		CUSTOMER DRAWING	CAGE CODE 00779	REMARK 備考
		SCALE 尺度 2:1	DRAWING NO 番号 C=2-1437285-3	REV P
		SHEET 3 of 4		

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
J	—	—	—	SEE SHEET 1	—	—


注 1。一般公差：± 0。3

- △材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

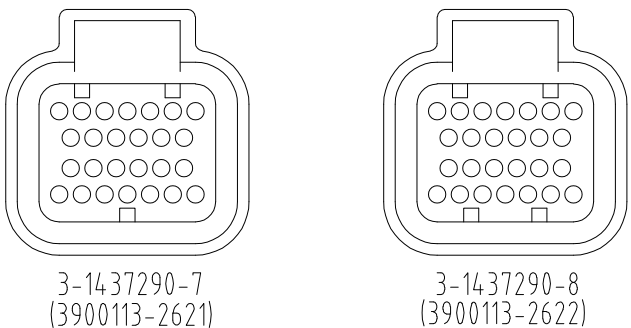

△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE：± 0。3

- △4 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.







△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

3-1437290-7	1437288-6 (26Pos.)
	9-1437287-8 (26Pos.)
	5-1447223-0 (26Pos.)
	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	6437288-6 (26Pos.)
	9-6437287-8 (26Pos.)
	5-6447223-0 (26Pos.)
3-1437290-8	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	1473418-1 (26Pos.)
	9-1437287-9 (26Pos.)
	1437288-4 (26Pos.)
	6473418-1 (26Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

1473416-2	-	SEE DWG 1473416
1473416-1	-	SEE DWG 1473416
3-1437290-8	3900113-2622	△4
3-1437290-7	3900113-2621	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

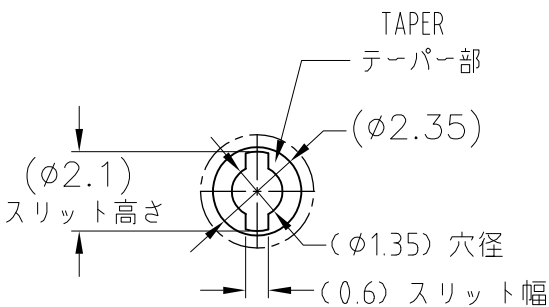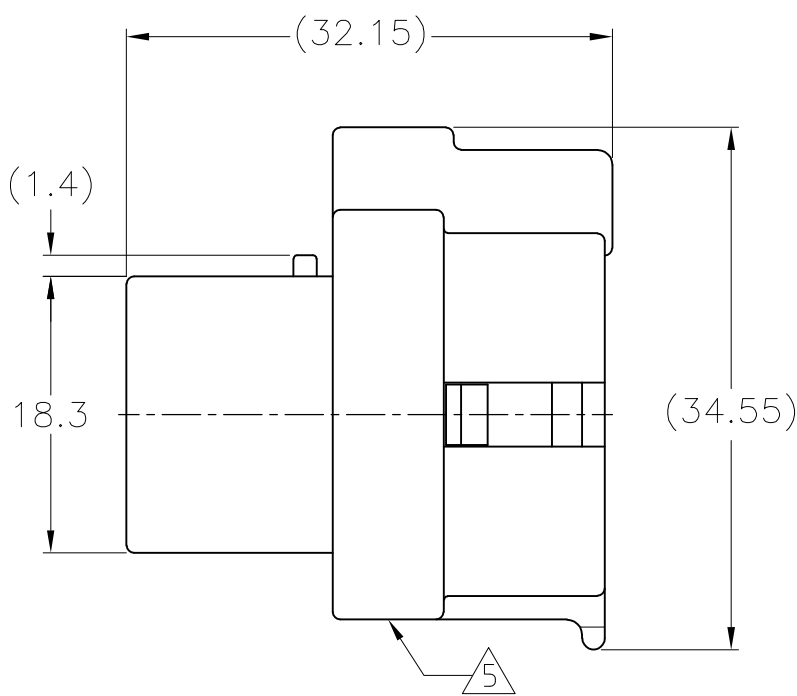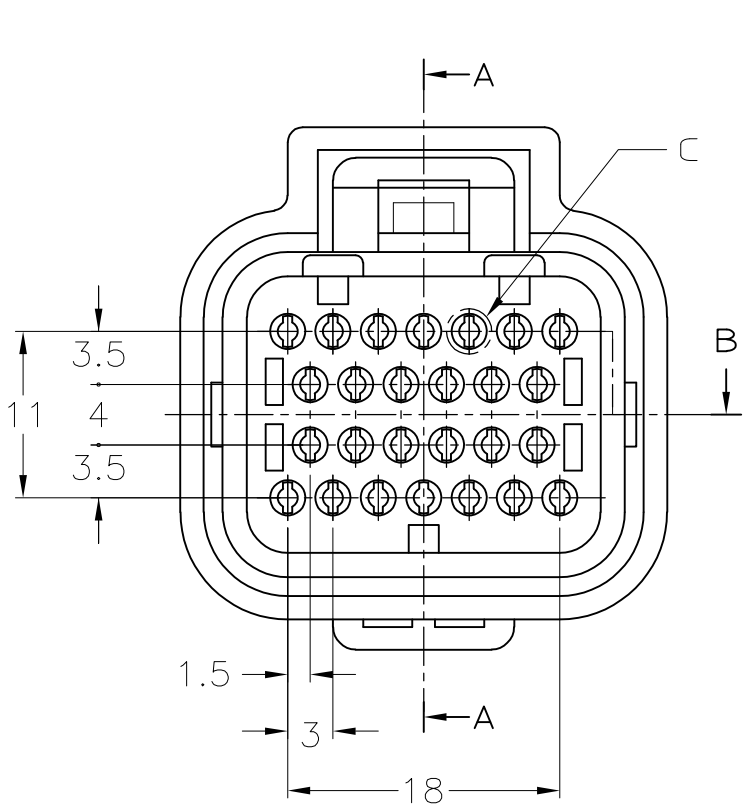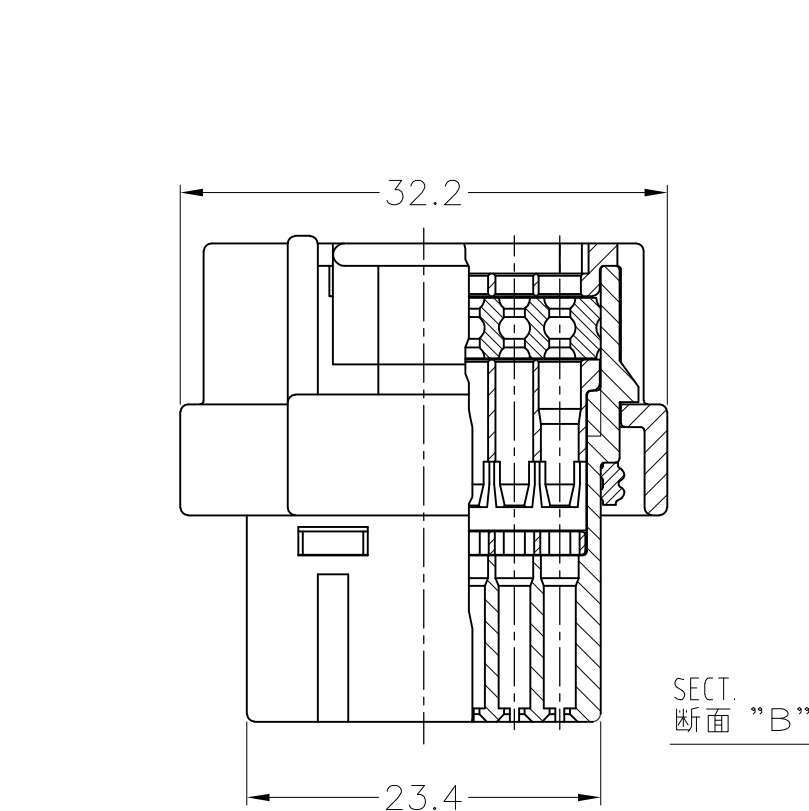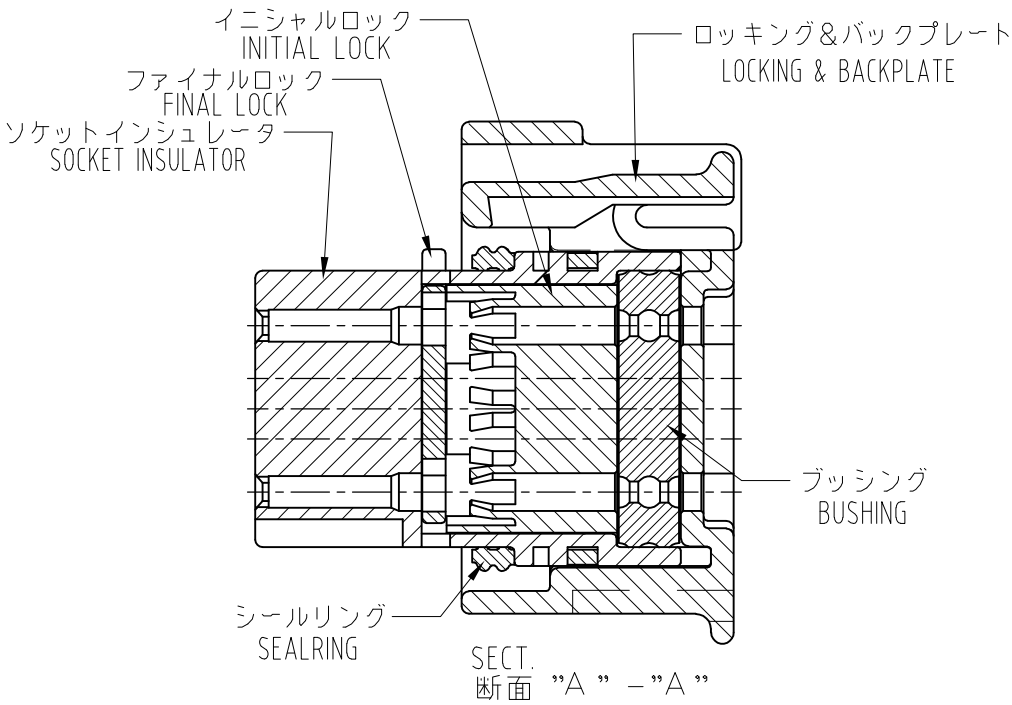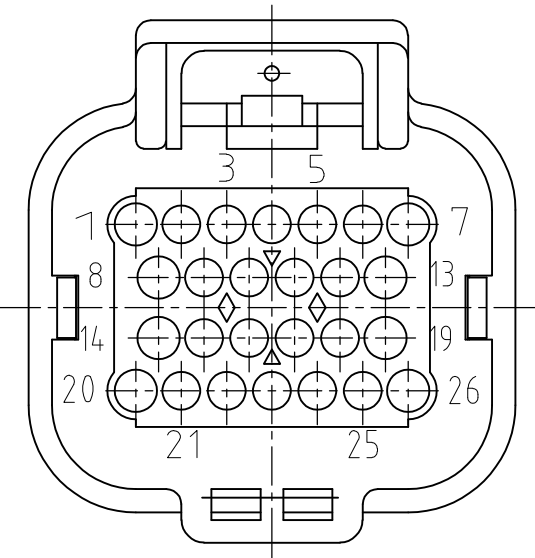

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI	17JAN01	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK K.BETSUI	17JAN01	NAME 名称		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差		APVD K.BETSUI	17JAN01	PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140		
0 PLC ± 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013	WEIGHT —	SIZE A2		
MATERIAL 材料 △		FINISH 仕上 —	CUSTOMER DRAWING	CAGE CODE 00779		
				DRAWING NO 番号 C=2-1437285-3		
				RESTRICTED TO —		
				SCALE 尺度 2:1		
				SHEET 4 of 4		
				REV P		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9