


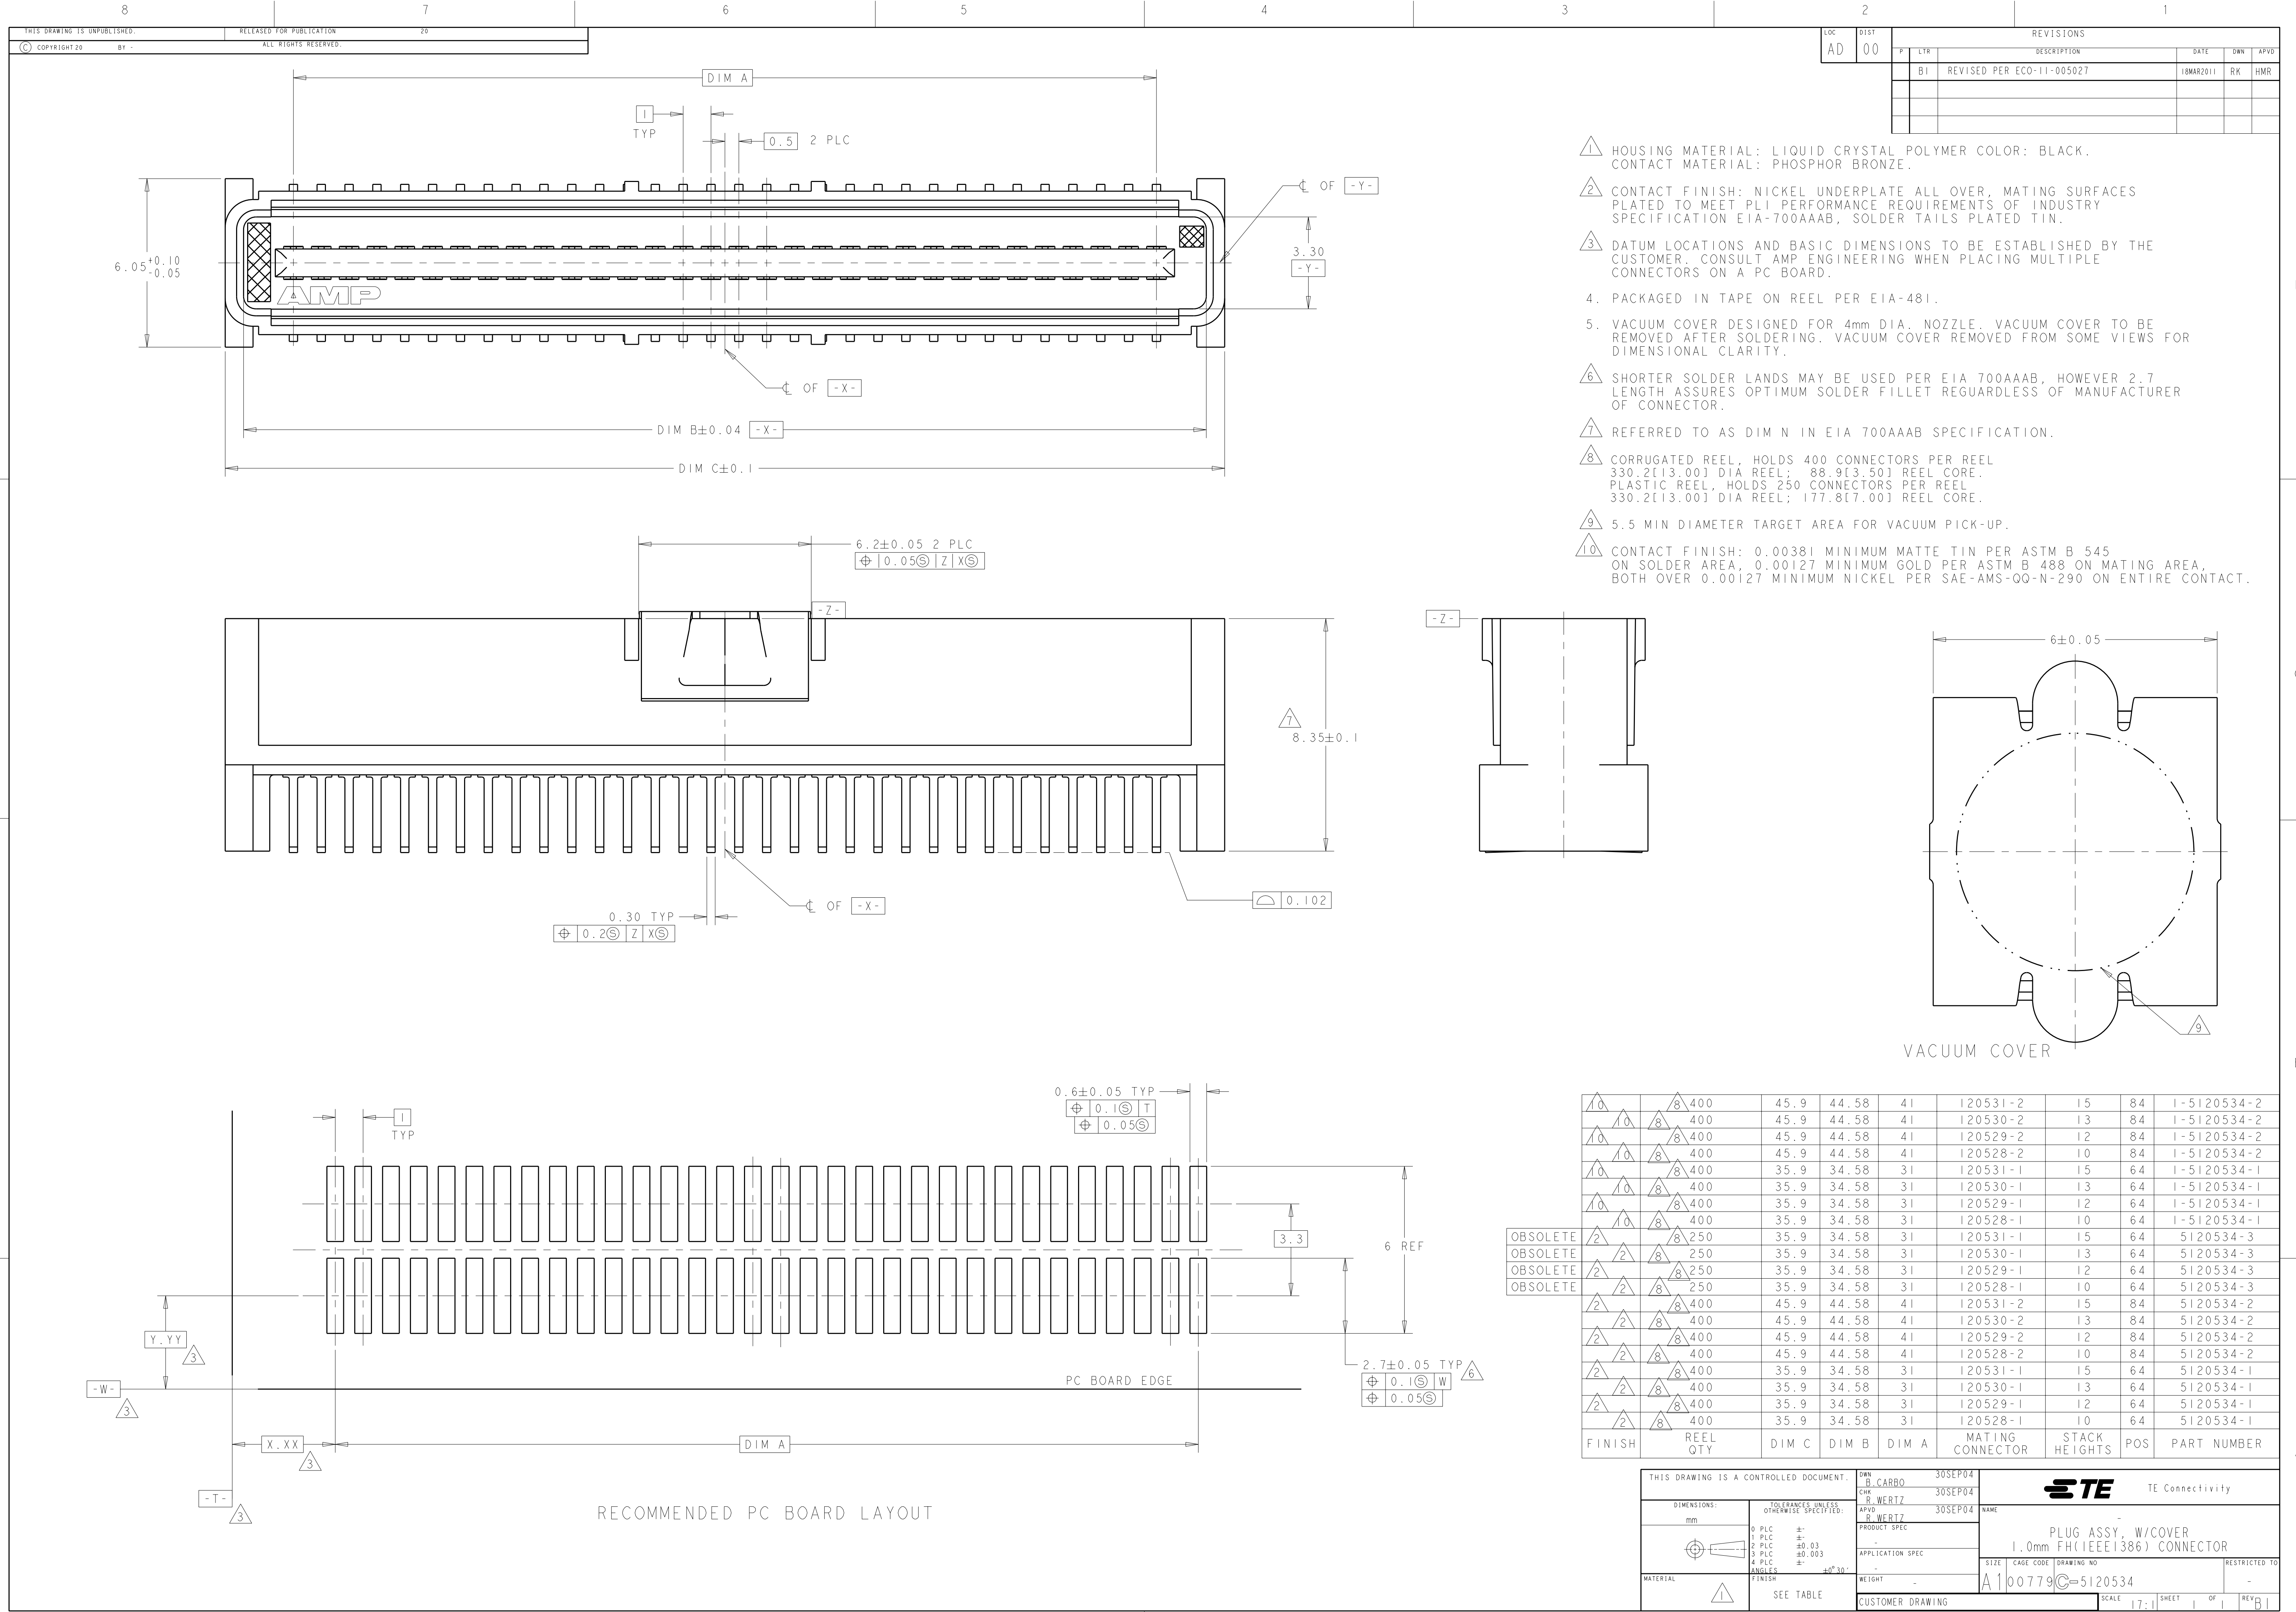

6.05^{+0.10}_{-0.05}

DIM A

1 TYP

0.5 2 PLC

3.30

OF -Y-

OF -X-

DIM B ±0.04 -X-

DIM C ±0.1

AMP

6.2 ± 0.05 2 PLC
⊕ 0.05 ⊗ Z X ⊗

-Z-

8.35 ± 0.1

0.30 TYP
⊕ 0.2 ⊗ Z X ⊗

OF -X-

0.102

0.6 ± 0.05 TYP
⊕ 0.1 ⊗ T
⊕ 0.05 ⊗

3.3

6 REF

2.7 ± 0.05 TYP
⊕ 0.1 ⊗ W
⊕ 0.05 ⊗

PC BOARD EDGE

DIM A

X.XX

Y.YY

-W-

-T-

OF -Z-

6 ± 0.05

VACUUM COVER

1 HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER COLOR: BLACK.
CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

2 CONTACT FINISH: NICKEL UNDERPLATE ALL OVER, MATING SURFACES
PLATED TO MEET PLI PERFORMANCE REQUIREMENTS OF INDUSTRY
SPECIFICATION EIA-700AAAB, SOLDER TAILS PLATED TIN.

3 DATUM LOCATIONS AND BASIC DIMENSIONS TO BE ESTABLISHED BY THE
CUSTOMER. CONSULT AMP ENGINEERING WHEN PLACING MULTIPLE
CONNECTORS ON A PC BOARD.

4 PACKAGED IN TAPE ON REEL PER EIA-481.

5 VACUUM COVER DESIGNED FOR 4mm DIA. NOZZLE. VACUUM COVER TO BE
REMOVED AFTER SOLDERING. VACUUM COVER REMOVED FROM SOME VIEWS FOR
DIMENSIONAL CLARITY.

6 SHORTER SOLDER LANDS MAY BE USED PER EIA 700AAAB, HOWEVER 2.7
LENGTH ASSURES OPTIMUM SOLDER FILLET REGARDLESS OF MANUFACTURER
OF CONNECTOR.

7 REFERRED TO AS DIM N IN EIA 700AAAB SPECIFICATION.

8 CORRUGATED REEL, HOLDS 400 CONNECTORS PER REEL
330.2[13.00] DIA REEL; 88.9[3.50] REEL CORE.
PLASTIC REEL, HOLDS 250 CONNECTORS PER REEL
330.2[13.00] DIA REEL; 177.8[7.00] REEL CORE.

9 5.5 MIN DIAMETER TARGET AREA FOR VACUUM PICK-UP.

10 CONTACT FINISH: 0.00381 MINIMUM MATTE TIN PER ASTM B 545
ON SOLDER AREA, 0.00127 MINIMUM GOLD PER ASTM B 488 ON MATING AREA,
BOTH OVER 0.00127 MINIMUM NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONS: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
9 PLC ±
2 PLC ±0.03
3 PLC ±0.003
4 PLC ±
ANGLES ±0°30'
FINISH
SEE TABLE

DRAWN
B. CARBO
30SEP04
CHK
R. WERTZ
30SEP04
APVD
R. WERTZ
30SEP04
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
CUSTOMER DRAWING

NAME
PLUG ASSY, W/COVER
1.0mm FH(IEEE1386) CONNECTOR
SIZE
CAGE CODE
DRAWING NO
A100779
SCALE
17:1
SHEET
1
OF
1
REV
B1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9