

Pin strip - PST 1,3/ 6-5,0 OG - 1703699

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



The figure shows a 6-position version

Pin strip, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5 mm, color: orange, contact surface: Tin, mounting: THR soldering. The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Your advantages

- ✓ Suitable for wave and reflow soldering processes
- ✓ Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	
GTIN	4046356660969

Technical data

Dimensions

Pitch	5 mm
Dimension a	25 mm
Height	9.5 mm
Length of the solder pin	3.5 mm
Pin dimensions	ø 1.3 mm

General

Range of articles	PST 1,3/...-V
Rated voltage (III/3)	250 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I _N	12 A
Color	orange

Pin strip - PST 1,3/ 6-5,0 OG - 1703699

Technical data

General

Number of positions	6
---------------------	---

Standards and Regulations


Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Drawings

Diagram

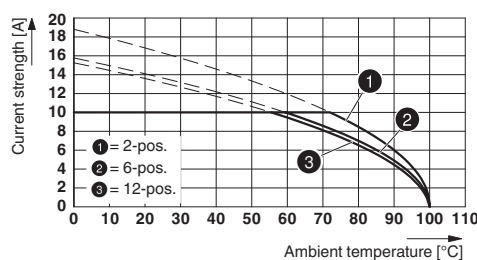

Type: PTS 1,5/...-PH-5,0 with PST 1,3/...-5,0

Approvals

Approvals

Approvals

IECEE CB Scheme / SEV / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-58170
Nominal voltage UN	320 V		
Nominal current IN	10 A		

Pin strip - PST 1,3/ 6-5,0 OG - 1703699

Approvals

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3558-M2
Nominal voltage UN		250 V	
Nominal current IN		10 A	

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40044443
Nominal voltage UN		320 V	
Nominal current IN		10 A	

EAC		B.01742	
-----	--	---------	--

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20030211
		D	B
Nominal voltage UN		300 V	300 V
Nominal current IN		10 A	16 A

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
 Flachsmarktstr. 8
 32825 Blomberg
 Germany
 Tel. +49 5235 300
 Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9