


# UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC

Order No.: 2979472

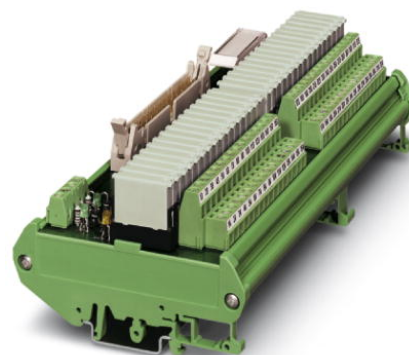


<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2979472>

VARIOFACE output module, with 32 miniature relays, 1 N/O contact each, plugged, for 24 V DC (incl. relay)



## Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 130367
Note	Made-to-order
sales group	I640
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85364190
Catalog page information	Page 248 (IF-2009)

## Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
10/09/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technical data

### Input data

Nominal input voltage $U_N$	24 V DC
Input voltage range in reference to $U_N$	0.8 ... 1.1
Typical input current at $U_N$	6.5 mA
Typical response time	5 ms

Typical release time	15 ms
Type of protection	Free-wheeling diode
Protective circuit/component	Damping diode
Operating voltage display	Green LED
Status display/channel	Yellow LED

#### Output data

Contact type	1 N/O contact (double contact)
Contact material	AgNi, 5 µm hard gold-plated
Maximum switching voltage	250 V AC 125 V DC
Minimum switching voltage	5 V
Limiting continuous current	3 A
Maximum inrush current	5 A
Min. switching current	1 mA
Interrupting rating (ohmic load) max.	72 W (24 V DC) 60 W (48 V DC) 50 W (60 V DC) 50 W (110 V DC) 750 VA (250 V AC)
Error detection (line break / short-circuit)	no

#### General data

No. of channels	32
Compatible components	Miniature relay, REL-MR-G 24/1
With components	Yes
Width	202 mm
Height	90 mm
Depth	58 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Test voltage	3 kV AC
Test voltage relay winding/relay contact	3 kV AC
Mechanical service life	2 x 10 <sup>7</sup> cycles

Standards/regulations	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Operating mode	100% operating factor
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Pollution degree	2
Surge voltage category	III
Housing insulation material	PVC, side panel PA non-reinforced,
Color	green

#### Connection data

Connection 1	Input
Type of connection	Flat-ribbon cable plug connector in acc. with IEC 60603-13
Number of positions	50
Connection 2	Output
Type of connection	Screw connection
Number of positions	6
Conductor cross section solid min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	16
Screw thread	M3
Stripping length	6 mm

#### Certificates / Approvals



Certification


CUL, GOST, UL

### Additional products

Item	Designation	Description
<b>General</b>		
2968373	UM-32 RM/RT-G24/21/PLC	Varioface output module, with 32 miniature relays, 1 PDT, plugged, for 24 V DC (incl. relay)

### Diagrams/Drawings

Circuit diagram

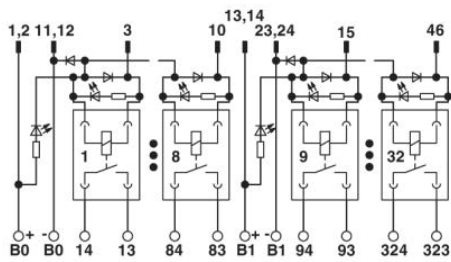

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9