


**CotoMOS<sup>®</sup> CT135/CS135**

The CT135 and CS135 combine Coto quality and economy in an industry standard 6 pin DIP package. Both the CT135 and the CS135 offer low output capacitance and low leakage current. The CT135 utilizes a thru hole lead configuration, while the CS135 offers a surface mount option when the application requires it. Both relays are ideally suited to the needs of Test and Measurement, Industrial, and Telecommunications.

**CT135/CS135 Features**


- ▶ Contact Form: 1A
- ▶ Load Voltage: 80V Maximum
- ▶ Operation LED Current: 3.0mA Maximum
- ▶ Load Current: 100mA Maximum
- ▶ On-Resistance: 30Ω Maximum
- ▶ Low Off-State Leakage Current: 10nA Maximum
- ▶ I/O Breakdown Voltage: 1500Vrms Minimum
- ▶ Suffix - H for I/O Breakdown Voltage: 5000Vrms Minimum

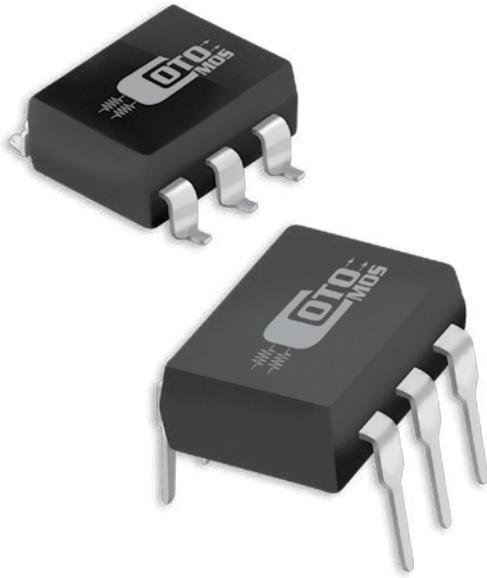


**DIMENSIONS**

*in Inches (Millimeters)*


CT135

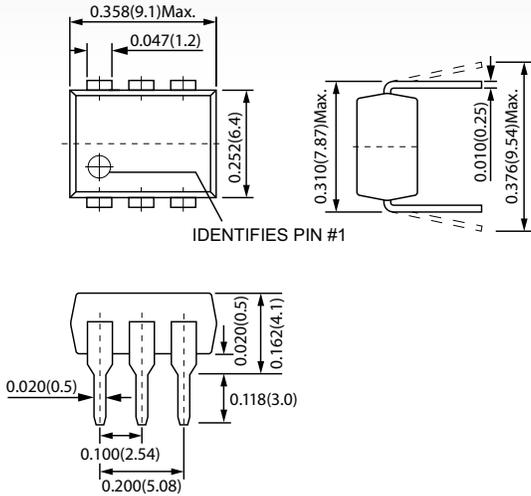

CS135

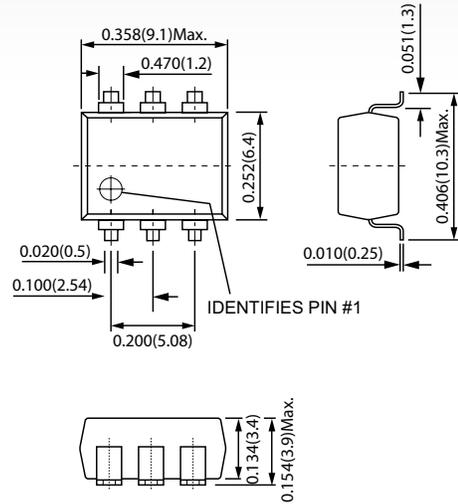

**TERMINAL IDENTIFICATION**



- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1: Anode (LED)   | 4,6: Drain (MOS FET) |
| 2: Cathode (LED) | 5: Source (MOS FET)  |
| 3: NC            |                      |

<b>CT135/CS135 MAXIMUM RATINGS (Ambient Temperature: 25°C)</b>			
Parameters	Symbol	Units	Value
<b>INPUT SPECIFICATIONS</b>			
Continuous LED Current	I <sub>F</sub>	mA	50
Peak LED Current	I <sub>FP</sub>	mA	500
LED Reverse Voltage	V <sub>R</sub>	V	5
Input Power Dissipation	P <sub>in</sub>	mW	75
<b>OUTPUT SPECIFICATIONS</b>			
Load Voltage	V <sub>L</sub>	V (AC peak or DC)	80
Load Current	I <sub>L</sub>	mA	100
Peak Load Current	I <sub>Peak</sub>	A	0.3
Output Power Dissipation	P <sub>Out</sub>	mW	350
<b>RELAY SPECIFICATIONS</b>			
Total Power Dissipation	P <sub>T</sub>	mW	400
I/O Breakdown Voltage	V <sub>I/O</sub>	V <sub>rms</sub>	1500
Operating Temperature	T <sub>Opr</sub>	°C	-40 ~ +85
Storage Temperature	T <sub>Stg</sub>	°C	-40 ~ +100

<b>CT135/CS135 ELECTRICAL SPECIFICATIONS (Ambient Temperature: 25°C)</b>						
Parameters	Symbol	Test Conditions	Units	Min	Typ	Max
<b>INPUT</b>						
LED Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =10mA	V	1.0		1.5
Operation LED Current	I <sub>F On</sub>		mA		0.9	3.0
Recovery LED Voltage	V <sub>F Off</sub>		V	0.5		
<b>OUTPUT</b>						
On-Resistance Drain to Drain	R <sub>On</sub>	I <sub>F</sub> =5mA, I <sub>L</sub> =Rating Time to flow is within 1 sec.	Ω		20	30
Off-State Leakage Current	I <sub>Leak</sub>	V <sub>L</sub> =80V	nA			10
Output Capacitance	C <sub>Out</sub>	V <sub>L</sub> =0V, f=1MHz	pF		6.0	
<b>TRANSMISSION</b>						
Turn-On Time	T <sub>On</sub>	I <sub>F</sub> =10mA, I <sub>L</sub> =Rating	ms		0.02	0.1
Turn-Off Time	T <sub>Off</sub>		ms		0.05	1.0
<b>COUPLED</b>						
I/O Insulation Resistance	R <sub>I/O</sub>		Ω	10 <sup>9</sup>		
I/O Capacitance	C <sub>I/O</sub>	f=1MHz	pF		1.3	

**Environmental Ratings:**

Operating Temp: -40°C to +85°C; Storage Temp: -40 to +100 C.  
All electrical parameters measured at 25° C unless otherwise specified.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9