


AC-KIT-892HD


Realtek ALC892 7.1 Channel HD Audio Peripheral Board, RoHS

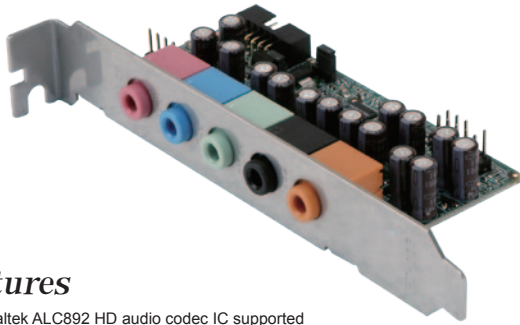

Features

1. Realtek ALC892 HD audio codec IC supported
2. Five audio jacks for microphone, 7.1+2 channel high definition audio input and output
3. High performance 7.1+2 channel high definition audio board provides 7.1 channel sound playback and multiple streaming through the front panel stereo outputs
4. Digital to Analog Converter (DAC) with 97dB Signal to Noise Ratio (SNR)
5. Analog to Digital Converter (ADC) with 90dB Signal to Noise Ratio (SNR)
6. All the Digital to Analog Converter (DAC) supports 44.1k/48k/96k/192kHz sampling rate
7. All the Analog to Digital Converter (ADC) supports 44.1k/48k/96kHz sampling rate
8. Driver supports Windows® 2000/2003/XP/VISTA/7 (32/64 bits) and Linux (Ubuntu or Debian)

Dimensions (Unit: mm)

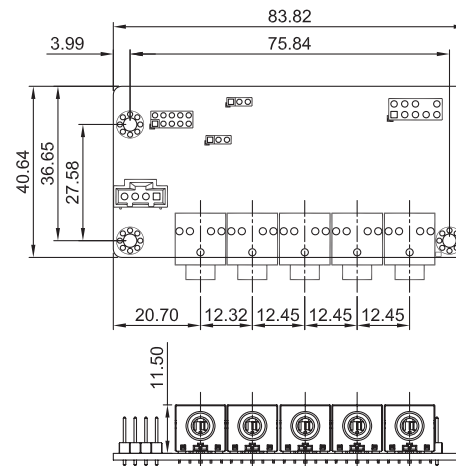

Packing List

1 x AC-KIT-892HD audio peripheral board	
1 x Audio cable	1 x QIG

Ordering Information

AC-KIT-892HD-R10	Realtek ALC892 7.1 channel HD audio peripheral board
32107-001100-100-RS	Audio cable with length 200 mm, 2 x 5-pin, pitch 2.0 mm

AC-KIT08R


Audio Converter Card via Realtek ALC665 AC'97 5.1 Channel Audio Daughter Board, RoHS



Features

1. Realtek ALC665 AC'97 audio codec IC supported
2. Three audio jacks for microphone, 5.1 channel AC'97 audio input and output
3. Full duplex AC'97 2.3 compatible 5.1 channel audio codec designed for PC multimedia system
4. Supports double sampling rate (96kHz) of DVD audio playback
5. Driver supports Windows® 2000/2003/XP/VISTA/7 (32/64 bits) and Linux (Ubuntu or Debian)

Dimensions (Unit: mm)

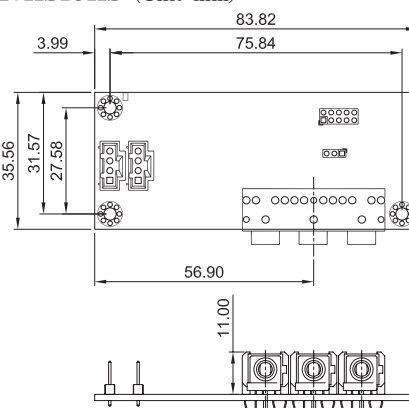

Packing List


1 x AC-KIT08R audio peripheral board	
1 x Audio cable	1 x QIG

Ordering Information

AC-KIT08R-R10	Realtek ALC665 AC'97 5.1 channel audio peripheral board
32107-001100-100-RS	Audio cable with length 200 mm, 2 x 5-pin, pitch 2.0 mm

IO-KIT-001-R20


DVI and 4 x USB 1.1/2.0 Translation Daughter Board with Bracket, RoHS

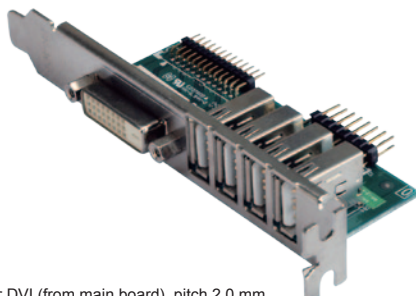

Features

1. 26-pin header for DVI (from main board), pitch 2.0 mm
2. 2 x 8-pin header for USB 1.1/2.0 (from main board, four sets), pitch 2.54 mm
3. DVI-D connector on edge
4. Four USB 1.1/2.0 connectors on edge

Dimensions (Unit: mm)



Packing List

1 x IO-KIT-001-R20 (DVI and four USB 1.1/2.0 translation daughter board)
1 x DVI cable
1 x USB cable
1 x QIG

Ordering Information

IO-KIT-001-R20	DVI and four USB 1.1/2.0 translation daughter board
32104-000100-100-RS	DVI cable with length 200 mm, 2 x 13-pin, pitch 2.0 mm
32001-009900-100-RS	USB cable with length 200 mm, 2 x 8-pin, pitch 2.54 mm

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9