


## Fast-Acting $\frac{1}{4}$ " x $\frac{7}{8}$ " Glass Tube Fuses

### AGW Series



Dimensions - in

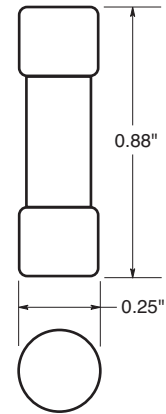

#### Description

- Fast-acting
- $\frac{1}{4}$ " x  $\frac{7}{8}$ " (6.3 x 22.2mm) physical size
- Glass tube, nickel-plated brass endcap construction
- Mounts in inline holders HHB, HHH, HRK or  $\frac{1}{4}$ " clips

#### Ordering

Specify product code


- Insert packaging code prefix before part number.  
E.g., BK/AGW-1

| Specifications |                    |                                                |                                          |                                  |                            |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Product Code   | Voltage Rating Vac | Interrupting Rating (amps) at Rated Voltage AC | Typical DC Cold Resistance ( $\Omega$ )* | Typical Melt I <sup>2</sup> t AC | Typical Voltage Drop (V)** |
| AGW-1          | 32                 | 1000                                           | 0.1175                                   | 7.4                              | 0.152                      |
| AGW-1-1/2      | 32                 | 1000                                           | 0.0695                                   | 0.220                            | 0.098                      |
| AGW-2          | 32                 | 1000                                           | 0.0490                                   | 8.44                             | 0.138                      |
| AGW-2-1/2      | 32                 | 1000                                           | 0.0346                                   | 57.438                           | 0.130                      |
| AGW-3          | 32                 | 1000                                           | 0.0318                                   | 72                               | 0.119                      |
| AGW-4          | 32                 | 1000                                           | 0.0207                                   | 7.3                              | 0.024                      |
| AGW-5          | 32                 | 1000                                           | 0.0158                                   | 105                              | 0.0112                     |
| AGW-6          | 32                 | 1000                                           | 0.0124                                   | 204.48                           | 0.096                      |
| AGW-7-1/2      | 32                 | 1000                                           | 0.0101                                   | 213.75                           | 0.104                      |
| AGW-10         | 32                 | 1000                                           | 0.0069                                   | 406                              | 0.103                      |
| AGW-15         | 32                 | 1000                                           | 0.0041                                   | 585                              | 0.087                      |
| AGW-20         | 32                 | 1000                                           | 0.0029                                   | 832                              | 0.078                      |
| AGW-25         | 32                 | 1000                                           | 0.0023                                   | 1056.25                          | 0.077                      |
| AGW-30         | 32                 | 1000                                           | 0.0018                                   | 2745                             | 0.076                      |

\* DC Cold Resistance (Measured at <10% of rated current)

\*\* Typical Voltage drop (Voltage drop was measured at 25°C ambient temperature at rated current)

# Time-Current Curve

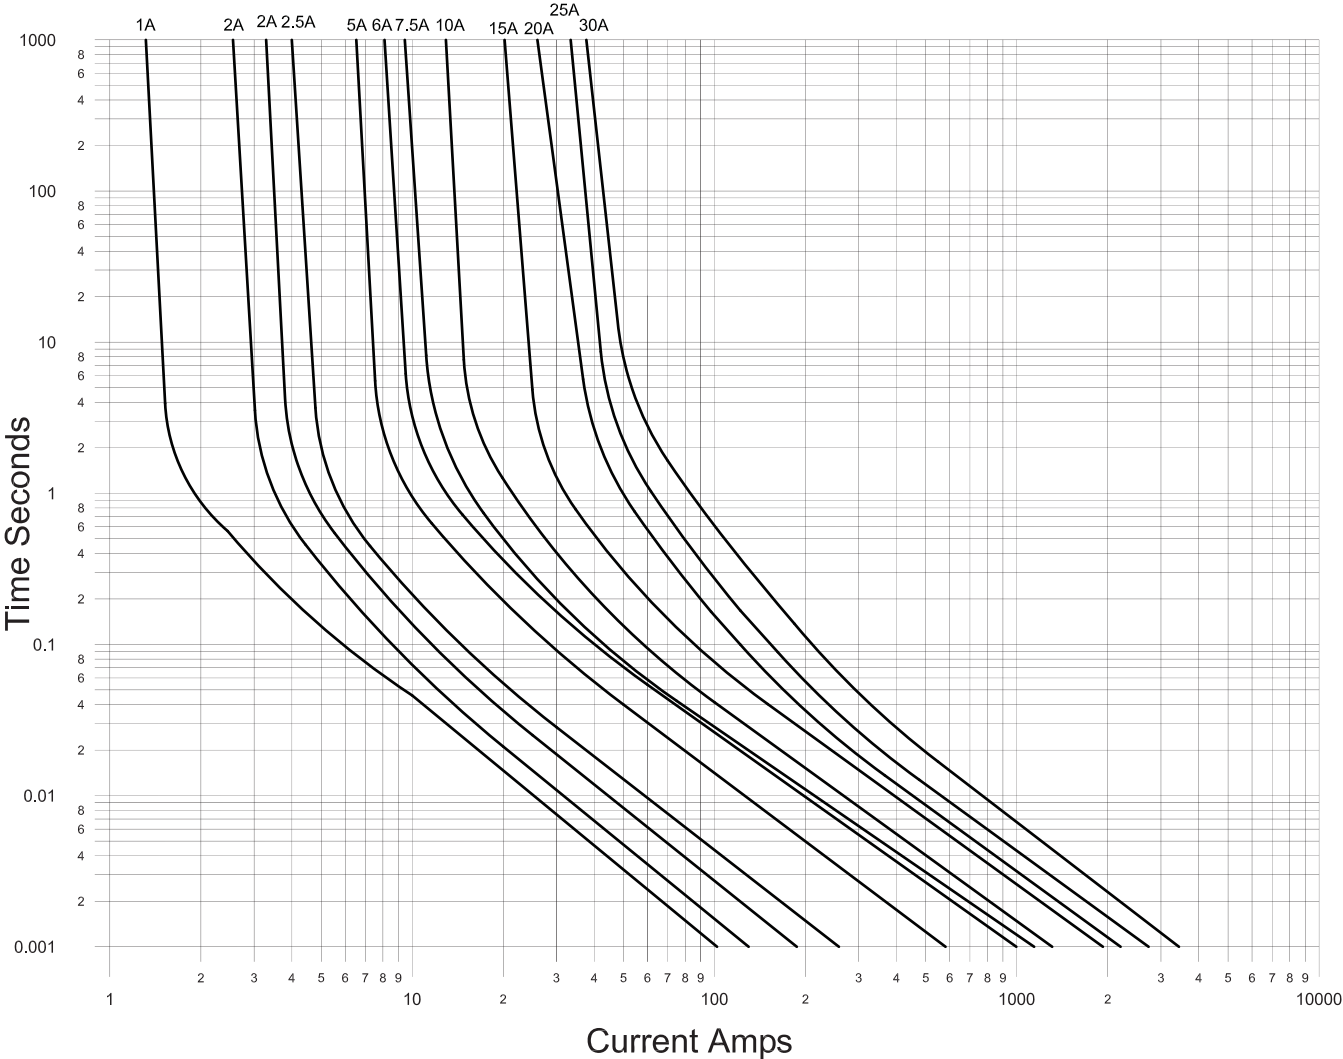

| Packaging Code |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Packaging Code | Description                              |
| BK             | 100 fuses packed into a cardboard carton |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9