



A cross-sectional diagram of a wire assembly. The diagram shows a carrier on the left, a central wire entry section, and a terminal housing on the right. Labels with leader lines point to various components: 'INSULATION STRAIN RELIEF CRIMP AREA' points to the crimped insulation on the left; 'FUNNEL WIRE ENTRY' points to the entry point of the wire into the carrier; 'CARRIER (CONFIGURATION MAY VARY)' points to the leftmost section; 'A' is a dimension line at the top indicating the length of the central section; 'TERMINAL STAMPING' points to the terminal on the right; 'WIRE CRIMP AREA' points to the crimped wire in the center; 'PANDUIT' is written inside the terminal housing; and 'HOUSING' points to the outer casing of the terminal.

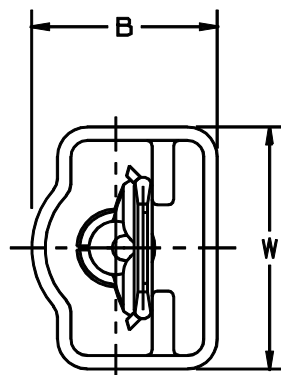

1. USED FOR:
 - A. 600V MAX VOLTAGE RATING
 - B. 221°F (105°C) MAX TEMP RATING
 - C. STRANDED COPPER WIRE ONLY
2. WIRE STRIP LENGTH: 9/32 ^{+1/32}₀ (7.1 ⁺⁸₀)
3. MATERIAL:
 - A. STAMPING : NICKEL PLATED BRASS
 - B. HOUSING : PREMIUM GRADE NYLON FOR
SUPERIOR STRAIN RELIEF
INSULATION CRIMPING
4. PACKAGING: -K = 1000 PCS CONTINUOUS
MOLDED STRIP CARRIER
5. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN
MILLIMETERS OR mm²

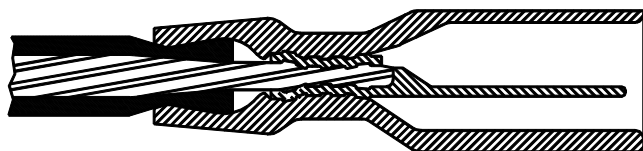

SECTION VIEW OF CRIMPED DISCONNECT

PART NUMBER		TAB SIZE	WIRE RANGE AWG (mm ²)	COLOR	MAX WIRE INSULATION DIAMETER	MIN WIRE INSULATION DIAMETER	DIMENSIONS in			CP-861, CP-860 CP-851, CP-862
PREFIX	PK						A ± .03 (.8)	B ± .02 (.5)	W ± .02 (.5)	CA-800 APPLICATOR DIE INSERTS
DPF 18-250F IMB	-K	.250 X .032 (6.3 X 0.8)	22-18 (0.5-1.5)	RED	.133 (3.38)	.060 (1.52)	.92 (23.4)	.34 (8.6)	.46 (11.7)	CD-800-10 CA9-10B
DPF 14-250F IMB	-K	.250 X .032 (6.3 X 0.8)	16-14 (1.5-2.5)	BLUE	.156 (3.96)	.090 (2.29)	.92 (23.4)	.34 (8.6)	.46 (11.7)	CD-800-11 CA9-11B



LISTED
20H3
E78522

A41513_04

04	1/01	RM		FILESPEC WAS N41513AA_PCD_03							 PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS REELSMART™ DISCOGRIP™ PREMIUM NYLON FULLY INSULATED UNIVERSAL MALE DISCONNECT .250 X .032
03	10/98	JKD		MATERIAL WAS TIN PLATED ADDED CP-862, CA9	07848						
02	10/96	TSM	RLS	UPDATED NOTES AND DIMENSIONS	05135		DH		LA		
01	2/93	BK	RLS	FILE SPEC WAS NPC_A41513_00 UPDATED UL/CSA	01448		DH		LA		
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	QA	PM	SUP	CUST	APP	DRAWN BY KC CHK'D SCALE  DRAWING NO A41513

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9