

CMR2U-01 CMR2U-06
CMR2U-02 CMR2U-08
CMR2U-04 CMR2U-10

**SURFACE MOUNT ULTRA FAST
RECOVERY SILICON RECTIFIER
2 AMP, 100 THRU 1000 VOLTS**



SMB CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMR2U-01 Series 2.0 Amp Surface Mount Silicon Ultra Fast Recovery Rectifier is a high quality, well constructed, highly reliable component designed for use in all types of commercial, industrial, entertainment, computer, and automotive applications. To order devices on 12mm Tape and Reel (3000/13" Reel), add TR13 suffix to part number.

MARKING CODE: SEE MARKING CODE TABLE ON FOLLOWING PAGE

FEATURES:

- Low cost
- Special selections available
- High reliability
- Superior lot to lot consistency
- Glass passivated chip
- "C" bend construction provides strain relief when mounted on pc board

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

		CMR2U -01	CMR2U -02	CMR2U -04	CMR2U -06	CMR2U -08	CMR2U -10	UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	100	200	400	600	800	1000	V
DC Blocking Voltage	V_R	100	200	400	600	800	1000	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	70	140	280	420	560	700	V
Average Forward Current ($T_L=90^{\circ}\text{C}$)	I_O			2.0				A
Peak Forward Surge Current, $t_p=8.3\text{ms}$	I_{FSM}			50				A
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}			-65 to +150				$^{\circ}\text{C}$
Thermal Resistance	Θ_{JL}			20				$^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}$		10	μA
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}, T_A=100^{\circ}\text{C}$		200	μA
V_F	$I_F=2.0\text{A}, (\text{CMR2U-01, -02})$		1.0	V
V_F	$I_F=2.0\text{A}, (\text{CMR2U-04})$		1.4	V
V_F	$I_F=2.0\text{A}, (\text{CMR2U-06, -08, -10})$		1.7	V
t_{rr}	$I_F=0.5\text{A}, I_R=1.0\text{A}, I_{rr}=0.25\text{A} (\text{CMR2U-01, -02, -04})$		50	ns
t_{rr}	$I_F=0.5\text{A}, I_R=1.0\text{A}, I_{rr}=0.25\text{A} 0.25\text{A} (\text{CMR2U-06, -08, -10})$		100	ns
C_J	$V_R=4.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	28		pF


R4 (21-October 2010)

CMR2U-01 CMR2U-06
 CMR2U-02 CMR2U-08
 CMR2U-04 CMR2U-10



**SURFACE MOUNT ULTRA FAST
 RECOVERY SILICON RECTIFIER
 2 AMP, 100 THRU 1000 VOLTS**

SMB CASE - MECHANICAL OUTLINE

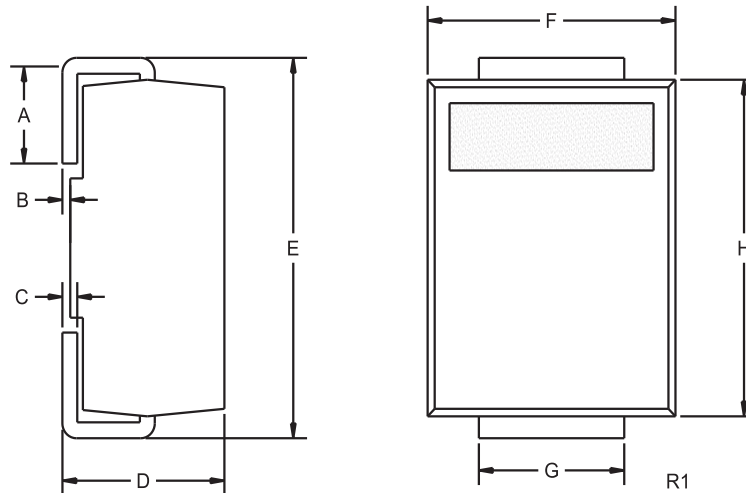

DEVICE	MARKING CODE
CMR2U-01	CU201
CMR2U-02	CU202
CMR2U-04	CU204
CMR2U-06	CU206
CMR2U-08	CU208
CMR2U-10	CU210

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.030	0.060	0.76	1.52
B	0.004	0.008	0.10	0.20
C	0.006	0.012	0.15	0.30
D	0.086	0.096	2.18	2.44
E	0.200	0.220	5.08	5.59
F	0.130	0.150	3.30	3.81
G	0.077	0.083	1.96	2.11
H	0.160	0.180	4.06	4.57

SMB (REV: R1)

R4 (21-October 2010)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9