


PL 13 D - 100 V

Art. No. 50353

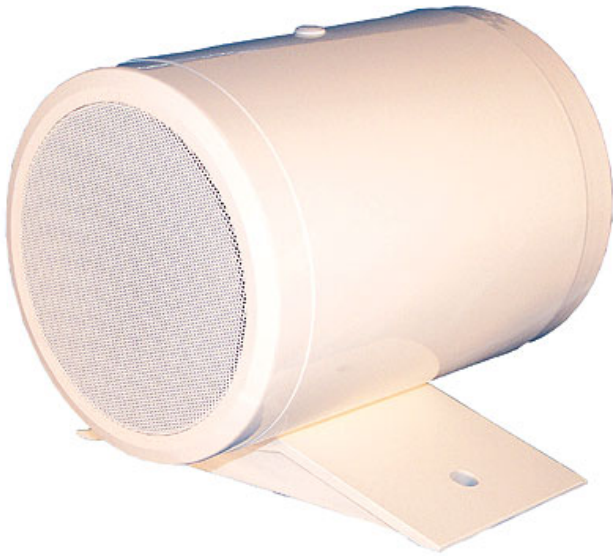

Doppelt abstrahlender Gehäuselautsprecher mit zylindrischem Kunststoffgehäuse (ABS) und stabilem Montagefuß (Aluminium). Bestückt mit zwei Breitbandlautsprechern und 100-V-Übertrager. Verdeckte Kabelführung unter dem Fuß möglich. Hohe Sprachverständlichkeit. Besonders geeignet für Korridore und Flure oder andere längliche Räume.

Twin radiating loudspeaker with cylindrical plastic housing (ABS) and sturdy mounting bracket (aluminium). Fitted with two full range loudspeakers and 100 V transformer. Cables can be concealed in the bracket if required. High level of voice quality. Particularly suitable for corridors and other elongated rooms.

Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Beschallung von öffentlichen Gebäuden, insbesondere geeignet für Korridore und Flure oder andere längliche Räume
- Public address systems in public buildings, particularly suitable for corridors and other elongated rooms

01.10.2015




Eigenschaften / Attributes

- Kunststoff: ABS (UL 94:HB)
- funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
- erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel/Kälte)
- UV-beständig
- 100-V-Übertrager
- wetterfest

- Plastic: ABS (UL 94:HB)
- Functionally at low temperature according to EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
- Up to the standards of the Germanischer Lloyd (requirements for electrical equipment/low temperature)
- UV-resistant
- 100 V transformer
- Weather-resistant

PL 13 D - 100 V

Art. No. 50353

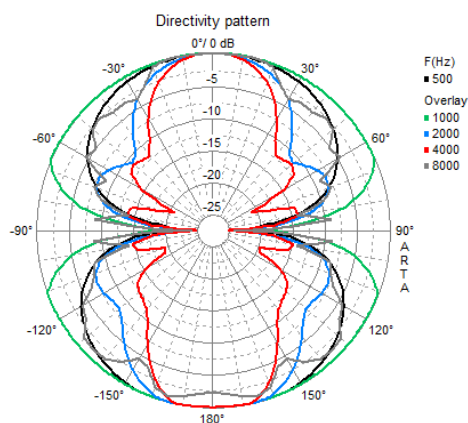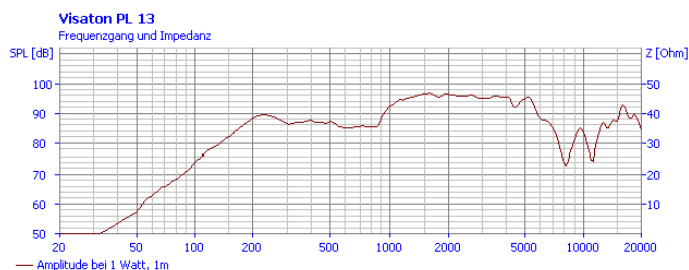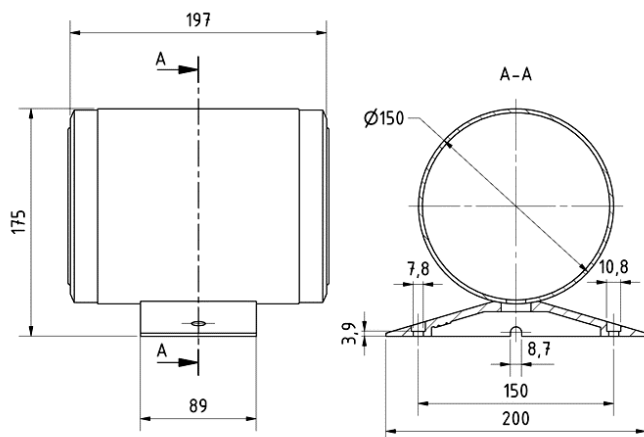

Technische Daten / Technical data

Trafoanpassung Transformer matching	15; 7,5; 3,75 W
Schalldruckpegel Sound pressure level	99 dB (1 W/1 m) @ 1739 Hz
Übertragungsbereich Frequency response	150–6000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	92 dB (1 W/1 m)
Maximaler Schalldruckpegel Max. sound pressure level	103 dB (15 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) Opening angle (-6 dB)	54°/4000 Hz
Gewicht netto Net weight	2,3 kg
Länge des Anschlusskabels Length of cable	1 m
Schutzklasse Protective system	IP 65
Temperaturbereich Temperature range	-40 ... 80 °C

01.10.2015

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9