


PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② CONTACT	ITEM ③ INSULATOR TEFLON	ITEM ④ CRIMP STEM	ITEM ⑤ INSULATOR TEFLON	ITEM ⑥ CAP NUT	ITEM ⑦ CRIMP SLEEVE
142-0302-401	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN		BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN		BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	COPPER GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN
142-0302-406	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	COPPER NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN

PART NUMBER	ITEM ⑧ LOCKWASHER	ITEM ⑨ NUT
142-0302-401	BRONZE GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN
142-0302-406	BRONZE NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN

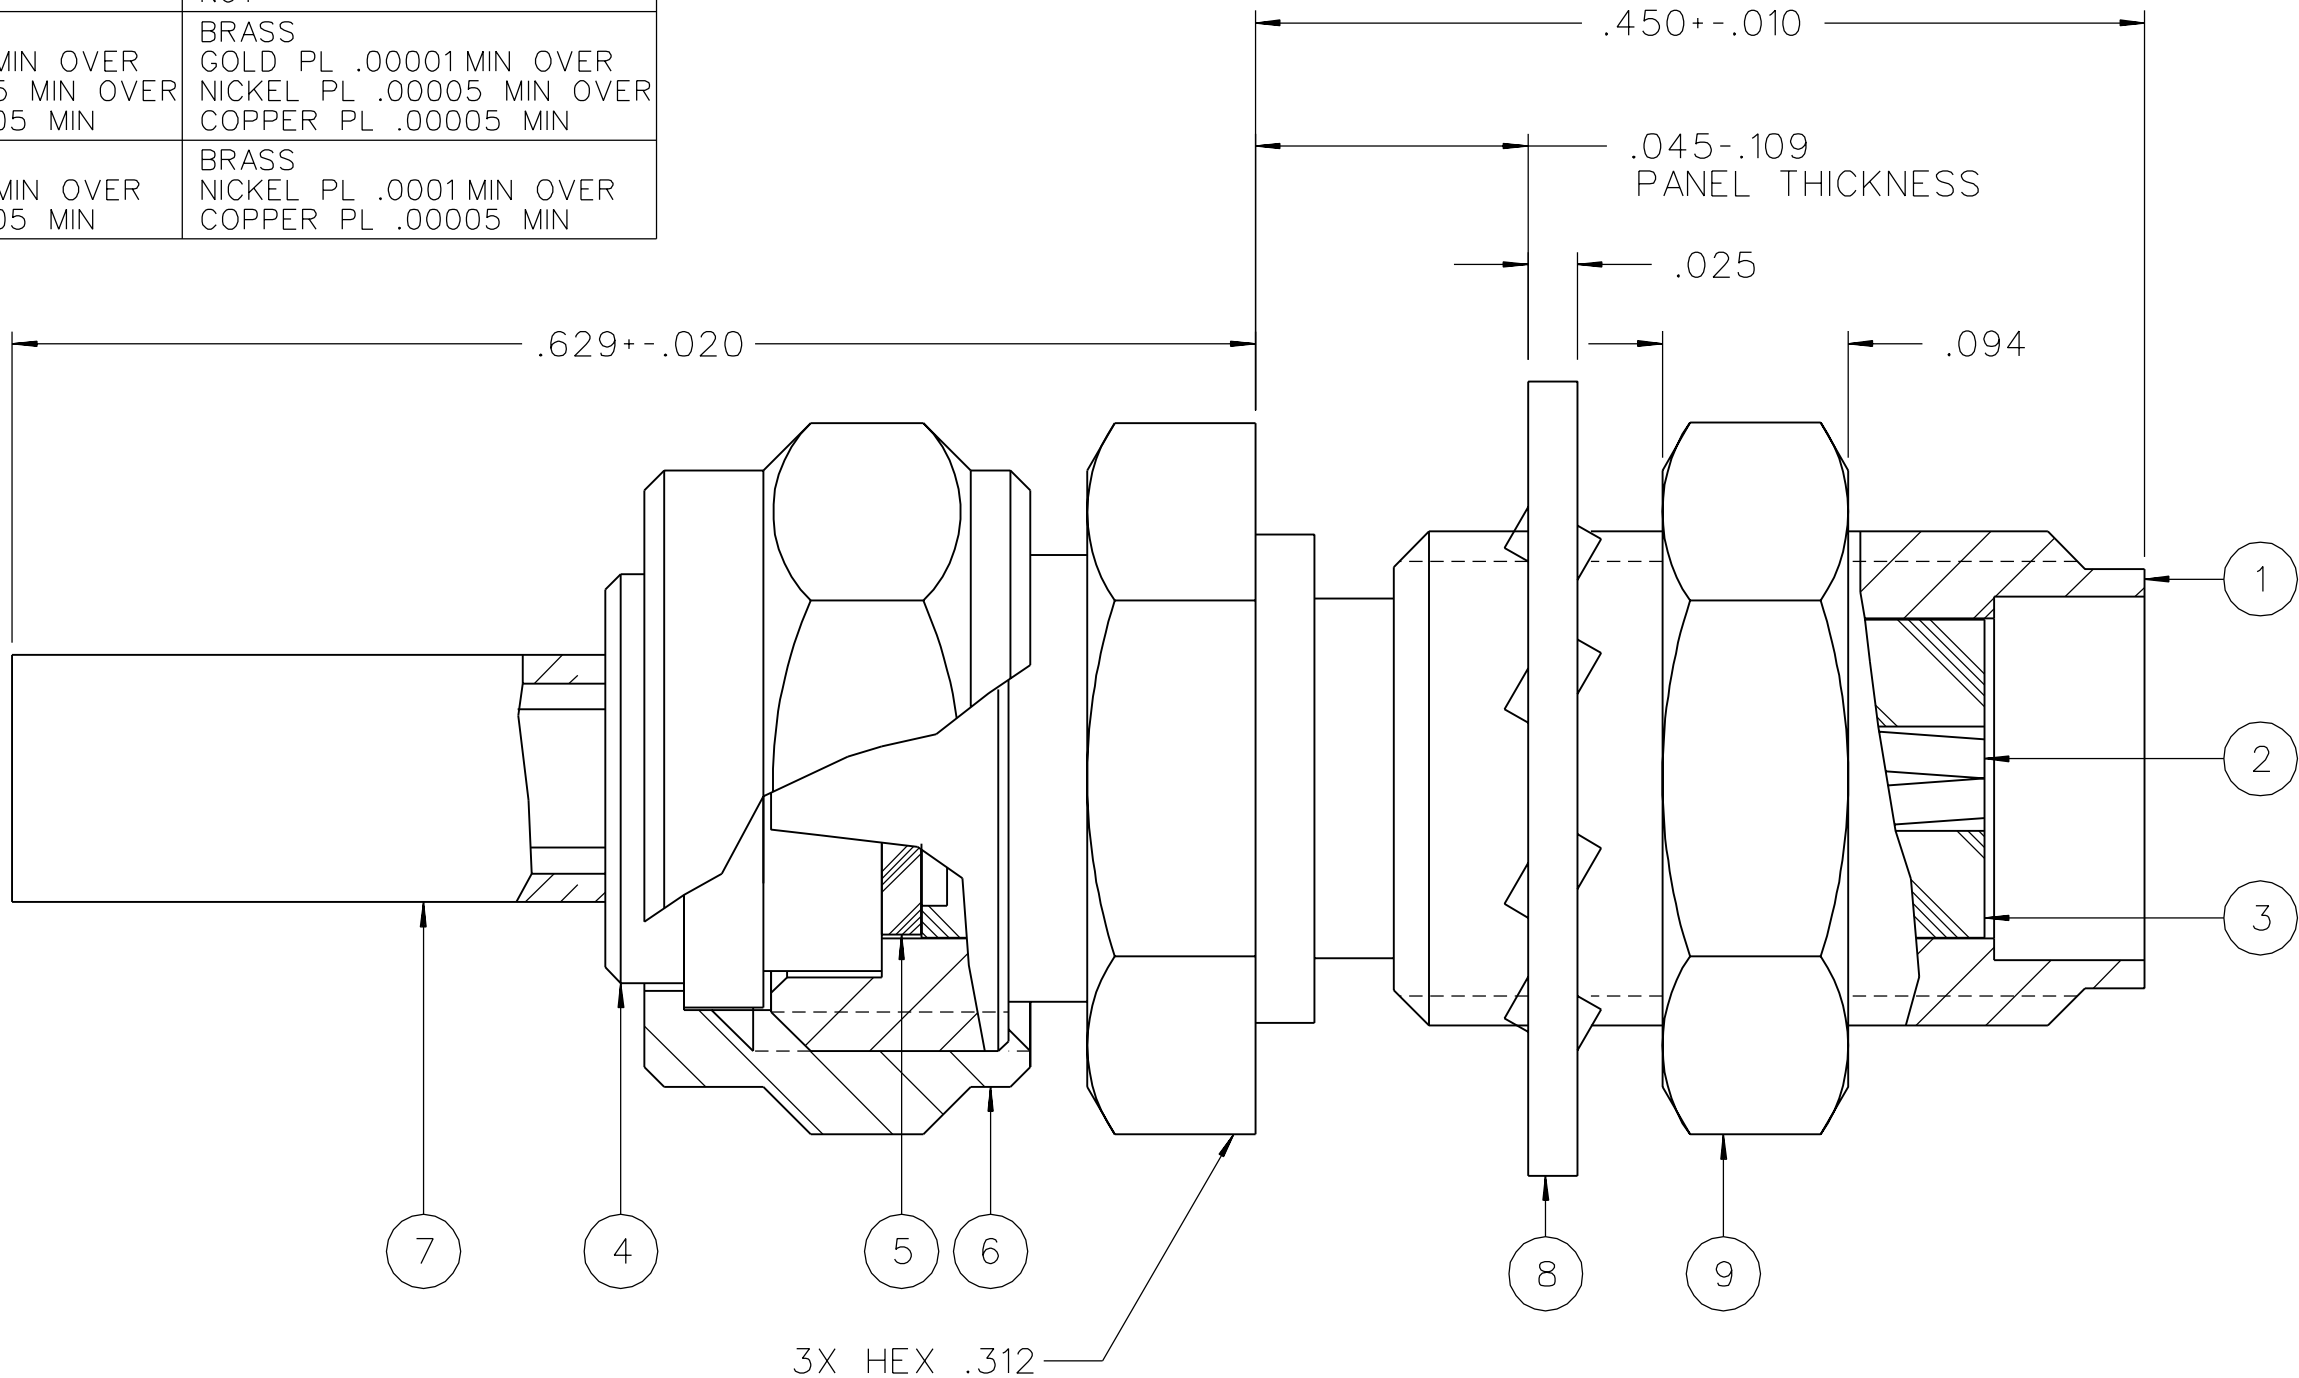

NOTES:

1. SPECIFICATIONS:


IMPEDANCE: 50 OHMS
FREQUENCY RANGE: 0-12.4 GHz
VSWR: 1.20+.025 F MAX (F IN GHz)
WORKING VOLTAGE: 170 VRMS MAX AT SEA LEVEL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VRMS MIN AT SEA LEVEL
INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHM MIN
CONTACT RESISTANCE:
CENTER CONTACT - INITIAL 3.0 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 4.0 MILLIOHM MAX
OUTER CONDUCTOR - INITIAL 2.0 MILLIOHM MAX
AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
BODY TO CABLE - 0.5 MILLIOHM MAX (GOLD PLATED)
5.0 MILLIOHM MAX (NICKEL PLATED)
CORONA LEVEL: 125 VOLTS MIN AT 70,000 FEET
INSERTION LOSS: .06√ F MAX (F IN GHz) AT 6 GHz
RF LEAKAGE: -60 DB MIN AT 2 TO 3 GHz
RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 335 VRMS MIN AT 5 TO 7.5 MHz

MECHANICAL:

ENGAGE/DISENGAGE TORQUE: 2 INCH-POUNDS MAX
MATING TORQUE: 7-10 INCH POUNDS
COUPLING PROOF TORQUE: NOT APPLICABLE
COUPLING NUT RETENTION: NOT APPLICABLE
CONTACT RETENTION: 6 LBS MIN AXIAL FORCE
CABLE ACCEPTABILITY: RG 178/U, RG 196/U
CABLE HEX CRIMP SIZE: .105
CABLE RETENTION: 10 LBS MIN AXIAL FORCE
DURABILITY: 500 CYCLES MIN


ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-PRF-39012)
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B, EXCEPT 85° C HIGH TEMP
OPERATING TEMPERATURE: -65 DEG C TO 165 DEG C
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106

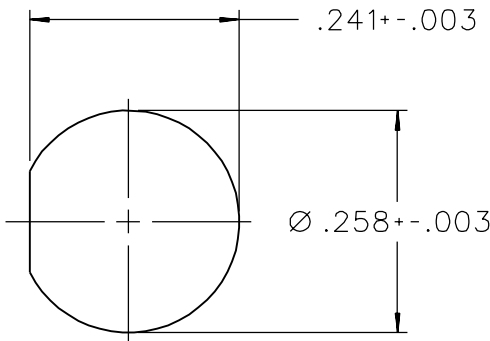

MOUNTING HOLE

4:1

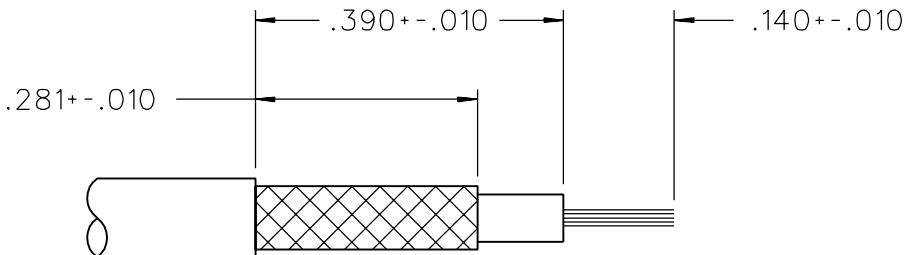

CABLE STRIP DIMENSIONS

4:1

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY E J	DATE 3-27-90	 Connectivity Solutions P.O. Box 1732 Waseca, MN 56093 1-800-247-8256	
DECIMALS	mm				
.XX	_____	CHECKED BY	DATE	TITLE JACK ASSEMBLY, STRAIGHT CABLED BULKHEAD, SMA, RG 178	
.XXX	_____				
MATL	_____	APPROVED BY RJB	DATE 5-4-90	SHEET 2 OF 2	
FINISH	_____				
		RELEASE DATE	5-14-90	DRAWING NO. C - 142-0302-401/410	
		U/M	INCH	SCALE 10:1	

DRAWING NO. C - XX						
0	REVISIONS					
ENGINEERING RELEASE						
01	05-04-90	E J	R B			5-14-90 ECO 24555
CHANGED: .450 WAS .430. .045-.125 WAS .055-.103.						
2	9-7-90	E J				ECO 24909
BRONZE WAS BRASS - 2 PLACES .094 WAS .062, .025 WAS .032 .109 WAS .125, ADDED: LOCK DELETED: MATING ENGAGEMENT CELL UPDATED VIEWS						
3	1-23-01	R B				9-26-05 ECN 47744

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
PER ANSI Y 14.5M - 1982

"μ STATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9