

# MDG & MPG SERIES TRANSFER DIP SWITCHES SPDT & DPDT MODELS

## FEATURES

Gold plated contacts.  
Self-cleaning contacts.  
UL94V-O materials used throughout.  
Process compatible with tape seal.  
Dual in-line .100" x .300" term. spacing.

## GENERAL SPECIFICATIONS

### ELECTRICALS

Electrical life	2000 cycles minimum
Contact rating, non-switching	100 mA at 50 VDC
Contact rating, switching	25 mA at 24 VDC
Contact resistance	50 m $\Omega$ max. initial - 100 m $\Omega$ max. after life test
Insulation resistance at 100 VDC	1000 M $\Omega$ minimum
Dielectric strength	500 VDC for 1 minute
Capacitance	5 pf. max. between adjacent terminals

### MECHANICALS, THERMALS

Mechanical life	3000 cycles minimum
Operating force	MDG; 800 grmas max. per pole MPG; 400 grams max. per pole.
Vibration	Per MIL-STD-202, METHOD 204B
Humidity	95% relative humidity, 40°C for 96 hours
Temperature range	Operating: -25°C to 70°C Storage: -40°C to 85°C

### SOLDERING & CLEANING RECOMMENDATIONS

Hand soldering	320°C max. for 2 seconds max.(30 watt iron max.)
Wave soldering	230°C max. for 3 seconds max.
Cleaning (with tape seal)	Spray wash from top side only

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.


## MATERIALS

Cover	UL94V-O, Polyamide
Actuators	UL94V-O, Polyamide
Contacts & Terminals	Gold over nickel plate over brass
Sealing	Epoxy
Tape seal	Polyester film

## PACKAGING


DIP switches are shipped in standard IC tubes with all actuators in the "OFF" position

## SWITCH CROSS SECTION

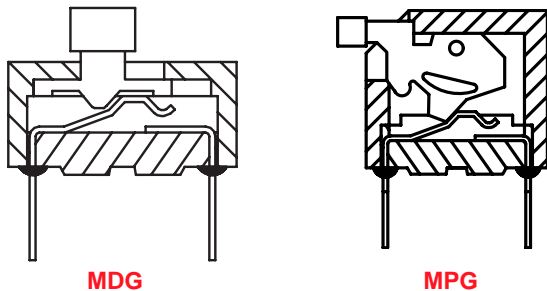


P

**MDG Series  
Slides  
DPDT**




**MDG602S**

**Mechanical Outline**

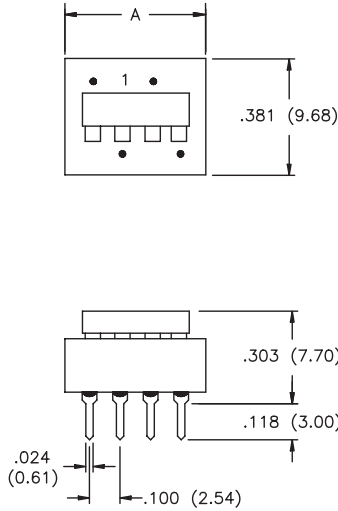

**Printed circuit board layout**

Hole size and layout tolerance  
 $\pm .005$  (0.12) non-cumulative

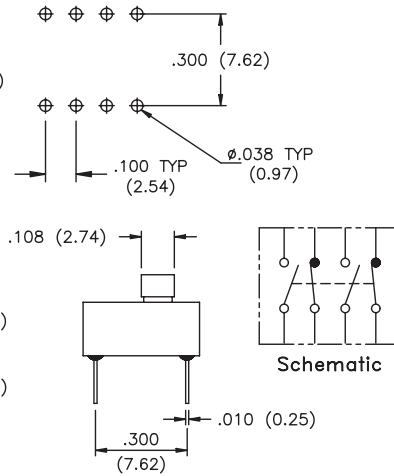

Actuator Style & Contact Material	MODEL NO. with no tape seal	MODEL NO. with tape seal	No. of Pos.	'A' Dimension $\pm .012$ (0,30mm)
Std'd Act.	<b>MDG601S</b>	<b>MDG601ST</b>	1	.461 (11,7)
Gold Cont.	<b>MDG602S</b>	<b>MDG602ST</b>	2	.854 (21,7)

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

**P**

**MPG Series  
Piano  
SPDT**




**MPG302B**

**Mechanical Outline**



**Printed circuit board layout**

Hole size and layout tolerance  
 $\pm .002$  (0.05) non-cumulative

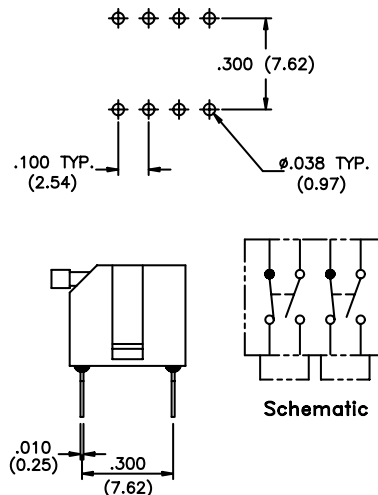

Actuator Style & Contact Material	MODEL NO. with no tape seal	MODEL NO. with tape seal	No. of Pos.	'A' Dimension $\pm .012$ (0,30mm)
Piano	<b>MPG301B</b>	<b>MPG301BT</b>	1	.264 (6,7)
	<b>MPG302B</b>	<b>MPG302BT</b>	2	.461 (11,7)
	<b>MPG303B</b>	<b>MPG303BT</b>	3	.657 (16,7)
	<b>MPG304B</b>	<b>MPG304BT</b>	4	.854 (21,7)
Gold Contacts	<b>MPG305B</b>	<b>MPG305BT</b>	5	1.050 (26,7)
	<b>MPG306B</b>	<b>MPG306BT</b>	6	1.250 (31,8)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9