

Printed-circuit board connector - MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C2 - 1706089

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

PCB headers, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 6, pitch: 2.54 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: SMD soldering, Fixed coding of the last position, can be combined with the FMC 0,5/...-ST-2,54 C2 connector



The figure shows the 10-position version

Your advantages

- ✓ Designed for integration into the SMT soldering process
- ✓ Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
- ✓ Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
- ✓ Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
- ✓ Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting



Key Commercial Data

Packing unit	315 pc
Minimum order quantity	315 pc
GTIN	
GTIN	4046356842495

Technical data

Dimensions

Length [l]	4.8 mm
Width	19.78 mm
Pitch	2.54 mm
Dimension a	12.7 mm
Width [w]	19.78 mm
Height [h]	7.1 mm
Height	7.1 mm
Pin dimensions	0.64 x 0.64 mm

Printed-circuit board connector - MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C2 - 1706089

Technical data

Dimensions

Length	4.8 mm
--------	--------

General

Range of articles	MCV 0,5/...-G-SMD
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	2.5 kV
Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/3)	32 V
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	160 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	6 A
Insulating material	LCP
Flammability rating according to UL 94	V0
Color	black
Number of positions	6

Standards and Regulations


Connection in acc. with standard	EN-VDE
Flammability rating according to UL 94	V0

Environmental Product Compliance


China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Drawings

Drilling diagram



Dimensional drawing

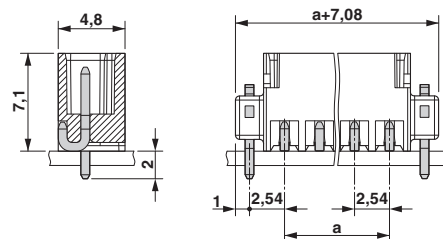

Approvals

Approvals

Printed-circuit board connector - MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C2 - 1706089


Approvals


Approvals

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized


Ex Approvals

Approval details

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-55663-B1
Nominal voltage UN		160 V	
Nominal current IN		6 A	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40042258
Nominal voltage UN		160 V	
Nominal current IN		6 A	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19920306
	B	C	
Nominal voltage UN	150 V	50 V	
Nominal current IN	6 A	6 A	

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9