

MAXIMUM SOLUTIONS

Top-Mount SuperSpeed USB 3.1 Type C Receptacle



Mill-Max has added the **Top-Mount SuperSpeed Universal Serial Bus 3.1, Type C** to its line of USB IO Sockets. This top-mount receptacle is 2X faster than USB 3.0 with more efficient data transfer, higher throughput and improved I/O power efficiency.

Features:

- USB 3.1 Top-Mount, Hybrid Layout
- Full metal housing with enhanced EMI/RFI prevention
- Reversible USB Type C Connector. The type C connector style has no polarization so cables, with type C plugs, may be connected regardless of orientation.
- 2X faster than USB 3.0 (up to 10 Gbps) with more efficient data transfer, higher through-put and improved I/O power efficiency.
- Maintains backward compatibility with previous USB versions
- Provides optimized power efficiency to reduce drain on portable device batteries.
- For Storage, Smartphone, Tablet, Notebook, Docking, Automotive and Home Entertainment
- Packaged on Tape & Reel, 550 parts per 13" Reel

Mill-Max also carries the Mid-Mount USB 3.1 Type C, USB SMT and through-hole, Types A and B, compatible with USB 1.0 and 2.0 specifications; USB 3.0 through-hole mount sockets, Types A and B receptacles; USB 3.0 Micro-B SMT Sockets, Type B Receptacles and Mini USB SMT Sockets, Types A and B.


For more information, please visit: www.mill-max.com/PR660.

(11/15-- PR660)

Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, Oyster Bay, NY 11771
516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com



SERIES 898 • UNIVERSAL SERIAL BUS 3.1 TYPE C • TOP MOUNT RECEPTACLE

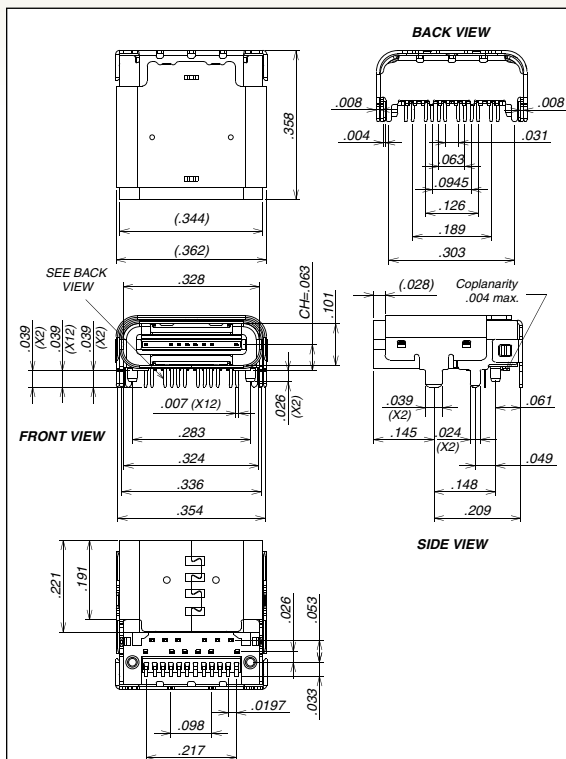

- USB 3.1 Top Mount, Hybrid Layout
- Full metal housing with enhanced EMI/RFI prevention
- Reversible USB Type C Connector
- 10Gbps Data rate
- 2X faster than USB 3.0 with more efficient data transfer, higher through-put & improved I/O power efficiency
- For Storage, Smartphone, Tablet, Notebook, Docking, Automotive & Home Entertainment



ORDERING INFORMATION

FIG. 1	Top Mount Type C Receptacle, Hybrid Layout
	898-73-024-90-310001
	(Tape & Reel Packaged, 550 parts per 13" reel)

Technical Specifications



Materials:

Terminals: Copper Alloy, Tin-Plated
Contacts: Copper Alloy, 30 μ" Gold-Plated
Casing and Shield: Stainless Steel
Insulator material: High temperature thermoplastic rated UL94V-0

General Specifications:

Temperature Range:
Storage: -20°C to +60°C
Operating: -40°C to +80°C
Nominal: +20°C

Electrical:

Voltage: 50VAC (rms)
LLCR: 40mΩ (initial), Δ10mΩ (after)
Dielectric Strength: 100VAC
Insulation resistance: 100MΩ min.
Current Rating: VBUS and GND contacts rated @ 1.25A each, paralleled for a total of 5A

Mechanical:

Durability: 10,000 cycles
Insertion force: 20 Newtons max.
Extraction force: 8 Newtons min., 20 Newtons max.

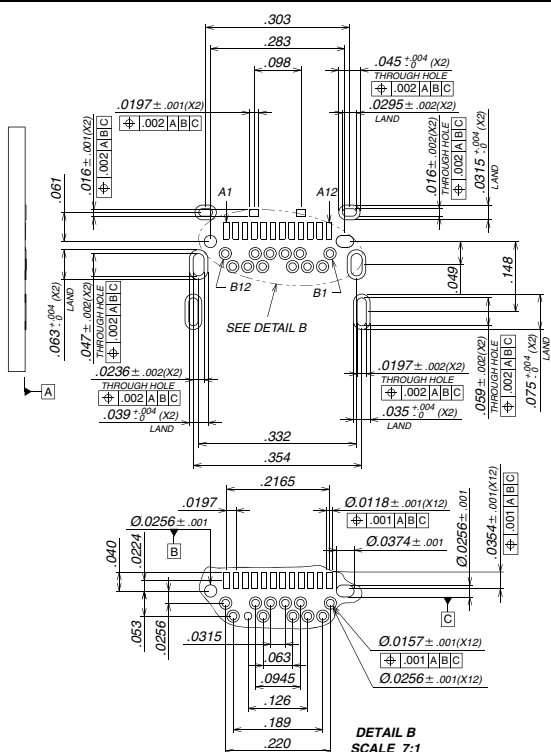


FIG. 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9