

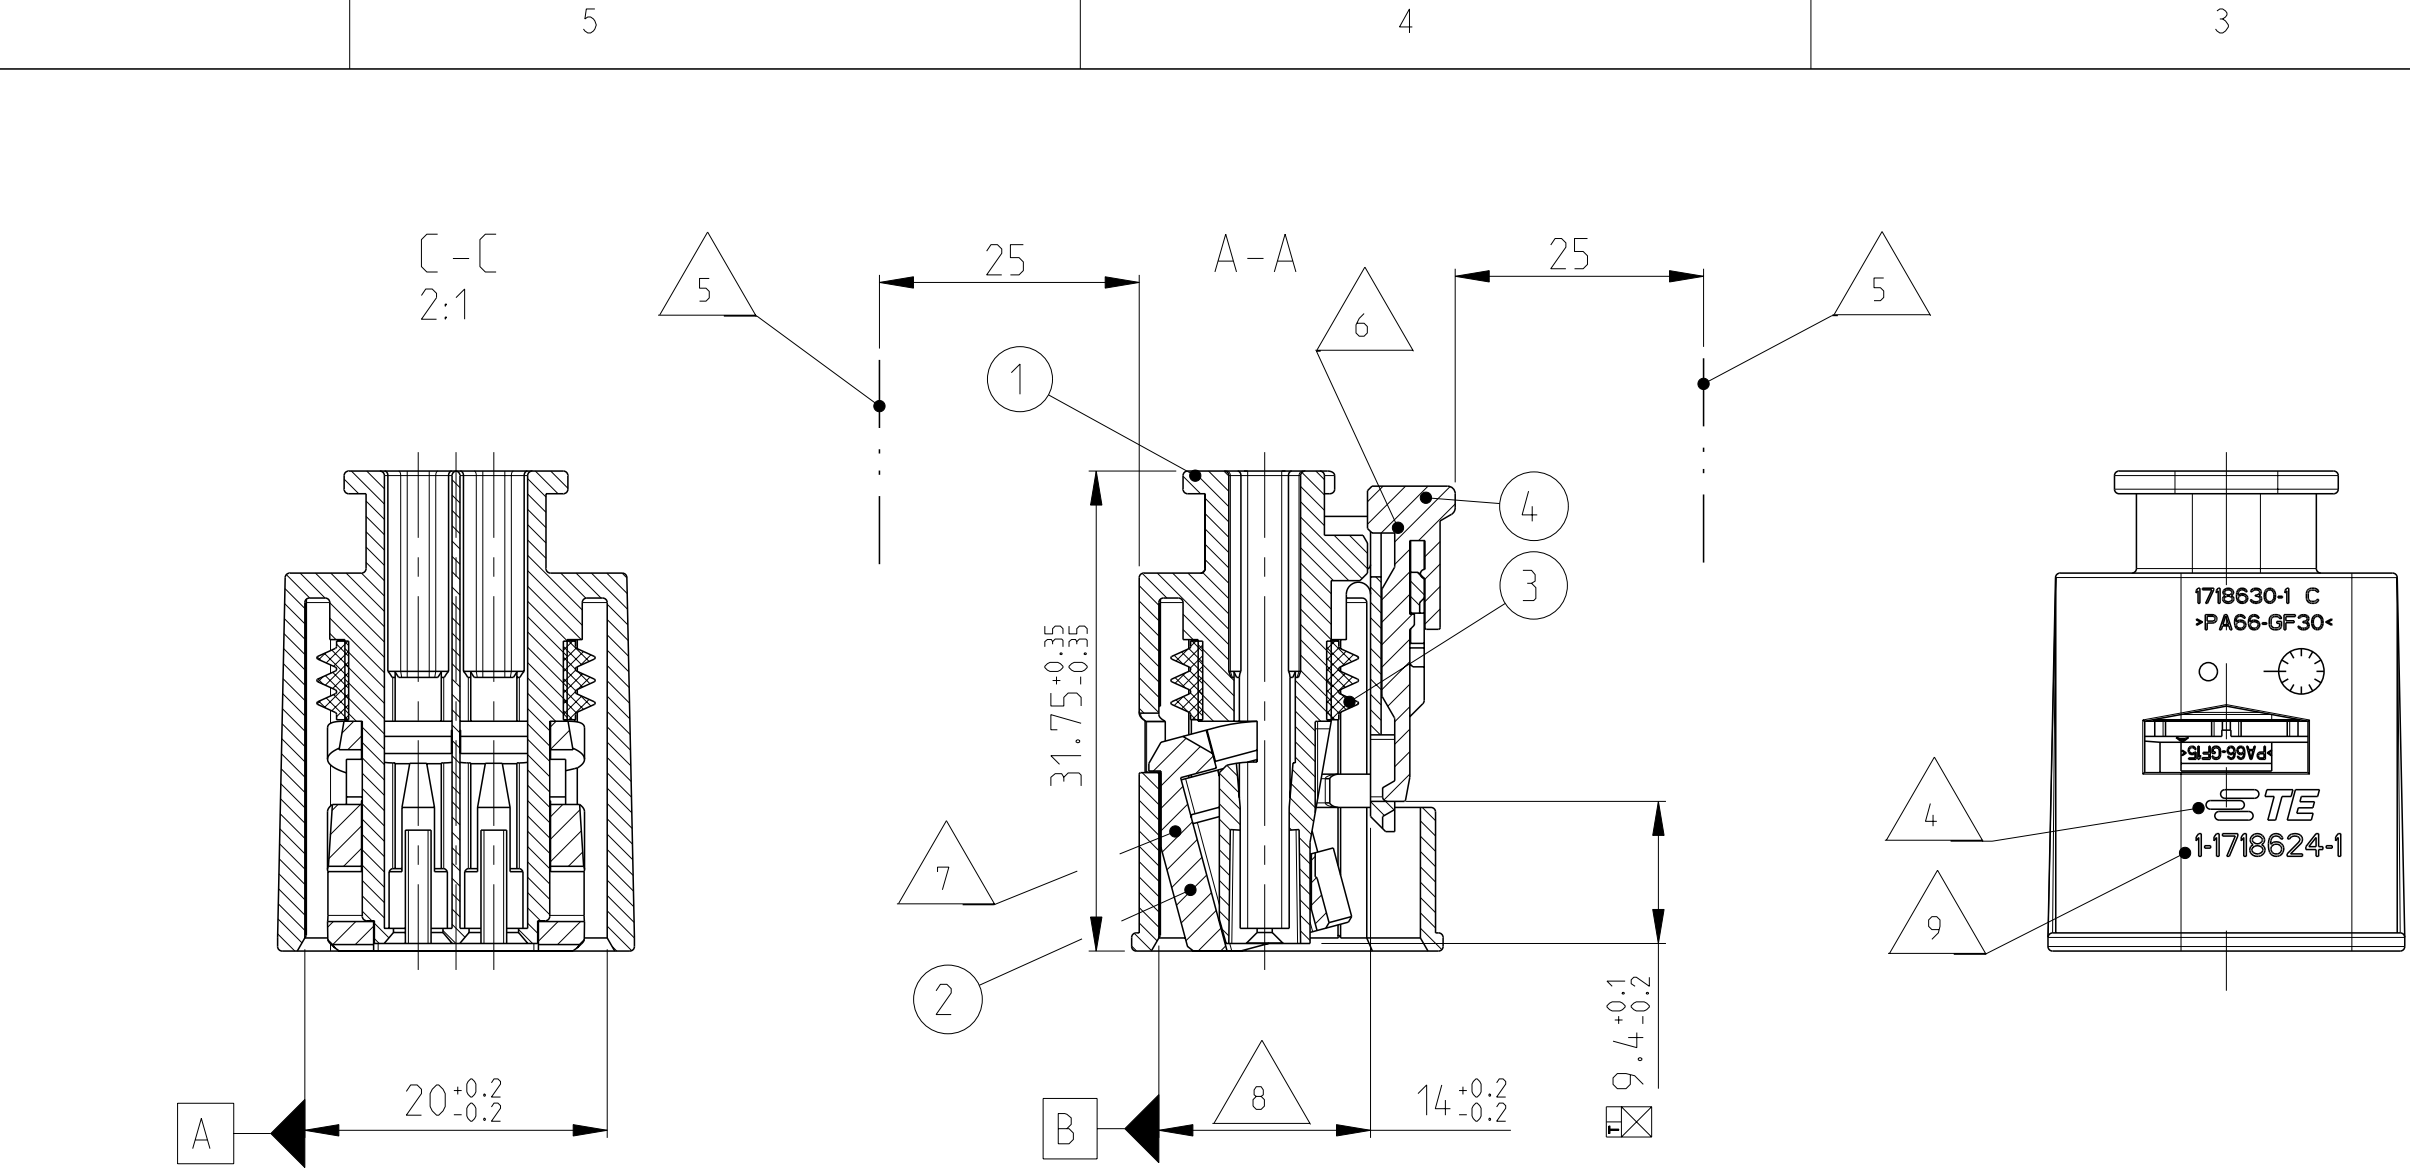
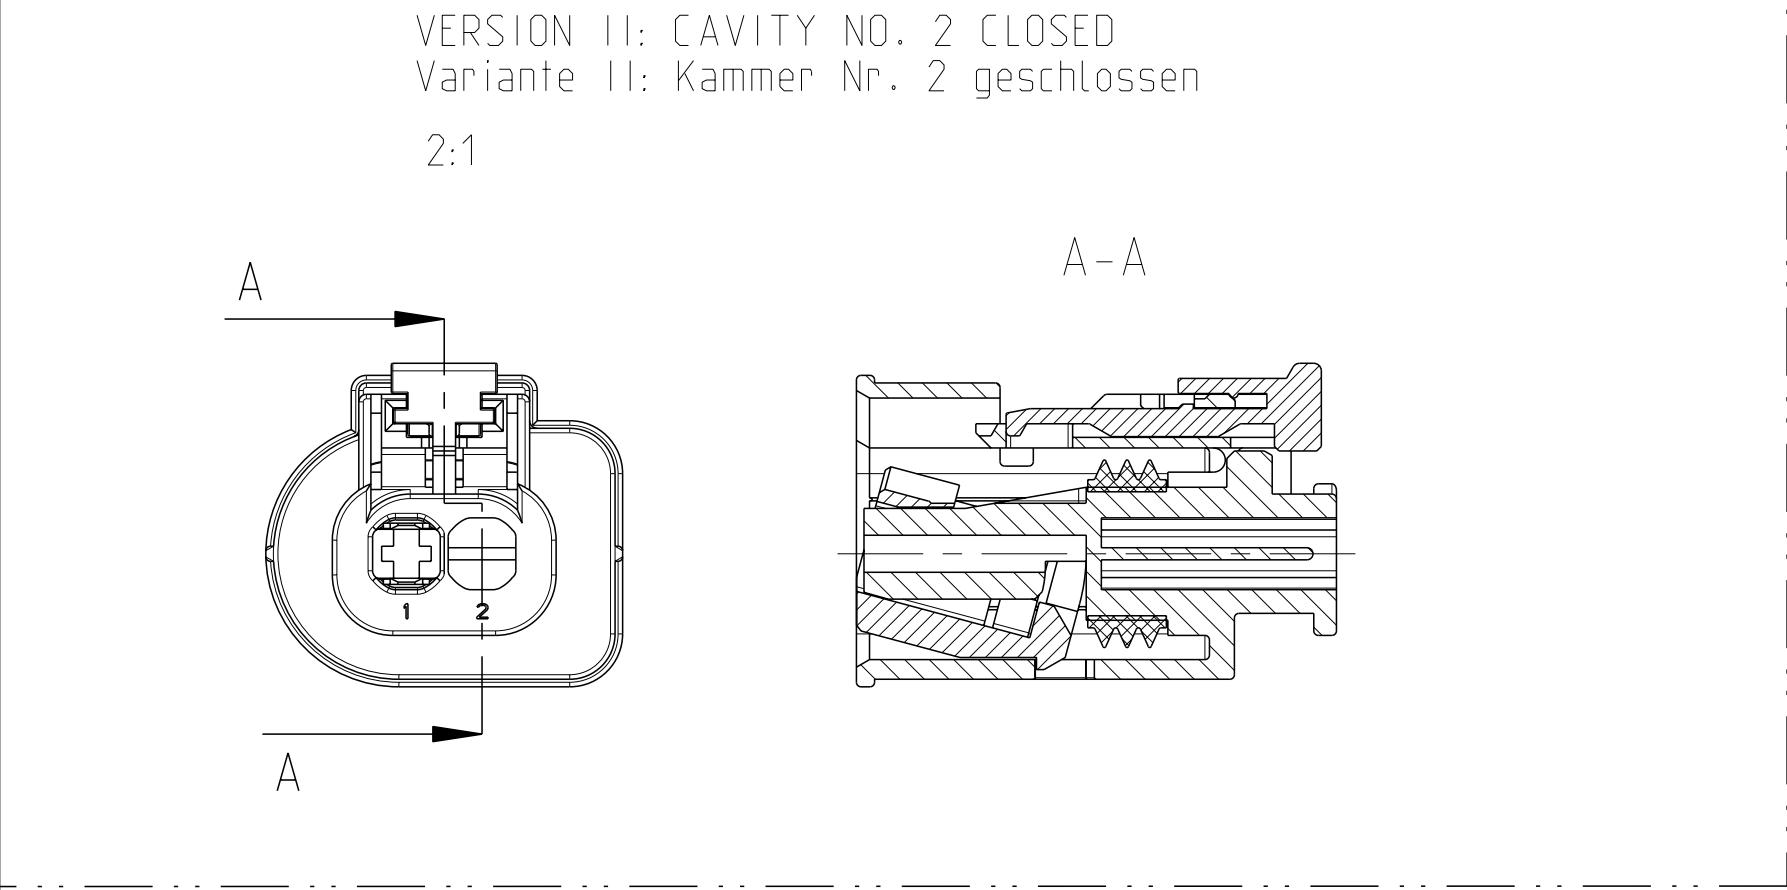
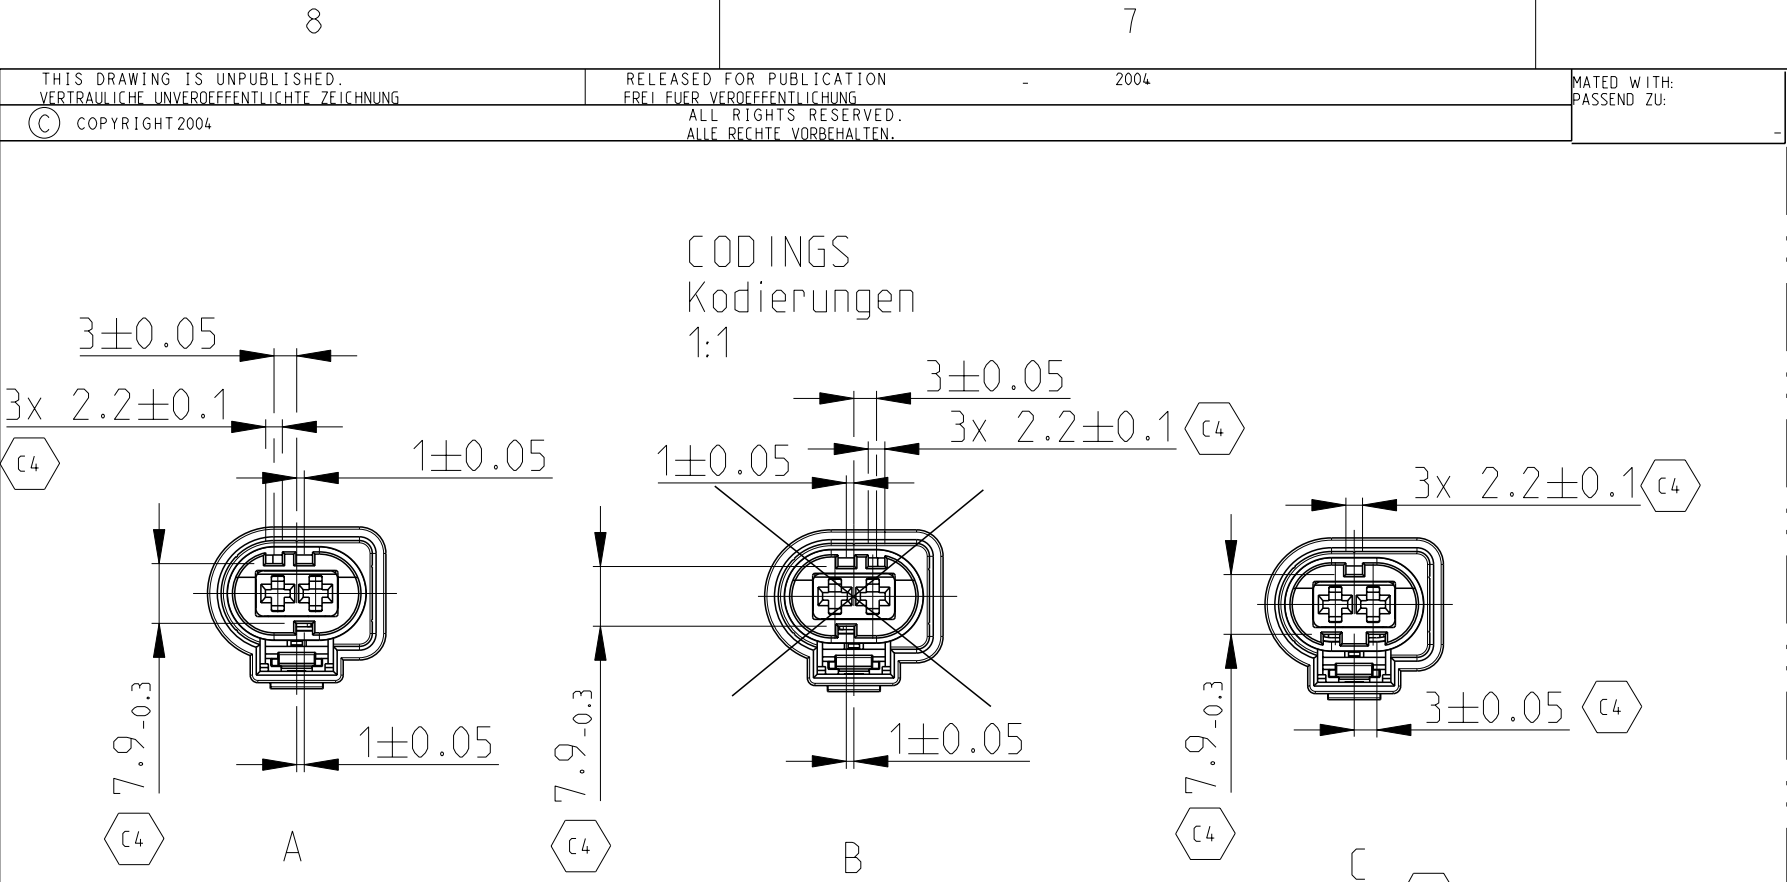


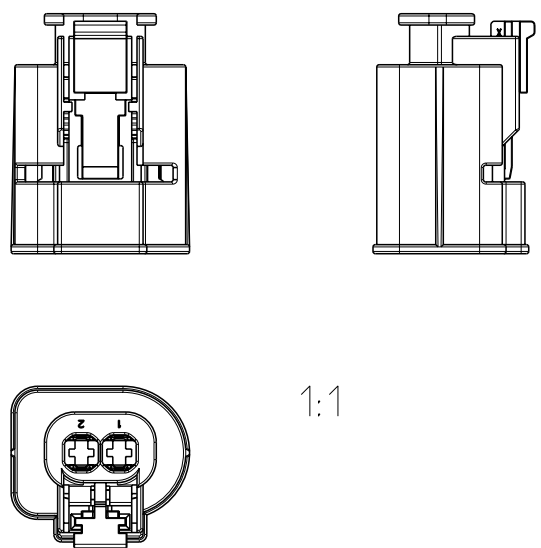


- NOTES:
Bemerkungen:
- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
 - USEABLE CONTACTS:
AMP MCP 2.8 SEE TE Connectivity NO. 1355036
ALTERNATIV
2.8 SENSOR FLAT TYPE RECEPTACLE SEE TE Connectivity NO. 1355038
Zu verwendende Kontakte:
AMP MCP 2.8 siehe TE Connectivity Zeichnung 1355036
Alternativ
2.8 Sensor-Flachkontakt siehe TE Connectivity Zeichnung 1355038
 - MAX. WIRE SIZE RANGE 2.5mm² FLR PERMITTED
MAX. ISOLATION DIAMETER 3.4mm
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE CONTACT SPECIFICATION NO.
108-18513-1 FOR AMP MCP 2.8 OR
108-18509-0 FOR 2.8 SENSOR FLAT TYPE RECEPTACLE
max. zulässiger Leitungsquerschnitt 2.5mm² FLR,
max. Aussendurchmesser der Isolierung 3.4mm
die zulässige Strombelastbarkeit für die einzelnen Kontakte ist
der Kontakt-Spezifikation
108-18513-0 fuer AMP MCP 2.8 oder
108-18509-0 fuer 2.8 Sensor Flachkontakt zu entnehmen
 - SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
 - SPACE OF ACTIVITY
Betaetigungsfreiraum
 - SUPPLY CONDITION: CPA IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Gehäusesicherung in Vorraststellung
 - SUPPLY CONDITION: RETAINER IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
 - WARPAGE PERMITTED TO MAX. -0.5 MM
Verzug zulaessig bis max. -0.5 mm
 - TE Connectivity ORDER-NO.
TE Connectivity Bestell-Nr.
 - ACCORDING TO INTERFACE-DRAWING
SEE TE Connectivity NO. 114-18251-011
Passend zu Schnittstellen-Zeichnung
siehe TE Connectivity Nr. 114-18251-011

3-1718624-2 C	C	Buchsengehaeuse 2pol. Socket Housing 2pos.	II	C	1	Gehäusesicherung CPA	PA66-GF15	rot/RED ähnlt./SIM. RAL 3000	4
					1	Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
					1	2. Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	blau/BLOCK ähnlt./SIM. RAL 5012	2
					1	Buchsengehaeuse SOCKET HOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK ähnlt./SIM. RAL 9011	1
1-1718624-2 A	A	Buchsengehaeuse 2pol. Socket Housing 2pos.	II	C	1	Gehäusesicherung CPA	PA66-GF15	rot/RED ähnlt./SIM. RAL 3000	4
					1	Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
					1	2. Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	schwarz/BLACK ähnlt./SIM. RAL 9011	2
					1	Buchsengehaeuse SOCKET HOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK ähnlt./SIM. RAL 9011	1
3-1718624-1 C	C	Buchsengehaeuse 2pol. Socket Housing 2pos.	I	C	1	Gehäusesicherung CPA	PA66-GF15	rot/RED ähnlt./SIM. RAL 3000	4
					1	Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
					1	2. Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	blau/BLOCK ähnlt./SIM. RAL 5012	2
					1	Buchsengehaeuse SOCKET HOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK ähnlt./SIM. RAL 9011	1
2-1718624-1 B	B	Buchsengehaeuse 2pol. Socket Housing 2pos.	I	C	1	Gehäusesicherung CPA	PA66-GF15	rot/RED ähnlt./SIM. RAL 3000	4
					1	Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
					1	2. Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	natur NATURE	2
					1	Buchsengehaeuse SOCKET HOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK ähnlt./SIM. RAL 9011	1
1-1718624-1 A	A	Buchsengehaeuse 2pol. Socket Housing 2pos.	I	C	1	Gehäusesicherung CPA	PA66-GF15	rot/RED ähnlt./SIM. RAL 3000	4
					1	Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
					1	2. Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	schwarz/BLACK ähnlt./SIM. RAL 9011	2
					1	Buchsengehaeuse SOCKET HOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK ähnlt./SIM. RAL 9011	1
TE Connectivity Bestell.-Nr. ORDER-NO.	COD	Benennung TITLE	VAR.	REV	QTY	Benennung TITLE	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/COLOUR	Pos. ITEM

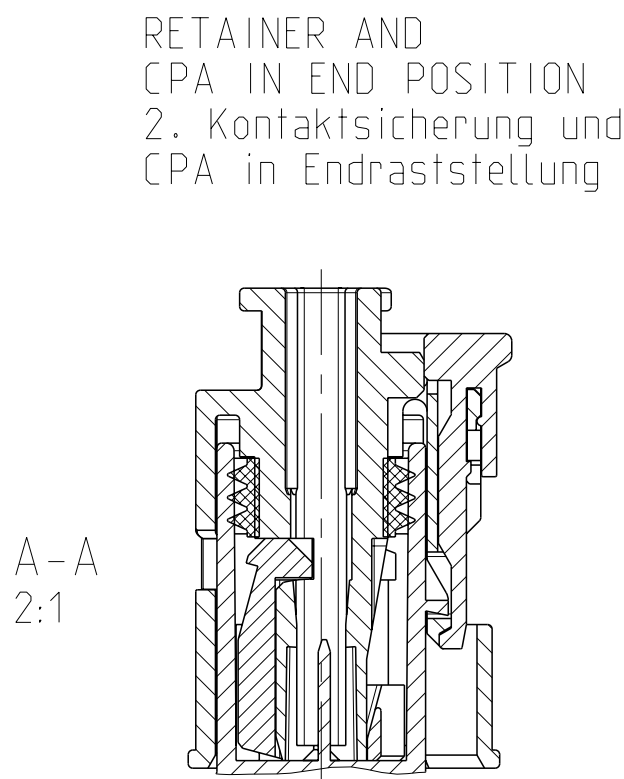

3D VIEW
3D Ansicht
1:1



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16091-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11. Freimassstoleranzen nach DIN 16091-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.		PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. GMP EMEA_12 BESONDERE MERKMALE NACH GMP EMEA_12		DWN G. Roth 23SEP2004		NAME SOCKET HOUSING, 2POS. Assy Buchsengehaeuse, 2-pol. Assy AMP MCP 2.8	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN G. Roth 23SEP2004		NAME SOCKET HOUSING, 2POS. Assy Buchsengehaeuse, 2-pol. Assy AMP MCP 2.8		SIZE A1	
DIMENSIONS MASSENHEITEN mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLEINER TOLERANZ		APVD J. Woller 31JAN2005		SCALE 5:1	
MATERIAL SEE TABLE		WEIGHT 7 g		Customer Drawing		SHEET 1 OF 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9