

LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C25	REVISED PER ECR-15-010828	28 JUL 2015	NK	FL
			C26	ECR-15-011321	30 JUL 2015	KD	RR

REMARKS/Bemerkungen

- 1

CAVITY SUITABLE FOR STANDARD TIMER CONTACTS LISTED IN PROD.SPEC. 108-18049, ITEM 3.3.2
Kammer geeignet für Standard Timer Kontakte gelistet in Prod. Spec. 108-18049, Punkt 3.3.2
- 2

CONTACT CAVITY NO.
Kontaktkammernummerierung
- 3

MATING STOP
Tiefenanschlag
- 4

AREA FOR TE LOGO ACC: TO SPEC 202-36
Bereich für TE Logo nach Spec. 202-36
- 5

POLARIZATION RIB POSITION "a" AND/OR "b"
Polarisierungsrippe Position "a" und/oder "b"
- 6

KEYING RIB POSITION "c" AND/OR "d"
Kodierrippe Position "c" und/oder "d"
- 6a

KEYING RIB POSITION "c" AND/OR "d" AT THE END WALLS OF THE HOUSING
Kodierrippe Position "c" und/oder "d" an den Gehäusestirnseiten
- 7

LOCKING LATCH
Rasthaken
- 8

TE PART NO (PN)
TE Bestell Nr. (PN)
- 9

DESIGN OF THE HOUSINGS ACC: TO RAST 5 STANDARD
Gehäuseausführung gemäss RAST 5 Vorgabe
- 10

GENERAL SUITABLE TAB HEADER SEE RAST 5 PERFORMANCE
Generell passende Flachsteckerwannen siehe RAST 5 Vorgabe
- 11






PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX PN 740580-2
2 POS, 2500 PIECES PER BOX / 3 POS, 2000 PIECES PER BOX
Verpackung: Schüttgut in Versandkarton Pn 740580-2
2pol, 2500 Stück per Karton / 3pol, 2000 Stück per Karton
- 12

DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 3
Mass A und Mass B, siehe Blatt 2 of 3
- 13


MATERIAL CORRESPONDS TO THE REQUIRMENT EN 60335
(INCL. GLOW WIRE TEST 750° WITHOUT FLAME)
Material entspricht den Anforderungen der EN 60335
(inkl. Glühdrahttest 750° ohne Flamme)
- 14

RATIO NUMBER OF THE KEYING VERSION,INKJET PRINTED. SEE SHEET 2
Kodierungskennnummer, mit Tintenstrahlendrucker aufgebracht, siehe Blatt 2
- 15

PRELIMINARY- NOT RELEASED FOR PRODUCTION

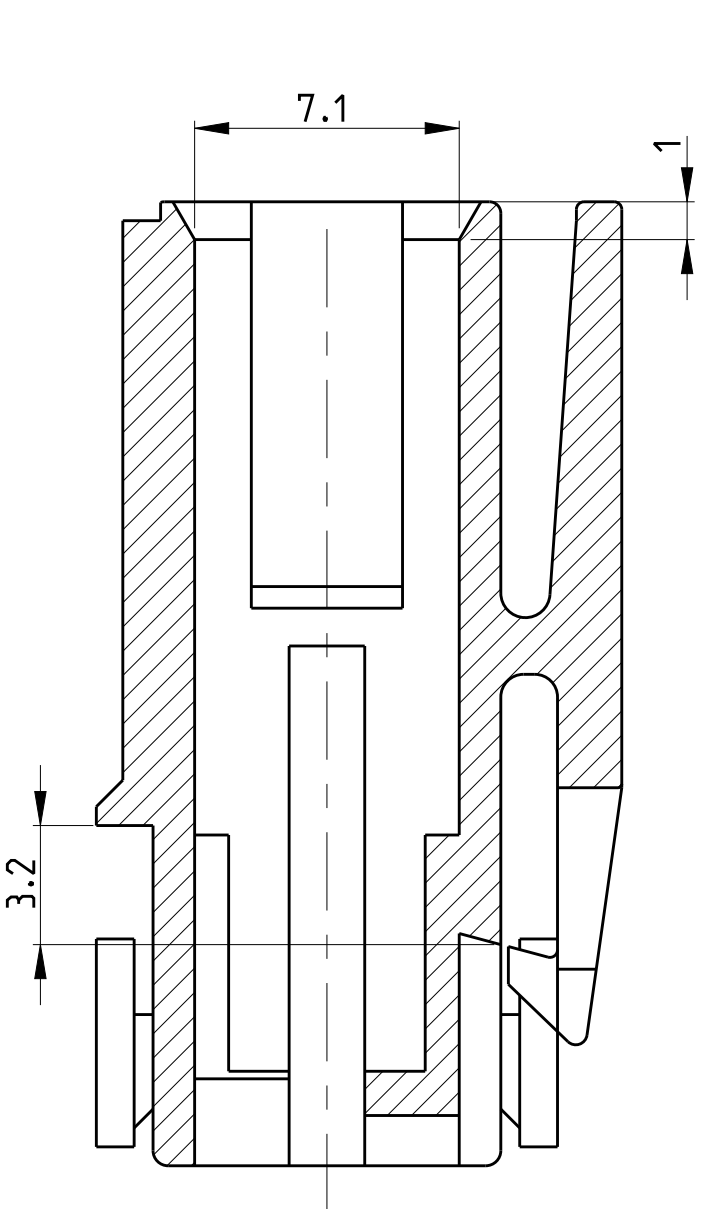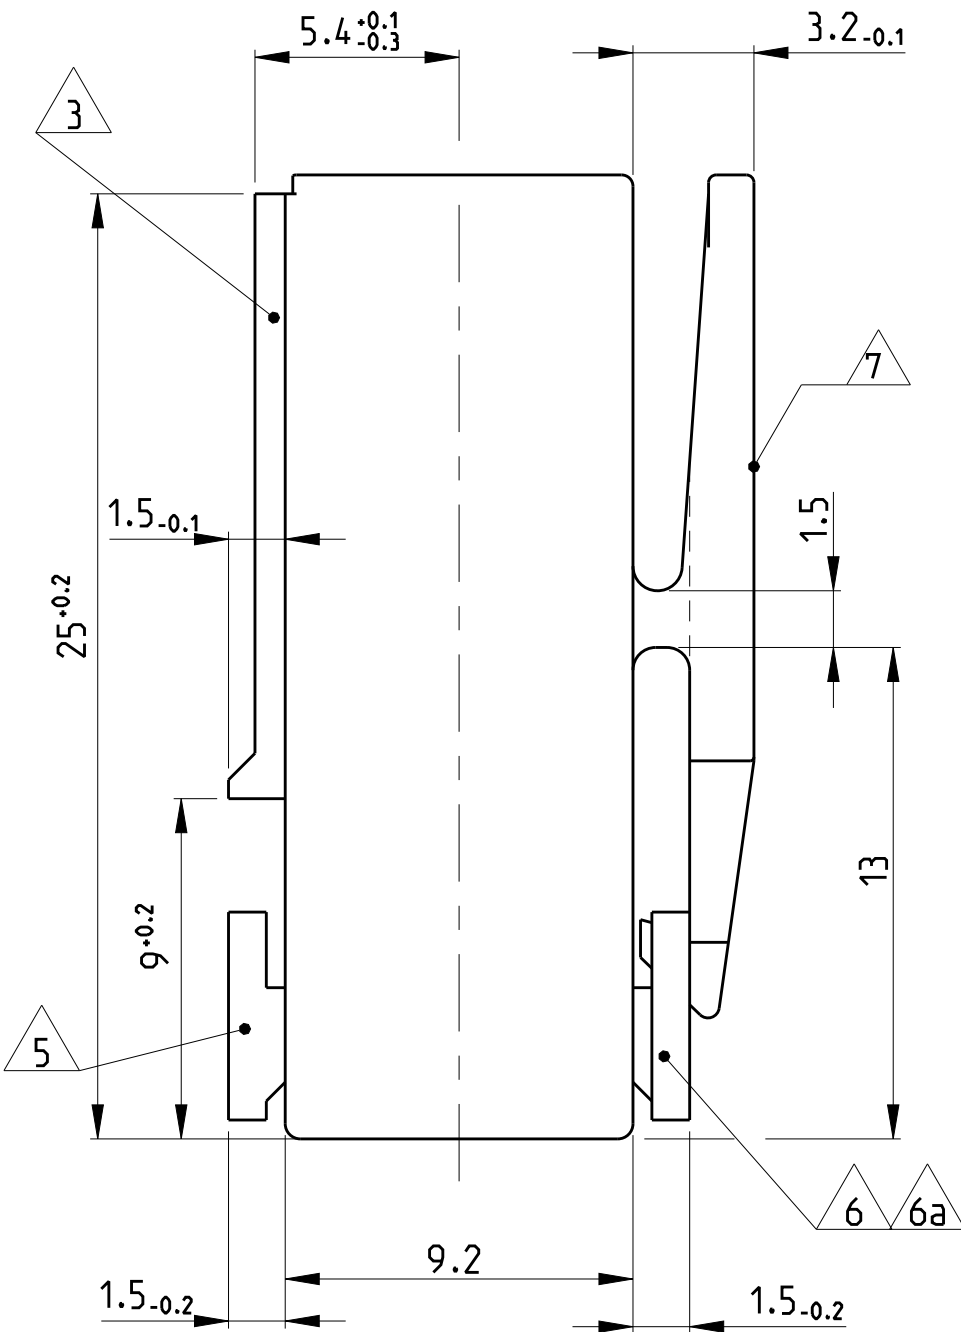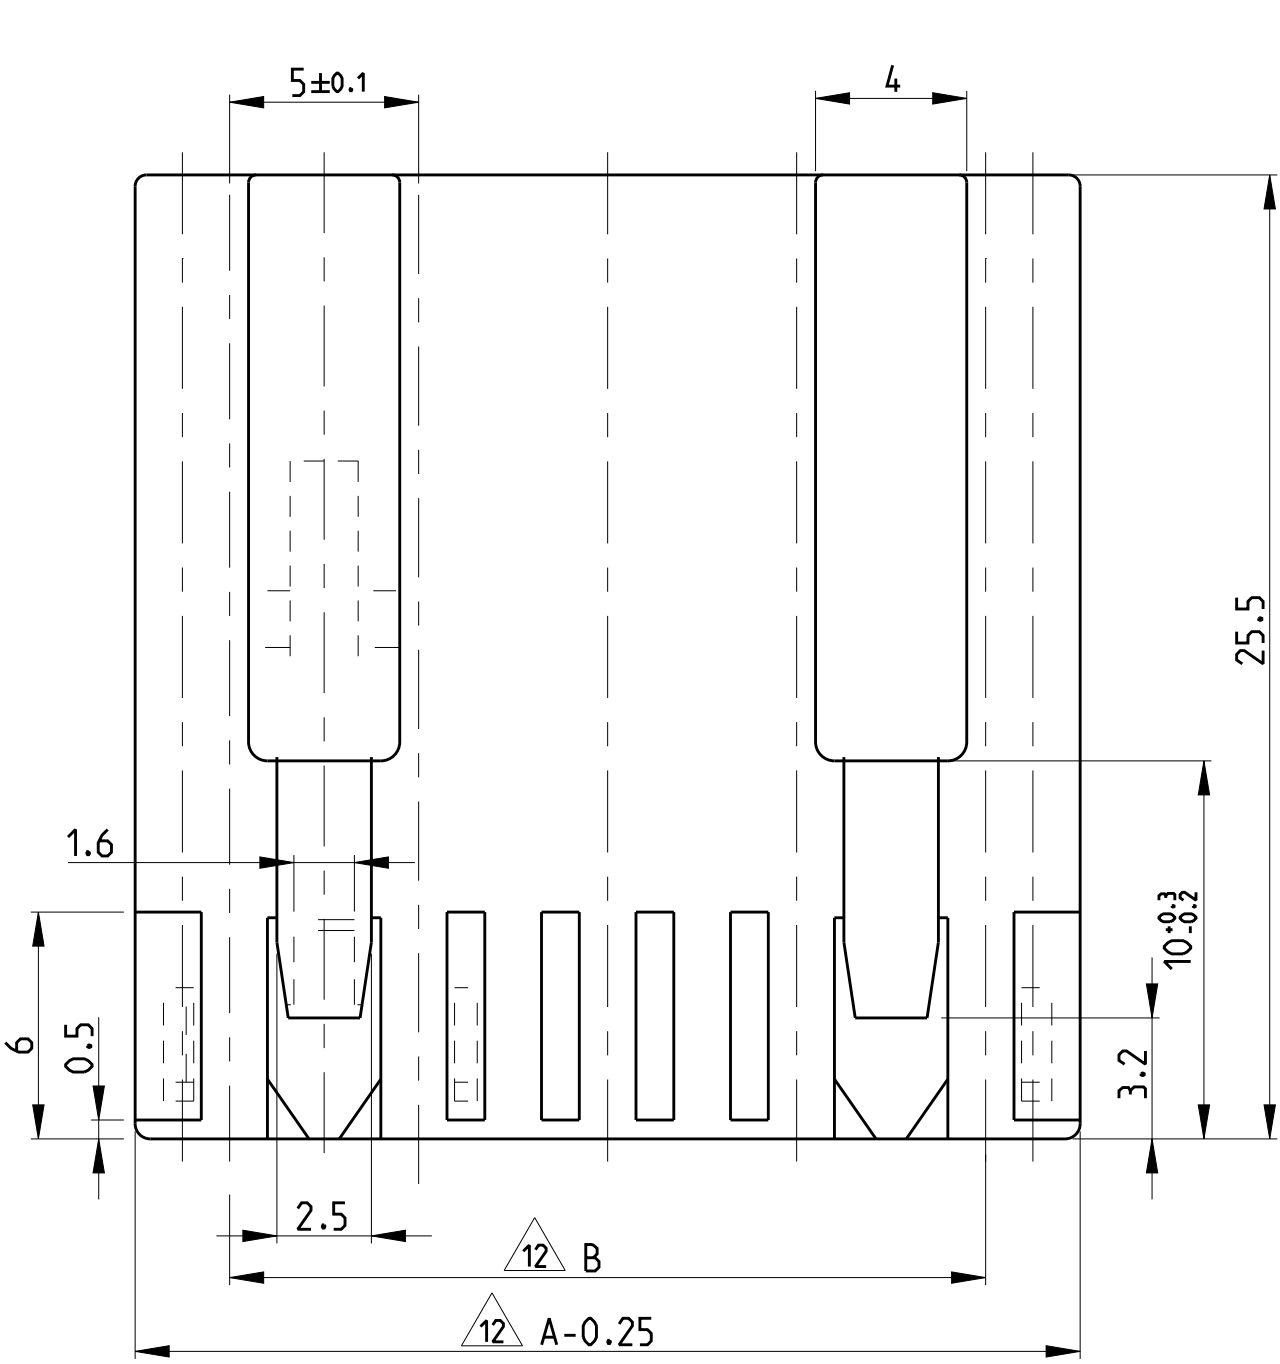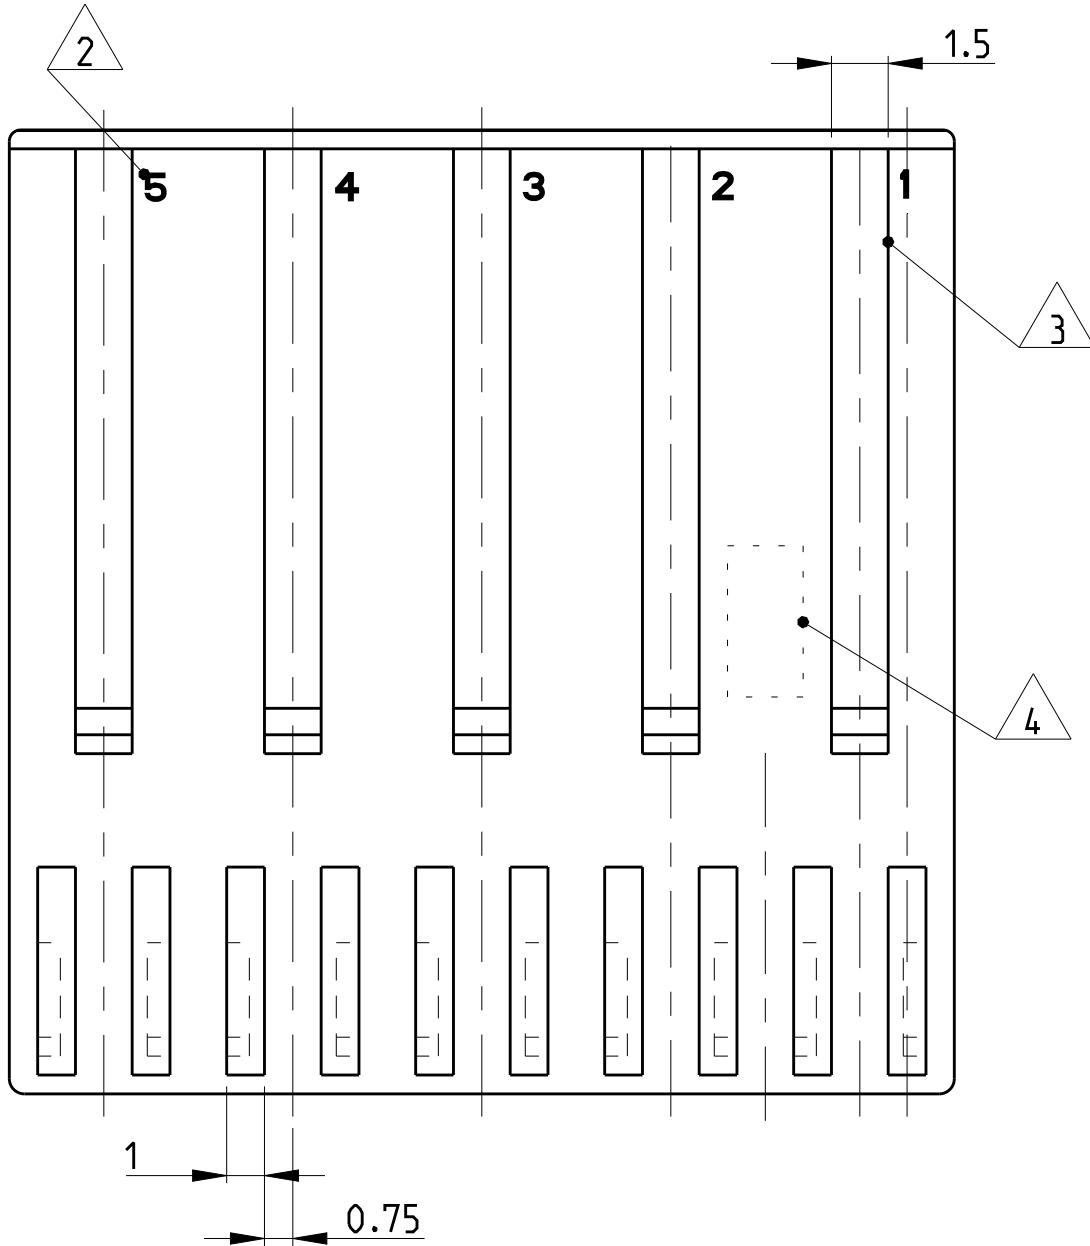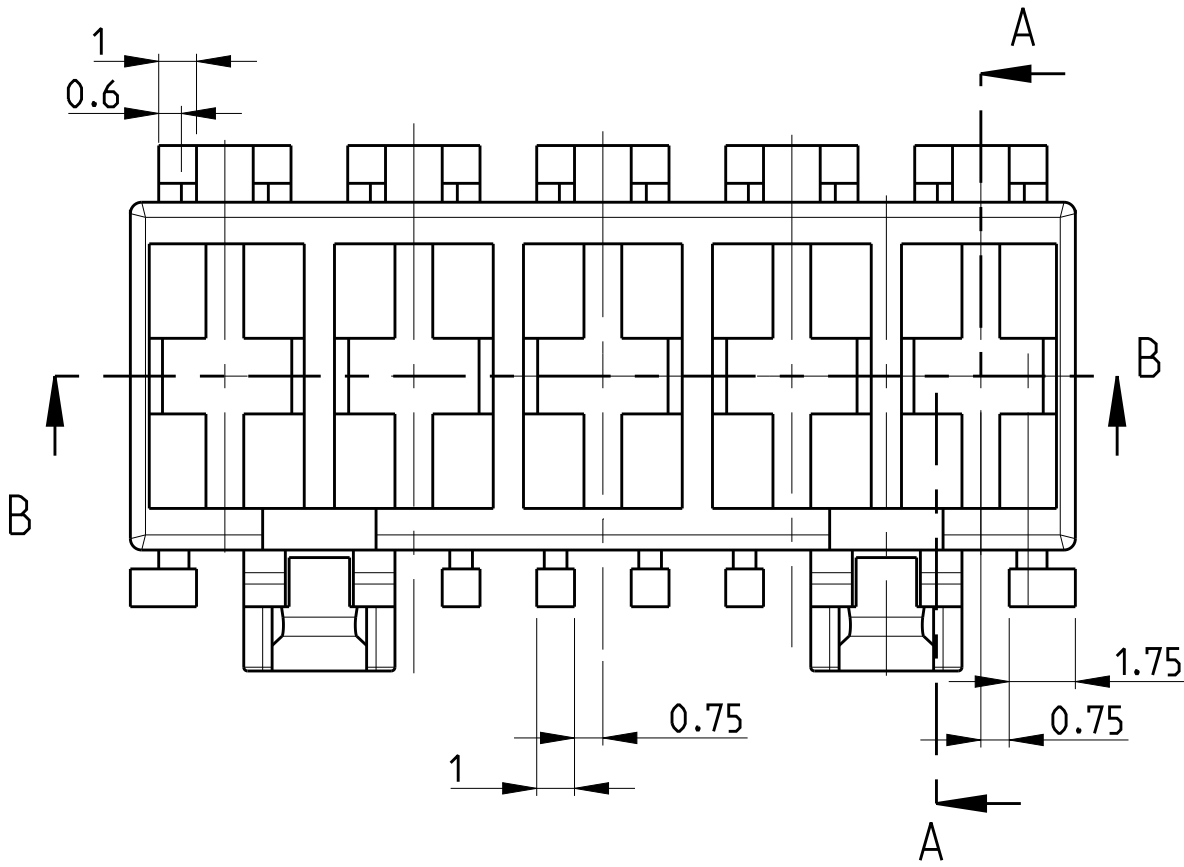


SECTION A-A / Schnitt A-A

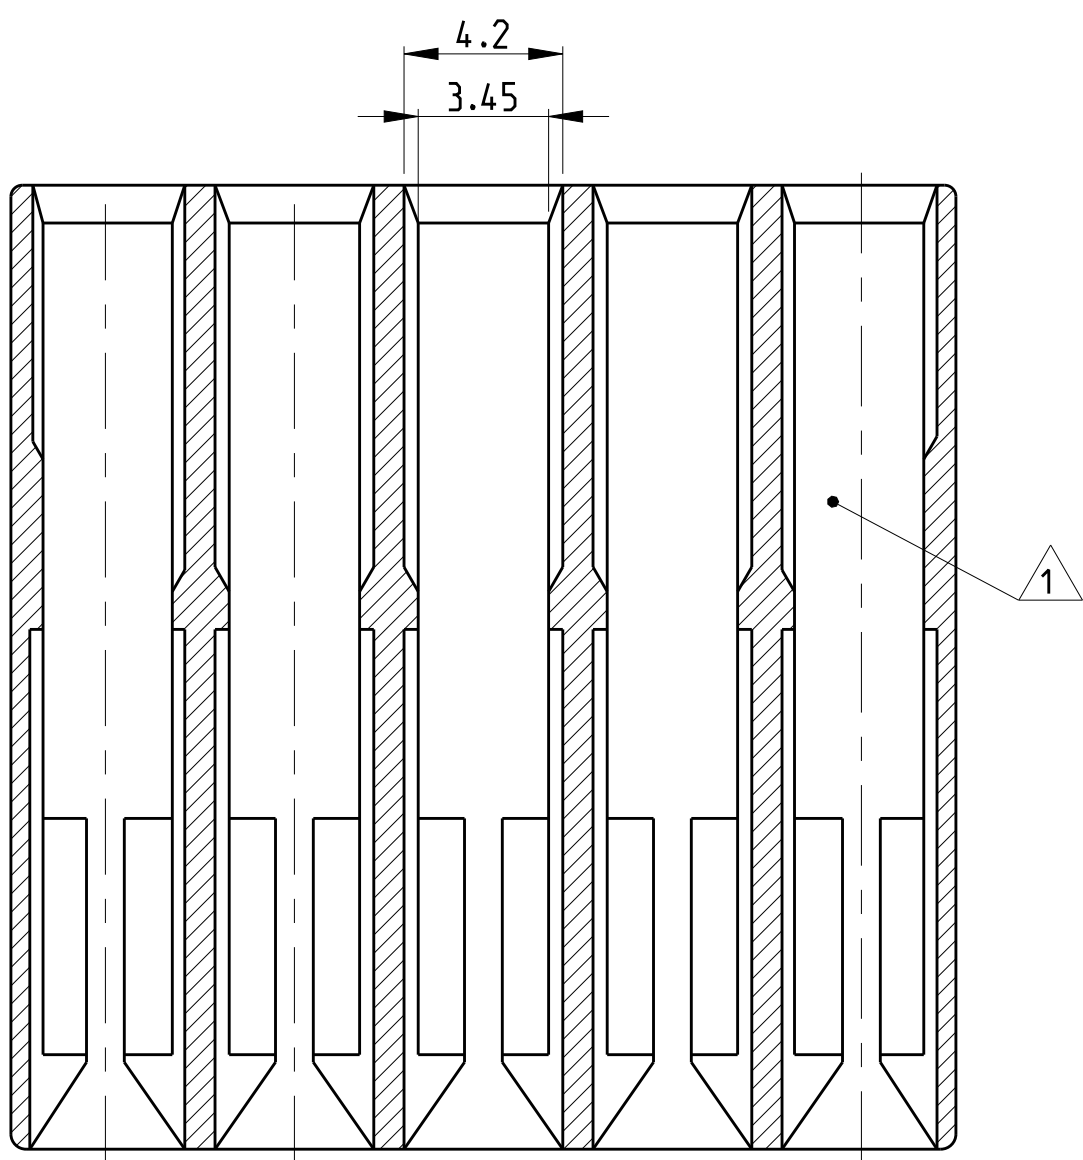


SECTION B-B / Schnitt B-B


5 POSITION
STD. TIMER MARK-II HOUSING

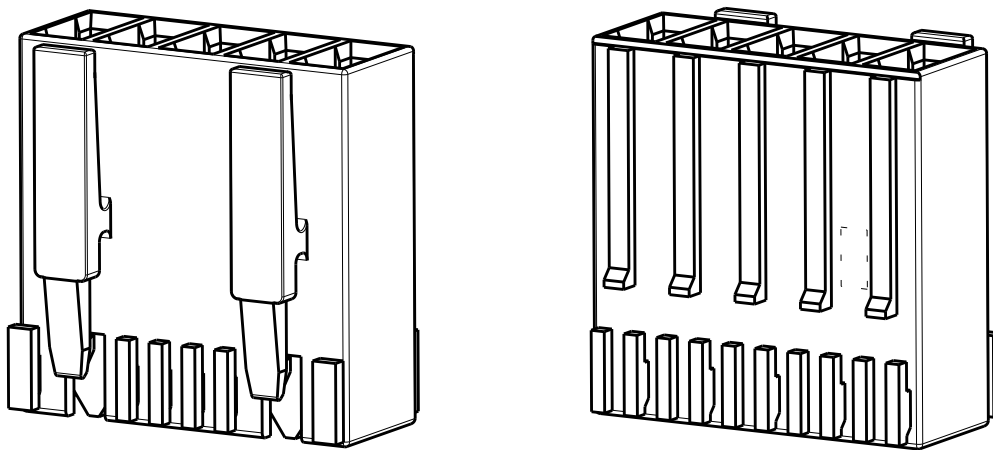

SCALE 2:1


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN Kishor M	18-10-07	 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK K. Munz	18-10-07		
mm		APVD T. Klenner	18-10-07	NAME	
		PRODUCT SPEC		STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II	
		APPLICATION SPEC		Standard Timer Gehaeuse RAST 5 Mark II	
MATERIAL		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
SEE TABLE		A 1	00779	1241961	-
SHEET 2 OF 3		Customer Drawing		SCALE	5:1
				SHEET	1 OF 3
				REV	C26

ONLY 5-1241961-7, 1-1241961-9

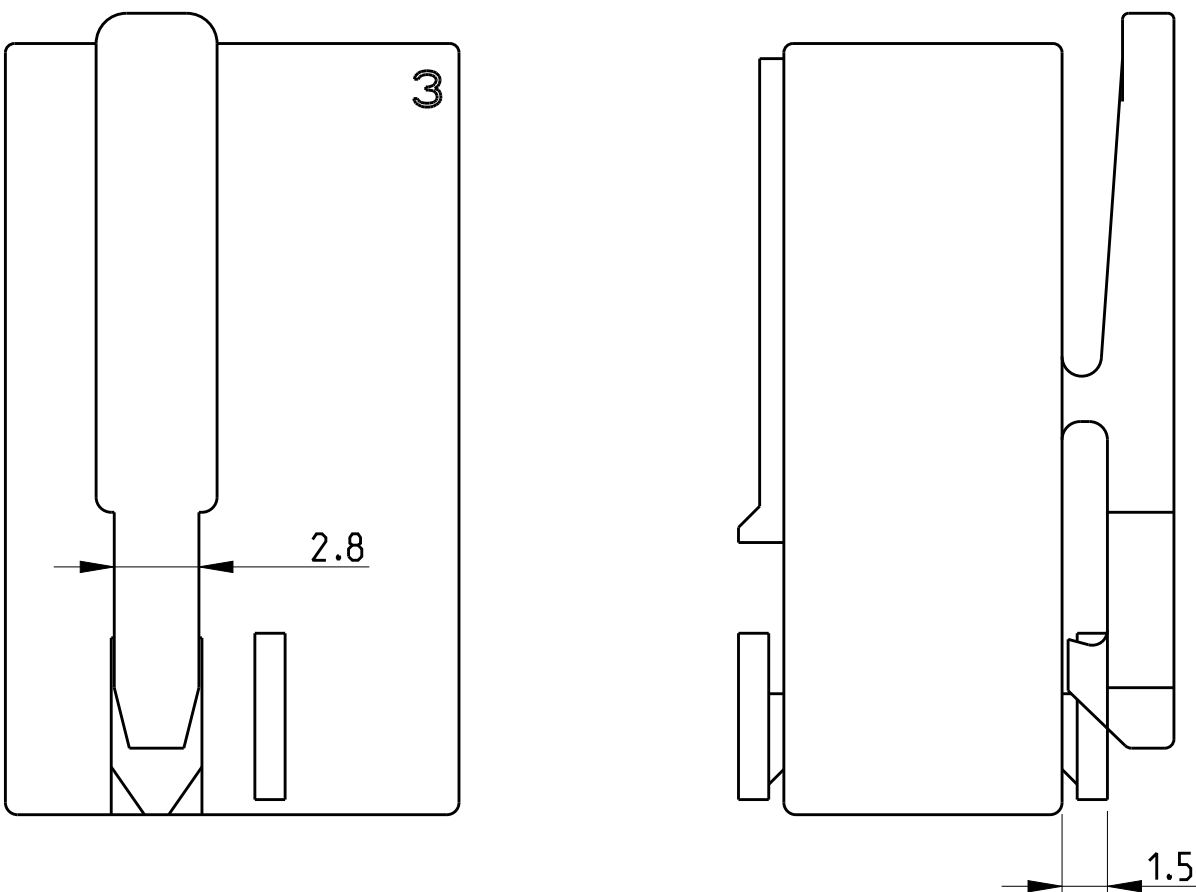

ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3

KEY LAYOUT DESCRIPTION

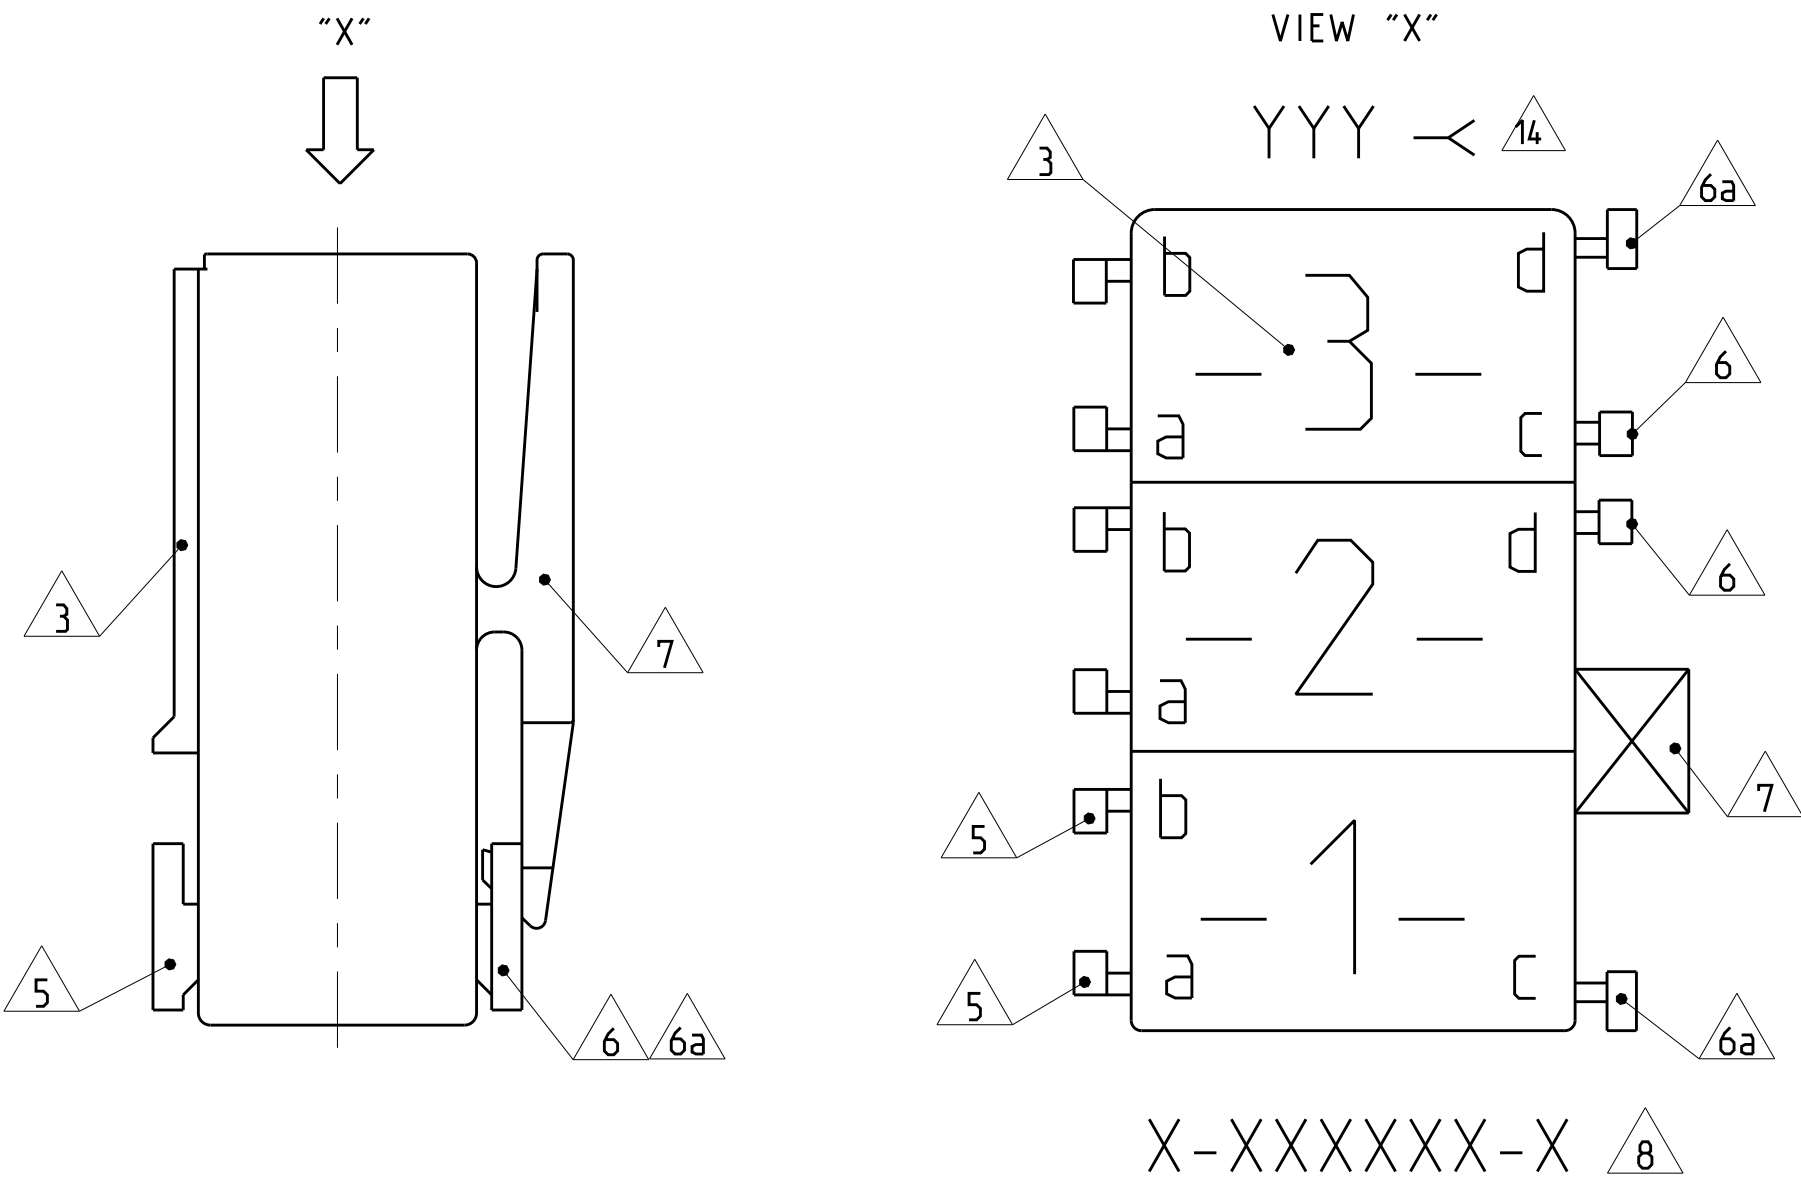


SPECIAL VERSION: UL94 V0 & GWT 750 NF & CTI 350						
5-1241961-7	3	15	10	PA66	NATURAL	A
1-1241961-9	3	15	10		NATURAL	A

SPECIAL VERSION: UL94 V2 & GWT 750 NF						
6-2178575-7	3	15	10	PA6 GF15		NATURAL A

SPECIAL VERSION: UL94 V0 & GW T 750 NF						
PRELIMINARY 3-2178412-7	3	15	10	UL94 V0 & GWT 750 NF		NATURAL 1
PRELIMINARY 4-2178412-7	3	15	10			NATURAL 1
PRELIMINARY 8-2178412-2	2	10	5			NATURAL 1

PAY ATTAENTION I
DIFFERENT CAVITY GEOMETRY AND LOCKING LATCHE OVERHANG
Bitte beachten !
Unterschiedliche Kammergeometrie und Rasthakenuuberstand.

FOR 2 POS. AND 3 POS.

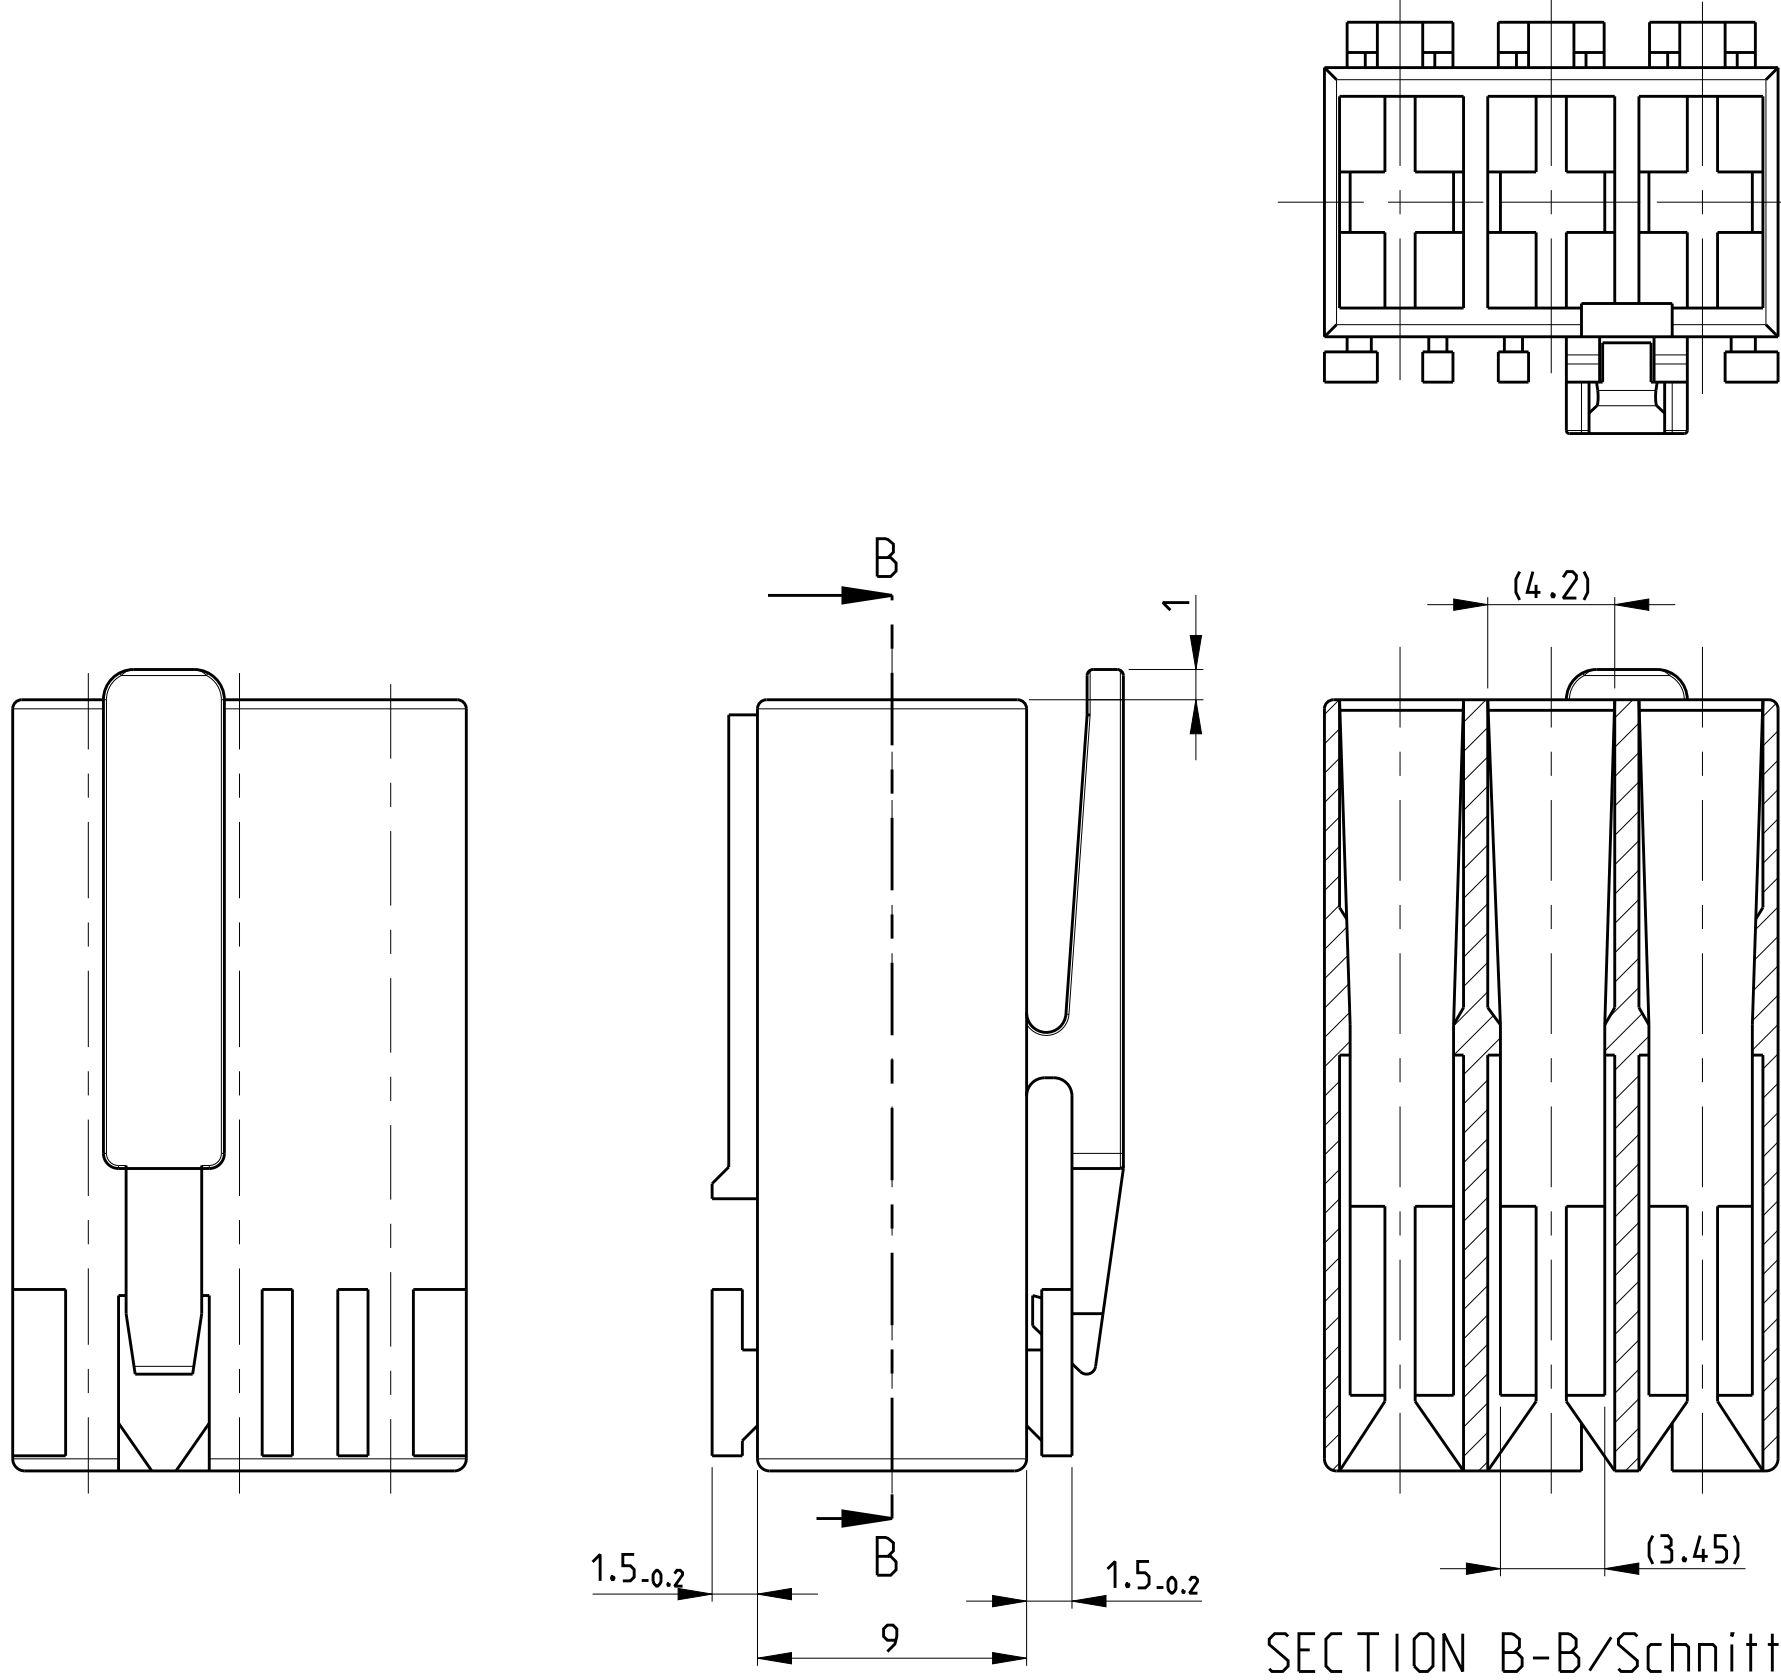

ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3
Alle anderen Masse siehe Seite 1 von 3

SPECIAL MATERIAL						
PRELIMINARY 1955507-4	4	20	15	PA66 UL 94 V0	NATURAL	1
PRELIMINARY 9-1955506-2	2	10	5		NATURAL	1

PRELIMINARY	6-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	1
	4-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
	3-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
	1-1955422-7	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	5-1955422-7	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	4-1955422-3	2	10	5	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	2-1241817-3	3	15	10	PA 66 UL94 V-2	Green	E
	0-1955422-6	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	8-1241961-8	3	15	10	PA 6 UL94V-2	natural	C
	0-1241961-8	3	15	10			A
	8-1241961-3	2	10	5			C
	3-1241961-1	2	10	5	PA 6 UL94V-2	NATURAL	C
	0-1955422-1	2	10	5	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	PART NO	POS	DIM A	DIMM B	MATERIAL	COLOUR Farbe	REV./Rev.

LOC
A1

DIST
-

REV LTR

DESCRIPTION
SEE SHEET-01

DATE

DWN

APVD

0-1241959-5	5	25	20	PA 6 UL94V-2	Natural/natur	B	
4-1241959-4	4	20	15			A	
2-1241959-4	4	20	15			B	
0-1241959-4		20	15				
2-1241817-5	5	25	20	PA 6.6 UL94V-2	Natural/natur Black/schwarz Violet/violett Grey/grau Natural/natur	C	
0-1241817-5		25	20				
3-1241817-4		20	15				
2-1241817-4		20	15				
0-1241817-4	4	20	15	PA 6 UL94V-2	Green/grün Violet/violett TARGET RAL 4001 Yellow/gelb Black/schwarz Blue/blau Red/rot	C	
2-1241983-2	2	10	5				
1-1241983-2		10	5				
0-1241983-2		10	5				
8-1241983-2		10	5				
5-1241983-3		10	5				
6-1241983-2		10	5				
9-1241961-8	3	15	10	PA 6 UL94V-2	Natural/natur	C	
6-1241961-8		15	10				
5-1241961-8		15	10				
4-1241961-8		15	10				
7-1241961-8		15	10				
1-1241961-8		15	10				
3-1241961-8		15	10				
2-1241961-8		15	10				
2-1241961-7		15	10				
1-1241961-7		15	10				
9-1241961-9		15	10				
0-1241961-6		15	10				
OBSOLETE 3-1241961-3	2	10	5				
2-1241961-2		10	5				
5-1241961-2		10	5				
4-1241961-3		10	5				
7-1241961-2		10	5				
7-1241961-3		10	5				
6-1241961-3		10	5				
3-1241961-2		10	5				
5-1241961-3		10	5				
6-1241961-2		10	5				
0-1241961-3		10	5				
8-1241961-2		10	5				
9-1241961-2		10	5				
0-1241961-1		10	5				
9-969484-9	3	15	10	PA 6.6 UL94V-2	Yellow/gelb	H	
2-969484-8	OBSOLETE	15	10	PA 6.6 UL94V-2	Natural/natur		
OBSOLETE 4-969484-8		15	10				
OBSOLETE 0-969484-8		15	10				
OBSOLETE 9-969484-7		15	10				
8-969484-7		15	10				
OBSOLETE 7-969484-7		15	10				
OBSOLETE 6-969484-7		15	10				
5-969484-7		15	10				
OBSOLETE 4-969484-7		15	10				
3-969484-7		15	10				
OBSOLETE 2-969484-7		15	10				
OBSOLETE 1-969484-7	3	15	10				
OBSOLETE 0-969484-7		15	10				
9-969484-6		15	10				
8-969484-6		15	10				
7-969484-6		15	10				
OBSOLETE 6-969484-6		15	10				
OBSOLETE 5-969484-6		15	10				
OBSOLETE 4-969484-6		15	10				
3-969484-6		15	10				
2-969484-6		15	10				
OBSOLETE 1-969484-6		15	10				
OBSOLETE 0-969484-6	OBSOLETE	15	10				
OBSOLETE 7-969484-3		10	5				
6-969484-3		10	5				
5-969484-3		10	5				
4-969484-3		10	5				
OBSOLETE 3-969484-3		10	5				
OBSOLETE 2-969484-3		10	5				
OBSOLETE 1-969484-3		10	5				
0-969484-3		10	5				
9-969484-2		10	5				
8-969484-2		10	5				
7-969484-2		10	5				
6-969484-2	2	10	5				
5-969484-2		10	5				
4-969484-2		10	5				
3-969484-2		10	5				
2-969484-2		10	5				
OBSOLETE 1-969484-2		10	5				
OBSOLETE 0-969484-2		10	5				
OBSOLETE 9-969484-1		10	5				
8-969484-1		10	5				
OBSOLETE 7-969484-1		10	5				
6-969484-1		10	5				
OBSOLETE 5-969484-1		10	5				
4-969484-1		10	5				
3-969484-1		10	5				
2-969484-1		10	5				
1-969484-1		10	5				
0-969484-1		10	5				
PART NO	POS.			MATERIAL /Material	COLOUR /Farbe	REV./Rev.	
		DIM.A/Mass A	DIM.B/Mass B				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.2
3 PLC ±0.2
4 PLC ±0.2
ANGLES
FINISH

SEE TABLE
SHEET 2 OF 3

DWN
Kishor M
18-10-07

CHK
K. Munz
18-10-07

APVD
T. Klenner
18-10-07

NAME
STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II
Standard Timer Gehäuse RAST 5 Mark II

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
1241961

RESTRICTED TO
-

WEIGHT
-

SCALE
5:1


SHEET
2

OF
3


REV.
C26

Customer Drawing

3 POSITION VARIANTS

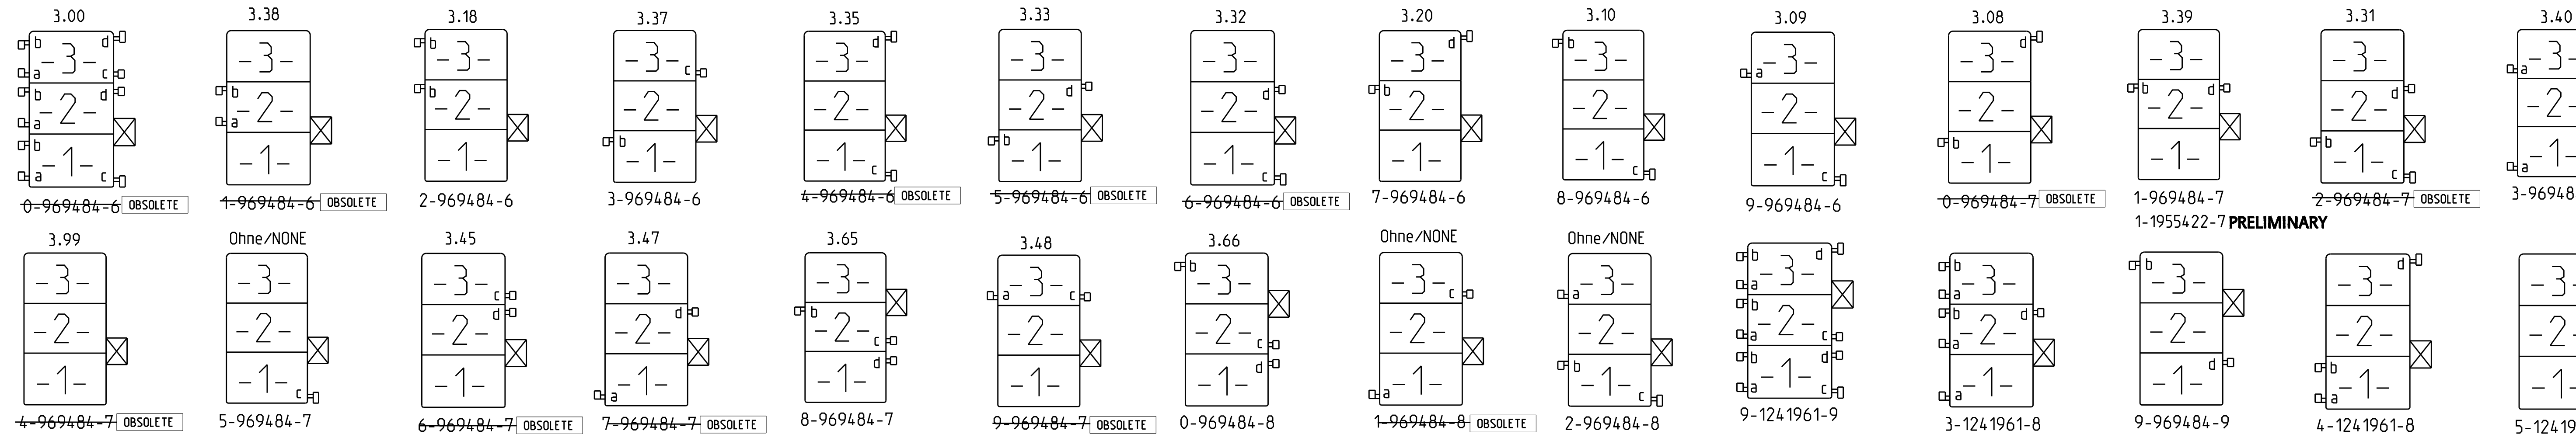

5 POSITION VARIANTS

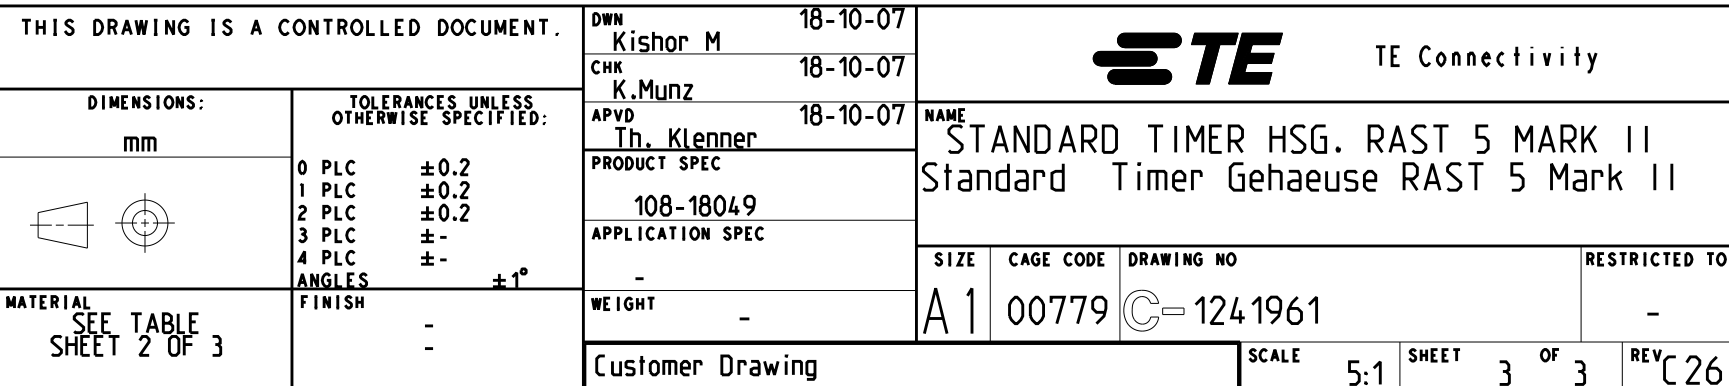

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9