


STRAIGHT BULKHEAD JACK PANEL SEAL
CLAMP TYPE - CABLE 2.6/50+75

R161.321.000

SERIES N

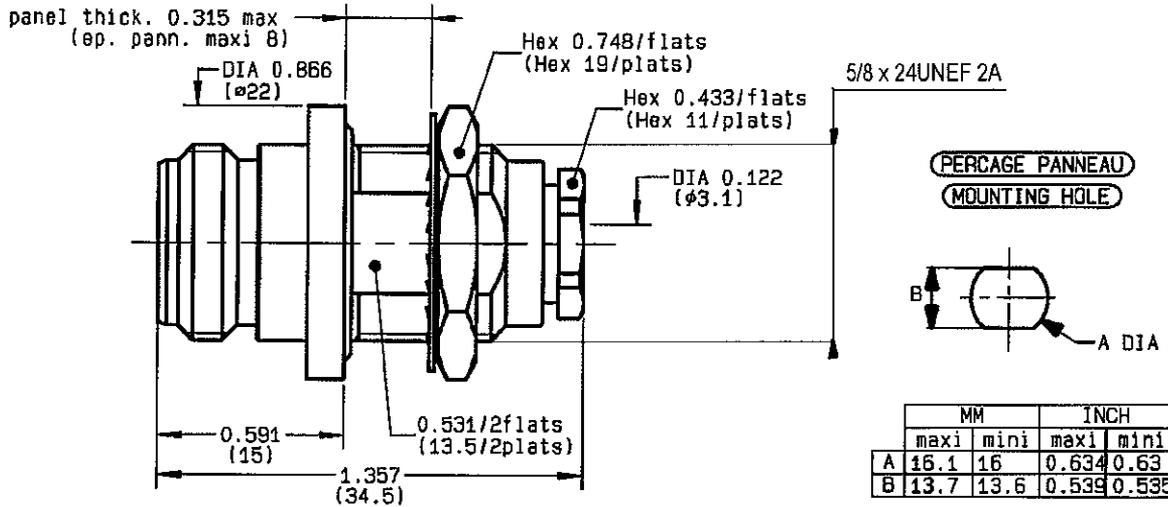

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω
FREQUENCY RANGE	0-11 GHz
TEMPERATURE RATING	-55/+155 °C
V.S.W.R	1.40 + x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	0.048 \sqrt{F} (GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	250 Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	750 Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000 M Ω Mini
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	IP 67
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles
WEIGHT	43 gr
SPECIFICATION	

- CABLES : **K022520**
K022520 SPL
KX 22A
RD 316
RS 179
RS 187
RS 188
RS 316

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	40 N Mini
CENTER CONTACT RETENTION	
Axial force - mating end	27 N Mini
Axial force - opposite end	27 N Mini
Torque	NA cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES	
Mating	NA cm.N
Panel nut	500 cm.N
Clamp nut	150 cm.N

CONNECTOR PARTS:	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	BRASS	BBR 2	
OUTER CONTACT	BRASS	BBR 2	
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES	BRASS	BBR 2	

BONDINI

ISSUE 0633 B	CREATION DATE 12/10/1992	FILE PART-NUMBER
------------------------	------------------------------------	------------------




The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.

Connect to the future




R161.321.000

ISSUE 0633 B SERIES N

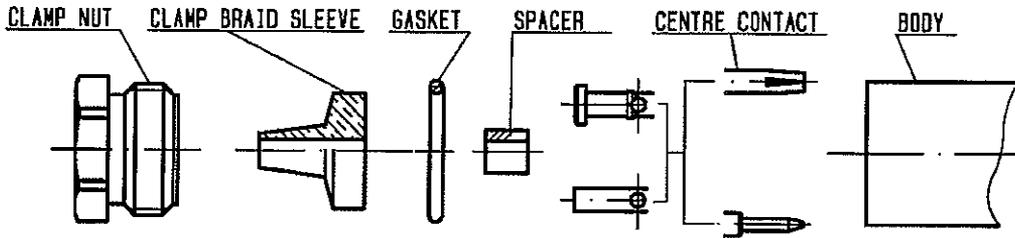

①


Slide clamp nut onto cable .
Strip the cable .
Cut the jacket (2 slots)
apart if necessary .

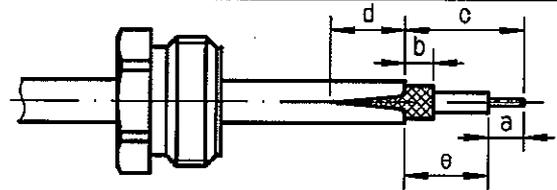

Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.157	0.079	0.315	0.079	0.157
mm	4	2	8	2	4


②

Slide the clamp braid sleeve between
cable dielectric and braid .
Cut the braid flush with the clamp
braid sleeve .
Slide the spacer .

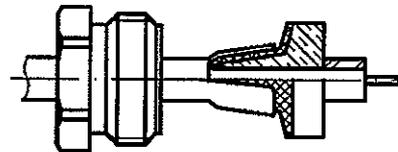


③

Solder the cable inner conductor into
centre contact .
Slide the back nut over the clamp
assembly .

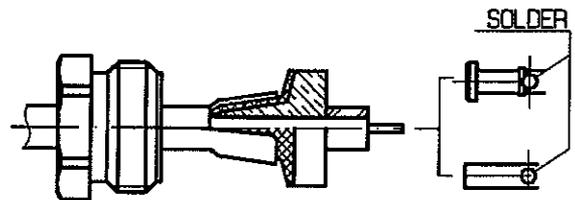

④

Mount the gasket into the connector .
Screw sub-assembly into the connector
body .
(recommended coupling torque 13.27 in.lb)



Hex. : 0.433/flats

BONOMINI

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9