

\*RoHS COMPLIANT



**BOURNS®**

**Features**

- Carbon element
- Insulated shaft
- Snap-in clip
- Center detent
- Center tap option
- Assorted pin layouts
- Dual gang option
- Various taper options

**PTV/PTT Series - 12 mm Potentiometer**

**Electrical Characteristics**

Taper..... Linear, audio  
 Standard Resistance Range  
 ..... 1 K ohms to 1 M ohms  
 Standard Resistance Tolerance..... ±20 %  
 Residual Resistance..... 1 % max.

**Environmental Characteristics**

Operating Temperature  
 ..... -10 °C to +50 °C  
 Power Rating..... 0.05 Watt  
 Maximum Operating Voltage  
 ..... 50 V AC, 20 V DC  
 Sliding Noise ..... 100 mV max.

**Mechanical Characteristics**

Mechanical Angle..... 300 ° ±5 °  
 Rotational Torque ..... 20 to 200 g-cm  
 Detent Torque..... 30 to 300 g-cm  
 Stop Strength  
 no bushing ..... 3 kg-cm min.  
 with bushing..... 3 kg-cm min.  
 Rotational Life ..... 15,000 cycles  
 Soldering Condition  
 ..... 300 °C max. within 3 seconds  
 Hardware ..... One flat washer and  
 mounting nut supplied per  
 potentiometer with bushing

**Electrical Diagrams**

MODEL PTV 111



MODEL PTV 112



MODEL PTT 111



**Product Dimensions**

PTV111-2




PTV111-4




TERMINAL DETAIL

RECOMMENDED PCB LAYOUT

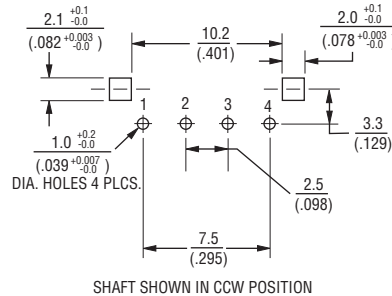

SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

RECOMMENDED PCB LAYOUT

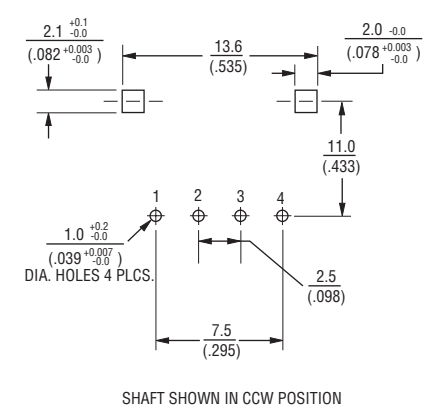

SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

**Dimensions Without Bushing**

L	15 (.591)	20 (.787)	22.5 (.886)	25 (.984)	27.5 (1.083)
F	4.5 (.177)	7 (.276)	7 (.276)	12 (.472)	12 (.472)

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# Applications

- Audio/TV sets
- Car radio
- Amplifiers/mixers/drum machines/synthesizers
- PCs/monitors
- Appliances

## PTV/PTT Series - 12 mm Potentiometer

**BOURNS®**

### Product Dimensions

PTV111-1



RECOMMENDED PCB LAYOUT



SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

PTV111-3



RECOMMENDED PCB LAYOUT



SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

PTV112-4 DUAL GANG



SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

### Dimensions Without Bushing

L	12.5 (.492)	15 (.591)	17.5 (.689)	20 (.787)
F	7 (.276)	7 (.276)	12 (.472)	12 (.472)

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

# PTV/PTT Series - 12 mm Potentiometer

**BOURNS®**

## How To Order

**PTV111 - 2 4 20 A - A1 104**

- Model \_\_\_\_\_  
 (See Diagrams)  
 • PTV111 Standard  
 • PTT111 With Tap  
 • PTV112 Dual Gang
- Pin Style \_\_\_\_\_  
 PC Pins vertical/  
 Down Facing:  
 • 1 = With Bushing  
 • 2 = No Bushing  
 PC Pins horizontal/  
 Rear Facing:  
 • 3 = With Bushing  
 • 4 = No Bushing
- Center Detent Option \_\_\_\_\_  
 • 4 = No Detent  
 • 2 = Center Detent
- Standard Shaft Length \_\_\_\_\_  
 • 12 = 12.5 mm\*  
 • 15 = 15 mm  
 • 17 = 17.5 mm\*  
 • 20 = 20 mm  
 • 22 = 22.5 mm\*\*  
 • 25 = 25 mm\*\*  
 • 27 = 27.5 mm\*\*
- Shaft Styles \_\_\_\_\_  
 • A = Flat Type Insulated Shaft
- Resistance Taper (See Taper Chart) \_\_\_\_\_  
 Taper Series followed by Curve Number
- Resistance Code (See Table) \_\_\_\_\_

Other styles available.  
 \* Available with Pin Styles 1 & 3 only.  
 \*\* Available with Pin Styles 2 & 4 only.

## Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105

## Derating Curve



## Tapers



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9