
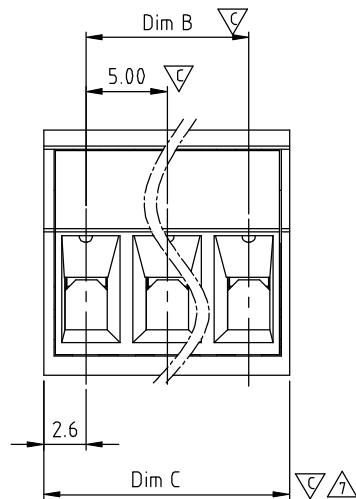


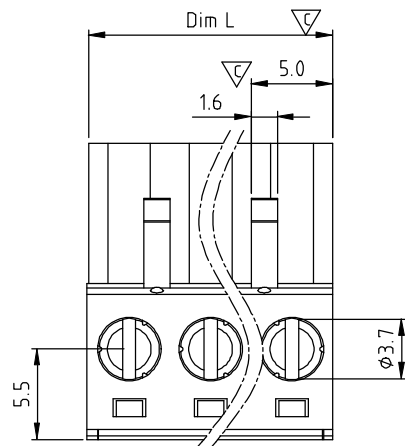



TJ xx 71x 0 xxxx G

No. OF POLES
 02 2 CONTACTS
 03 3 CONTACTS

 24 24 CONTACTS

COLOR
 0 Black (RAL9005)
 2 Red (RAL3001/D)
 3 Orange(RAL2011/P)
 4 Yellow(RAL1018/A)
 5 Green(RAL6018/T)
 6 Blue (RAL5015/A)
 8 Grey(RAL 7035/D)
 9 White(RAL1102)
 C Green(RAL6018/U)

G RoHS compliant (lead<4%)
 In copper Alloy
 00Y0: "@" Logo (Standard)
 00YA: "ANYTEK" Mark
 Any special item by customer request. please contact sales department.

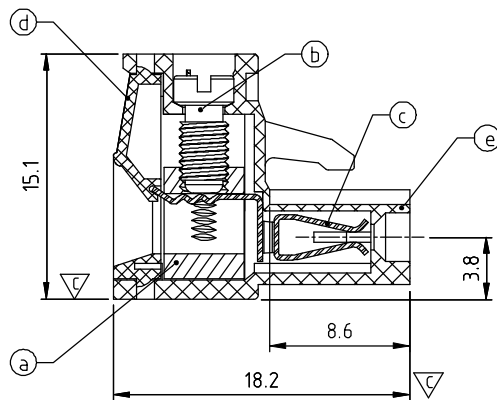

Dimension		N= Number of poles	
		Poles	Tolerance
Dim L	N×5.0	2P-7P	±0.15
Dim B	(N-1)×5.0	8P-12P	±0.25
Dim C	N×5.0±0.10	13P-18P	±0.30
		19P-24P	±0.40

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	02/03'05	Part No. changed.	Marvin
△	06/26'06	Solid/Stranded wire(AWG) is changed from 12-22 to 12-24	Marvin
△	8/10'06	Added VDE and TUV standard	梁仁松
△	12/17'08	Add the tolerance table	Jacke
△	12/17'08	The temperature changed from -30°C,+105°C to -40°C,+115°C	Jacke
△	03/08'10	Add the 2P mark	Jacke
△	04/03'14	Update the drawing	Chen Bo

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material

- Item ① Clamp: Brass(CuZn) Ni plated
- Item ② Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item ③ Female contact: PhBz ,Tin plated
- Item ④ Terminal Cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ⑤ Terminal housing: Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical cULus/VDE/TUV

- Voltage rating: 300VAC/300VAC/300VAC
- Current rating: 20A/20A/20A
- Wire range: 2.5mm²/0.34-2.5mm²
- Solid wire(AWG): 12-24/14-22
- Stranded wire(AWG): 12-24/14-22
- Torque: 5Lb-In/0.5Nm/0.56Nm
- Screw: M3
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV/2.5KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: cULus VDE TUV
- Critical dimension: △

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		TJ-5.00mm Series					
PART NO.	TJxx71x0xxxxG			DWG NO.	8TJ0301		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance
		Chen Bo 04/03'14	Chen Bo 04/03'14		UNIT: mm		X. ±0.50
					SCALE: NONE		X.X ±0.30
					SHEET: 01/01		X.XX ±0.10
					REV.: H		X° ±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9