

## Pin strip - PST 1,3/ 9-H-5,0 - 1717327

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)


Pin strip, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 9, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.



The figure shows a 10-position version of the product

### Your advantages

- Suitable for wave and reflow soldering processes
- Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors

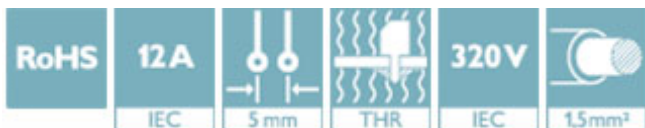

### Key Commercial Data

Packing unit	100 pc
GTIN	
GTIN	4046356138680

### Technical data

#### Dimensions

Length [ l ]	12.5 mm
Width	45 mm
Pitch	5 mm
Dimension a	40 mm
Width [ w ]	45 mm
Height [ h ]	2.8 mm
Height	2.8 mm
Pin dimensions	ø 1.3 mm
Length	12.5 mm

#### General

Range of articles	PST 1,3/..-H
Insulating material group	IIIa

# Pin strip - PST 1,3/ 9-H-5,0 - 1717327

## Technical data

### General

Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/3)	250 V
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated voltage (II/2)	400 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current $I_N$	12 A (depends on the plug used)
Maximum load current	12 A (depends on the plug used)
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Color	black
Number of positions	9

### Standards and Regulations


Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CUL
Flammability rating according to UL 94	V0

### Environmental Product Compliance


China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

## Drawings

Drilling diagram

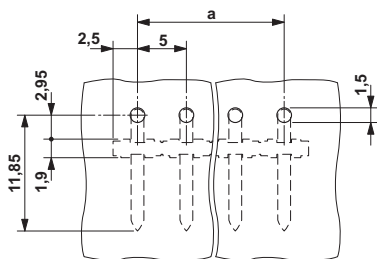

Dimensional drawing

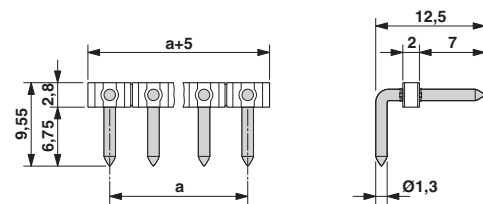

## Approvals

Approvals

Approvals

EAC / cULus Recognized

# Pin strip - PST 1,3/ 9-H-5,0 - 1717327


## Approvals

Ex Approvals

---

### Approval details

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E60425-20030211
------------------	---	---	-----------------

	D	B
Nominal voltage UN	300 V	300 V
Nominal current IN	10 A	16 A

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9