

“Stay Connected” with



Liquid Tight Cordgrips

a PennEngineering® Company

## Heyco® -Tite Metallic Liquid Tight Cordgrips

### Straight-Thru, NPT Hubs

The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection




CABLE DIA. RANGE				PART NO.	DESC.	Gland Color	NPT HUB SIZE	PART DIMENSIONS											
Minimum		Maximum						A	B	C	D	E	Clearance Hole Dia.		Sealing Nut HEX		Body Nut O.D.		Overall Length*
in.	mm.	in.	mm.					in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
<b>Steel</b>																			
.150	3,8	.250	6,3	9760	CG 50A-250	Red													
.250	6,3	.350	8,9	9761	CG 50A-350	White													
.350	8,9	.450	11,4	9762	CG 50A-450	Blue	1/2	.875	22,2	1.031	26,2	.937	23,8	1.312	33,3	.812	20,6		
.450	11,4	.550	14,2	9763	CG 50A-560	Green													
.550	14,0	.650	16,5	9764	CG 50A-650	Brown													
.150	3,8	.250	6,3	9766	CG 75A-250	Red													
.250	6,3	.350	8,9	9767	CG 75A-350	White													
.350	8,9	.450	11,4	9769	CG 75A-450	Blue	3/4	1.109	28,2	1.031	26,2	1.172	29,8	1.312	33,3	.812	20,6		
.450	11,4	.550	14,2	9770	CG 75A-560	Green													
.550	14,0	.650	16,5	9771	CG 75A-650	Brown													
.650	16,5	.750	19,0	9772	CG 75B-750	Yellow	3/4	1.109	28,2	1.250	31,7	1.187	31,2	1.562	39,7	1.031	26,2		
.750	19,0	.850	21,6	9773	CG 75B-850	Purple													
<b>Zinc Die-Cast</b>																			
.190	4,8	.250	6,3	9776	CG 11														
.260	6,6	.375	9,5	9777	CG 12	N/A	1/2	.875	22,2	1.00	25,4	.94	23,8	1.20	30,5	.80	20,3		
.375	9,5	.450	11,4	9778	CG 13														

\*May vary slightly depending on cable diameter.


#### Steel:

- Zinc plated steel construction for superior protection of flexible cables.
- Compact design allows fittings to be consecutively ganged—no skipping knockouts—and occupy less real estate.
- Galvanized steel pressure ring prevents distortion of the grommet when the sealing nut is tightened.
- Neoprene rubber grommet ensures a permanent rain-tight seal around the cable.
- Body and sealing nut are made of corrosion resistant machined steel. Zinc plated with special brighteners for an attractive finish.
- Color coded label system identifies the cordgrips by wire range/grommet opening.
- For use in clearance or threaded holes.
- Multiple cable sizes with 1/2" to 3/4" NPT hubs, cover a flexible cord diameter range of .150" (3,8 mm) to .850" (21,6 mm).
- Temperature Rating: 221°F (105°C).
- DFARS Compliant

#### Steel

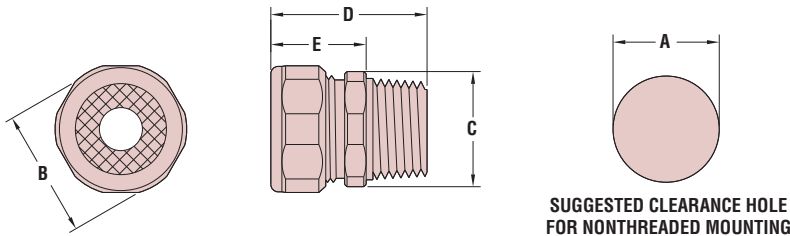

#### Zinc Die-Cast

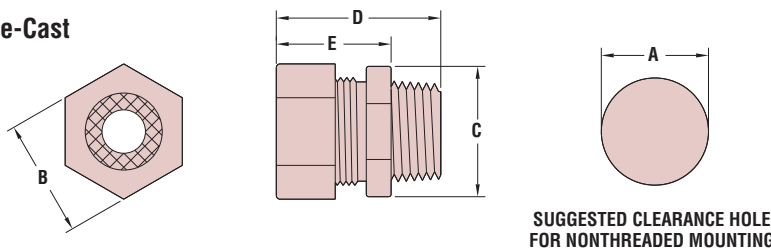

#### Zinc Die-Cast:

- Zamac #3 construction for protection of flexible cables.
- For use in clearance or threaded holes.
- We recommend using the smallest maximum diameter range cordgrip that will fit your application.
- Temperature Rating: 140°F (60°C).
- DFARS Compliant



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9