

## SAFETY ORGANIZATIONS

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

UL RECOGNIZED: UL 1283  
CSA CERTIFIED: CSA 22.2, # 8  
VDE APPROVED: VDE 565-3

## OPERATING SPECIFICATIONS

LINE CURRENT/VOLTAGE: 6 AMP, 120/250 VAC,  
6 AMP/40°C, 250 VAC

LINE FREQUENCY: 50-60Hz

MAXIMUM LEAKAGE CURRENT,

EACH LINE TO GROUND: 0.22 mA @ 120V 60Hz  
0.38 mA @ 250V 50Hz

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE: -10°C TO +40°C @ RATED CURRENT,  $I_r$ .

IN AN AMBIENT,  $T_0$ , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT,  $I_0$ , IS AS FOLLOWS:

$$I_0 = I_r \sqrt{\frac{100 - T_0}{60}}$$

## RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C  
HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C 95% RH.  
CURRENT OVERLOAD TEST: 6 TIMES  $I_r$  FOR  
8 SECONDS

## TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE: 0.465 mH NOMINAL  
CAPACITANCE: (MEASURED @ 1KHz, 0.250VAC MAX., 25°C±1°C)  
LINE TO GROUND: 0.0058  $\mu$ F ±20%  
LINE TO LINE: 0.0485  $\mu$ F ±20%  
DISCHARGE RESISTOR: 1.5M  $\Omega$   
L/G AND L/L I.R.  
NO DISCHARGE RESISTOR: 6000M $\Omega$  (MIN.) @ 100VDC,  
20°C AND 50% RH

## RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:


LINE TO GROUND: 1500 VAC OR 2250 VDC FOR 1 MINUTE  
LINE TO LINE: 1450 VDC FOR 1 MINUTE

## FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

## CATALOG # 6EBS1

| EC   | APPRVD. | DATE     |
|------|---------|----------|
| 0123 |         | 10-15-02 |

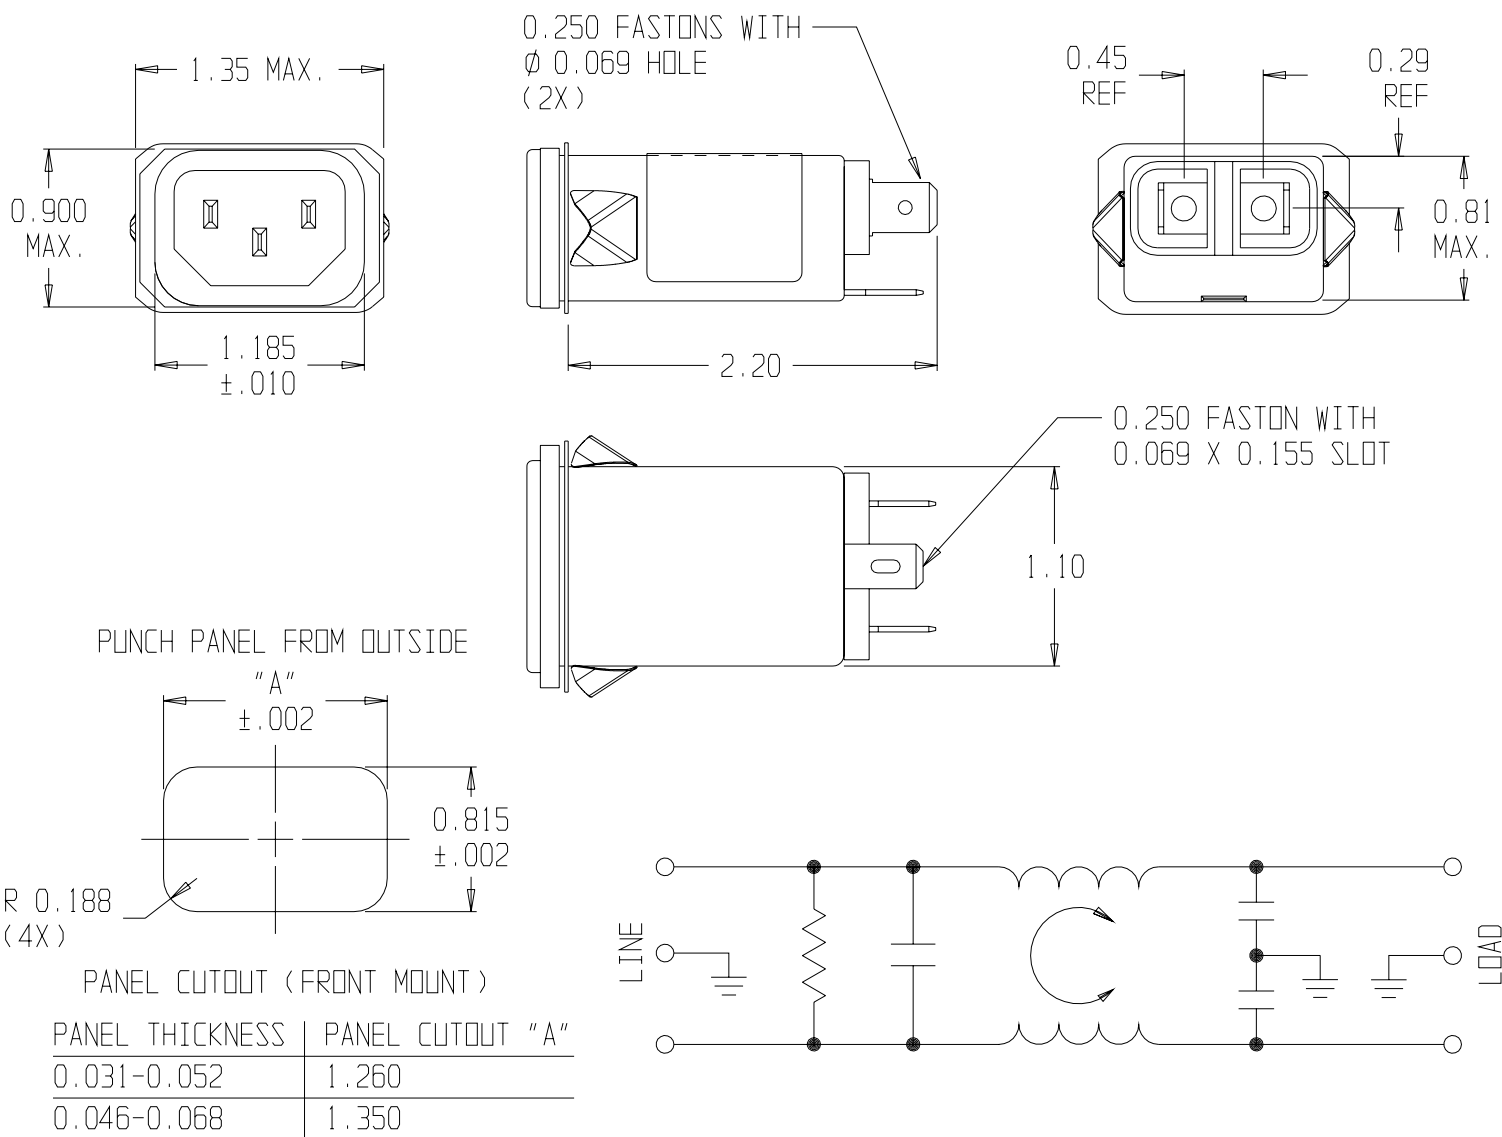

## 50 $\Omega$ - 50 $\Omega$ (MINIMUM) INSERTION LOSS

| FREQUENCY<br>MHz | .05 | 0.1 | .15 | 0.5 | 1  | 3  | 5  | 10 | 30 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| COMMON<br>dB     | 1   | 4   | 10  | 22  | 28 | -  | 42 | 48 | 47 |
| DIFF.<br>dB      | 1   | 2   | 10  | 14  | 20 | 33 | 42 | 40 |    |

THIRD ANGLE  
PROJECTION



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
TOLERANCE TO BE ±.025  
MATERIAL & FINISH: AS SUPPLIED

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM'S prior written consent.



## POWER LINE FILTER

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| CAD FILE: G:\CD\6EBS102 | TYCO # 1-1609005-3 |
| SCALE: NTS              | DATE: 8-10-02      |
| DRW. BY: SD             | DRIG: ELC          |
| CATALOG NO. 6EBS1       | REV. 2             |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9