

SERIES TL 1220 SWITCHES



ILLUMINATED TACT SWITCH



FEATURES & BENEFITS

- Multiple illuminated cap options
- Single color LED options available
- Sharp, tactile response

APPLICATIONS / MARKETS

- Telecommunications
- Consumer Electronics
- Audio/visual
- Medical
- Computer/servers/peripherals

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Mechanical Life:	500,000 cycles
Force:	180 ± 50 gf
Travel:	0.2mm ± 0.1mm

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Contact Rating:	12VDC @ 50mA
Contact Resistance (Initial Max.):	100 mOhms @ 1.5VDC
Insulation Resistance (min.@500V):	100 MOhms
Dielectric Strength (1 Min.):	500VAC
Bounce:	10m Second Max

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature:	-20°C to +70°C
------------------------	----------------



HOW TO ORDER

SERIES TL 1220	BUTTON	BEZEL	BEZEL COLOR	BUTTON COLOR	LED COLOR	GRAPHIC
	N = No button S1 = 7.5mm sq. short S2 = 7.5mm sq. tall S3 = 10x14 rect.* S4 = 10x19 rect.* R1 = 7mm dia. R2 = 8mm dia. R3 = 10mm dia.	N = No Bezel B = With Bezel	N = No Bezel B = Black G = Gray	N = No button B = Black G = Gray R = Red S = Silver	N = No LED R = Red G = Green Y = Yellow B = Blue W = White RG = Red-Green RY = Red-Yellow RB = Red-Blue YG = Yellow-Green YB = Yellow-Blue GB = Green-Blue	N = No Graphic

Example Ordering Number
TL1220S1BBBRN

* The S3 and S4 rectangular buttons are not available with bezel options

Specifications subject to change without notice.

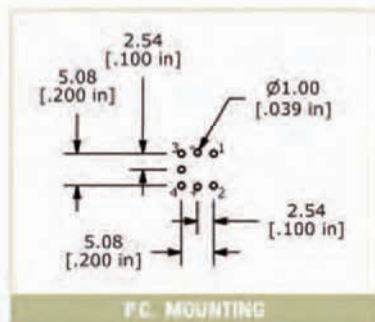

LED Specifications						
	UNITS	BLUE	RED	GREEN	YELLOW	WHITE
Forward Current	mA	5mA	20mA	20mA	20mA	20mA
Forward Voltage @20mA	VDC	2.9-4.0	1.95-2.5	2.1-2.5	2.0-2.5	3.2-4.0
Luminous Intensity @20mA	mcad	150	3000	400	1300	100


SERIES TL 1220 SWITCHES

ILLUMINATED TACT SWITCH




E-SWITCH™


S1 Button - 7.5mm Square Short

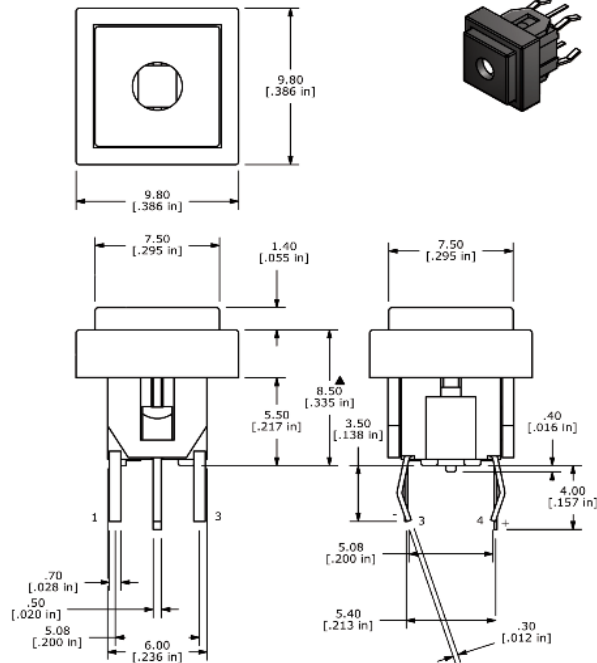


S2 Button - 7.5mm Square Tall

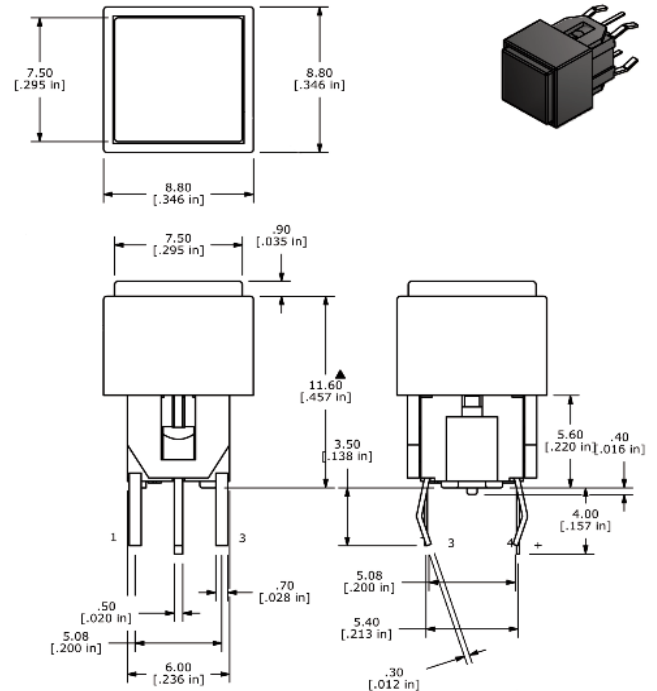

S3 Button - 10x14 Rectangle

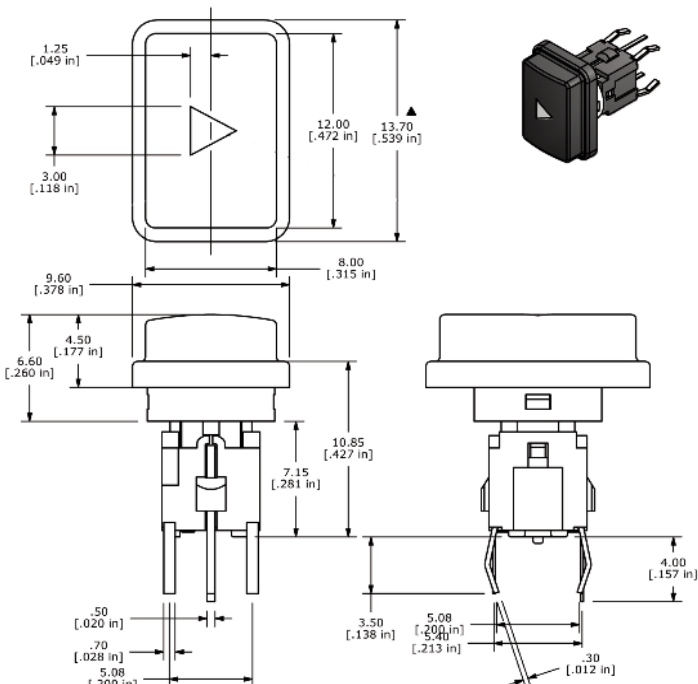

S4 Button - 10x19 Rectangle

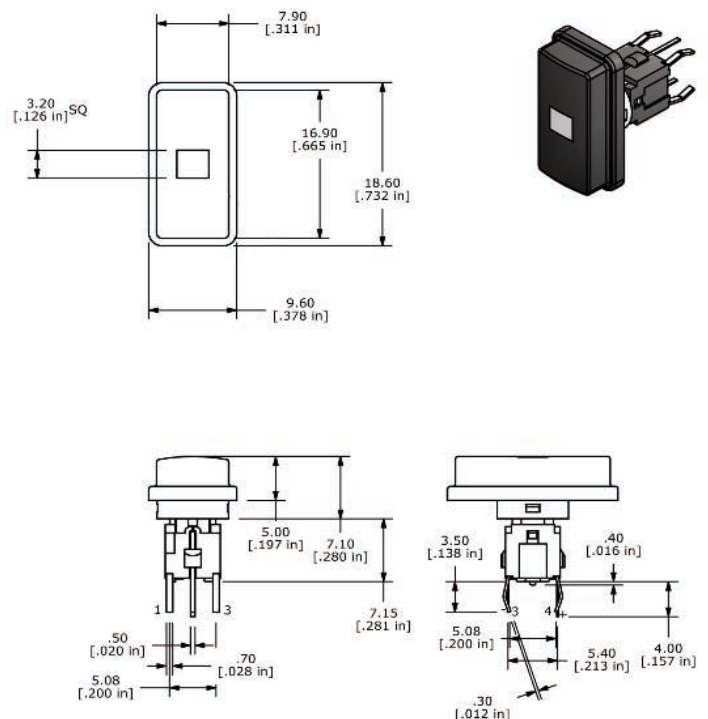


SERIES TL 1220 SWITCHES

ILLUMINATED TACT SWITCH




E-SWITCH™


R1 Button - 7mm dia.

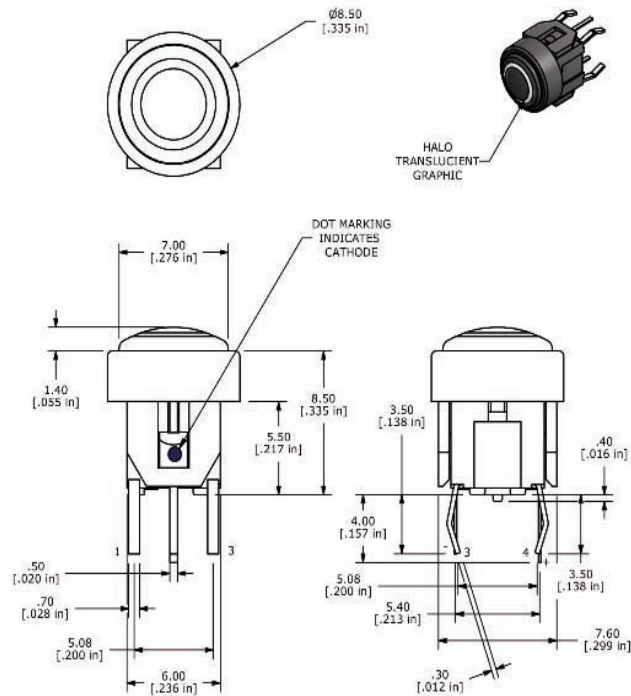

R2 Button - 8mm dia.

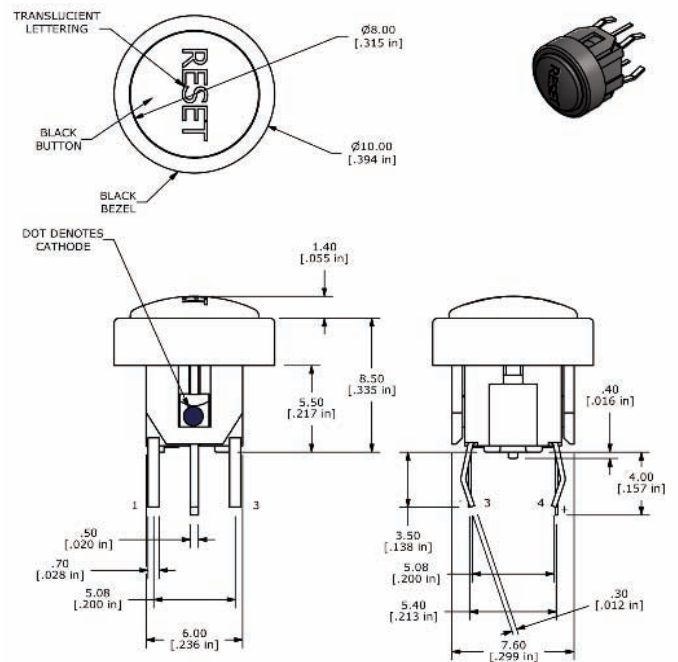

R3 Button - 10mm dia.

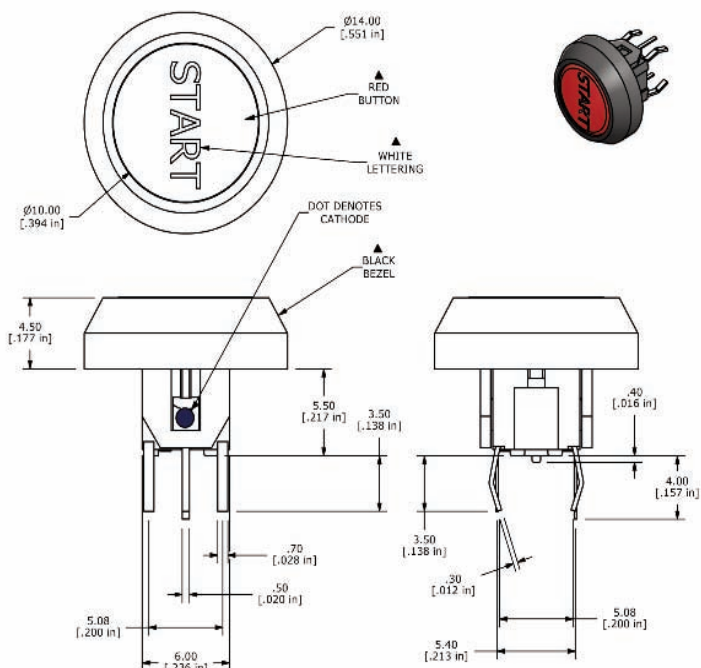

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9