

## Heyco® Ergonomic Plugs for Square Tubing

### PSTE Series - Vinyl for Greater Flexibility

| TUBE DIMENSIONS |      |         |      |               | PART NO. | DESCRIPTION  | PART DIMENSIONS |                   |       |      |  |
|-----------------|------|---------|------|---------------|----------|--------------|-----------------|-------------------|-------|------|--|
| Inside          |      |         |      | Typical Gauge |          |              | Black           | A                 |       | B    |  |
| Dimension Range |      | Maximum |      |               |          |              |                 | Outside Dimension | Depth |      |  |
| Minimum         |      |         |      | in.           | mm.      | in.          | mm.             |                   | in.   | mm.  |  |
| .58             | 14,7 | .68     | 17,3 | 14 - 20       | G5320    | PST E-75-14  | .75             | 19,1              | .43   | 10,9 |  |
| .73             | 18,5 | .83     | 21,1 | 10 - 14       | G5321    | PST E-100-10 | 1.00            | 25,4              |       |      |  |
| .83             | 21,1 | .93     | 23,6 | 14 - 20       | G5322    | PST E-100-14 |                 |                   |       |      |  |
| 1.08            | 27,4 | 1.18    | 30,0 | 14 - 20       | G5323    | PST E-125-14 | 1.25            | 31,8              | .52   | 13,2 |  |
| 1.23            | 31,2 | 1.33    | 33,8 | 10 - 14       | G5324    | PST E-150-10 | 1.50            | 38,1              |       |      |  |
| 1.33            | 33,8 | 1.43    | 36,3 | 14 - 20       | G5325    | PST E-150-14 |                 |                   |       |      |  |
| 1.73            | 43,9 | 1.83    | 46,5 | 14 - 20       | G5326    | PST E-200-10 | 2.00            | 50,8              |       |      |  |

Standard color black.

## Heyco® Plugs for Rectangular Tubing

### PZT Series - Ribbed Fit

| TUBE DIMENSIONS         |      |      |       |                   | Typical<br>Gauge | PART NO.<br><br>Black | DESCRIPTION     | PLUG<br>Depth<br>C |      |
|-------------------------|------|------|-------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------|
| Outside Dimensions<br>A |      | B    |       | Wall<br>Thickness |                  |                       |                 |                    |      |
| in.                     | mm.  | in.  | mm.   | in.               |                  |                       |                 | in.                | mm.  |
| .50                     | 12,7 | 1.00 | 25,4  | .065 - .049       | 16 - 18          | <b>G5330</b>          | PZT 50-100-16   | .43                | 10,9 |
|                         |      | 1.50 | 38,1  | .083 - .035       | 14 - 20          | <b>G5331</b>          | PZT 50-150-14   | .50                | 12,7 |
| .63                     | 15,9 | 1.12 | 28,6  | .083 - .035       | 14 - 20          | <b>G5332</b>          | PZT 63-112-14   | .43                | 10,9 |
|                         |      | 1.25 | 31,8  | .083              | 14               | <b>G5334</b>          | PZT 63-125-14   | .50                | 12,7 |
|                         |      | 1.38 | 34,9  | .083 - .035       | 14 - 20          | <b>G5335</b>          | PZT 63-138-14   | .43                | 10,9 |
|                         |      | 1.50 | 38,1  | .083 - .035       | 14 - 20          | <b>G5336</b>          | PZT 75-150-14   | .43                | 10,9 |
| 1.00                    | 25,4 | 1.25 | 31,8  | .083 - .035       | 14 - 20          | <b>G5337</b>          | PZT 100-125-14  | .50                | 12,7 |
|                         |      | 1.50 | 38,1  | .134 - .083       | 10 - 14          | <b>G5338</b>          | PZT 100-150-10  |                    |      |
|                         |      |      |       | .083 - .035       | 14 - 20          | <b>G5339</b>          | PZT 100-150-14  |                    |      |
|                         |      | 2.00 | 50,8  | .134 - .083       | 10 - 14          | <b>G5340</b>          | PZT 100-200-10  |                    |      |
|                         |      |      |       | .083 - .035       | 14 - 20          | <b>G5341</b>          | PZT 100-200-14* |                    |      |
|                         |      |      |       | .065              | 16               | <b>G5342</b>          | PZT 100-200-16  | .36                | 9,1  |
|                         |      | 2.50 | 63,5  | .083 - .035       | 14 - 20          | <b>G5343</b>          | PZT 100-250-14  | .45                | 11,4 |
|                         |      |      |       | .065 - .049       | 16 - 18          | <b>G5344</b>          | PZT 100-250-16  | .50                | 12,7 |
| 1.50                    | 38,1 | 3.00 | 76,2  | .083 - .035       | 14 - 20          | <b>G5345</b>          | PZT 100-300-14  | .51                | 13,0 |
|                         |      | 2.00 | 50,8  | .134 - .083       | 10 - 14          | <b>G5346</b>          | PZT 150-200-10  | .50                | 12,7 |
|                         |      | 2.50 | 63,5  | .109 - .065       | 12 - 16          | <b>G5347</b>          | PZT 150-250-12  | .53                | 13,5 |
|                         |      | 3.00 | 76,2  | .134 - .083       | 10 - 14          | <b>G5348</b>          | PZT 150-300-10  | .50                | 12,7 |
|                         |      | 3.50 | 88,9  | .134 - .083       | 10 - 14          | <b>G5349</b>          | PZT 150-350-10  | .60                | 15,2 |
| 1.96                    | 49,8 | 3.94 | 100,1 | .203 - .109       | 6 - 12           | <b>G5356</b>          | PZT 196-394-06M | .65                | 16,5 |
| 2.00                    | 50,8 | 2.50 | 63,5  | .134 - .083       | 10 - 14          | <b>G5351</b>          | PZT 200-250-10  | .52                | 13,2 |
|                         |      |      |       | .203 - .165       | 6 - 8            | <b>G5352</b>          | PZT 200-300-06  |                    |      |
|                         |      | 3.00 | 76,2  | .134 - .083       | 10 - 14          | <b>G5353</b>          | PZT 200-300-10  |                    |      |
|                         |      |      |       | .083 - .035       | 14 - 20          | <b>G5354</b>          | PZT 200-300-14  | .50                | 12,7 |
|                         |      |      |       | .203 - .120       | 6 - 11           | <b>G5355</b>          | PZT 200-400-06  | .94                | 23,9 |
|                         |      | 4.00 | 101,6 | .134 - .083       | 10 - 14          | <b>G5357</b>          | PZT 200-400-10  | .50                | 12,7 |
|                         |      |      |       | .083 - .035       | 14 - 20          | <b>G5358</b>          | PZT 200-400-14  |                    |      |
|                         |      | 5.00 | 127,0 | .165              | 8                | <b>G5359</b>          | PZT 200-500-08* |                    |      |
|                         |      |      |       | .134              | 10               | <b>G5360</b>          | PZT 200-500-10* | 1.00               | 25,4 |


Standard color black.

\*Smooth (ie, not ribbed) shank.


|                   |                                          |                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Material          | PSTE                                     | Material          | LDPE                             |
| Temperature Range | Vinyl<br>26°F (-32°C) to<br>200°F (93°C) | Temperature Range | -94°F (-70°C) to<br>150°F (66°C) |



- **Flexible, ribbed design** allows quick and easy fingertip installation.
- **Removable without the use of tools** (Traditional glides and tube plugs are designed to be permanent. Their rigid design makes removal very difficult).
- Injection molded for intricate detail and design, with **flexibility**.
- See page 6-50 for HEYCaps and Plugs for Round Tubing.
- Material: Vinyl. Vinyl **decreases mobility** or sliding on floors, helping to keep your application in place.

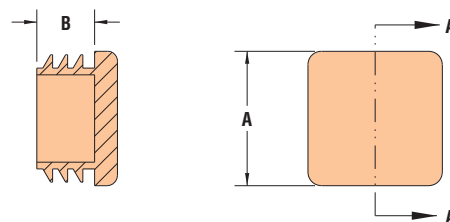

- Featuring the same external rib design of Heyco PSTR Series Plugs for Square Tubing, PZT Series Plugs for Rectangular Tubing are offered in a **broad selection of width-to-length proportions**, to fit many special tubing shapes found on stands for computer terminals, office machines, display fixtures, and similar metal furnishings and equipment.
- **Durable construction** ensures exceptional performance in business and commercial applications.



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9