

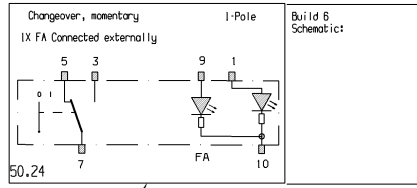



Blatt 01: Allgemeine Angaben
Sheet 01: General informations

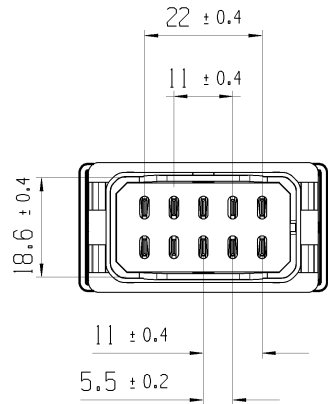


Schaltkreis
Schaltkreis Beispiel. Mehr Auswahl auf Blatt 02, 03, 07 & 08
Circuit diagram
Circuit example. more choices in sheet 02, 03, 07 & 08

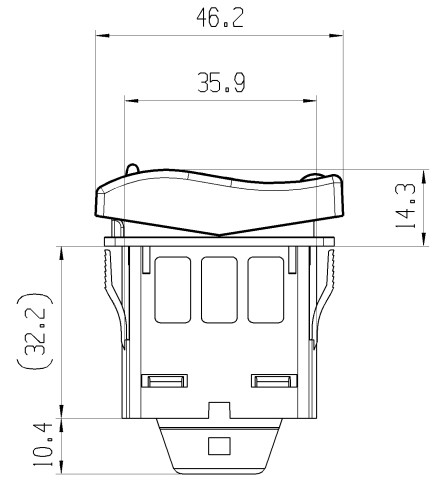

Ausfuehrung mit Kappe A und abgedichteten Stecker
Version with cap A & sealed connector




Ausfuehrung mit Kappe A
Version with cap A

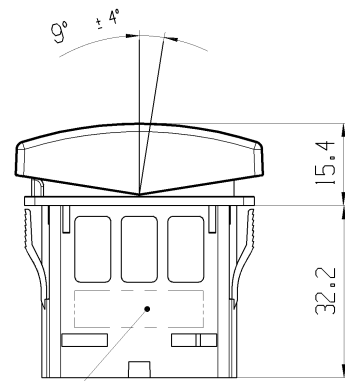


Ausfuehrung mit Kappe B
Version with cap B

3250.XXXX Teilnummer
Herstellungsort /-jahr /-woche /-tag
Datumskodierung (z.B: T11025)
Schalterspannung und Nennstrom
Normale Beschriftung, aehnlich wie DIN 1451
3250.XXXX Part Number
Manufacturing location, Year, week, day
date code (Ex: T11025)
Switch Voltage and Current Rating
Straight font, similar to DIN 1451

Umtastungskodierung fuer Kappe
Keying feature for cap



Ausfuehrung ohne Kappe
Version without cap

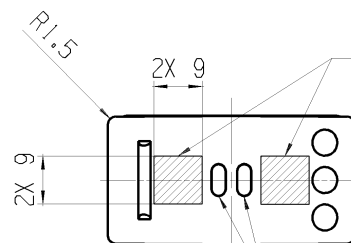

Symbolbereich
gelaserte Beschriftung
Area for symbol
laser marking

Funktionale Beleuchtung
Functional illumination
light pipes.

Empfohlene Wanddicke:
Suggested wall thicknesses:
1,2,3,4,5,6 mm

Empfohlene Wanddicke mit Dichtung:
Suggested panel thicknesses with gasket:
1,2,3,4,5 mm

Panel Thickness

Empfohlener Ausschnitt
fuer Rastbefestigung
(Grat gegenueber
Bestueckungsseite)
Recommended cut-out for
snap-in ledge perpendicular
to snap-in direction

Kappe
Marquardtnummer: 20x.xxx.xxx
Mehr Info: siehe Blatt 04
Marquardt part number: 20x.xxx.xxx
Further cap info: see sheet 04

Grundschafter der Serie 3250
ohne Kappe
Basic switch of the series 3250
without cap

Dichtung
Marquardtnummer: 343.171.011
Ausssabmessungen (42,6 x 23,9 x 1,5)
Gasket
Marquardt part number: 343.171.011
External dimensions (42,6 x 23,9 x 1,5)

Steckergehaeuse
Marquardtnummer: 217.849.011
Steckhuelse: Tyco Timer Contact (AMP MCP2.8)
Switch Connector
Marquardt part number: 217.849.011
Receptacle: Tyco Timer Contact (AMP MCP2.8)

Einzel Adapterrahmen
Marquardtnummer 217.879.011
Mehr Info. Siehe Blatt 05
Single adapter
Marquardt part number: 217.879.011
Further info: see sheet 05

LED Kappenbeleuchtung
Symbol Beispiel. Mehr
Symbole auf Blatt 06
LED cap illumination
symbol example. more
symbols in sheet 06

Allgemeine Kenndaten
General Features

Lagerungstemperatur: -40° C to 85° C
Storage Temperature: -40° C to 85° C
Betriebstemperatur: -35° C to 70° C
Operating Temperature: -35° C to 70° C

Schutzklasse der mit Dichtung EN 60529: IP 66, 67
Protection Class with gasket per EN 60529: IP 66, 67

Elektrische Eigenschaften
Electrical Specifications

12 oder 24 Volt Gleichstrom wie auf dem Schalter erwaeht
12 or 24 Vdc as noted per switch

Flachstecker: flache Anschuesse 3 x 0.8± 0.025
versilbert
Terminals: flat connector 3 x 0.8± 0.025
silver plated

Schaltungsart: Schnappen
Switch Type: Snap action

Kontaktbestueckung
contact fitting


K1 : AgNi - Kontakte / contact
K2 : Ag.gal Au - Kontakte / contact
K3 : AgSnO2 - Kontakte / contact

Belastungstabelle
charging table

Lebensdauer: elektr. > 50.000 Zyklen
mech. > 500.000 Zyklen
Endurance: elect. > 50.000 cycle
mech. > 500.000 cycle

Belastungsart / charging type	Kontaktart / contact type	
	K1	K3
Lampenlast / lamp load	≤ 4A	≤ 7.5
Ohmsche Last / resistive load	≤ 10A	≤ 20A

K2: nur Sicherheitsschalter
(zwischen 10mA - 100mA); seltene Betaetigung
only safety switch
between 10mA - 100mA; seldom actuated

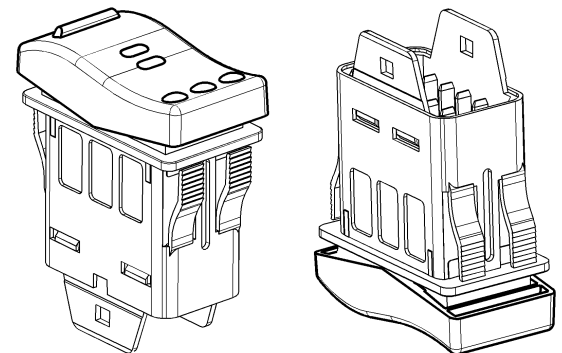

3251 Serie: Grundschafter 3250 mit Kappe
3251 series: basic switch 3250 with cap

Zusätzliche Angaben
Additional informations

Blatt 02-03: Schaltkreise
Blatt 04: Kappen
Blatt 05: Adapterrahmen
Blatt 06: Symbole

Sheet 02, 03, 07 & 08: Circuits
Sheet 04: Caps
Sheet 05: Adapters
Sheet 06: Symbols

Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Toleranzen TOLERANCES		Abmae und Nennmassbereiche Abgaben in mm		Laenge RADII RADIEN		Pause COPY		Blatt SHEET		TYP		Zeichn./DRAWING NO.		Index	
Winkel FOR ANGLE		PROJEKTION		ALLE DIMENSIONEN SIND IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2 6-15 ± 0.4 15-30 ± 0.4 30-70 ± 0.6 70-120 ± 0.6 120 ± 0.8		Original DIN A2		Massstab SCALE 1:1 30mm		K		32500000		c	
c		88710		07/30/14		LIMB		CAD: NX V8.5		gepr./DRAWN BY 03/09/11 LIMB		gepr./CHECKED BY		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		BEDIENSCHALTER	
b		85571		10/24/13		LIMB											
a		75365		10/13/11		BURK											
		71984		05/06/11		LIMB											
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9