

Features

- Low Ripple
- Low Loss
- Excellent Isolation

Description

Surface mount, silver (Ag) coated ceramic duplexer. Developed for use in 800 MHz infrastructure and subscriber applications.

Weight: 2.37 grams typical

Material: Filter is composed of a ceramic block plated with Ag and a shield made of nickel silver plated steel.

Filter complies with RoHS standards.




Electrical Specifications

Parameter	Frequency (MHz)	Typical @ 25°C	Spec. @ 25°C	Spec. over -40°C to +85°C
Antenna to TX Response				
Passband Insertion Loss	824-849	2.4 dB	2.8 dB max	3.0 dB max
Passband Return Loss @ TX	824-849	15.0 dB	12.0 dB min	10.0 dB min
Passband Return Loss @ ANT	824-849	15.0 dB	12.0 dB min	10.0 dB min
Passband Ripple	824-849	1.2 dB	1.6 dB max	1.7 dB max
Attenuation:	869-894	43.0 dB	41. dB min	40.0 dB min
Antenna to RX Response				
Passband Insertion Loss	869-894	3.0 dB	3.6 dB max	3.9 dB max
Passband Return Loss @ RX	869-894	15.0 dB	12.0 dB min	10.0 dB min
Passband Return Loss @ ANT	869-894	13.0 dB	12.0 dB min	10.0 dB min
Passband Ripple	869-894	1.6 dB	2.4 dB max	2.5 dB max
Attenuation:	824-849	60.0 dB	56.0 dB min	55.0 dB min
TX to RX Response				
Rejection @ TX band	824-849	62.0 dB	57.0 dB min	56.0 dB min
Rejection @ RX band	869-894	44.0 dB	42.0 dB min	41.0 dB min
Power into any port			3.0 Watt max	

Note: Supplier shall test each filter to the critical electrical specifications of the above table. Any subsequent audits may deviate from in value due to measurement repeatability among different test systems. Such deviations shall not exceed the following limits:


Specification Allowance	
Insertion Loss	0.1 dB
Return Loss	1.0 dB
Stopbands	1.0 dB

Mechanical Drawing

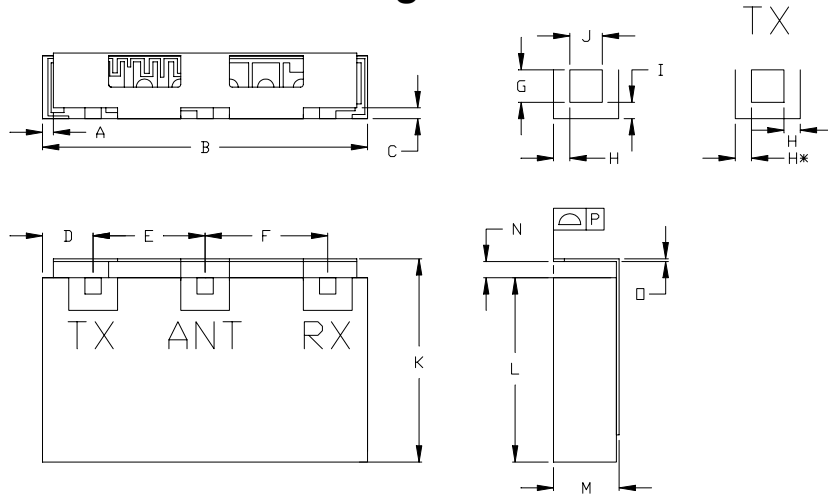


Dim	Nominal (mm)	Tolerance (mm) +/- or max
A	0.76	0.25
B	15.85	max
C	0.51	0.13
D	2	0.25
E	5.25	0.13
F	5.75	0.13
G	0.76	0.13
H	0.76	0.13
H*	0.62	0.13
I	0.76	0.13
J	0.76	0.13
K	10	max
L	8.97	max
M	3.4	max
N	0.76	0.13
O	0.13	0.03
P		0.1

Electrical response

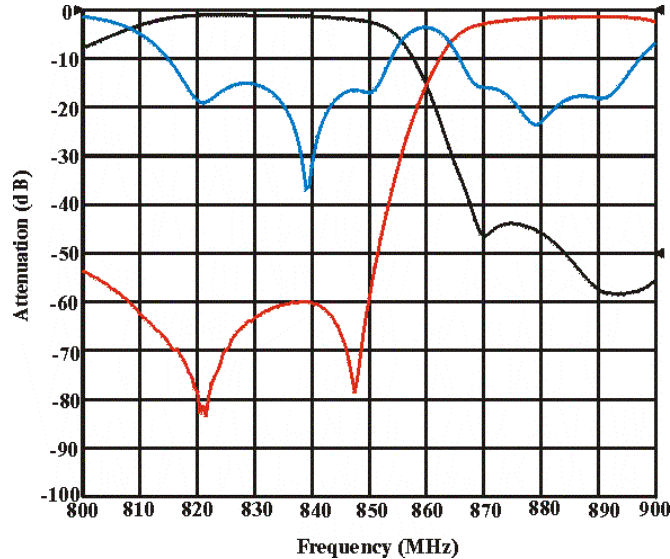


PCB Layout

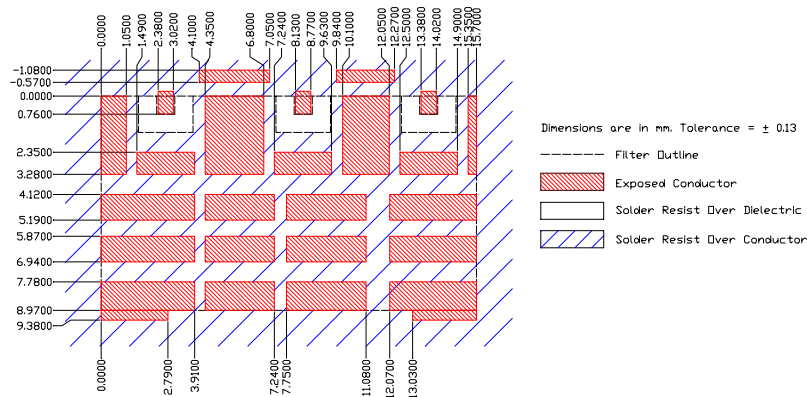

Packaging and Marking

DIMENSION	UNITS	SPECIFICATION
REEL DIAMETER	mm	330
REEL WEIGHT	kg	2
REEL QUANTITY	ea.	500

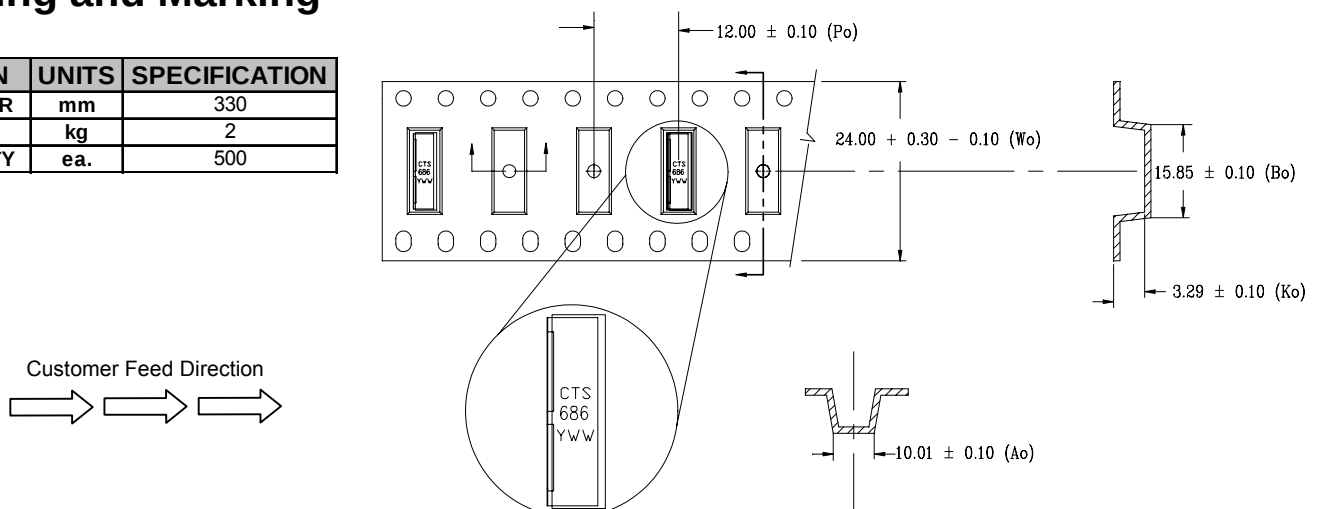

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9