
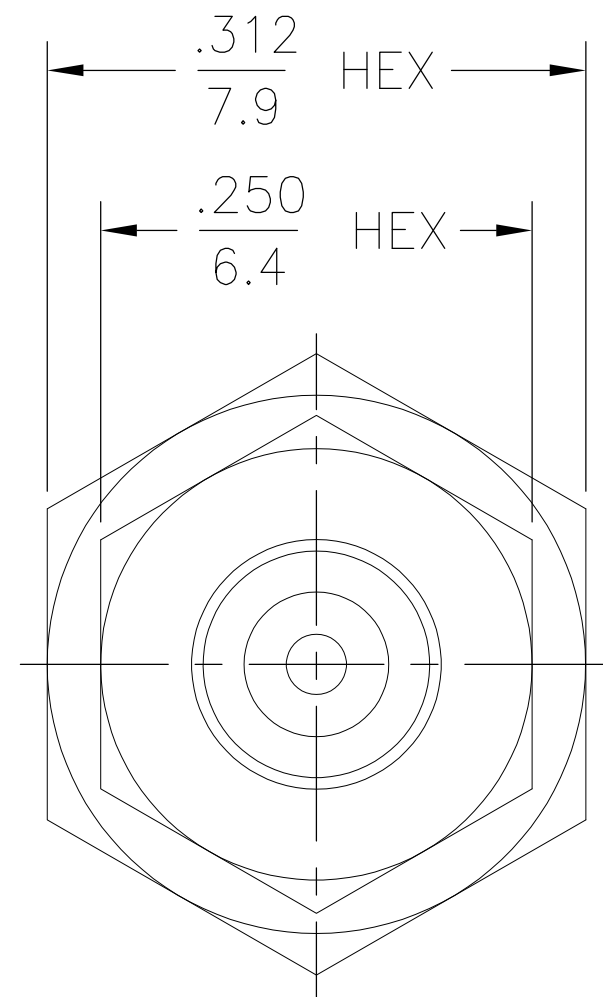


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.		

LOC	DIST	REVISIONS					
AJ	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C	REV PER ECO 08-026436	2DEC2008	DW	JL

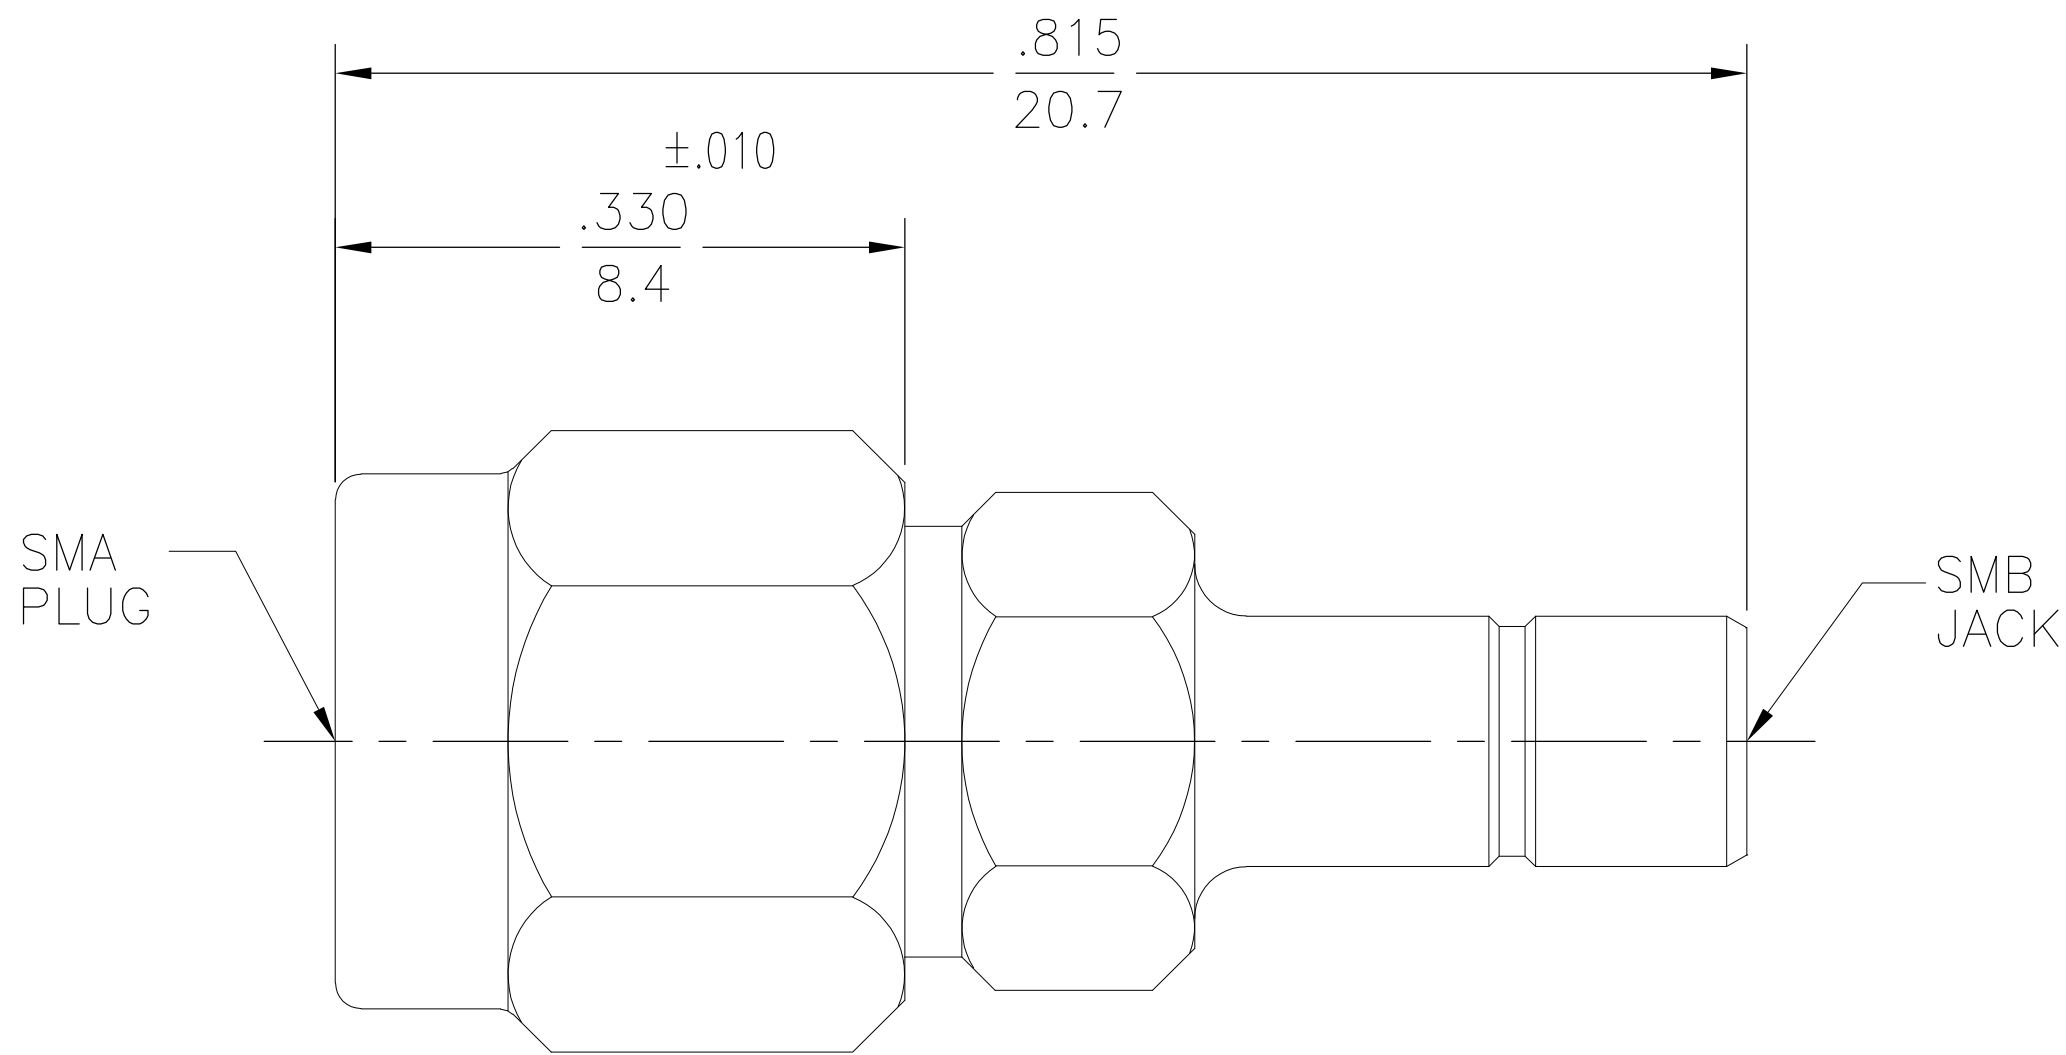

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions SMB MIL-STD-348A 311-1 OSM MIL-STD-348A 310-1	TEMPERATURE RATING -65°C TO +125°C
Frequency Range (GHz) DC to 4.0		Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition B
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335	Recommended Mating Torque 7-10 In-Lbs	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition B
VSWR 1.25+.04f(GHz)	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B,
Insertion Loss (dB MAX) .03 @ 1.5GHz	SMB OSM	EXCEPT HIGH TEMP +85°C
RF Leakage (dB MIN) -55 @ 2 to 3 GHz	Insertion 2.5 3.0	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106 Shall Be Omitted
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250	Withdrawal 1.0 2.0	Corrosion – MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1,000	Force to Engage/Disengage (Lbs)	.XXX = in
Contact Resistance (Milliohms MAX)	SMB 14.0	XX.X = mm (REF)
Center Contact 6.0	OSM 2.0	
Outer Contact 1.0	Contact Retention	
RF High Potential @ Sea Level	Axial (Lbs) 6.0	
(VRMS MIN @ 5 MHz) 700	Radial (In-Oz) 4.0	
I.R.(Megohms MIN) 1,000	Weight (Grams) TBD	

HOUSING COUPLING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BRASS PER ASTM-B-16	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194, ALLOY C17200, CONDITION H	N/A
GASKET	SILCONE RUBBER PER ZZ-R-765	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RBG8/3/77		 Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608							
		CHK KWW8/3/77									
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME SMA PLUG TO SMB JACK ADAPTER —							
		APVD RMF8/3/77									
		PRODUCT SPEC —									
		APPLICATION SPEC —									
MATERIAL —		FINISH —		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO				
		WEIGHT —		A2	00779	G-1060500-1	—				
CUSTOMER DRAWING						SCALE	8:1	SHEET	1 of 1	REV	C

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9