Heyco® Nylon PCB Supports - Imperial Spacing

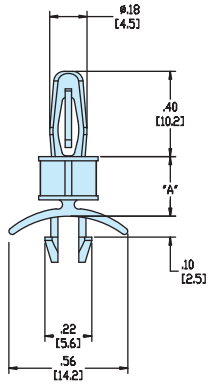

BAYONET SNAP LOCK 10,2 / WINGED TWO PRONG SNAP LOCK

HLSP5

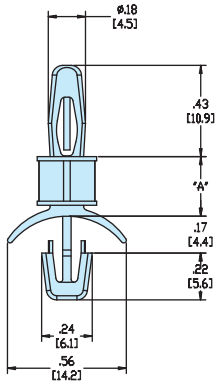

BAYONET SNAP LOCK 10,9 / ARROWHEAD SNAP LOCK

HLSP6

* A Dimension is to Top of PCB



ARROWHEAD SNAP LOCK / ARROWHEAD SNAP LOCK

HLSP7

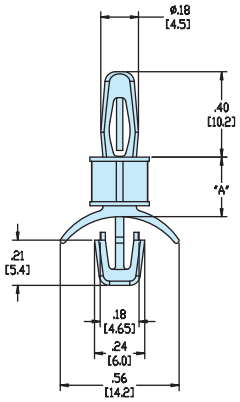

BAYONET SNAP LOCK 10,2 / ARROWHEAD SNAP LOCK

HLSP8

	HLSP5				HLSP6				HLSP7				HLSP8			
	Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter		Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter		Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter		Maximum Thickness		Mounting Hole Diameter	
	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
PCB	.062	1,6	.157	4,0	.090	2,3	.157	4,0	.062	1,6	.157	4,0	.062	1,6	.157	4,0
Chassis	.078	2,0	.187	4,8	.141	3,6	.187	4,8	.078	2,0	.187	4,8	.055	1,4	.187	4,8

A in.	A mm.	HLSP5 PART NO. Natural*	HLSP5 DESCRIPTION	HLSP6 PART NO. Natural*	HLSP6 DESCRIPTION	HLSP7 PART NO. Natural	HLSP7 DESCRIPTION	HLSP8 PART NO. Natural	HLSP8 DESCRIPTION
.187	4,8	**10104**	HLSP5-03	**10118**	HLSP6-03	**10132**	HLSP7-03	**10146**	HLSP8-03
.250	6,4	**10105**	HLSP5-04	**10119**	HLSP6-04	**10133**	HLSP7-04	**10147**	HLSP8-04
.312	7,9	**10106**	HLSP5-05	**10120**	HLSP6-05	**10134**	HLSP7-05	**10148**	HLSP8-05
.375	9,5	**10107**	HLSP5-06	**10121**	HLSP6-06	**10135**	HLSP7-06	**10149**	HLSP8-06
.437	11,1	**10108**	HLSP5-07	**10122**	HLSP6-07	**10136**	HLSP7-07	**10150**	HLSP8-07
.500	12,7	**10109**	HLSP5-08	**10123**	HLSP6-08	**10137**	HLSP7-08	**10151**	HLSP8-08
.625	15,9	**10110**	HLSP5-10	**10124**	HLSP6-10	**10138**	HLSP7-10	**10152**	HLSP8-10
.750	19,1	**10111**	HLSP5-12	**10125**	HLSP6-12	**10139**	HLSP7-12	**10153**	HLSP8-12
.875	22,2	**10112**	HLSP5-14	**10126**	HLSP6-14	**10140**	HLSP7-14	**10154**	HLSP8-14
1.000	25,4	**10113**	HLSP5-16	**10127**	HLSP6-16	**10141**	HLSP7-16	**10155**	HLSP8-16
1.125	28,6	**10114**	HLSP5-18	**10128**	HLSP6-18	**10142**	HLSP7-18	**10156**	HLSP8-18
1.250	31,8	**10115**	HLSP5-20	**10129**	HLSP6-20	**10143**	HLSP7-20	**10157**	HLSP8-20
1.375	34,9	**10116**	HLSP5-22	**10130**	HLSP6-22	**10144**	HLSP7-22	**10158**	HLSP8-22

Standard color natural. For special order parts in UL 94V-0 natural material, add the suffix "F" to Part No.

*Consult Heyco for HLSP5 & HLSP6 in V-0 material.

Quick Specs

Material	Nylon 6/6
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	.4°F (-18°C) to 185°F (85°C)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9