


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

Markierungspunkt
Red dot


Ø 11.9

32.5


Ca. 75

SW 10

Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value


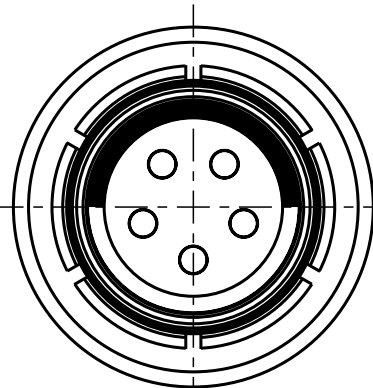


S21F1C-...

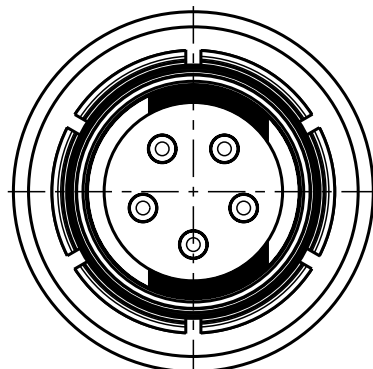

S21F2C-...

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

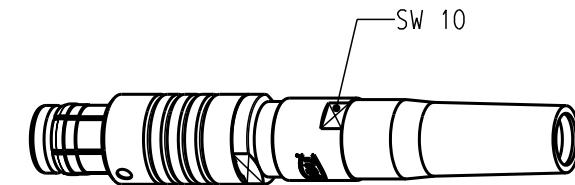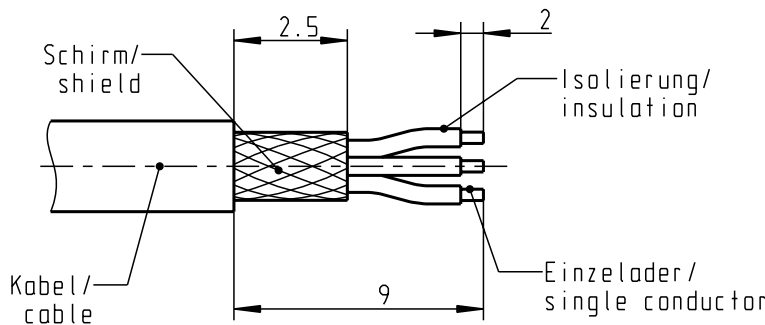

1:1

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

S21F.C-P05MJG0-..AS	rot / red	S21F.C-P05MJG0-45.S	> 4.0 - 4.5
S21F.C-P05MJG0-..BS	weiß / white	S21F.C-P05MJG0-50.S	> 4.5 - 5.0
S21F.C-P05MJG0-..CS	gelb / yellow	S21F.C-P05MJG0-55.S	> 5.0 - 5.5
S21F.C-P05MJG0-..DS	grün / green	S21F.C-P05MJG0-60.S	> 5.5 - 6.0
S21F.C-P05MJG0-..ES	blau / blue	S21F.C-P05MJG0-65.S	> 6.0 - 6.5
S21F.C-P05MJG0-..FS	grau / grey	S21F.C-P05MJG0-70.S	> 6.5 - 7.0
S21F.C-P05MJG0-..GS	schwarz / black	S21F.C-P05MJG0-75.S	> 7.0 - 7.5
Artikel Nr. part number	Farbe colour	Artikel Nr. part number	KabelØ cableØ

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ /ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder

Ø 0.9 mm
0.38mm²
AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage:

1.35 kV AC (SAE AS13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

10 A

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768				Rohteil:		Rahgew.:		PE-Modell-Nr.:	
2011				Tag	Name	Benennung:		Maßstab:	
Bearb.				16.03.	D.Schalz	Stecker cpl.		4:1	
Gepr.									
Norm.									
And-zust.				Aend.-Mitt.	Datum	Name	Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
							S21F.C-P05MJG0-...S		Nr.
							Ersatz für:		



otto dunkel gmbh

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9