
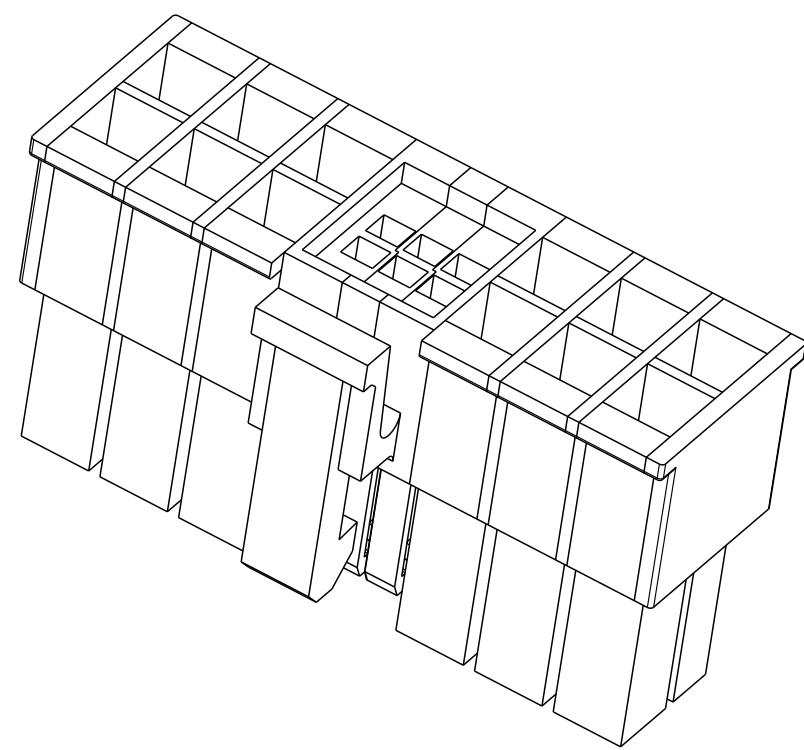
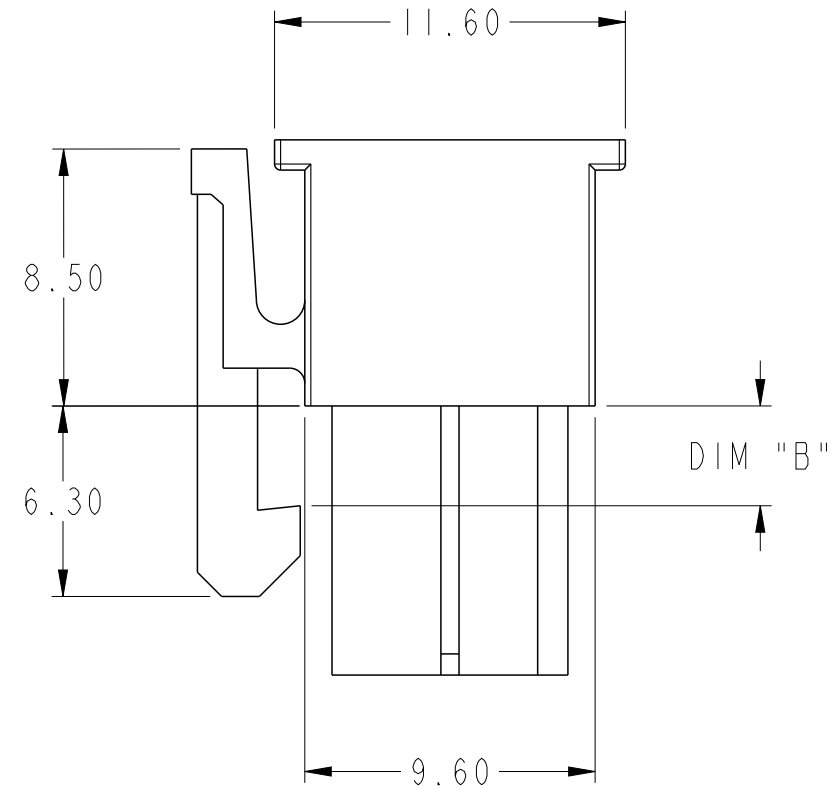
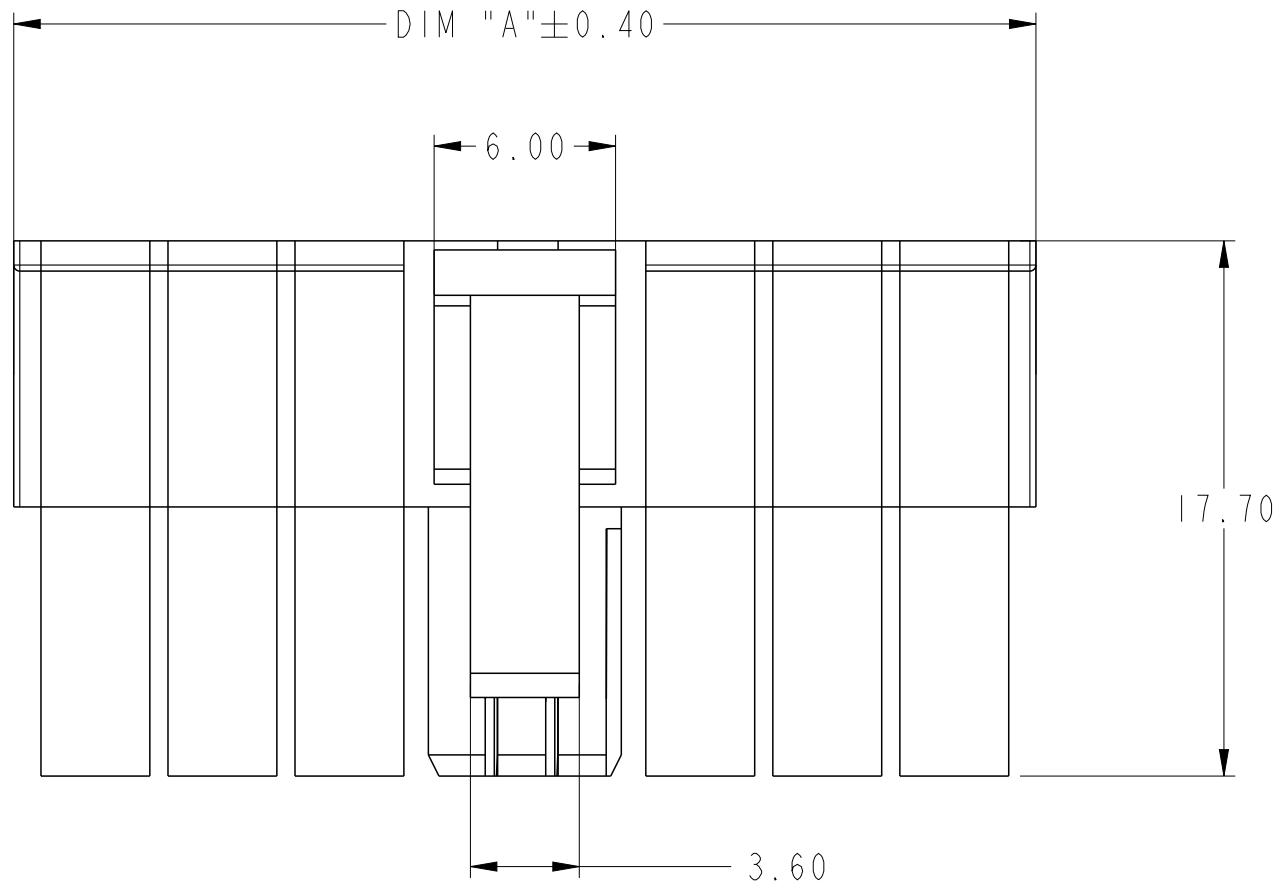


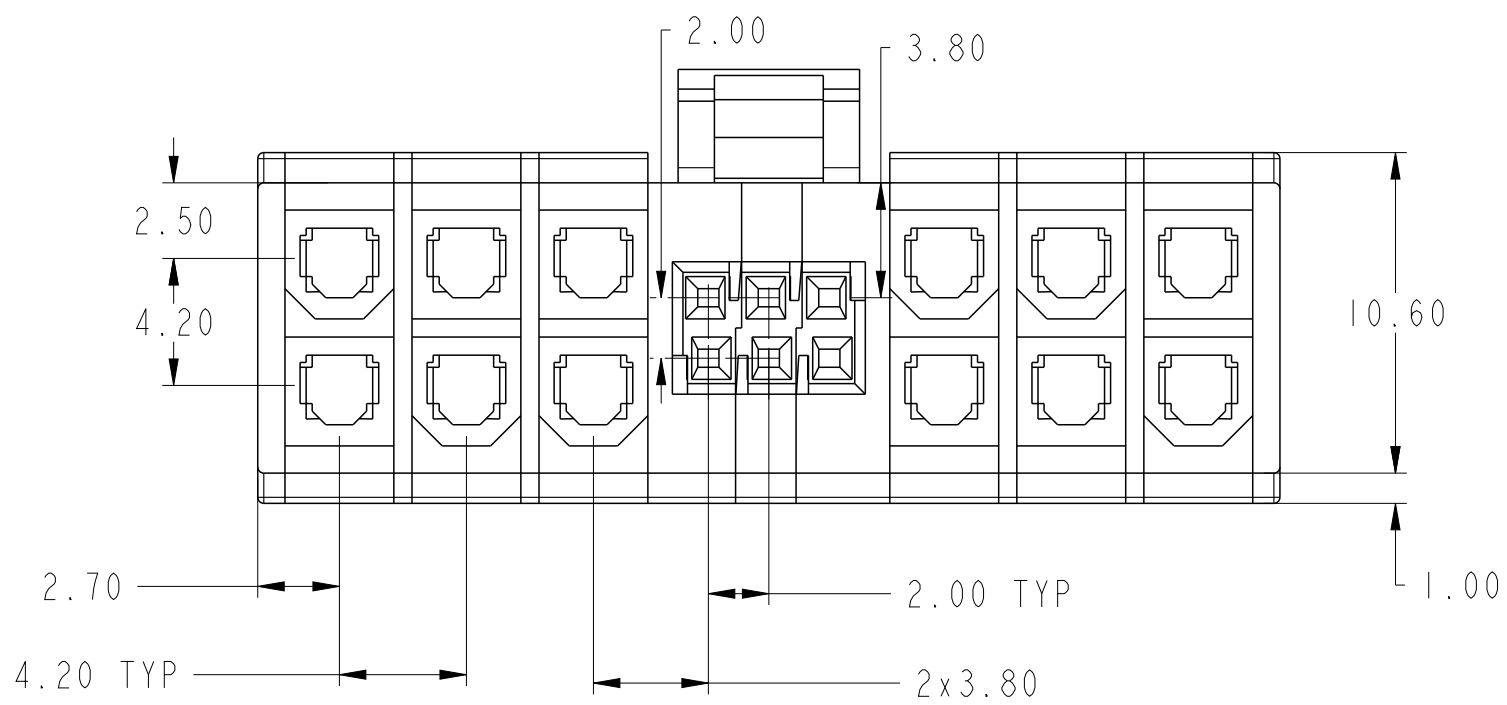


SCALE 3:1


TOTAL NUMBER OF POWER CONTACTS AND NUMBER OF SIGNAL CONTACTS	Dim"A"	DIM " B"
2P2S2P	13.0	3.30
2P4S2P	15.0	3.30
2P6S2P	17.0	3.30
2P8S2P	19.0	3.30
2P10S2P	21.0	3.30
2P12S2P	23.0	3.30
4P2S4P	21.4	3.30
4P4S4P	23.4	3.30
4P6S4P	25.4	3.30
4P8S4P	27.4	3.30
4P10S4P	29.4	3.30
4P12S4P	31.4	3.30
6P2S6P	29.8	3.30
6P4S6P	31.8	3.30
6P6S6P	33.8	3.30
6P8S6P	35.8	3.30
6P10S6P	37.8	3.30
6P12S6P	39.8	3.60
8P2S8P	38.2	3.60
8P4S8P	40.2	3.60
8P6S8P	42.2	3.60
8P8S8P	44.2	3.60
8P10S8P	46.2	3.60
8P12S8P	48.2	3.60
2POS0P(2P)	5.0	3.30
2POS2P(4P)	9.6	3.30
2POS4P(6P)	13.8	3.30
4POS4P(8P)	18.0	3.30
4POS6P(10P)	22.2	3.30
6POS6P(12P)	26.4	3.30
6POS8P(14P)	30.6	3.30
8POS8P(16P)	34.8	3.30

spec ref		dr		Jes Wu	2015/02/16	projection		MM		size	scale	
tolerance std		eng		Jes Wu	2015/03/25					A2	5:1	
ISO 406		chr		-	-	product family		-		ecn no	-	
ISO 1101		appr		-	-	-		-		rel level	Preliminary	
surface		linear		0.X ±0.50		FCi		title		rev		
ISO 1302		angular		0° ±3°		www.fci.com		cat. no.		-		
								Product - Customer Drw		sheet 1 of 2		


2POS0P(2P)



2POS2P(4P)




2POS4P(6P)

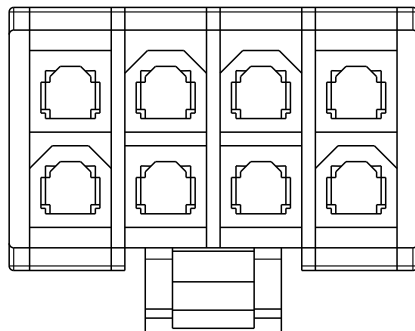


4POS4P(8P)


8POS8P(16P)

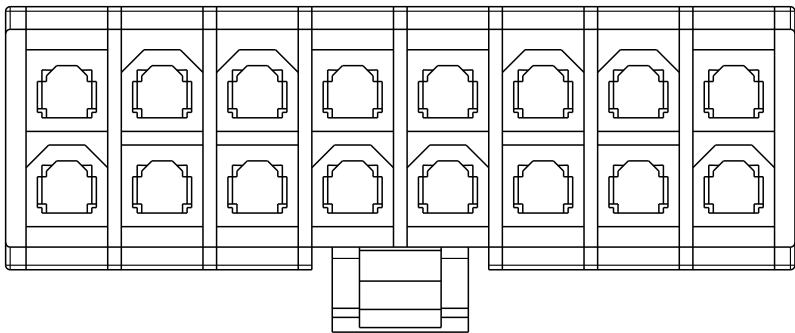


6POS8P(14P)

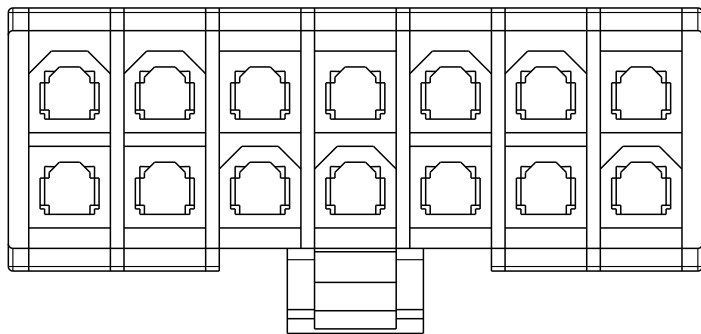


6POS6P(12P)

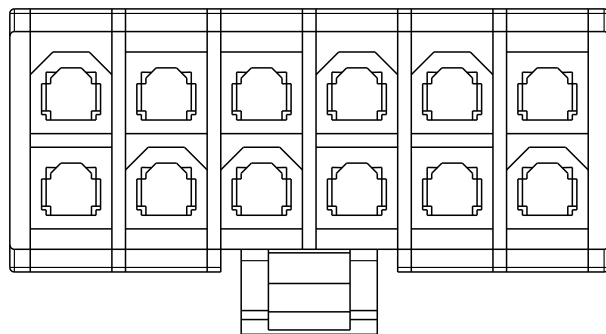

4POS6P(10P)

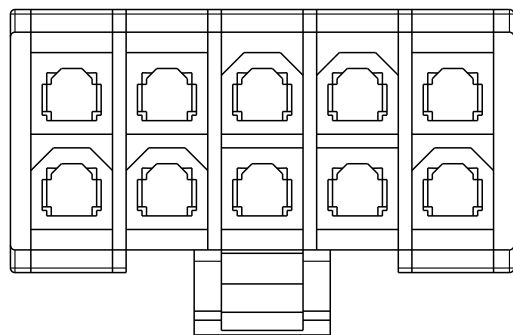

6P2S6P

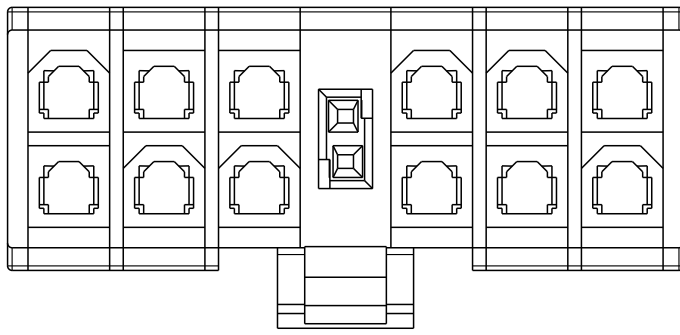

10129815 - X X X X X LF
BASE NUMBER
LEAD FREE
RESERVE NUMBER: 00
NUMBER OF RIGHT POWER PINS : 0,2,4,6,8
NUMBER OF SIGNAL PINS : 0,2,4,6,8,A-10,B-12
NUMBER OF LEFT POWER PINS :2,4,6,8



NOTES:

1. MATERIALS:
NYLON 6/6 , UL94V-0, COLOR: NATURE
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1288.
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-0438.
5. PACKAGING SPECIFICATION: GS-14-2450.

POWER PIN LAYOUT (WITH OR WITHOUT SIGNAL PINS)

spec ref				dr		Jes Wu	2015/02/16	projection		MM		size		A2	scale		5:1						
tolerance std				eng		Jes Wu	2015/03/25					ecn no - rel level Preliminary											
ISO 406				chr		-	-																
ISO 1101				appr		-	-																
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED																							
surface				linear		0.X		±0.50				title		Minitek Pwr Hybrid 4.2mm		dwg no		10129815		rev		1	
						0.XX		±0.25															
						0.XXX		±0.10															
						angular		0°															
ISO 1302						www.fci.com		cat. no.		-		Product - Customer Drw						sheet 2 of 2					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9