
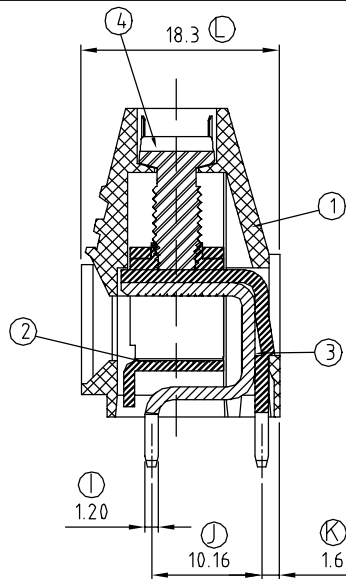
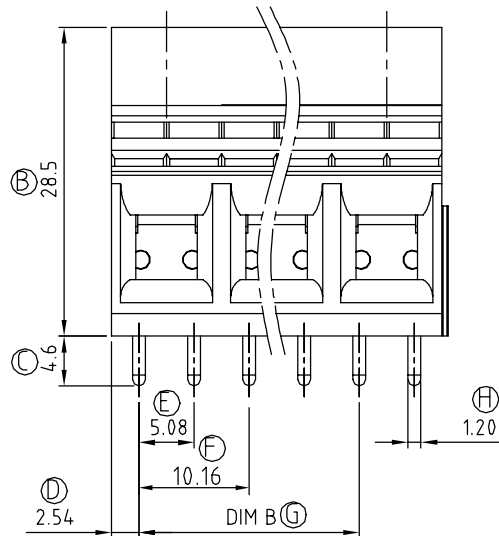
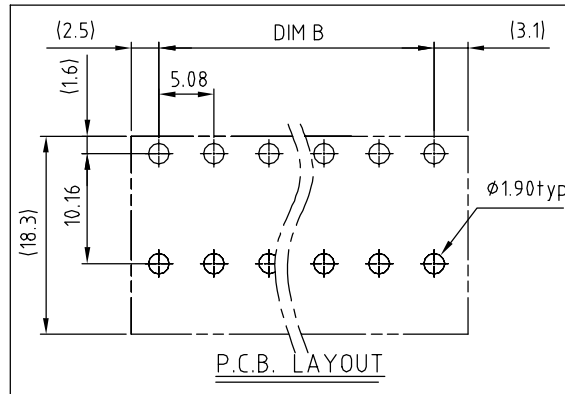


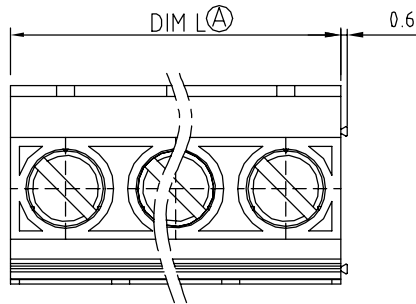

| SIGN                                           | DATE     | DESCRIPTION                                            | APPROVER |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 12/12'07 | The screw changed from M4 to M4.5                      | Aaron    |
| △                                              | 4/01'09  | Current, wire range, operating temperature are changed | Jody     |
| △                                              | 11/20'09 | The longest poles changed from 24P to 12P              | Aaron    |
| △                                              | 11/20'09 | Wire guard solder pin is changed from Brass to Copper  | Aaron    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |          |                                                        |          |

#### Material:

- Item 1 Terminal housing :Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp : Steel stamping , Zinc plated
- △ ● Item 3 Wire guard solder pin : Copper , Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"--slot type

#### Electrical cULus IEC

- Voltage rating : 300V 250V
- △ ● Current rating : 65A 57A
- Wire range :
- △ ● Solid wire (AWG) : 6-20 / 0.5-16mm<sup>2</sup>
- △ ● Stranded wire (AWG) :6-20 / 0.5-10mm<sup>2</sup>
- Torque (LB-In.) : 19Lb-In / 1.2 N.m
- △ ● Screw : M4.5
- Wire strip length : 10-11mm
- Withstanding voltage : 1.6KV / 4KV
- △ ● Operating temperature : -40°C+115°C
- Soldering temperature : 250°C+10°C/5 Sec
- Safety Approval : cULus

#### VP xx 65 x 5 xxxx G

|                  |              |                        |              |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 02 2 CONTACTS    | 0 Black      | 0000:"@Logo (Standard) | RoHS         |
| 03 3 CONTACTS    | 5 Green      | 000A:"ANYTEK"Logo      | Pb<40,000ppm |
| ... ..           | (RAL 6018/T) | Any special item by    |              |
| △ 12 12 CONTACTS | 6 Blue       | customer request,      |              |
|                  | 8 Grey       | please contact sales   |              |
|                  | (RAL 7035/D) | department.            |              |

| Poles | 02    | 03    | 04    | 05    | 06    | 07    | 08    | 09    | 10     | 11     | 12     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Dim L | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.80 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 | 101.60 | 111.76 | 121.92 |
| Dim B | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.80 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44  | 101.60 | 111.76 |
| TOL   | ±0.15 |       |       | ±0.25 |       |       | ±0.35 |       |        |        |        |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                                         |            |          |          |              |  |  |
|----------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|--------------|--|--|
| TITLE    | VP 10.16 Series 2P-12P (double contact) |            |          |          |              |  |  |
| PART NO. | VPxx65x5xxxxG                           |            |          | DWG NO.  | 8VP0004      |  |  |
| APPROVED | CHECKED                                 | DESIGNED   | DRAWN    | CUST NO. | Tolerance    |  |  |
|          |                                         | Aaron      | JODY     |          | X. ±0.50     |  |  |
|          |                                         | 2009.11.20 | 2009.4.1 |          | X.X ±0.30    |  |  |
|          |                                         |            |          |          | X.XX ±0.10   |  |  |
|          |                                         |            |          |          | X° ±1°       |  |  |
|          |                                         |            |          |          | UNIT: mm     |  |  |
|          |                                         |            |          |          | SCALE: NONE  |  |  |
|          |                                         |            |          |          | SHEET: 01/01 |  |  |
|          |                                         |            |          |          | REV.: I      |  |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9