



Achieve exceptionally reliable, convenient wire terminations with fixed-mount, push-button Eurostyle™ terminal blocks, ideal for a variety of industries and applications

Features and Benefits

Spring-tension contact	Provides gas-tight, vibration-proof, long-term wire-retention reliability
Push-button operation designed for push-in terminations of solid or stranded wire	Simplifies wire termination and removal from contacts. Allows easy and cost-effective servicing of the PCB or wire-termination corrections
Rear barrier	Prevents over-insertion of wire
Modular housing with multiple pole and color options	Allows for flexibility to meet unique design requirements

Applications

Industrial

- Controls
- Wiring

Lighting

- Fluorescent fixtures
- Electronic ballasts
- Dimming systems
- LED drivers/power supplies

HVAC

- Control boards
- Thermostats

Eurostyle™ Terminal Blocks


39700 Push-Button Fixed-Mount

39543, 39544, 39500, 39501, 39502, 39503, 39504, 39505, 39506, 39507 Fixed-Mount, 5.00 and 5.08mm Pitch

39510, 39511, 39512, 39513, 39514, 39515, 39516, 39517 Pluggable, 3.50mm Pitch

39520, 39521, 39522, 39523, 39524, 39525, 39526, 39527, 39528 Pluggable, 3.81mm Pitch

39530, 39531, 39532, 39533, 39534, 39535, 39536, 39537, 39538 Pluggable, 5.00mm Pitch
Pluggable, 5.08mm Pitch

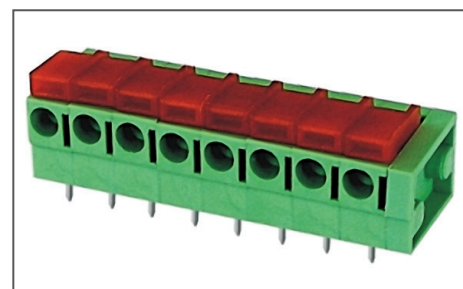

Eurostyle™ Fixed Push-Button Terminal Block

Specifications

Reference Information

Packaging: Tray
UL File No.: E48521
Designed In: Millimeters
RoHS: Compliant by Exemption
Glow Wire Compliant: Yes

Electrical

Insulation Resistance (min.):
500 Megohms
Dielectric Withstanding Voltage (min.):
Horizontal and Vertical — 2500V AC
45° Modular 5.00mm Pitch — 2000V AC
Voltage (max.):
2.50mm Pitch,
Horizontal/Vertical: 150V
2.50mm Pitch,
45° Modular/Standard: 300V
3.50/5.00/7.50/10.00mm Pitch: 300V
Current (max.):
Horizontal/Vertical: 6.0 A
2.50mm Pitch, 45° Modular: 18.0 A
2.50mm Pitch, 45° Standard: 8.0 A
3.50mm Pitch, 5.0A
5.00/7.50/10.00mm Pitch: 10.0A

Physical

Pitch: 2.54/3.50/5.00/7.50/10.00mm
Body: PA66 UL94V-0
Cover: PA66 UL94V-0
Spring: Stainless Steel
Terminal: Tin Plated Brass
Operating Temperature: -40 to +105°C
Wire Size | Strip Length:
2.50mm Pitch, Horizontal/Vertical:
26 to 18 AWG | 11.00mm
2.50mm Pitch, 45° Modular:
26 to 14 AWG | 7.50mm
2.50mm Pitch, 45° Standard:
22 to 16 AWG | 10.00mm
3.50mm Pitch:
20 to 16 AWG | 8.00mm
5.00mm Pitch, Horizontal & Vertical:
22 to 14 AWG | 10.00mm
5.00/7.50/10.00mm Pitch, 45°
Modular & Luminaire:
26 to 14 AWG | 11.00mm
Wire Entry: Single/Single/Double

Ordering Information

Order No.	Pitch (mm)	Orientation	Circuits	Standard Housing Color*
39700-00XX	2.50	Horizontal	2 to 24	Green
39700-02XX		Vertical	2 to 24	
39700-01XX		45°, Modular	2 to 24	
39700-06XX		45°, Standard	2 to 7	
39700-07XX	3.50	Modular	2 to 24	Light Gray
39700-08XX	5.00	Horizontal	2 to 24	Green
39700-09XX		Vertical	2 to 24	
39700-04XX	5.00	Modular, Luminaire	2 to 6	
39700-05XX	7.50	Modular, Luminaire	2 to 6	
39700-03XX	10.00 Double Wide	Modular, Luminaire	2 to 6	

*Alternate housing colors available; contact Molex for options

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9