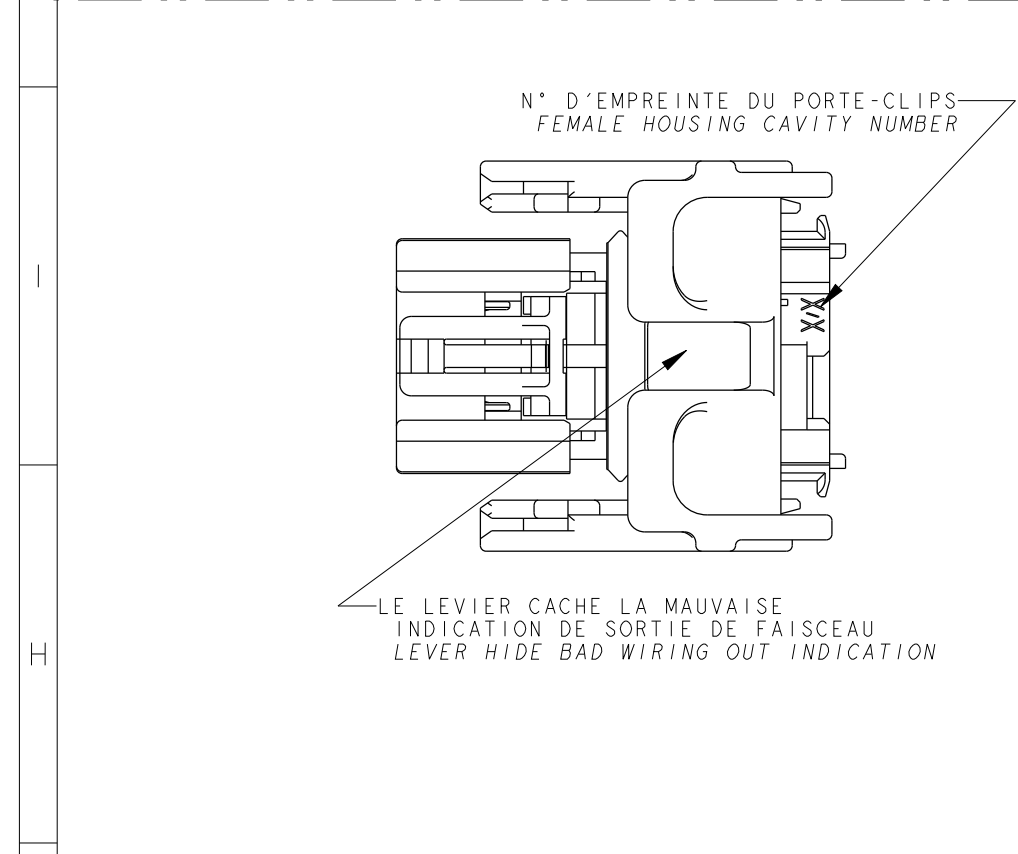



[illegible]

DETAIL ALVEOLES 0.635
DETAIL CAVITIES 0.635






Technical drawing showing a detail of a part, specifically the alveoles and cavities. The drawing includes dimensions and tolerances:

- Overall width: $40 \times 0.80 \pm 0.05$
- Overall height: $40 \times 0.90 \pm 0.05$
- Internal width: 0.20
- Internal height: 0.20
- Internal width tolerance: ± 0.05
- Internal height tolerance: ± 0.05
- Internal width tolerance: ± 0.05
- Internal height tolerance: ± 0.05

Scale: 5:1

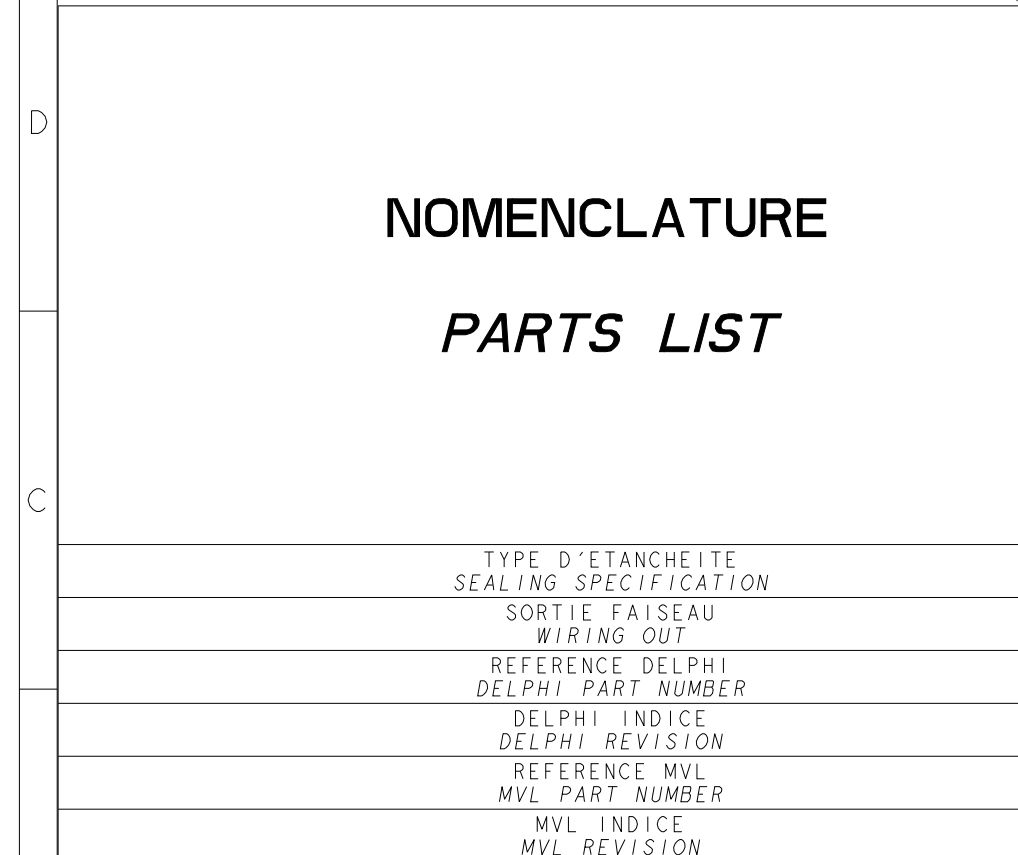

B	7	GROMMET MATE SEAL	SILICONE SILICON	GRIS GREY	PP10000425
	6	JOINT INTERFACIAL MATING SEAL	SILICONE SILICON	INCOLORE CRISTAL	PP10000428
		LEVIER LEVER	PAGE GF 30	NOIR BLACK	PP10000416
	4	GRILLE ARRIERE ETANCHE SEALED REAR GRID	PBT GF 15	GRIS, CLAIR LIGHT GREY	C188300
	3	GRILLE ARR. NON ETANCHE UNSEALED REAR GRID	PBT GF 15	GRIS FONC DARK GREY	C288300
	2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	NOIR BLACK	PP10000405
		GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	GRIS GREY	PP10000406
	2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	MARRON BROWN	PP10000407
		GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	VERT GREEN	PP10000408
	1	ISOLANT PORTE-CLIPS FEMALE HOUSING	PBT GF 15	NOIR BLACK	C088300
A	REP.	DESIGNATION	MATIERE MATERIAL	COULEUR COLOUR	REF. MVL P/VN

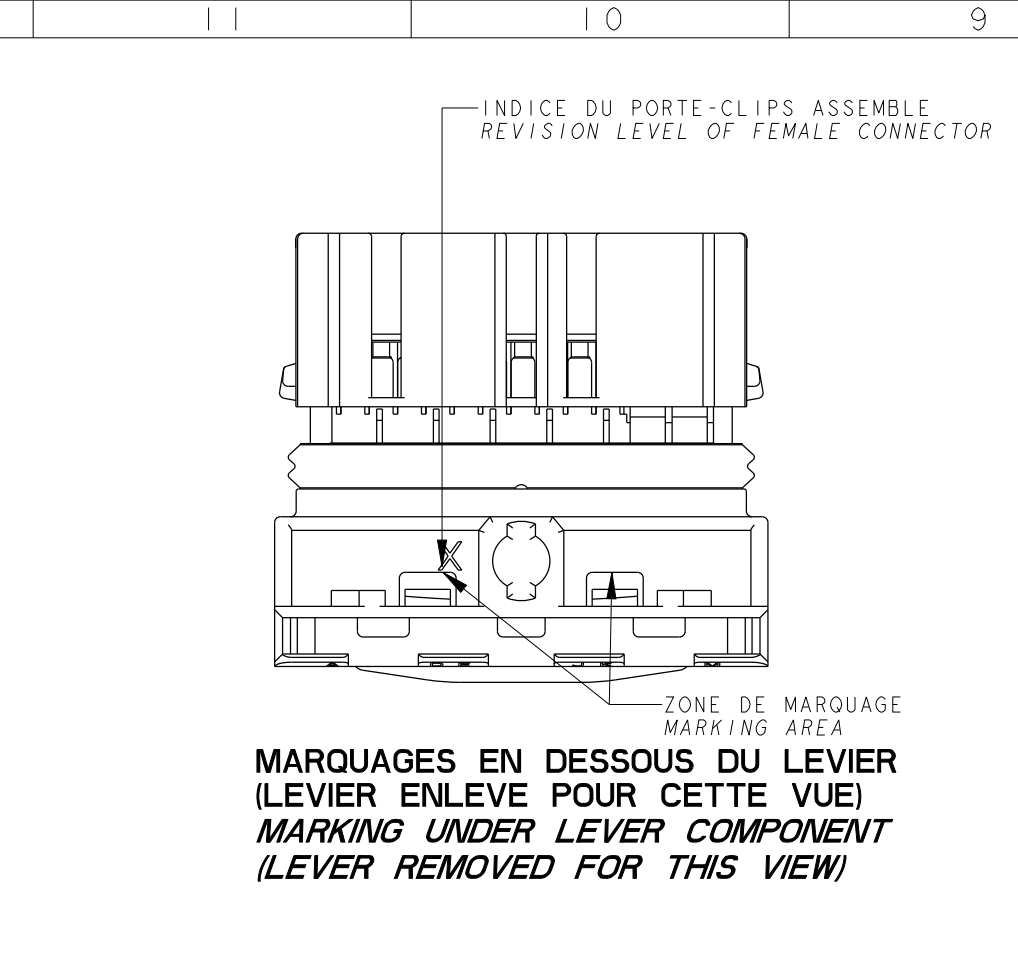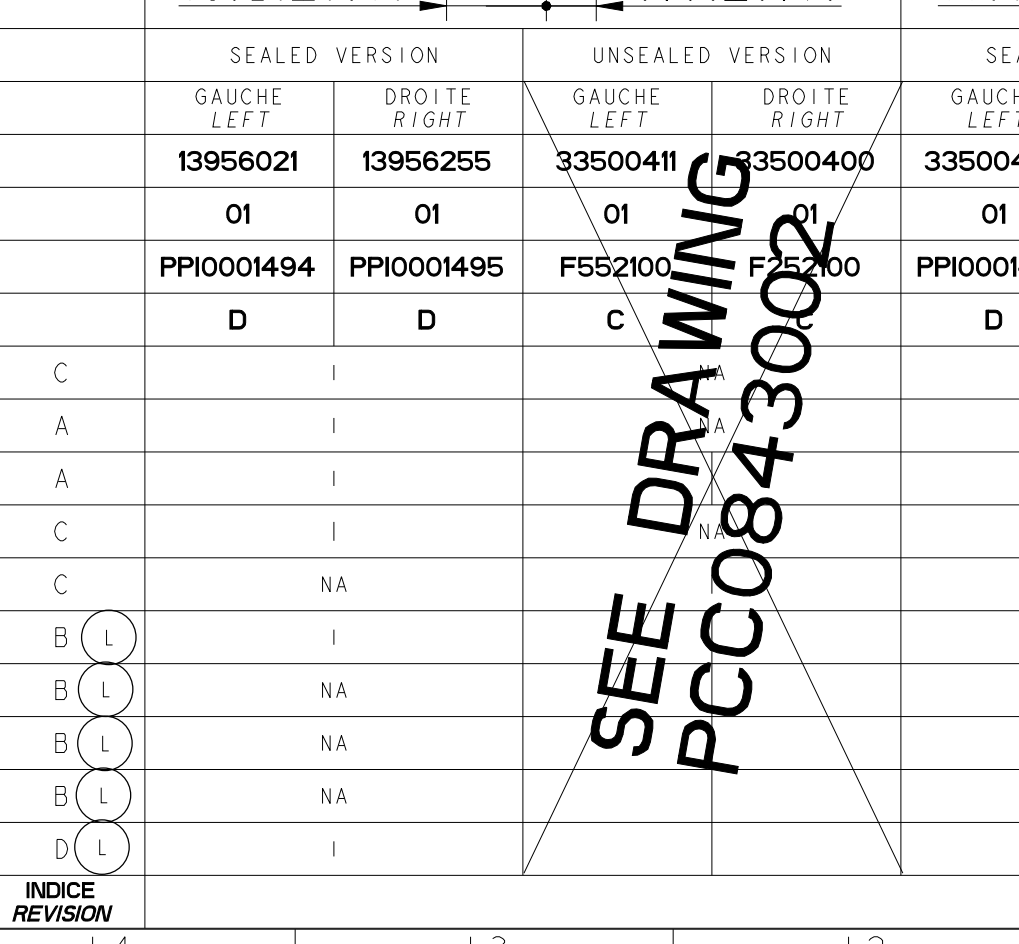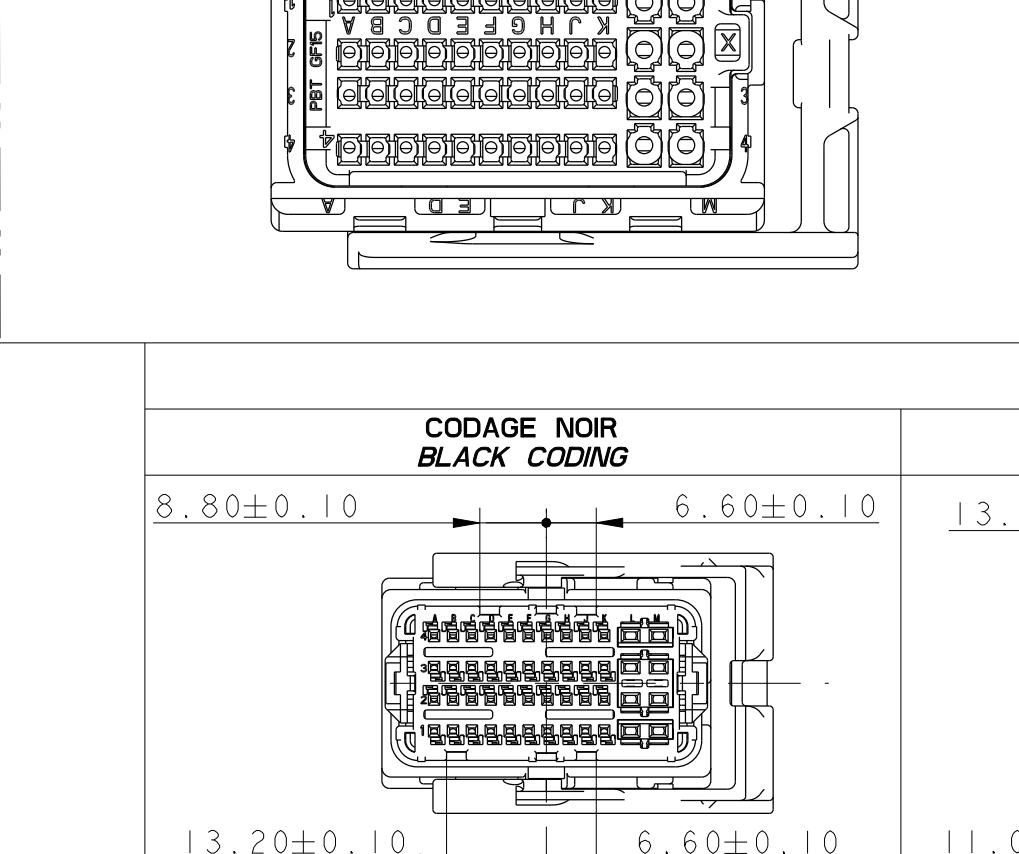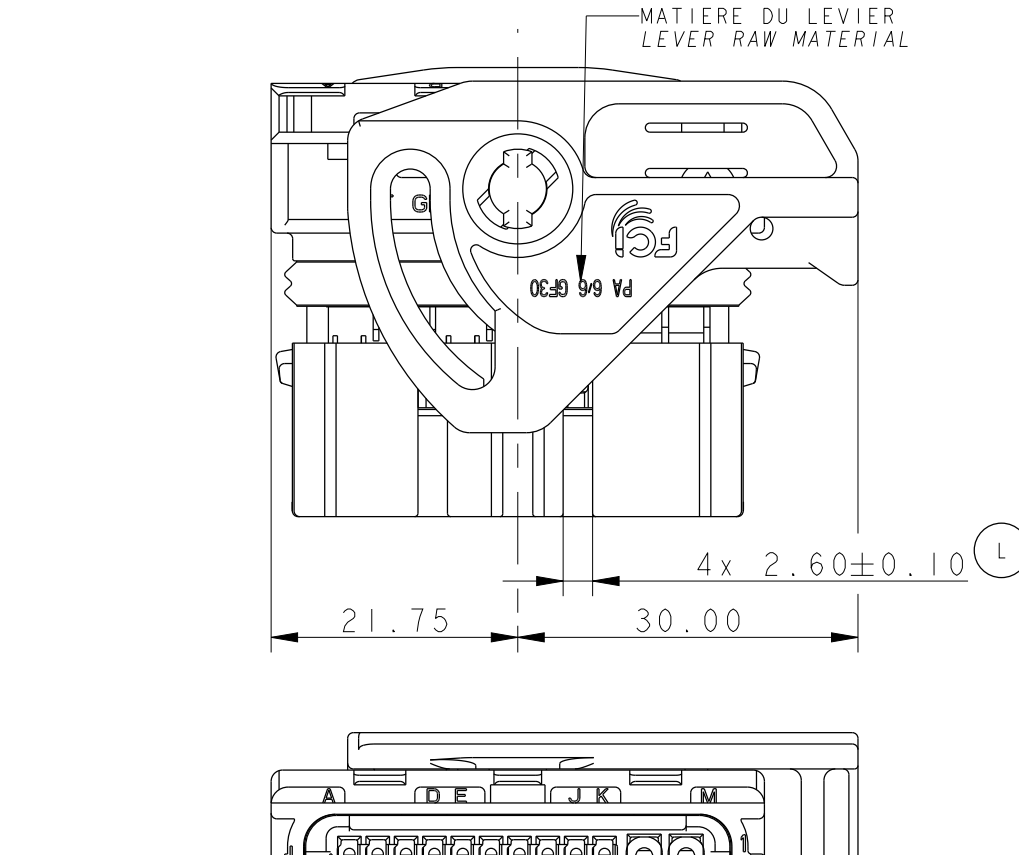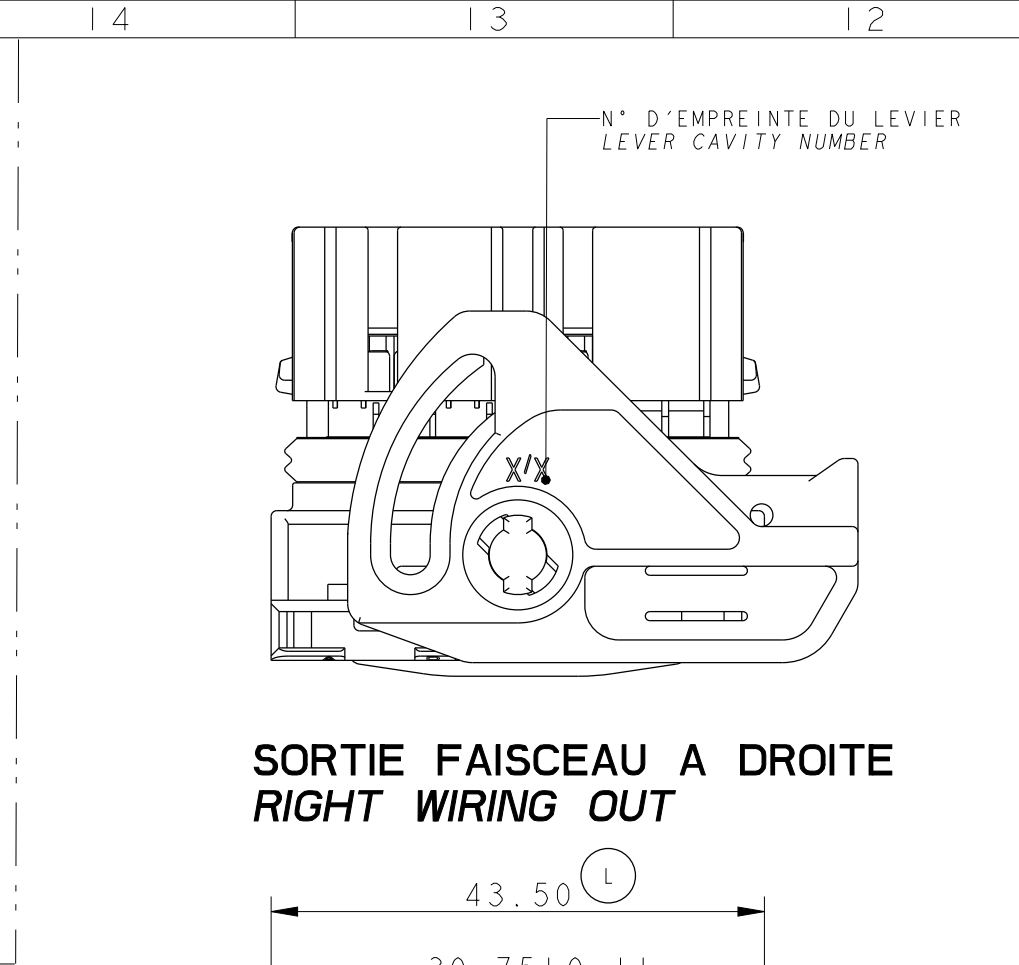

Logo DELPHI
DELPHI'S LOGO

INDICATION SORTIE FAISEAU (DROIT)
WIRING OUT INDICATION (RIGHT)

$\varnothing 34 - 40 \pm 0,30$



$38,20 \pm 0,25$

GRILLE PRE-VERROUILLEE
(POSITION DE LIVRAISON)

GRID PRE-LOCKED (DELIVERY POSITION)

A



DATEUR (MOIS/ANNEE) _____

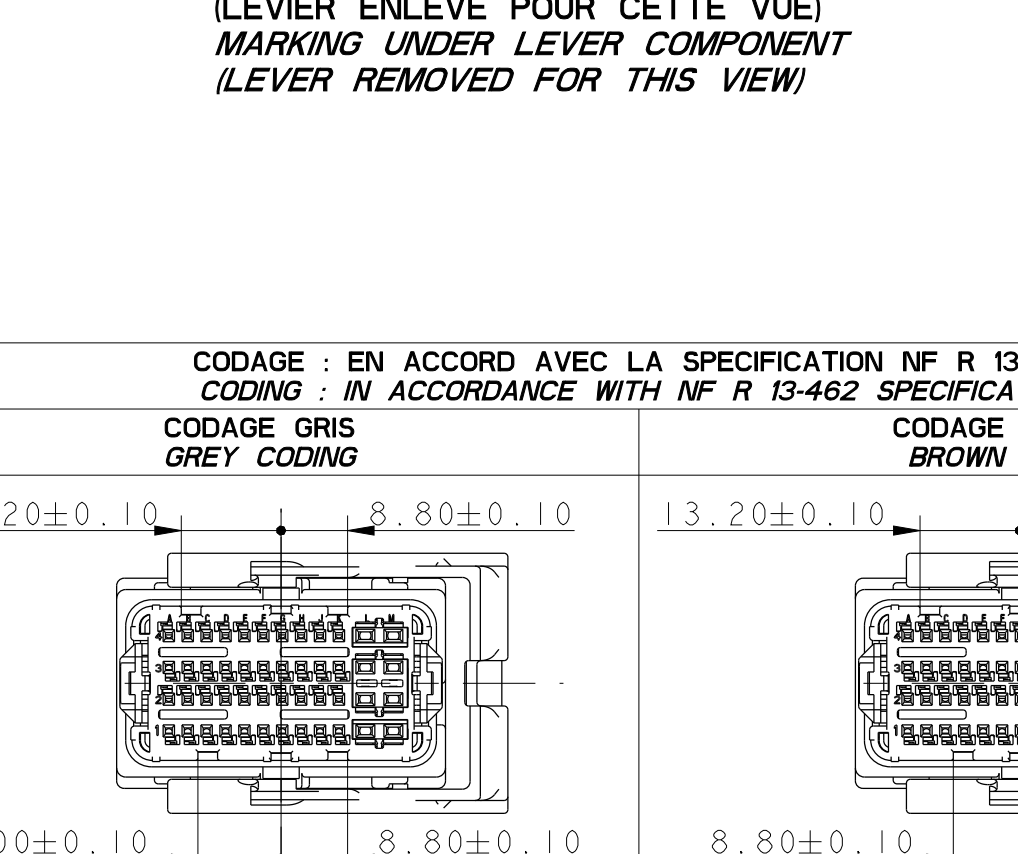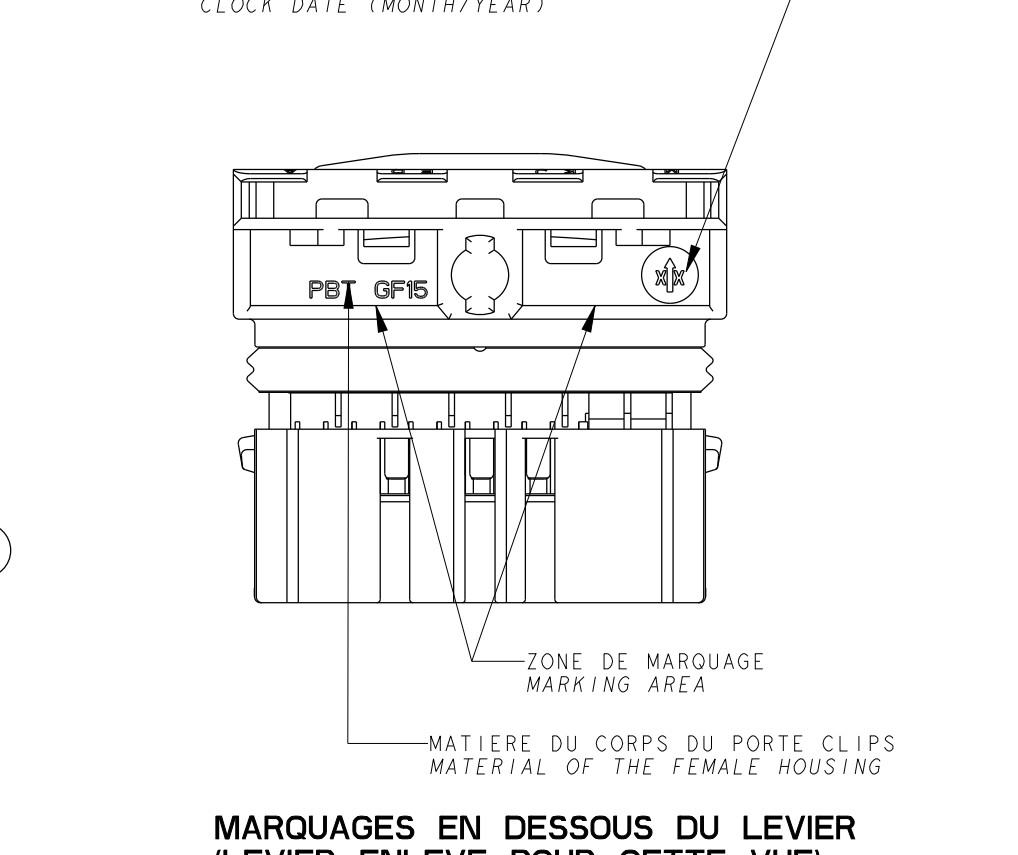



SEALED VERSION		UNSEALED VERSION		SEALED VERSION	
GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT
499	33500500	33500417	33500408	33500419	33500420
	01	01	01	01	01
496	PPI0001497	F7521000	F4521000	F7650000	F8650000
	D	C		D	D
NA					NA
NA					NA
					NA
NA					
NA					NA

**SEE DRAWING
PCC0843002**



**QTE
ary**

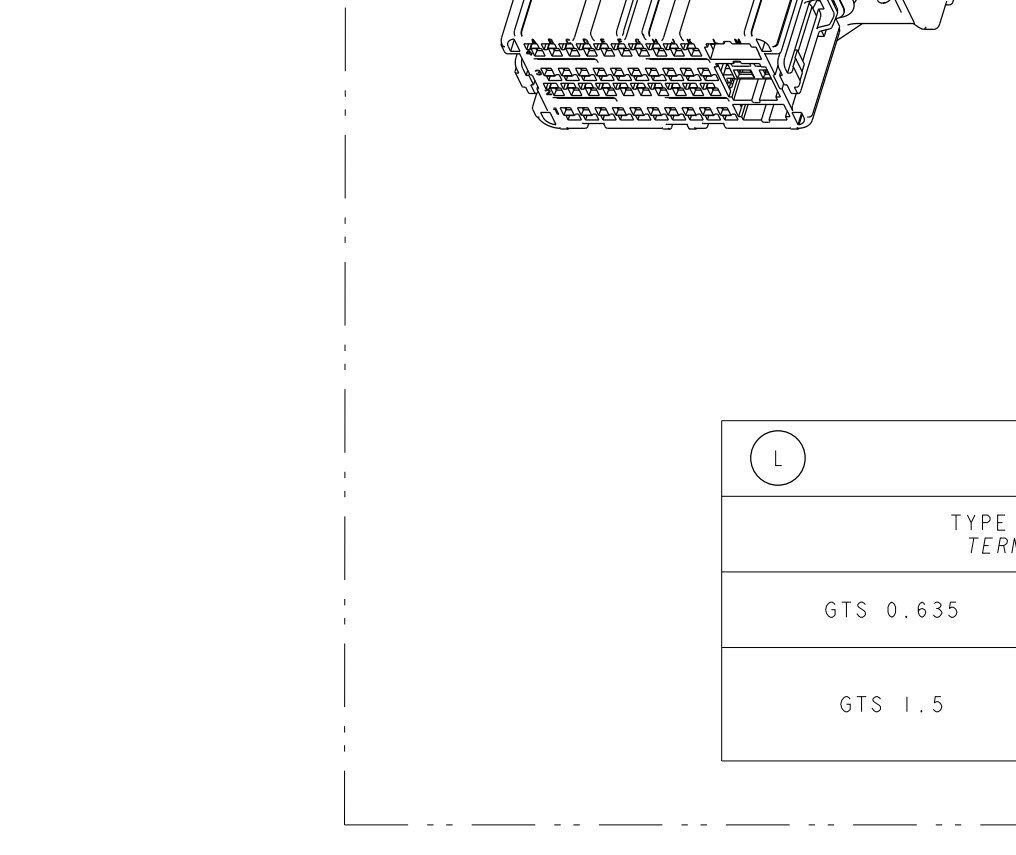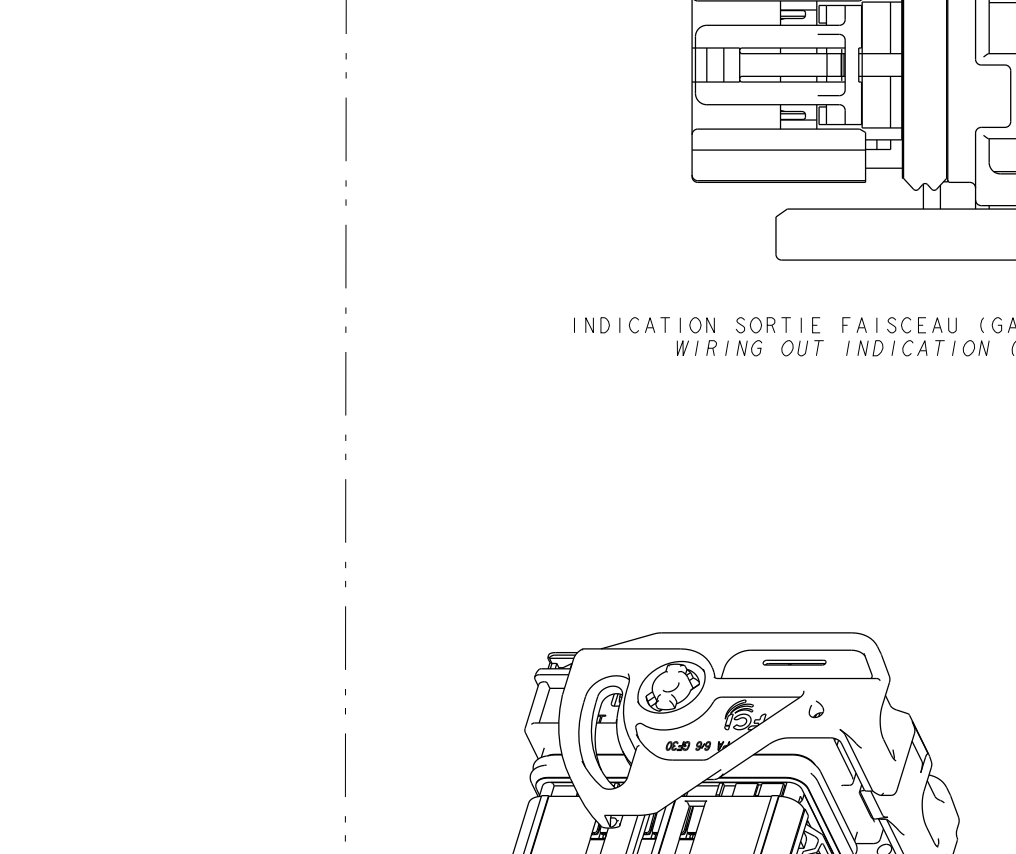

62 DU		
CODAGE VERT GREEN CODING		
ARRON CODING		
		

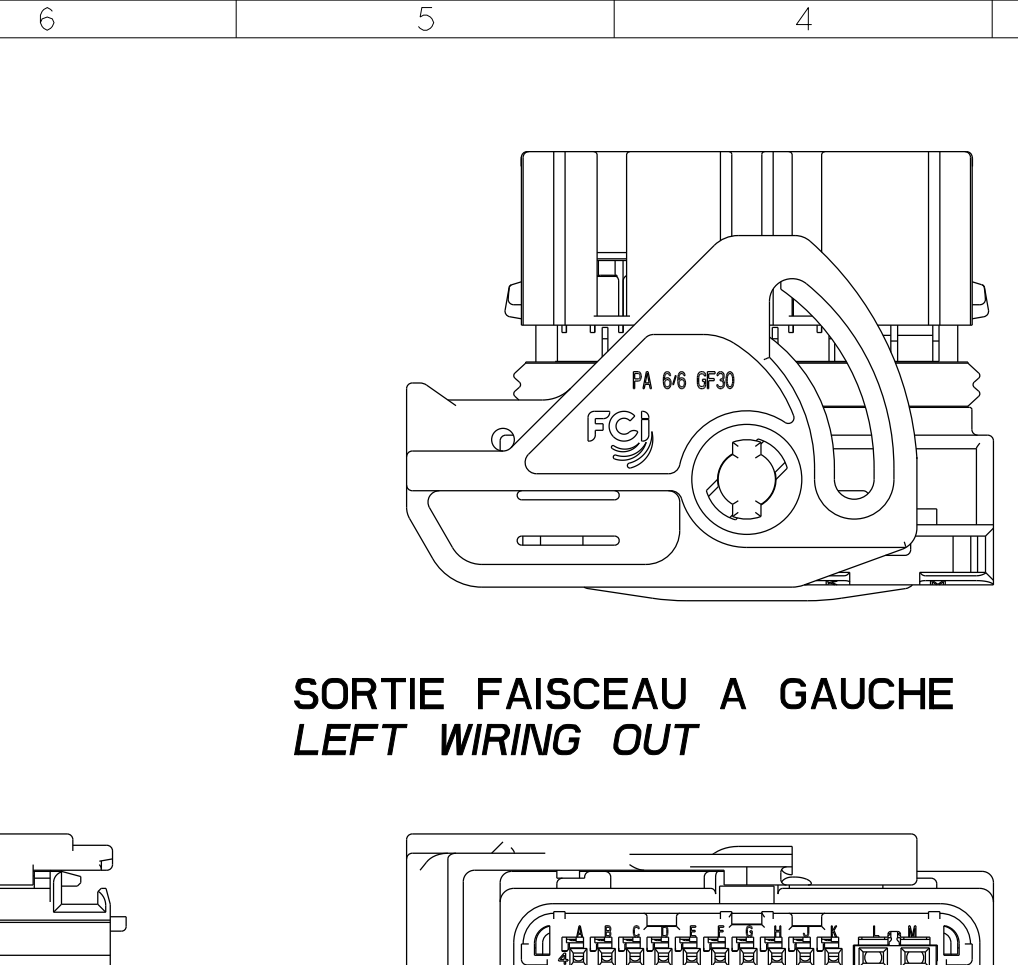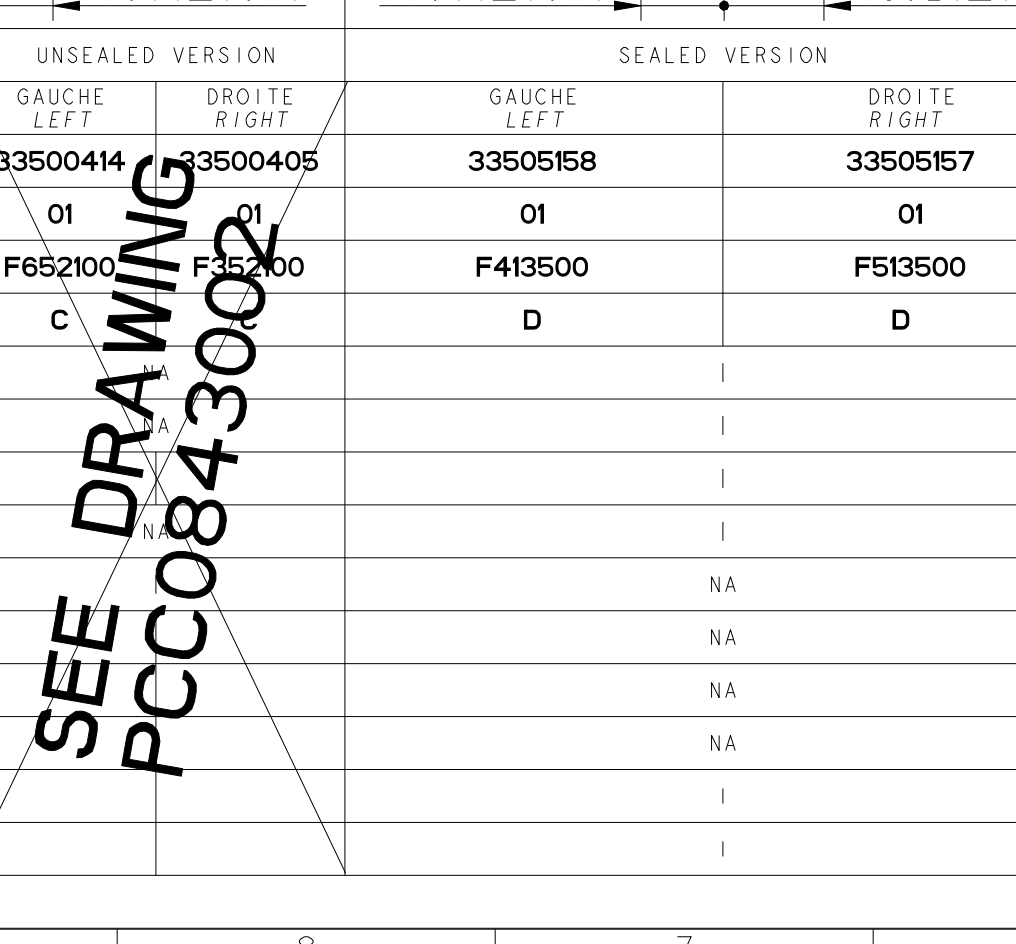

Technical drawings of the engine and fuel system components. The top left shows a side view of the fuel system with labels 'X/X' and 'UCHE) (LEFT)'. The top right shows a top view of the fuel system with labels 'X/X' and 'UCHE) (LEFT)'. The bottom drawing shows a front view of the engine with labels 'X/X' and 'UCHE) (LEFT)'.

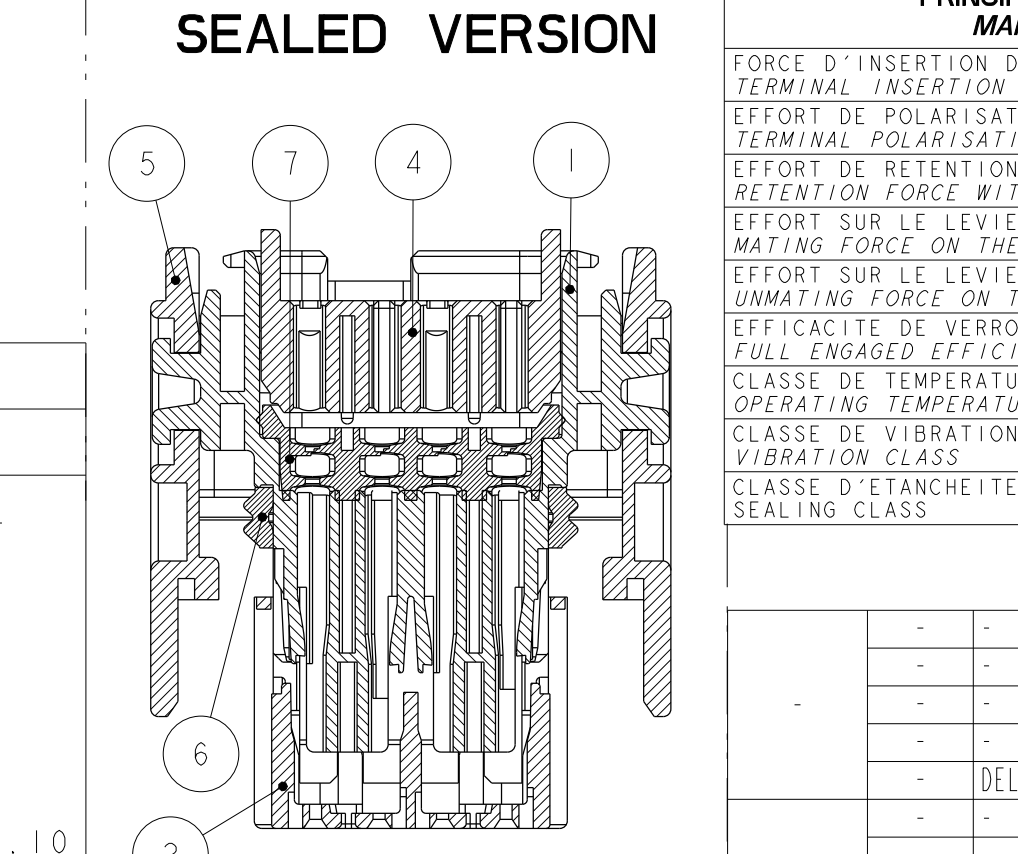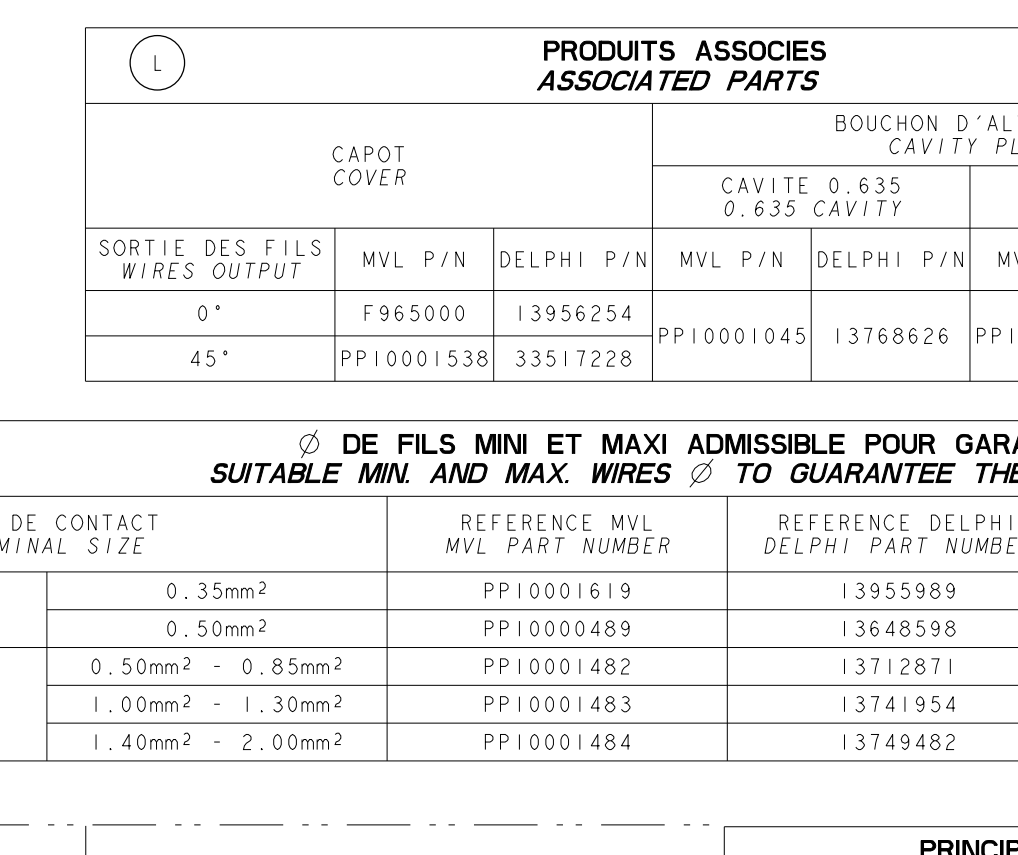

ECN-NO: NUMBER ECN	POSITION POSITION
-----------------------	----------------------

PRODUCT SPEC: SPECIF. PRODUIT	PACKAGING SPEC: SPECIF. EMBALLAGE
----------------------------------	--------------------------------------

TOLERANCES TOLERANCES	$\pm 0,2$	$\pm 2^{\circ}$
--------------------------	-----------	-----------------

CONTRIBUTOR N°: CONTRIBUTEUR N°	
------------------------------------	--

DO NOT MEASURE DRAWING NE PAS PRENDRE DE COTES	
DATE	NOM

CREATED BY COTE PAR	20140304	# CHAOTTE
------------------------	----------	-----------

MODIFIED BY MODIF. PAR	20140304	S LACLOUX
---------------------------	----------	-----------

CHECKED BY REVIF. PAR	20140309	F FAURE
--------------------------	----------	---------

APPROV. PAR PIL. NOME	20140309	Phong MARIAN
--------------------------	----------	--------------

PCC0420007

3

2

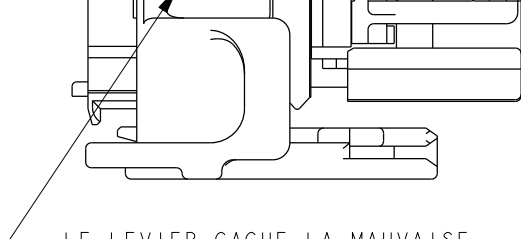


Diagram illustrating a lever mechanism. A callout line points to a label that reads:

LE LEVIER CACHE LA MAUVAISE
INDICATION DE SORTIE DE FAISCEAU
LEVER HIDE BAD WIRING OUT INDICATION

VEOLIS UG		CAHIER DES CHARGES SPECIFICATION NF R 13-462 FE PS 07 023			
CAVITE 1,5 1,5 VAVITY		MISE EN OEUVRE APPLICATION SPECIFICATION DOSSIER DE PRECONISATION : PU 087 USER'S MANUAL: PU 087			
P/L P/N DELPHI P/N					
0001486 13826722					

MECHANICAL PROPERTIES		CT 0.635	CT 15
'UN CONTACT FORCE		10N MAXI	12N MAXI
ION D'UN CONTACT A 90° ET 180° ON FORCE AT 90° AND 180°		24 MINI	30 MINI
AVEC DV H SECONDARY LOCK		80N MINI	100N MINI
R D'ACCOUPLEMENT PC/PL SLIDER DEVICE		65N MAXI	
R DE DESACCOUPLEMENT PC/PL HE SLIDER DEVICE		65N MAXI	
UILLAGE EMCY		200N MINI	
RE		-40°C / +125°C	
RE		15 g	
S		±0.5 Bar IPX9K	
		(L)	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9