
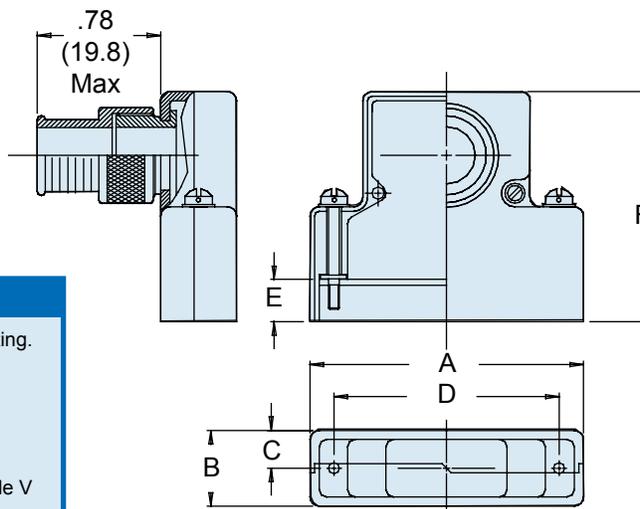
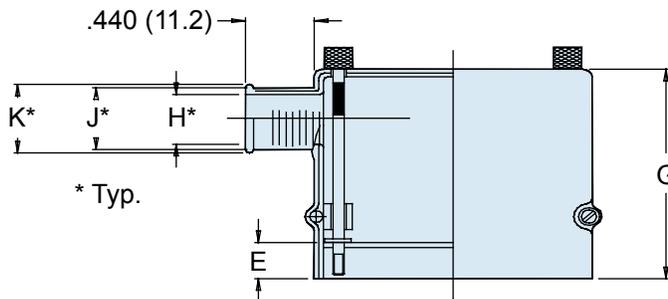
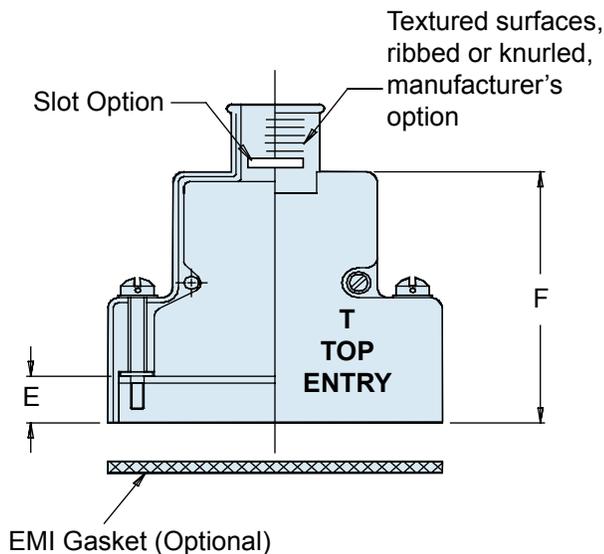


A

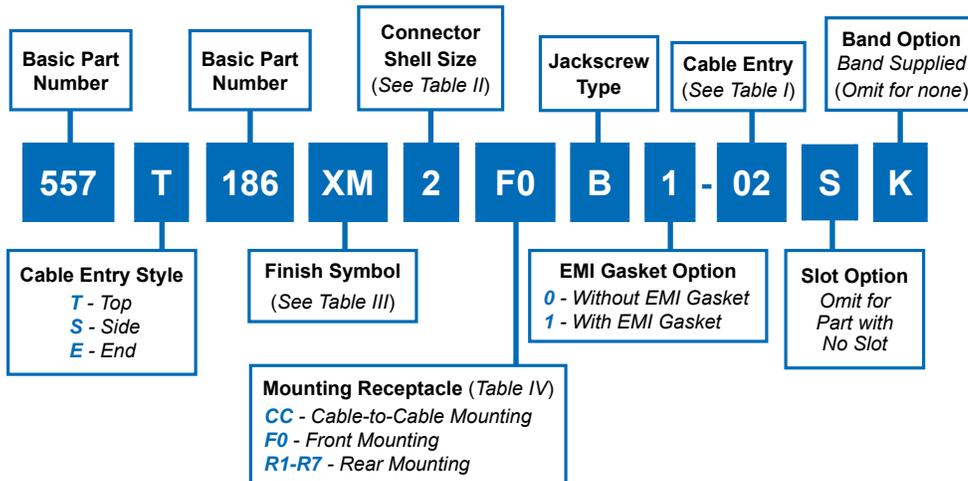

APPLICATION NOTES

1. Assembly identified with manufacturer's name and P/N, space permitting.
2. Maximum entry applicable to Style T and E, Shell Size 01.
Entry S Max -04, Styles E & T Max -05.
3. Optional slot provided for strain relief, see Table I.
4. Material/Finish:
Adapter, Backshell - High grade engineering thermoplastic, see Table V
Hardware - Cres Passivate
Gasket - Metex/N.A.
Washer - Nylon/N.A.
5. Metric dimensions (mm) in parentheses.

557-186
Composite RFI/EMI Banding Backshell
for MIL-DTL-24308 D-Subminiature Connectors



Symbol	Finish Description
XM	2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel
XW	2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium/Olive Drab over Electroless Nickel
XB	No Plating—Black Base Material Non-Conductive

Dash No.	H Dia	J Dia	K Dia	X
01	.125 (3.2)	.250 (6.4)	.312 (7.9)	N/A
02	.250 (6.4)	.375 (9.5)	.438 (11.1)	.062 (1.6)
03	.312 (7.9)	.438 (11.1)	.500 (12.7)	.094 (2.4)
04	.375 (9.5)	.500 (12.7)	.562 (14.3)	.156 (4.0)
05	.438 (11.1)	.562 (14.3)	.625 (15.9)	.188 (4.8)
06	.500 (12.7)	.625 (15.9)	.688 (17.5)	.219 (5.6)
07	.562 (14.3)	.688 (17.5)	.750 (19.1)	.250 (6.4)
08	.625 (15.9)	.750 (19.1)	.812 (20.6)	.250 (6.4)
09	.750 (19.1)	.875 (22.2)	.937 (23.8)	.312 (7.9)
10	.875 (22.2)	1.000 (25.4)	1.062 (27.0)	.375 (9.5)
11	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	1.188 (30.2)	.375 (9.5)

Shell Size	A	B Max	C	D ±.005 (.1)	E	F	G	Max Entry (See Note 2)
1	1.378 (35.0)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	.984 (25.0)	.340 (8.6)	1.625 (41.3)	1.750 (44.5)	04/05
2	1.691 (43.0)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	1.312 (33.3)	.340 (8.6)	1.625 (41.3)	1.750 (44.5)	05
3	2.250 (57.2)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	1.852 (47.0)	.343 (8.7)	1.844 (46.8)	2.000 (50.8)	05
4	2.879 (73.1)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	2.500 (63.5)	.343 (8.7)	1.844 (46.8)	2.000 (50.8)	05
5	2.785 (70.7)	.735 (18.7)	.375 (9.5)	2.406 (61.1)	.343 (8.7)	1.844 (46.8)	2.000 (50.8)	07

Dash No.	Panel Thickness	E	F		G	
			Sizes 1 & 2	Sizes 3 - 5	Sizes 1 & 2	Sizes 3 - 5
R1	.031 (.8)	.247 (6.3)	1.525 (38.7)	1.745 (44.3)	1.656 (42.1)	1.904 (48.4)
R2	.047 (1.2)	.231 (5.9)	1.509 (38.3)	1.728 (43.9)	1.640 (41.7)	1.888 (48.0)
R3	.062 (1.6)	.216 (5.5)	1.500 (38.1)	1.720 (43.7)	1.625 (41.3)	1.873 (47.6)
R4	.093 (2.4)	.185 (4.7)	1.470 (37.3)	1.690 (42.9)	1.594 (40.5)	1.842 (46.8)
R5	.104 (2.6)	.174 (4.4)	1.451 (36.9)	1.671 (42.4)	1.583 (40.2)	1.831 (46.5)
R6	.125 (3.2)	.153 (3.9)	1.430 (36.3)	1.650 (41.9)	1.563 (39.7)	1.811 (46.0)
R7	.156 (4.0)	.125 (3.2)	1.400 (35.6)	1.620 (41.1)	1.532 (38.9)	1.780 (45.2)

Shell Size	A	B Max	C	D ±.005 (0.1)	F	E +.030 (0.8)-.000	Max Entry (See Note 2)
1	1.363 (34.6)	.624 (15.8)	.322 (8.2)	.984 (25.0)	1.455 (37.0)	.170 (4.3)	05
2	1.691 (43.0)	.624 (15.8)	.322 (8.2)	1.312 (33.3)	1.455 (37.0)	.170 (4.3)	05
3	2.250 (57.2)	.624 (15.8)	.322 (8.2)	1.852 (47.0)	1.673 (42.5)	.172 (4.4)	05
4	2.879 (73.1)	.624 (15.8)	.322 (8.2)	2.500 (63.5)	1.673 (42.5)	.172 (4.4)	05
5	2.785 (70.7)	.735 (18.7)	.375 (9.5)	2.406 (61.1)	1.673 (42.5)	.172 (4.4)	07

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9