
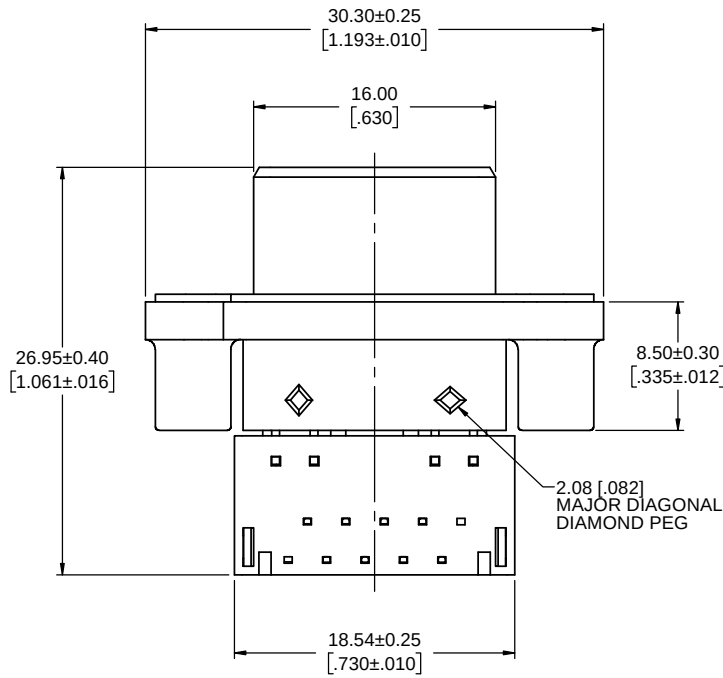

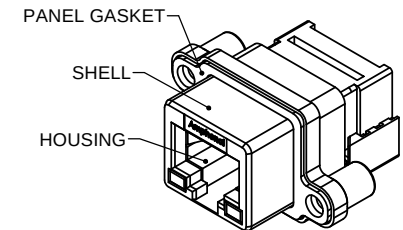
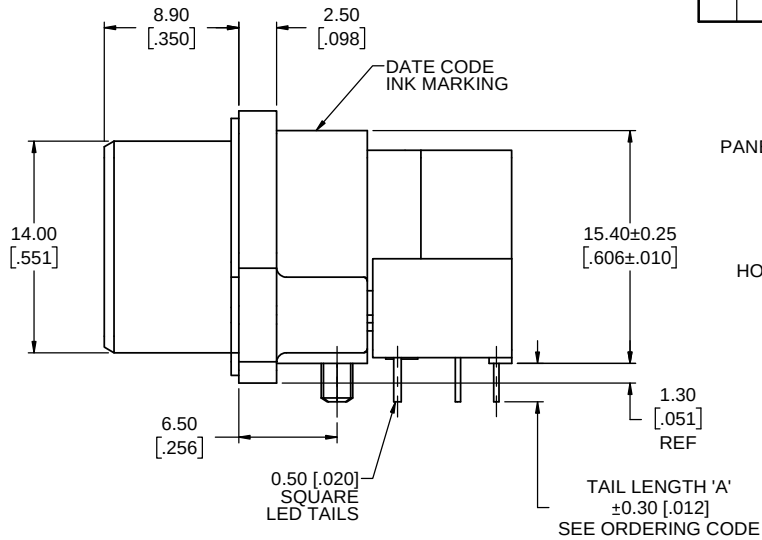


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION, ECN, EAR NO.	DATE	APP'D
C	PRODUCT DRAWING (EAR 14600)	AUG31/17	K.L.

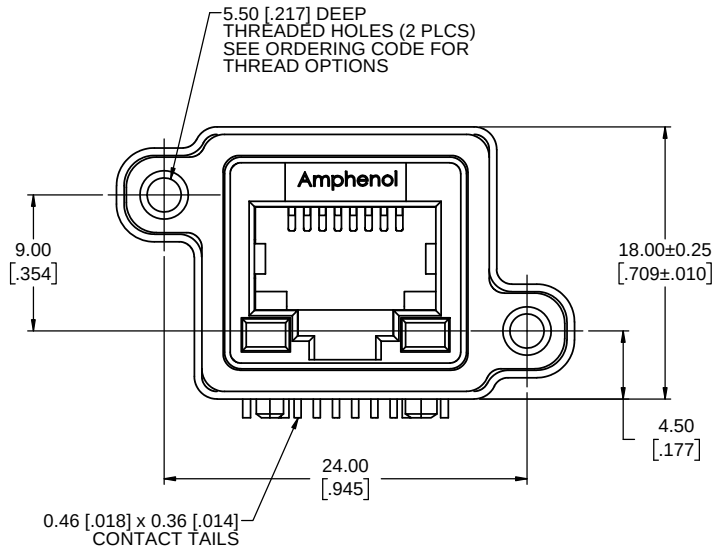

ORDERING CODE: MRJ-63XX-X1

SERIES, RUGGED RJ

FILTERED RECEPTACLE, RIGHT ANGLE, PCB TAIL

NUMBER OF CONTACTS

8 = 8 CONTACTS

A = 10 CONTACTS

LED OPTION

0 = NONE

1 = GREEN LEFT, YELLOW RIGHT

4 = YELLOW LEFT, GREEN RIGHT

5 = GREEN LEFT, GREEN RIGHT

TAIL LENGTH & MOUNTING HOLE

THREAD OPTION

0 = TAIL LENGTH 'A' = 2.54 [.100] #4-40 UNC THREAD

B = TAIL LENGTH 'A' = 3.81 [.150] #4-40 UNC THREAD

M = TAIL LENGTH 'A' = 2.54 [.100] M3 x 0.5 THREAD

P = TAIL LENGTH 'A' = 3.81 [.150] M3 x 0.5 THREAD

SINGLE PORT

NOTES:

- MATERIAL:
ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT PER EU DIRECTIVE 2011/65/EU AND AMENDMENTS
 - SHELL - DIECAST ZINC, NICKEL PLATED
 - CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE WITH 1.27µm [50µ"] GOLD OVER 1.27µm [50µ"] MINIMUM NICKEL ON THE MATING AREA AND MATTE TIN OVER NICKEL ON THE CONTACT TAILS.
 - INSERTS - ENGINEERING THERMOPLASTIC, UL94V-0 FLAMMABILITY RATING
 - REAR INSERTS: NYLON, FRONT INSERT: CLEAR POLYCARBONATE
 - PANEL GASKET - SILICONE RUBBER
 - FERRITE - NICKEL ZINC IRON OXIDE
 - LED'S - EPOXY LENS, STEEL TAILS WITH TIN PLATING
- ENVIRONMENTAL PERFORMANCE PER IEC 60529 CODE IP67 FOR SEAL BETWEEN MATING AREA AND PCB SIDE OF CONNECTOR. GASKET PROVIDES SEAL TO INSIDE FACE OF PANEL.
- CURRENT RATING: 1.5 AMPERES
- CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAXIMUM
- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +105°C
- MINIMUM IMPEDANCE (FERRITE): 38 OHMS @ 25 MHz
- CUSTOMER TO VERIFY THAT ALL PROCESS CLEANERS ARE COMPATIBLE WITH POLYCARBONATE MATERIAL



UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	DRAWN	G.LI	JAN18/08
PRIMARY UNITS MILLIMETERS	CHECKED	K.LAMBIE	JAN18/08
SECONDARY INCHES	M.E. APP'D		
REFERENCE IN PARENTHESES	Q.A. APP'D		
GENERAL TOLERANCES	DWG APPR.		
1 DECIMAL PLACE	ENG. REL. NO.	EAR 13217	
2 DECIMAL PLACES ±0.15	REF.		
3 DECIMAL PLACES	THIRD ANGLE PROJECTION		
ANGULAR DEGREES			

Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com			
MRJ SERIES RUGGED MODULAR JACK, EMI FILTERED, 8 & 10 POSITION RIGHT ANGLE, WITH LED, TAIL LENGTH & THREAD OPTIONS, RoHS COMPLIANT			
DWG. NO.		REV C	
P-MRJ-63XX-X1			
CODE ID NO.	03554	DWG SIZE:	X
SCALE:	4:1	SHEET 1 OF 2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9