

SC 4.9 FL - 8 Ohm

Art. No. 8051



4 x 9 cm (1,6" x 3,5 ") Breitbandlautsprecher mit Holzmembran und stabilem Kunststoffkorb. Flache und leichte Bauweise dank Neodym. Das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten sorgt für eine äußerst lineare Übertragungskurve bis hinab zu vergleichsweise sehr tiefen Frequenzen, so dass die Anwendungen des Lautsprechers auch auf Miniatur-Hi-Fi-Boxen erweitert werden können.


*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse

4 x 9 cm (1.6" x 3.5") full-range speaker with wooden cone and stable plastic basket. Flat and lightweight design because of neodymium. The cooperation of the separate components leads to a very linear frequency response up to deepest frequencies by way of comparison, so that the loudspeaker can be also used in miniature hi-fi speakers.


*) IP protection class for front side when built into a sealed enclosure

SC 4.9 FL - 8 Ohm

Art. No. 8051

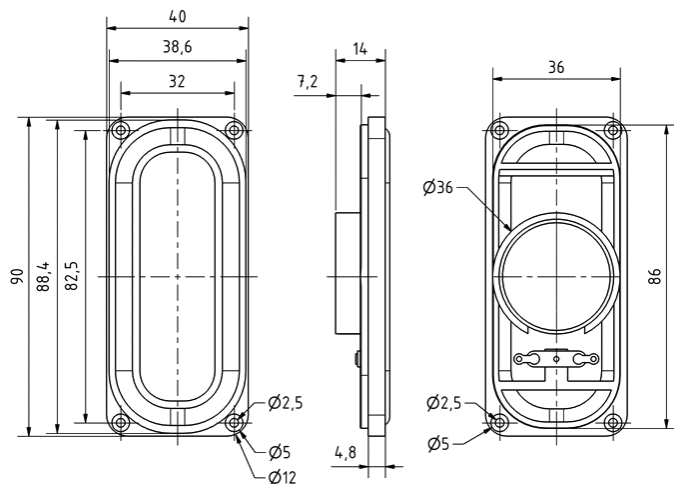

SC 4.9 FL
22.04.2014

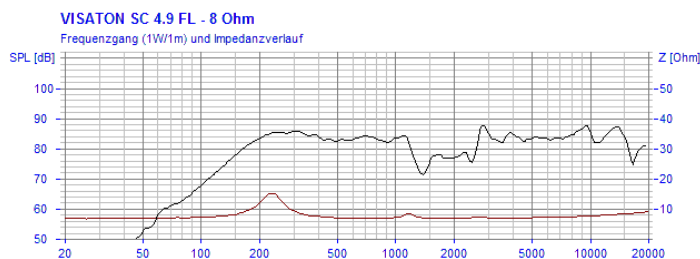

Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	4 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	5 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	120–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	83 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung Excursion limit	+/- 1 mm
Resonanzfrequenz fs Resonance frequency fs	220 Hz
Magnetische Induktion Magnetic induction	1,15 T
Magnetischer Fluss Magnetic flux	184 μWb
Obere Polplattenhöhe Height of front pole-plate	2 mm
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	25,5 mm
Wickelhöhe Height of winding	2 mm
Schallwandöffnung Cutout diameter	36 x 86 mm
Gewicht netto Net weight	0,054 kg
Gleichstromwiderstand Rdc D.C. resistance Rdc	6,9 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms Mechanical Q factor Qms	3,06
Elektrischer Q-Faktor Qes Electrical Q factor Qes	2,29
Gesamt-Q-Faktor Qts Total Q factor Qts	1,31
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas Equivalent volume Vas	0,43 l
Effektive Membranfläche Sd Effective piston area Sd	23,5 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms	

19.07.2017

Dynamically moved mass Mms	0,9 g
Antriebsfaktor Bxl Force factor Bxl	1,98 Tm
Schwingspuleninduktivität L Inductance of the voice coil L	0,13 mH
Schutzklasse Protective system	IP 63 *)
Temperaturbereich Temperature range	-25 ... +70 °C

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9