

Connector housing - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Connector housing, Length: 31.6 mm, Width: 5.2 mm, Height: 31.7 mm, Number of positions: 1, Color: gray

Why buy this product

- Can be labeled at each terminal point
- With PE marking
- Four feed-through levels
- Design width of just 5.2 mm

Key Commercial Data

Packing unit	50 STK
Minimum order quantity	50 STK
GTIN	 4 046356 811286
Weight per Piece (excluding packing)	1.94 g
Weight per piece (including packing)	1.94 g
Country of origin	Poland
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

General

Number of positions	1
Color	gray
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Static insulating material application in cold	-60 °C

Dimensions

Width	5.2 mm
Length	31.6 mm
Height	31.7 mm

Connector housing - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323

Technical data

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27141151
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Approvals

Approvals

Approvals

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Connector housing - CP-H 2,5-4L-PE - 3012323


Approvals

IECEE CB Scheme	
Nominal current IN	10 A
Nominal voltage UN	250 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
mm ² /AWG/kcmil	0.5-2.5
Nominal current IN	10 A
Nominal voltage UN	250 V

Drawings

Diagram

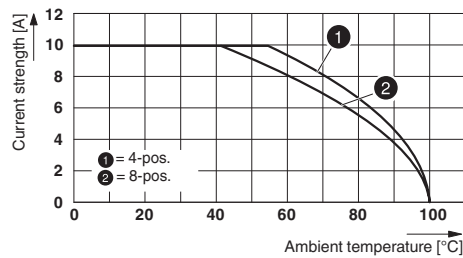

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9