



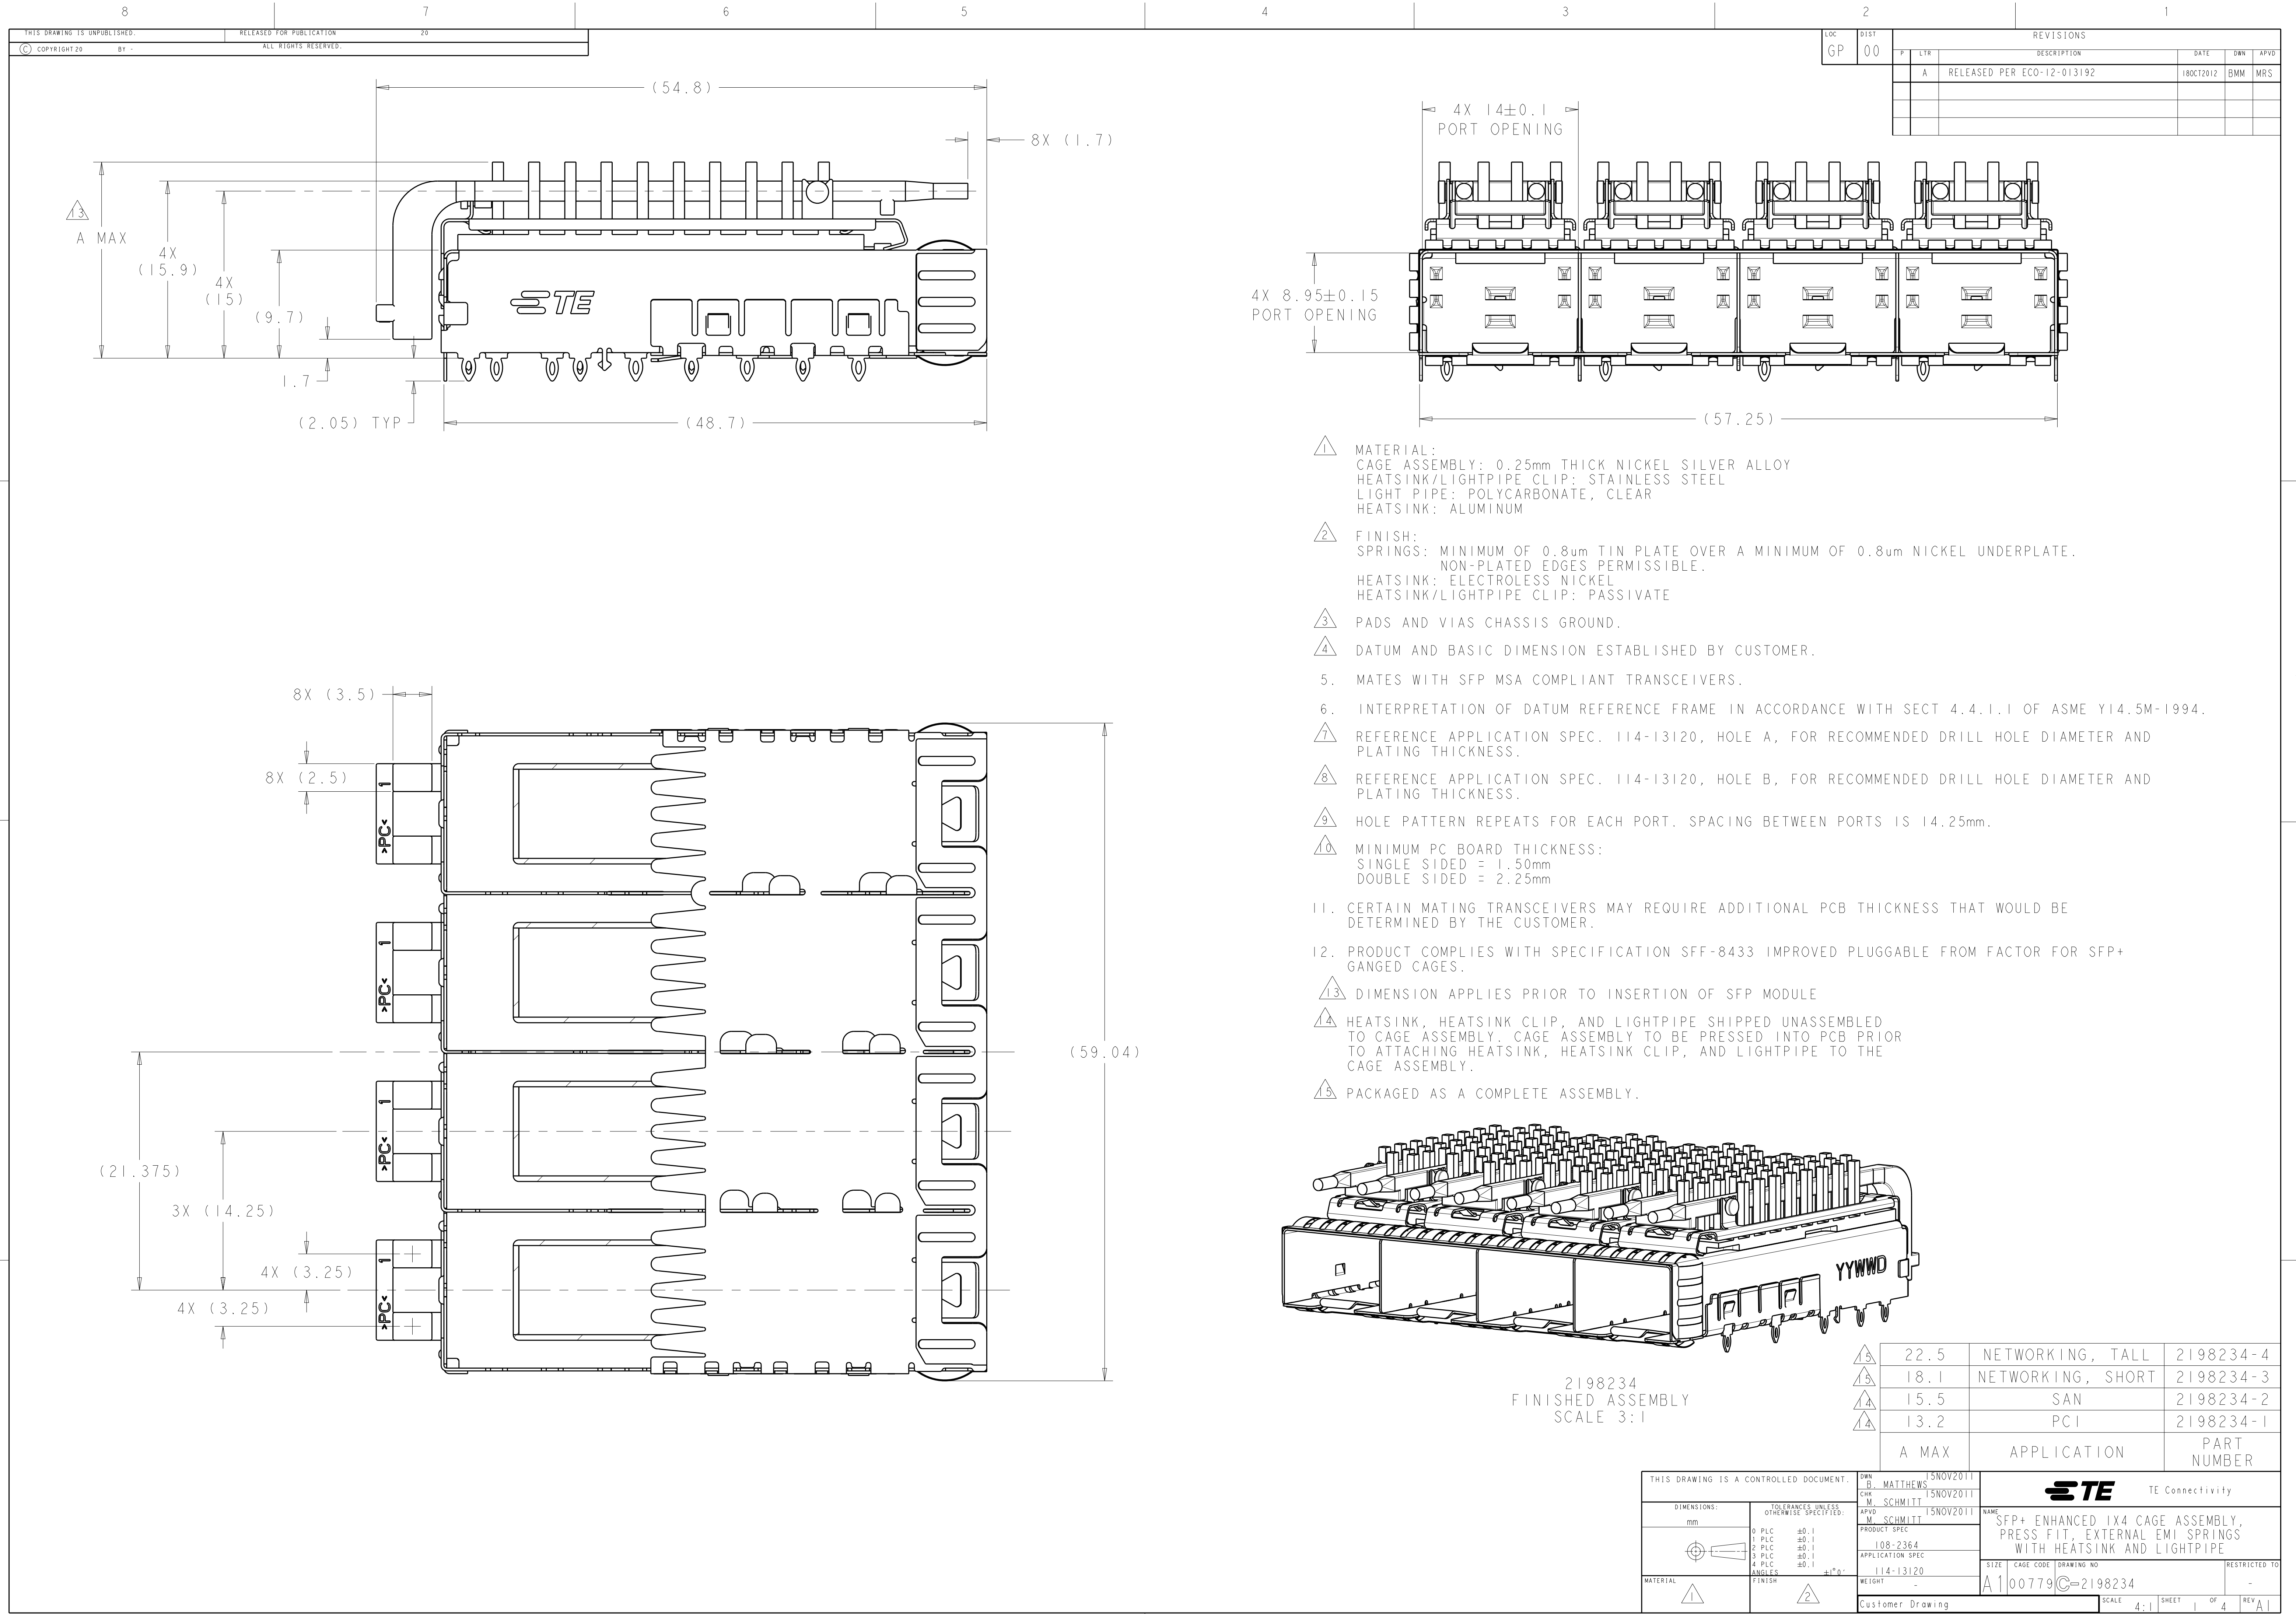

LOC		DIST		REVISIONS					
GP		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					A	RELEASED PER ECO-12-013192	18OCT2012	BMM	MRS



1. MATERIAL:
CAGE ASSEMBLY: 0.25mm THICK NICKEL SILVER ALLOY
HEATSINK/LIGHTPIPE CLIP: STAINLESS STEEL
LIGHT PIPE: POLYCARBONATE, CLEAR
HEATSINK: ALUMINUM
2. FINISH:
SPRINGS: MINIMUM OF 0.8um TIN PLATE OVER A MINIMUM OF 0.8um NICKEL UNDERPLATE.
NON-PLATED EDGES PERMISSIBLE.
HEATSINK: ELECTROLESS NICKEL
HEATSINK/LIGHTPIPE CLIP: PASSIVATE
3. PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
4. DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
5. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
6. INTERPRETATION OF DATUM REFERENCE FRAME IN ACCORDANCE WITH SECT 4.4.1.1 OF ASME Y14.5M-1994.
7. REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
8. REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
9. HOLE PATTERN REPEATS FOR EACH PORT. SPACING BETWEEN PORTS IS 14.25mm.
10. MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED = 1.50mm
DOUBLE SIDED = 2.25mm
11. CERTAIN MATING TRANSCEIVERS MAY REQUIRE ADDITIONAL PCB THICKNESS THAT WOULD BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
12. PRODUCT COMPLIES WITH SPECIFICATION SFF-8433 IMPROVED PLUGGABLE FROM FACTOR FOR SFP+ GANGED CAGES.
13. DIMENSION APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE
14. HEATSINK, HEATSINK CLIP, AND LIGHTPIPE SHIPPED UNASSEMBLED TO CAGE ASSEMBLY. CAGE ASSEMBLY TO BE PRESSED INTO PCB PRIOR TO ATTACHING HEATSINK, HEATSINK CLIP, AND LIGHTPIPE TO THE CAGE ASSEMBLY.
15. PACKAGED AS A COMPLETE ASSEMBLY.

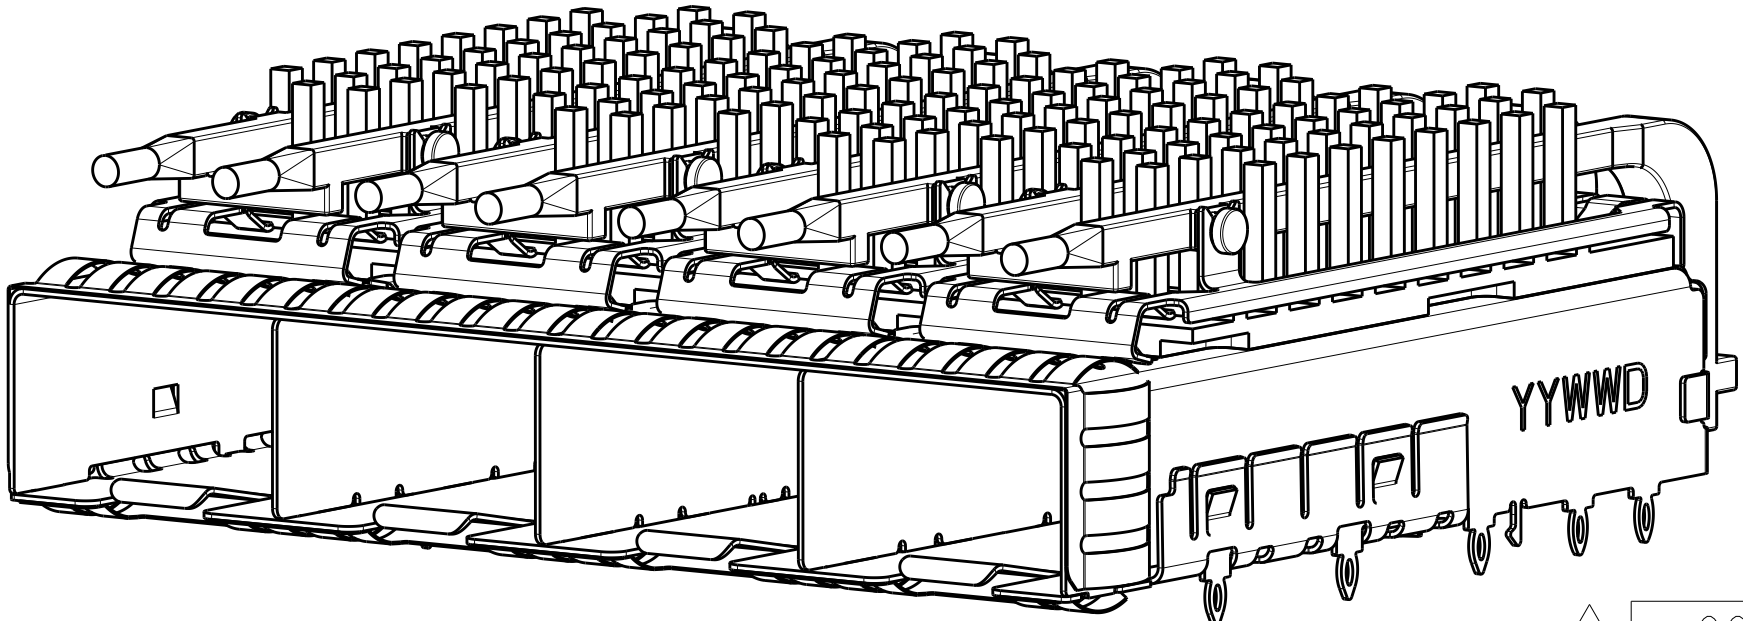


2198234
FINISHED ASSEMBLY
SCALE 3:1

22.5	NETWORKING, TALL	2198234-4
18.1	NETWORKING, SHORT	2198234-3
15.5	SAN	2198234-2
13.2	PCI	2198234-1
A MAX	APPLICATION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. MATTHEWS 15NOV2011	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK M. SCHMITT 15NOV2011		
mm		APVD M. SCHMITT 15NOV2011	NAME SFP+ ENHANCED 1X4 CAGE ASSEMBLY, PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	SIZE	
0 PLC ±0.1		108-2364	CAGE CODE	
1 PLC ±0.1		APPLICATION SPEC	DRAWING NO	
2 PLC ±0.1		114-13120	RESTRICTED TO	
3 PLC ±0.1		WEIGHT	A100779C=2198234	
4 PLC ±0.1		Customer Drawing	SCALE 4:1	
ANGLES ±1°			SHEET 1 OF 4	
FINISH			REV A1	

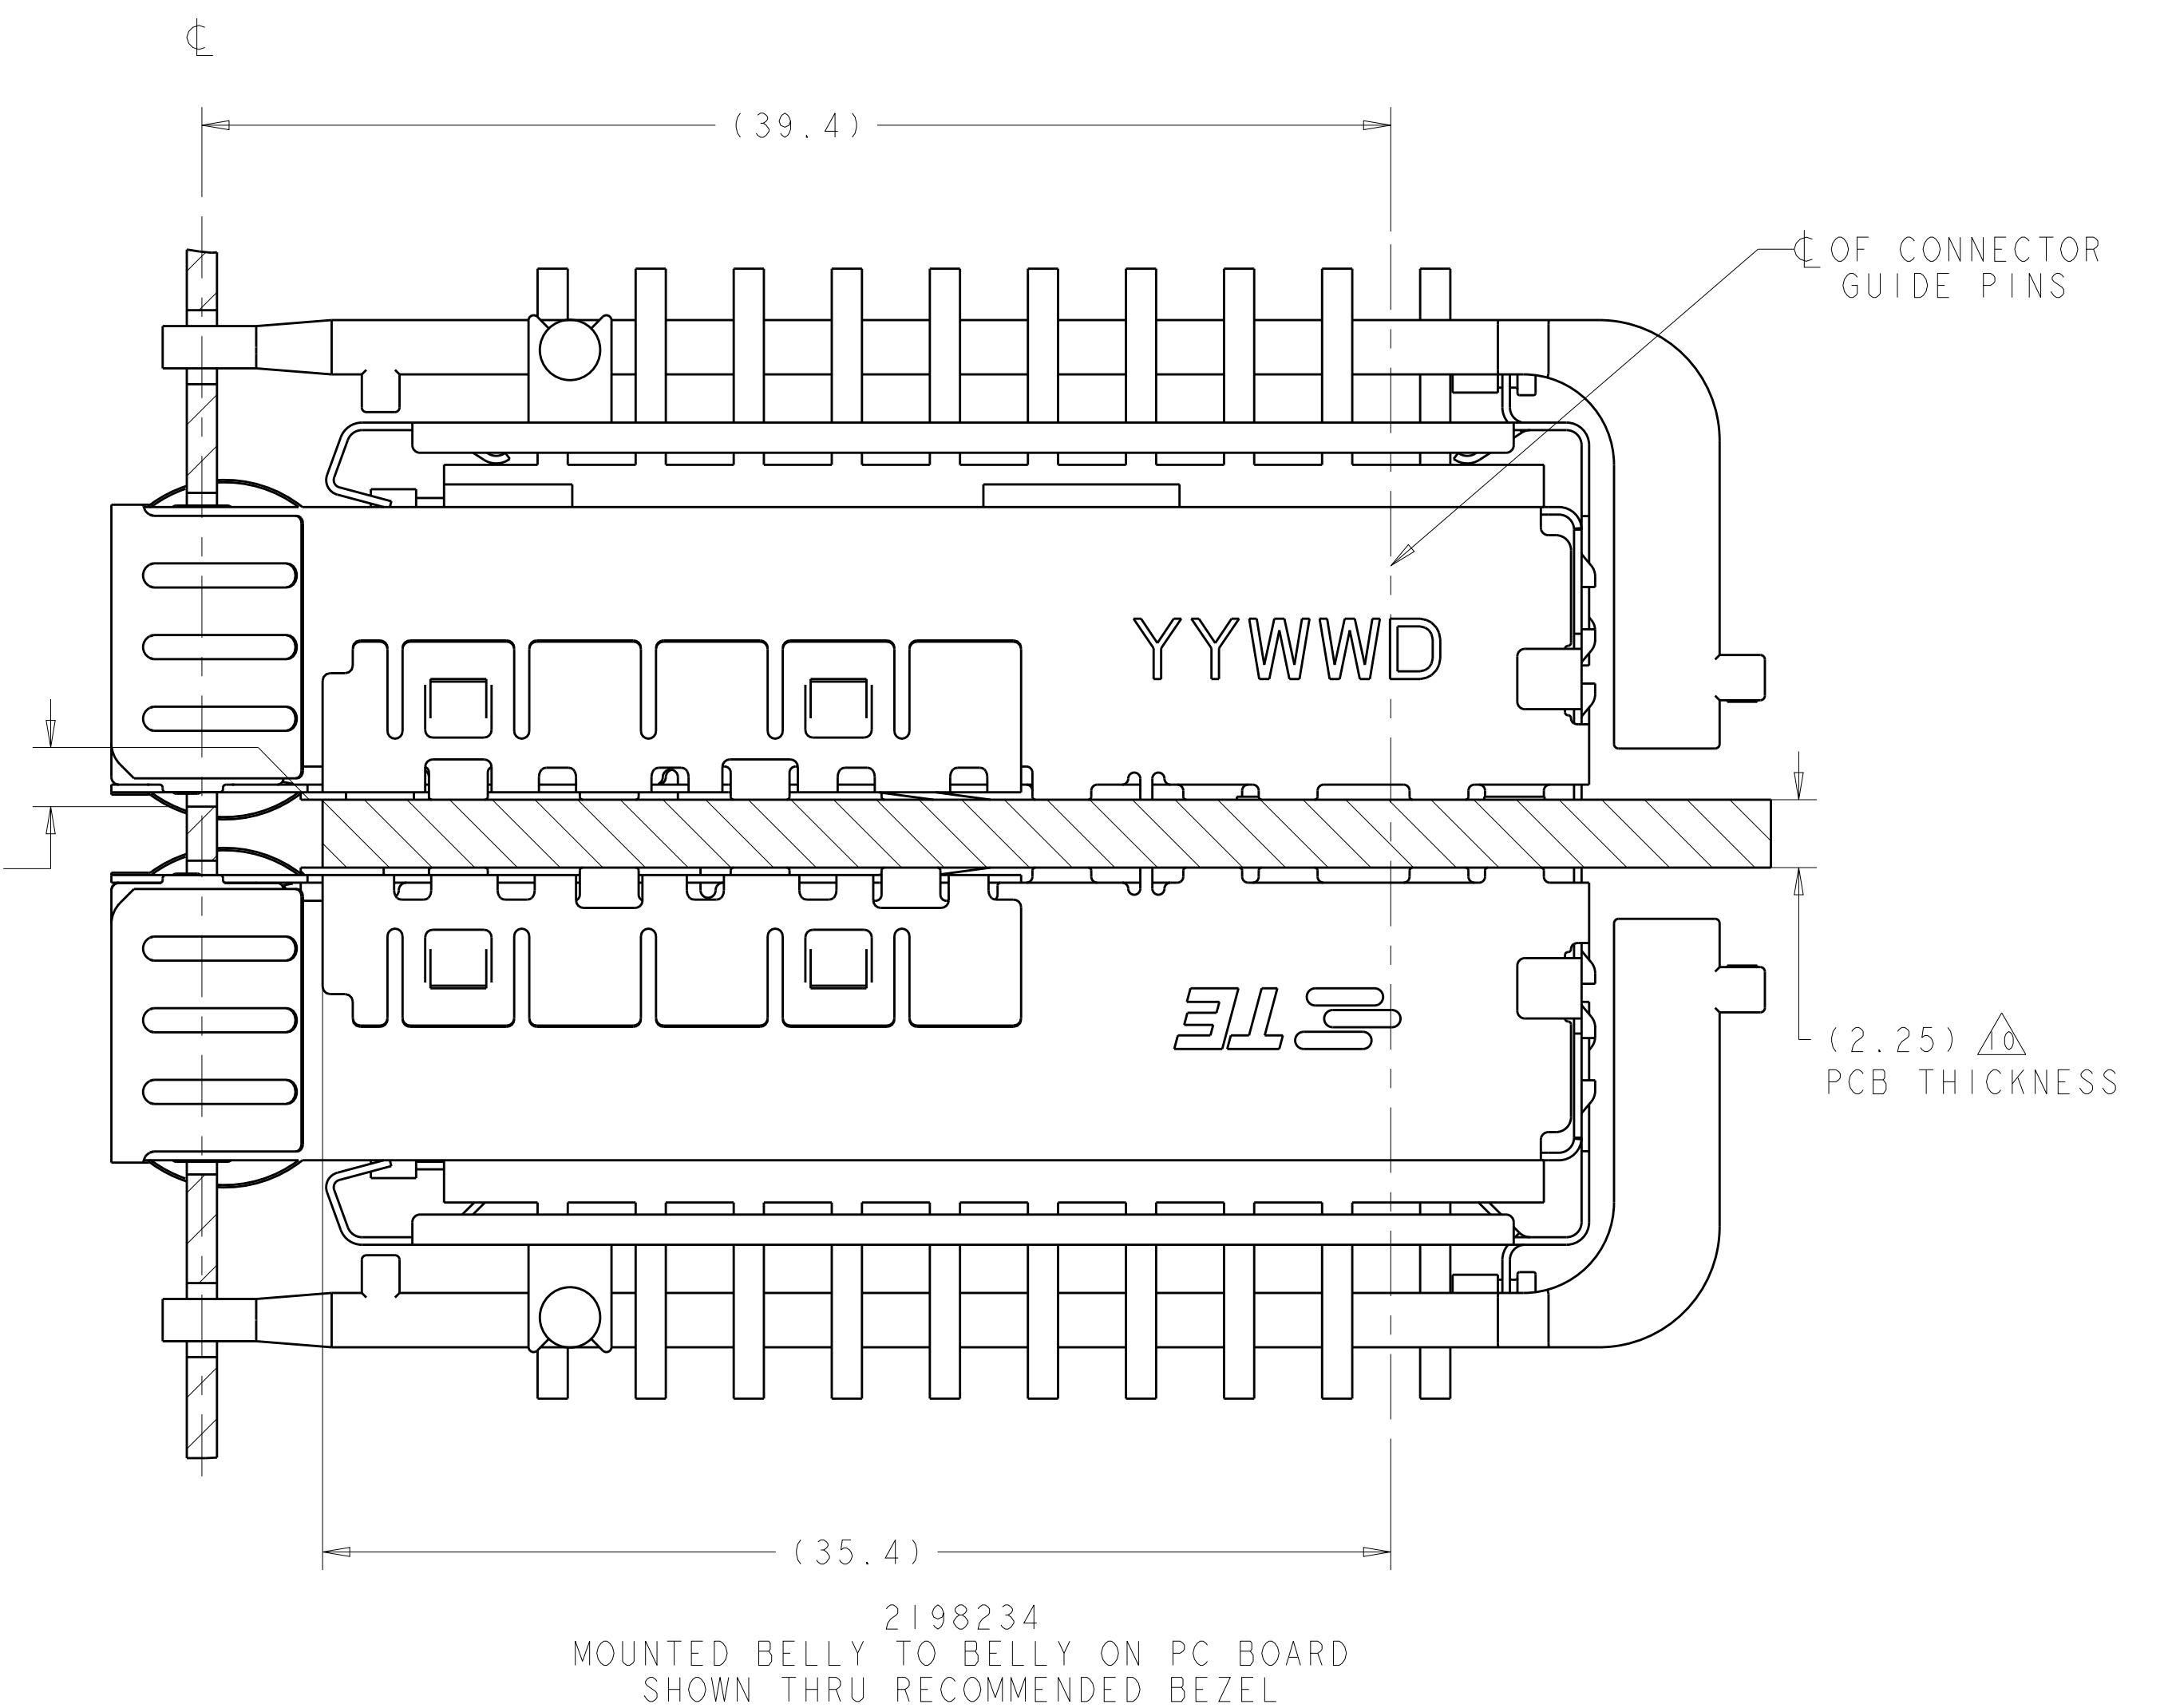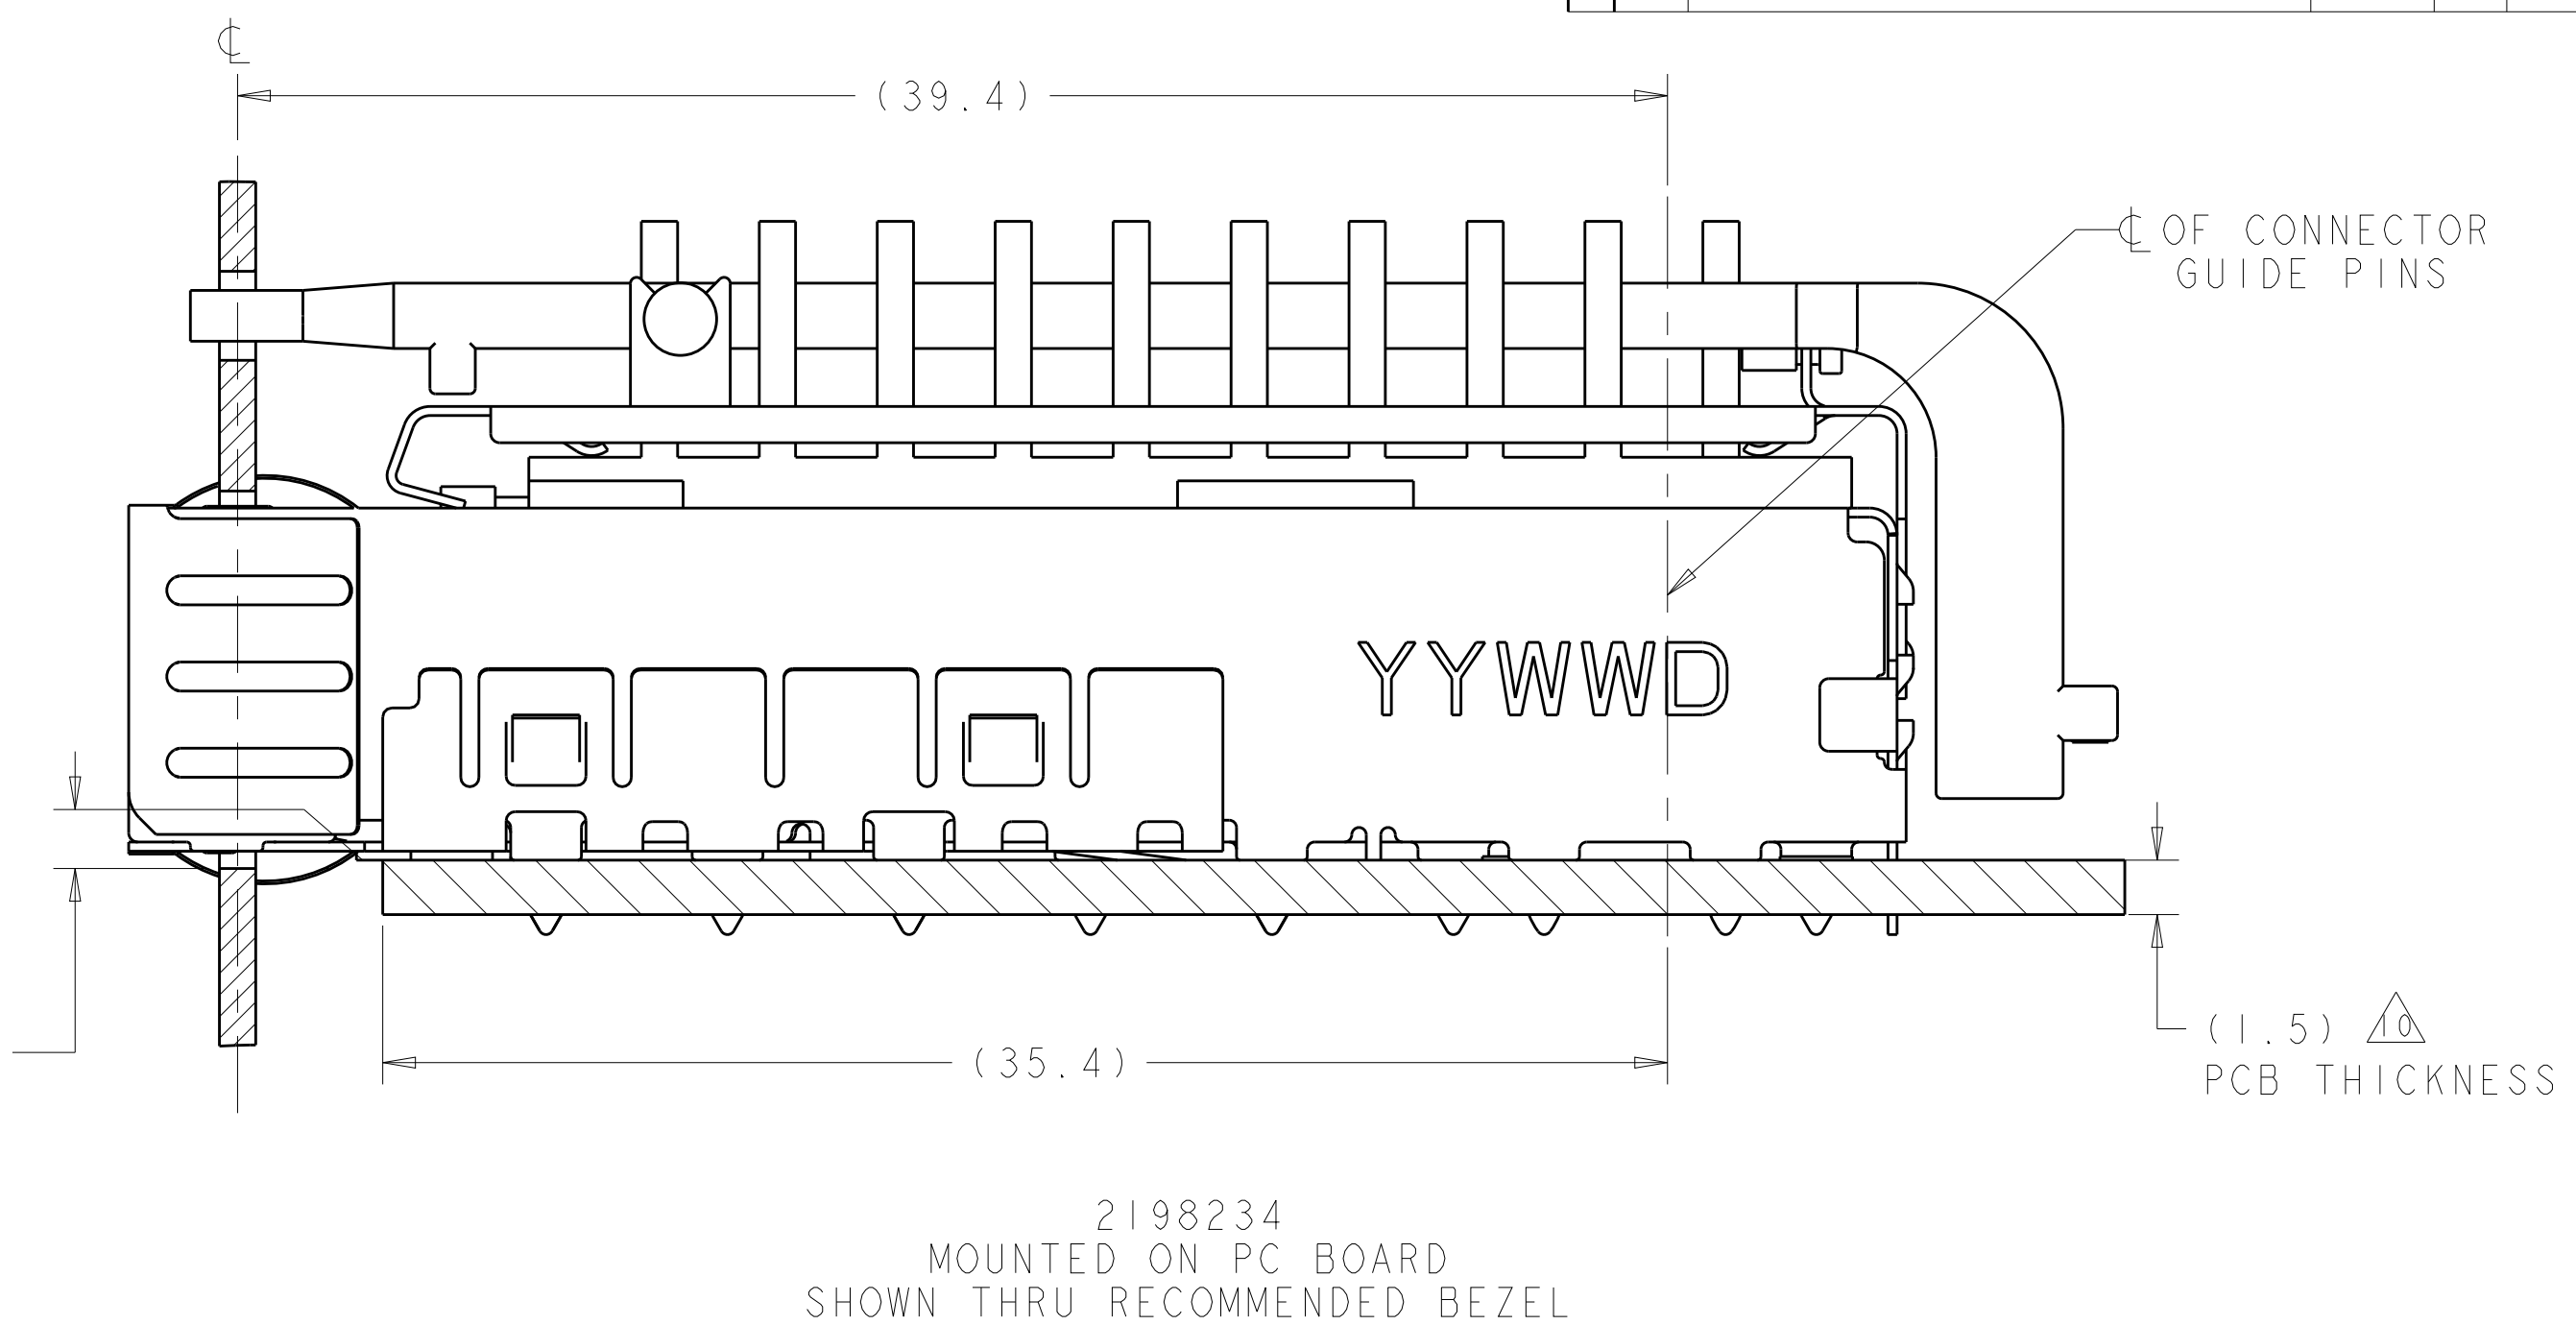4805 (3/11)

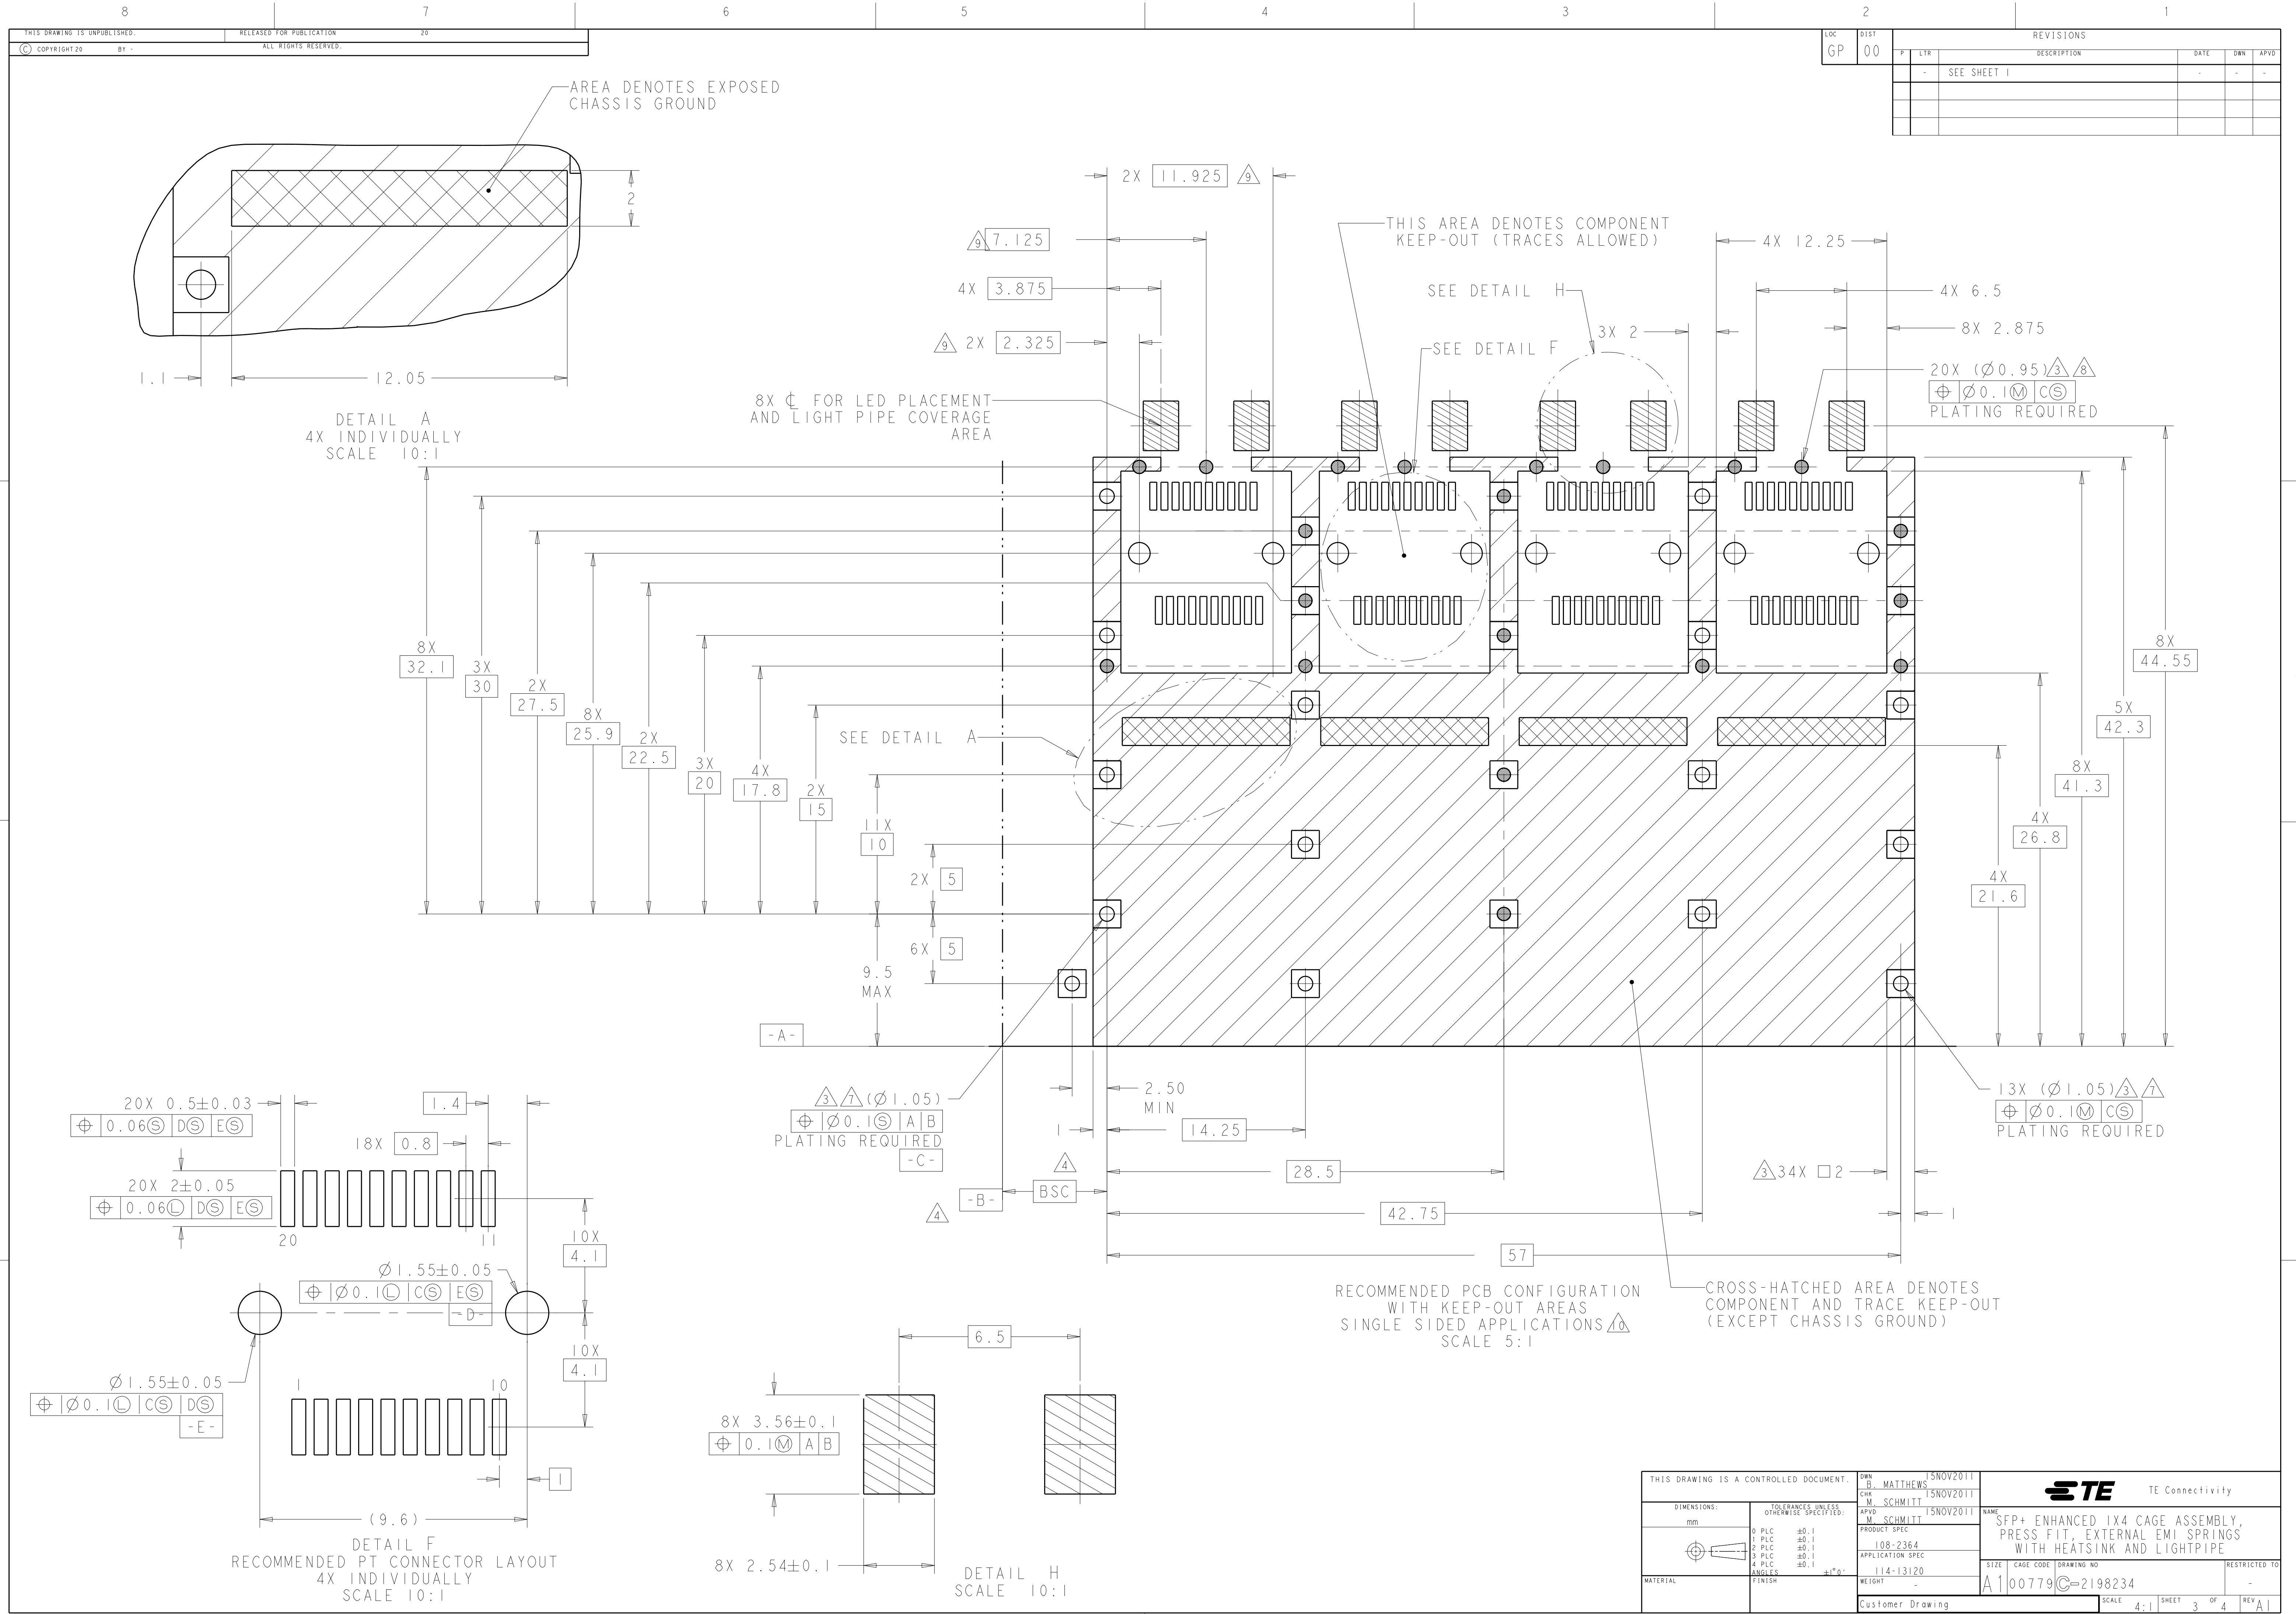

LOC		DIST		REVISIONS					
GP		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.1
1 PLC ± 0.1
2 PLC ± 0.1
3 PLC ± 0.1
4 PLC ± 0.1
ANGLES $\pm 1^{\circ}$

FINISH

DWN
B. MATTHEWS
15NOV2011

CHK
M. SCHMITT
15NOV2011

APVD
M. SCHMITT
15NOV2011

PRODUCT SPEC
108-2364

APPLICATION SPEC
114-13120

WEIGHT
-

Customer Drawing

NAME
SFP+ ENHANCED 1X4 CAGE ASSEMBLY,
PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS
WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
2198234


RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
3

OF
4

REV
A1

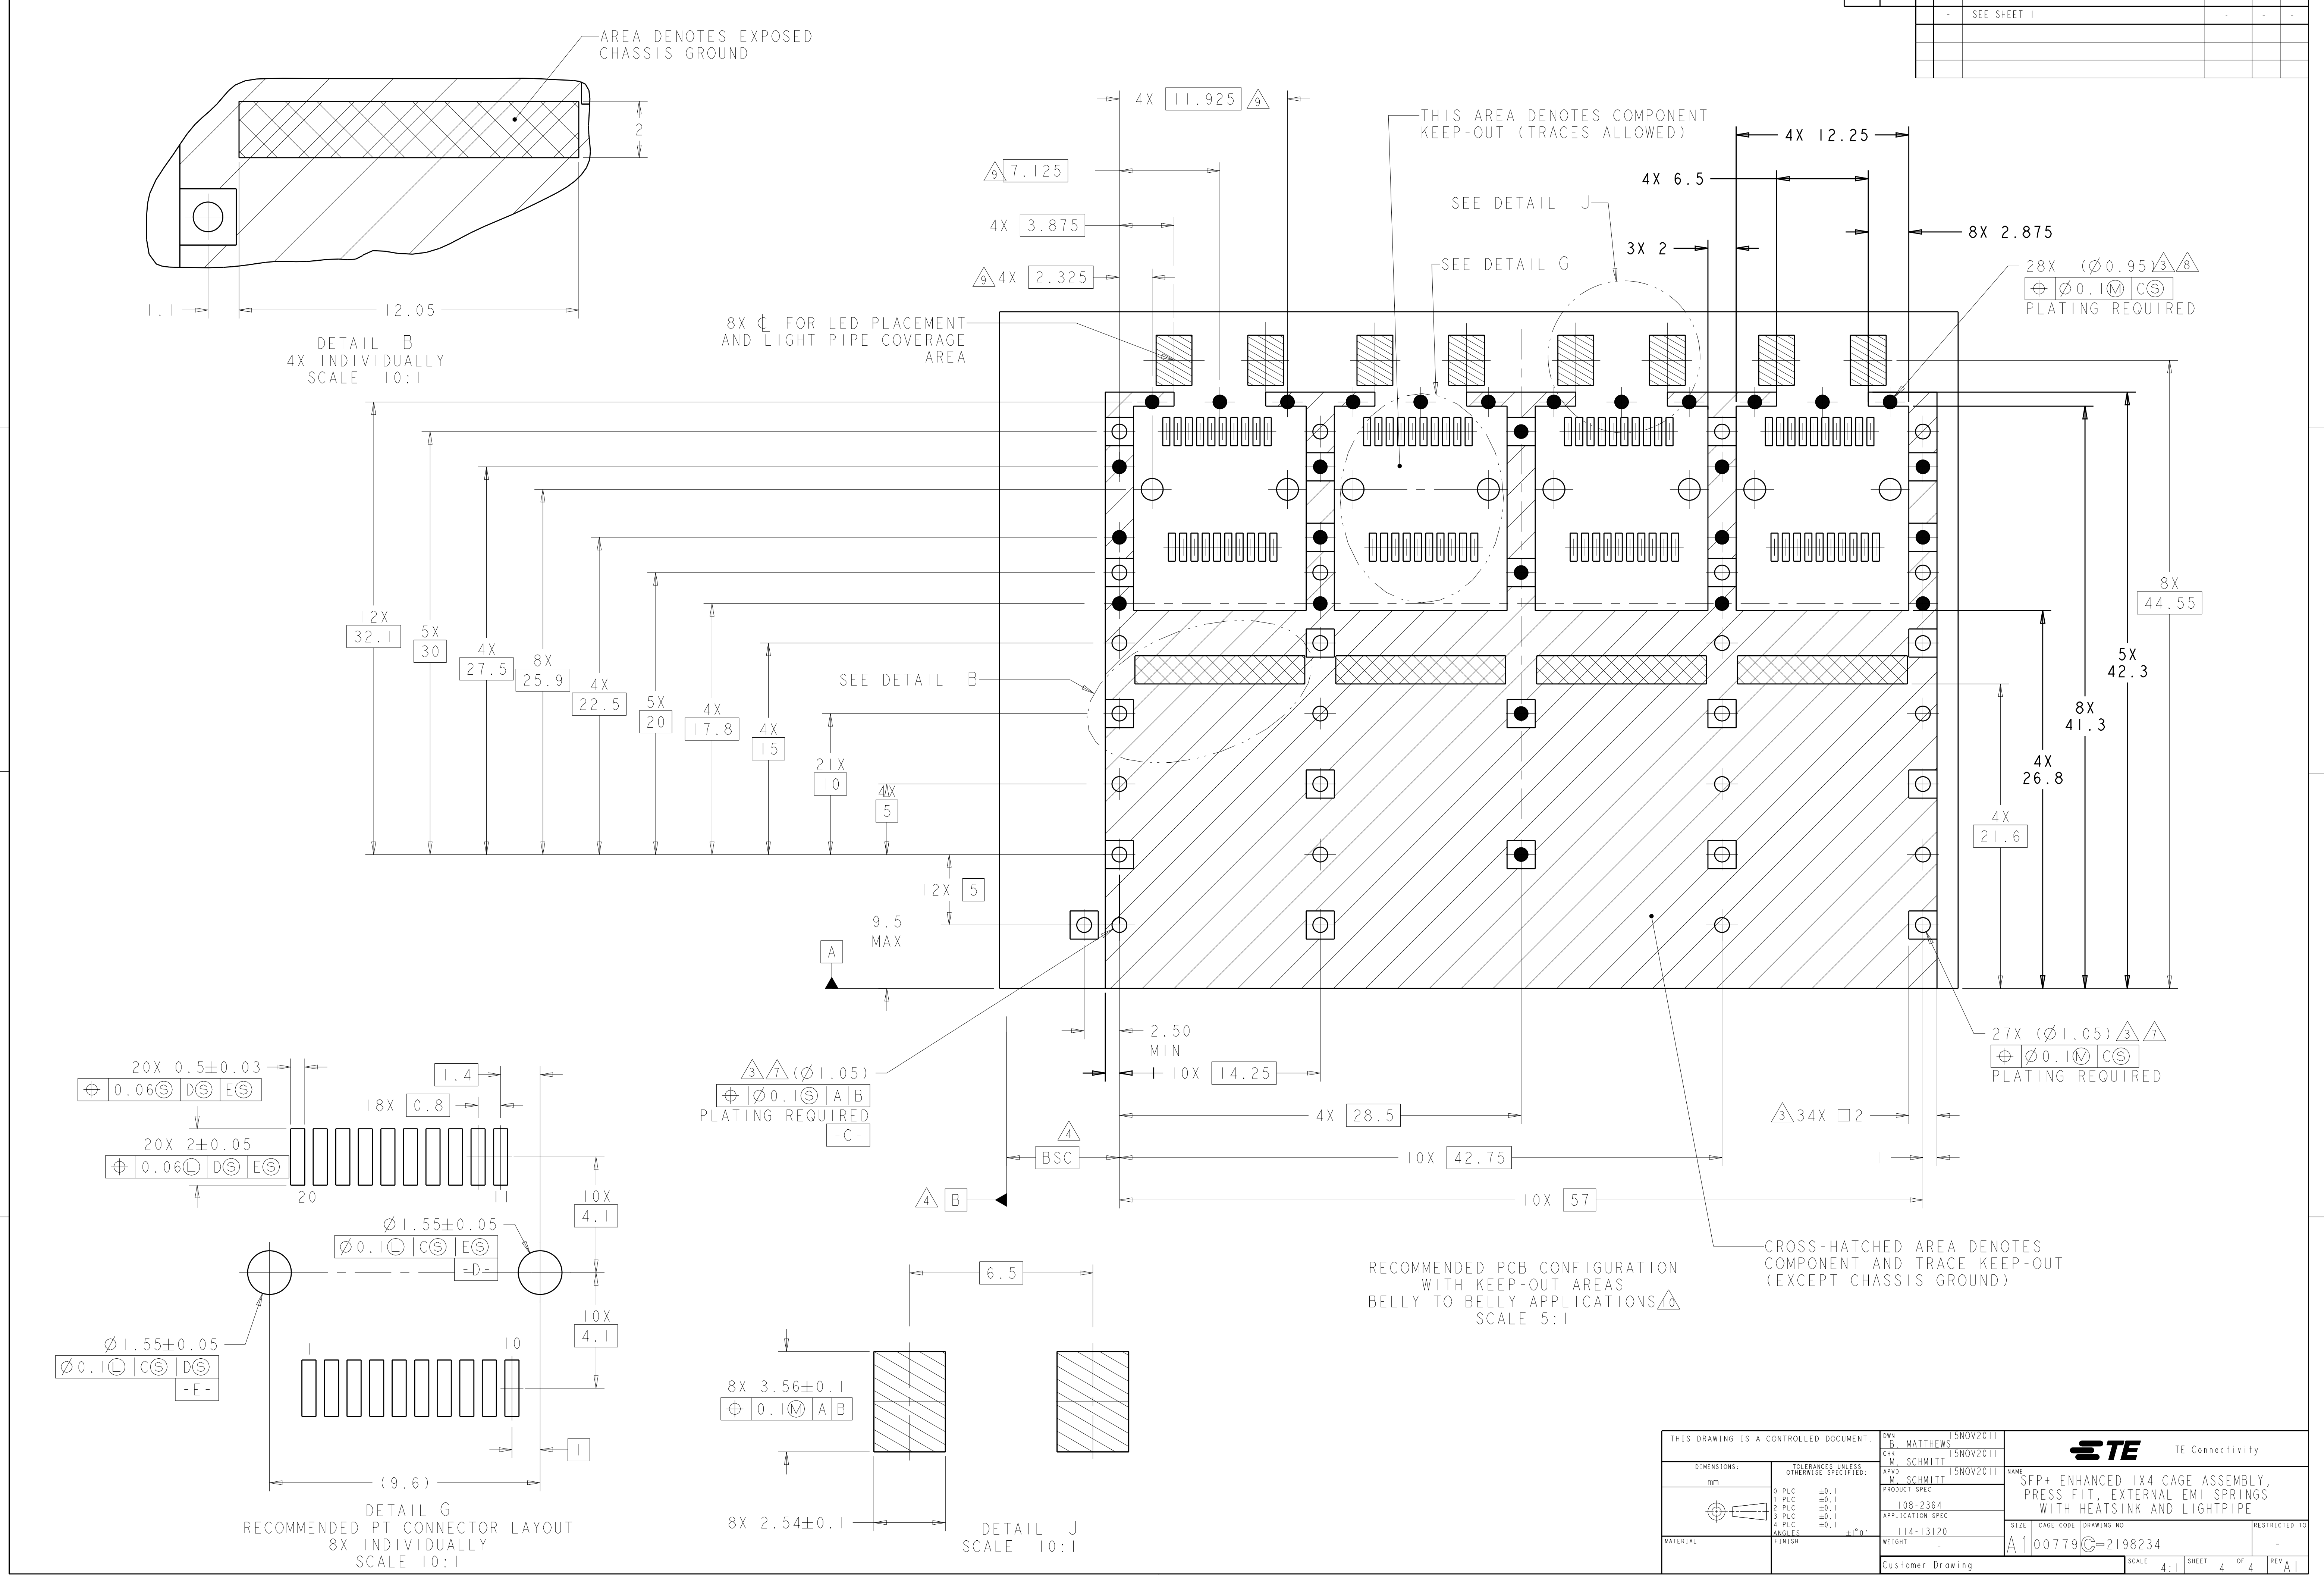

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9