

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0761453708

Status:


Active

Overview:

Impact™ Backplane Connectors and Cable Assemblies

Description:

Impact™ 100 Ohm 6 Pair Vertical Backplane Header, Left Guided, Open Endwall, 14 Columns, 252 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free

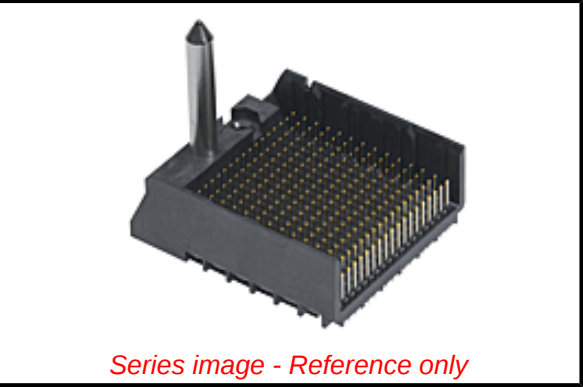

Series image - Reference only

|                                                          |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Documents:                                               |                                                              |
| <a href="#">3D Model</a>                                 | <a href="#">Application Specification AS-76060-990 (PDF)</a> |
| <a href="#">Drawing (PDF)</a>                            | <a href="#">Packaging Specification PK-70873-760 (PDF)</a>   |
| <a href="#">Product Specification PS-76060-999 (PDF)</a> | <a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a>         |

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Agency Certification           |                                                   |
| UL                             | E29179                                            |
| General                        |                                                   |
| Product Family                 | Backplane Connectors                              |
| Series                         | 76145                                             |
| Application                    | Conventional                                      |
| Application Tooling Documents  | TM-622018799                                      |
| Component Type                 | PCB Header                                        |
| Overview                       | Impact™ Backplane Connectors and Cable Assemblies |
| Product Name                   | Impact™                                           |
| UPC                            | 887191057361                                      |
| Physical                       |                                                   |
| Circuits (Loaded)              | 252                                               |
| Circuits (maximum)             | 252                                               |
| Color - Resin                  | Black                                             |
| Durability (mating cycles max) | 200                                               |
| First Mate / Last Break        | No                                                |
| Flammability                   | 94V-0                                             |
| Guide to Mating Part           | Yes                                               |
| Keying to Mating Part          | None                                              |
| Material - Metal               | High Performance Alloy (HPA)                      |
| Material - Plating Mating      | Gold                                              |
| Material - Plating Termination | Tin                                               |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic                    |
| Net Weight                     | 8.572/g                                           |
| Number of Columns              | 14                                                |
| Number of Pairs                | 6                                                 |
| Number of Rows                 | 18                                                |
| Orientation                    | Vertical                                          |
| PC Tail Length                 | 1.40mm                                            |
| PCB Locator                    | No                                                |
| PCB Retention                  | Yes                                               |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.00mm                                            |
| Packaging Type                 | Tray                                              |
| Pitch - Mating Interface       | 1.90mm                                            |
| Pitch - Termination Interface  | 1.90mm                                            |
| Plating min - Mating           | 0.762µm                                           |
| Polarized to PCB               | Yes                                               |
| Stackable                      | No                                                |
| Temperature Range - Operating  | -55°C to +85°C                                    |
| Termination Interface: Style   | Through Hole - Compliant Pin                      |
| Electrical                     |                                                   |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EU ELV                                                                                        |              |
| Not Relevant                                                                                  |              |
| EU RoHS                                                                                       | China RoHS   |
| Compliant                                                                                     |              |
| REACH SVHC                                                                                    |              |
| Not Contained Per                                                                             |              |
| -ED/79/2015 (17                                                                               |              |
| December 2015)                                                                                |              |
| Halogen-Free                                                                                  |              |
| Status                                                                                        |              |
| Low-Halogen                                                                                   |              |
| Need more information on product environmental compliance?                                    |              |
| Email <a href="mailto:productcompliance@molex.com">productcompliance@molex.com</a>            |              |
| Please visit the <a href="#">Contact Us</a> section for any non-product compliance questions. |              |
| China ROHS                                                                                    | Green Image  |
| ELV                                                                                           | Not Relevant |

Search Parts in this Series

76145 Series

Mates With

76150 Impact™ 100 Ohm Daughtercard

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Global                                               |            |
| Description                                          | Product #  |
| Press-In Tool for 6-Pair by 14-Column Backplane      | 0622018639 |
| Backplane Header Removal Tool for GbX® U-Series, GbX | 0621009610 |

|                                    |                              |                                        |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Current - Maximum per Contact      | 0.75A                        | I-Trac™, Impact™,<br>or Z-PACK Tinman* |
| Data Rate                          | 25.0 Gbps                    |                                        |
| Impedance                          | 100#                         |                                        |
| Shield Type                        | N/A                          |                                        |
| Shielded                           | No                           |                                        |
| Voltage - Maximum                  | 30V AC (RMS)/DC              |                                        |
| <b>Solder Process Data</b>         |                              |                                        |
| Lead-freeProcess Capability        | N/A                          |                                        |
| <b>Material Info</b>               |                              |                                        |
| <b>Reference - Drawing Numbers</b> |                              |                                        |
| Application Specification          | AS-76060-990                 |                                        |
| Packaging Specification            | PK-70873-760                 |                                        |
| Product Specification              | PS-76060-999                 |                                        |
| Sales Drawing                      | RSD-173432-002, SD-76145-002 |                                        |
| Symbol/Footprint Data              | SYM-76145-3708               |                                        |

This document was generated on 06/09/2016

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9