
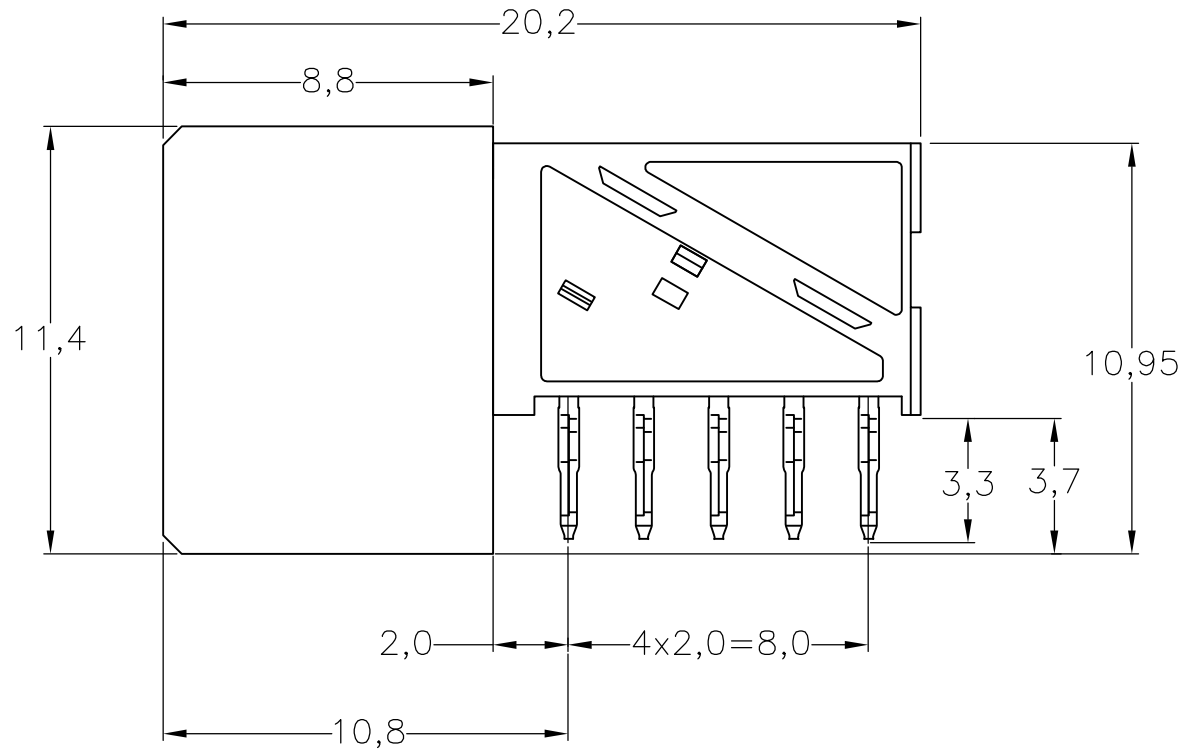
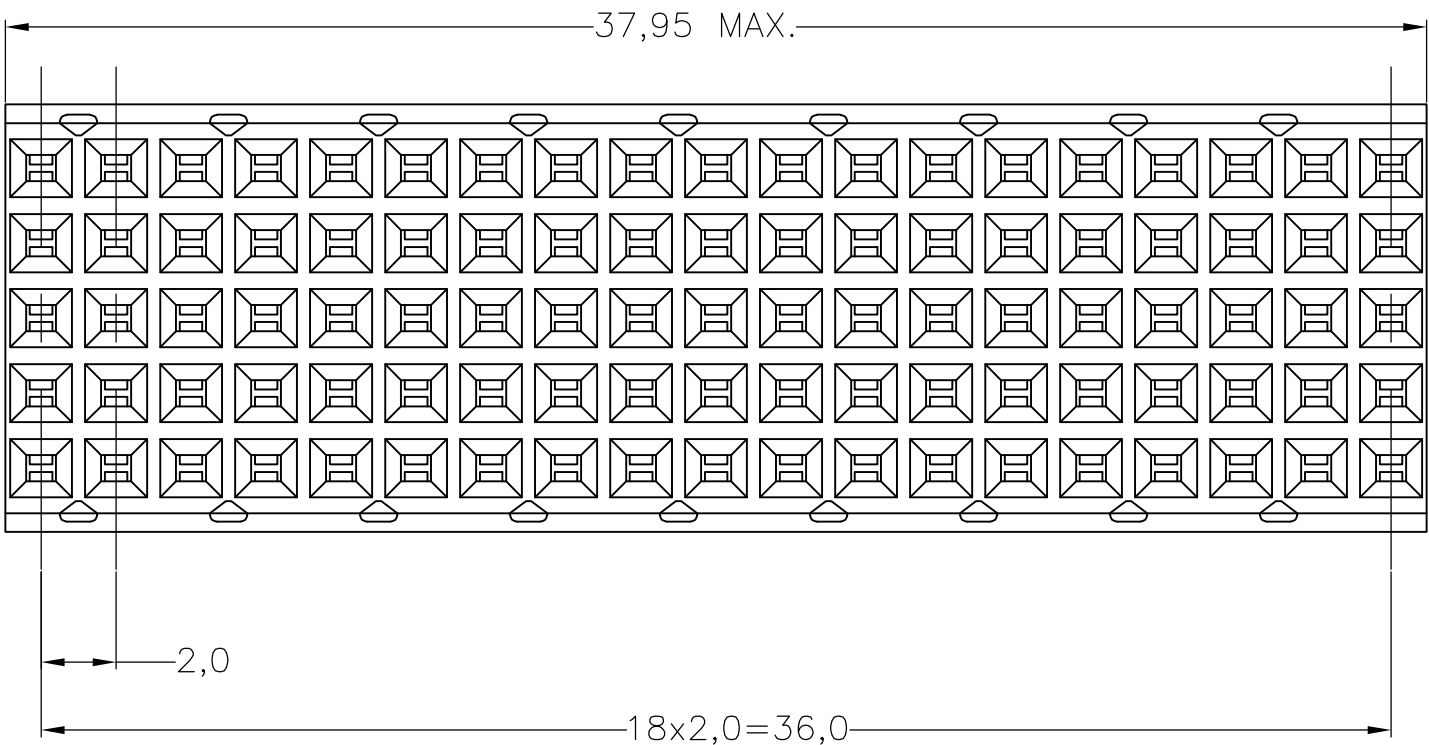
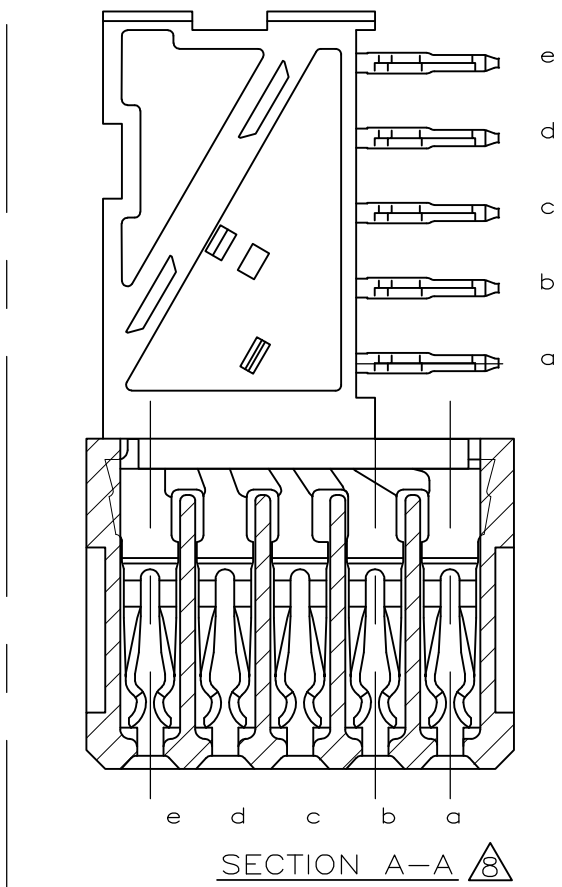
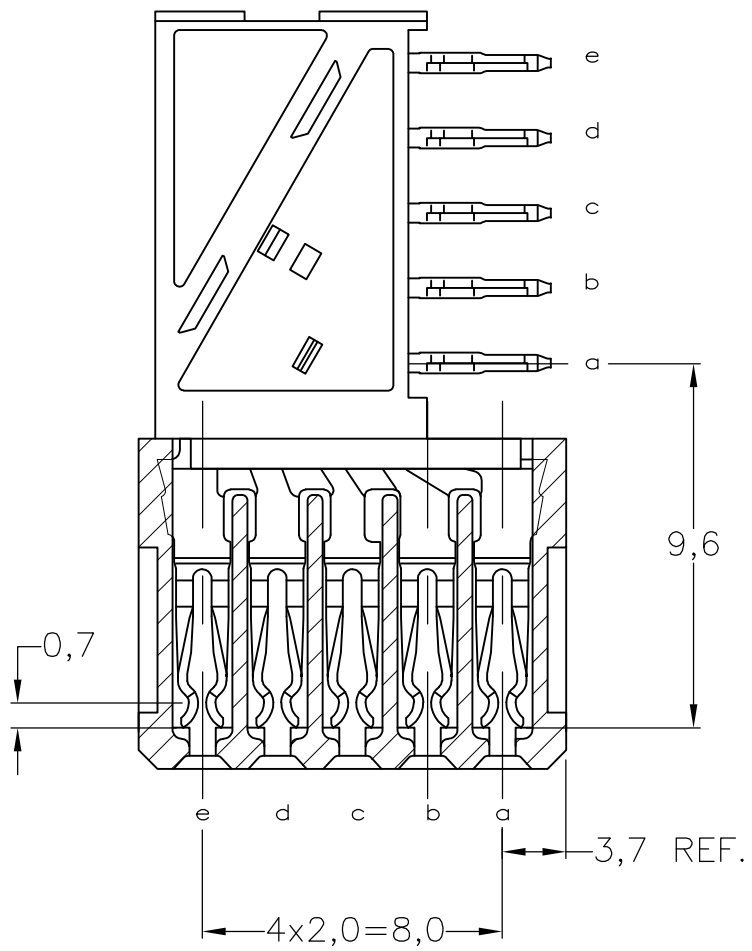


| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
| H   | —    |           | L   | REVISED PER ECR-13-000757 | 18JAN2013 | FL  | AC   |

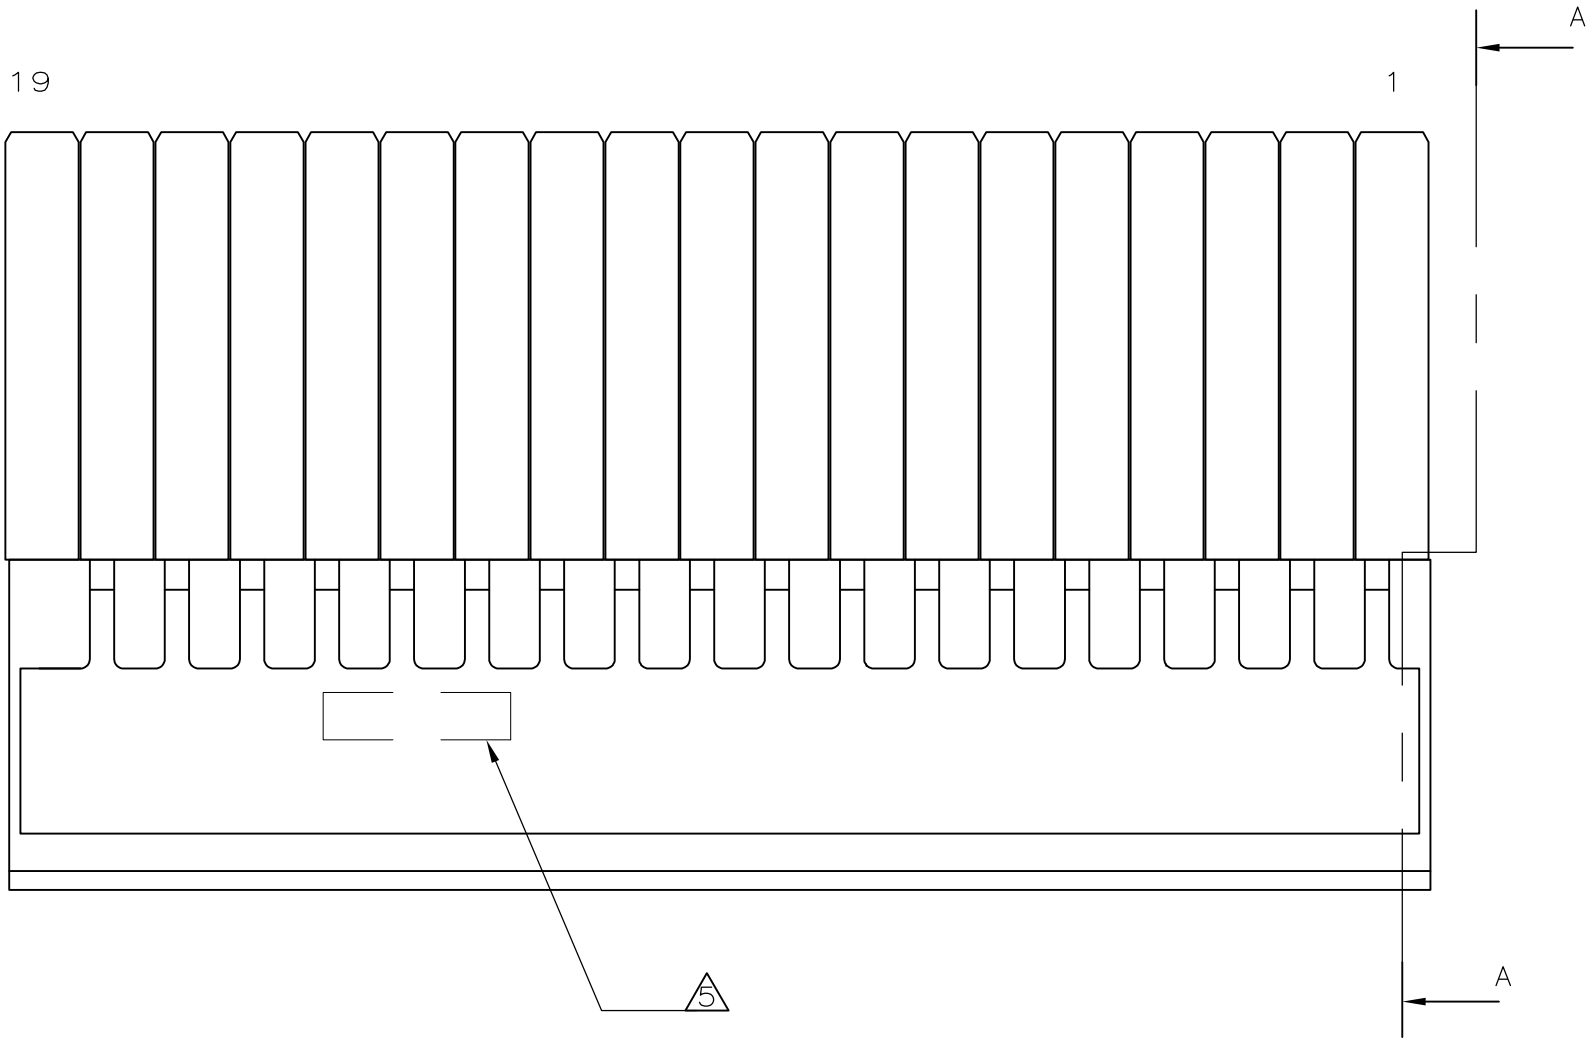

NOTES:

- 1

MATERIAL CONTACT; PHOSPHORBRONZE  
MATERIAL HOUSING;  
GLASSFILLED POLYESTER UL-RATING 94V0 (GRAY)
- 2

GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING (ENTIRE CONTACT): 1,27µm NICKEL MIN.  
AND ACTION PIN: 0,5µm TIN-LEAD MIN.  
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
- 3

CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101 PERFORMANCE LEVEL 2.
- 4

CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101 PERFORMANCE LEVEL 1.
- 5


CONNECTOR PRINTED WITH PARTNUMBER AND DATECODE  
THE MARKING CAN APPEAR ON THE FRONT SIDE OR ON THE BACK SIDE.
- 6

PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID. 95 HOLES  
FITS WITH INTEGRATED GROUND RETURN UPSHIELD,  
BASIC P.N. 352028  
AND INTEGRATED GROUND RETURN LOWERSHIELD,  
BASIC P.N. 352029
- 7
- 8

CONNECTOR ASSEMBLED WITH REDESIGNED CONTACTS.  
CONTACTS HAVE A CORING-OUT IN THE PLASTIC.
- 9

0.76µm MIN GOLD PLATING AT MATING SURFACES.
- 10

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER  
D.RENAUD/D.SINISI.

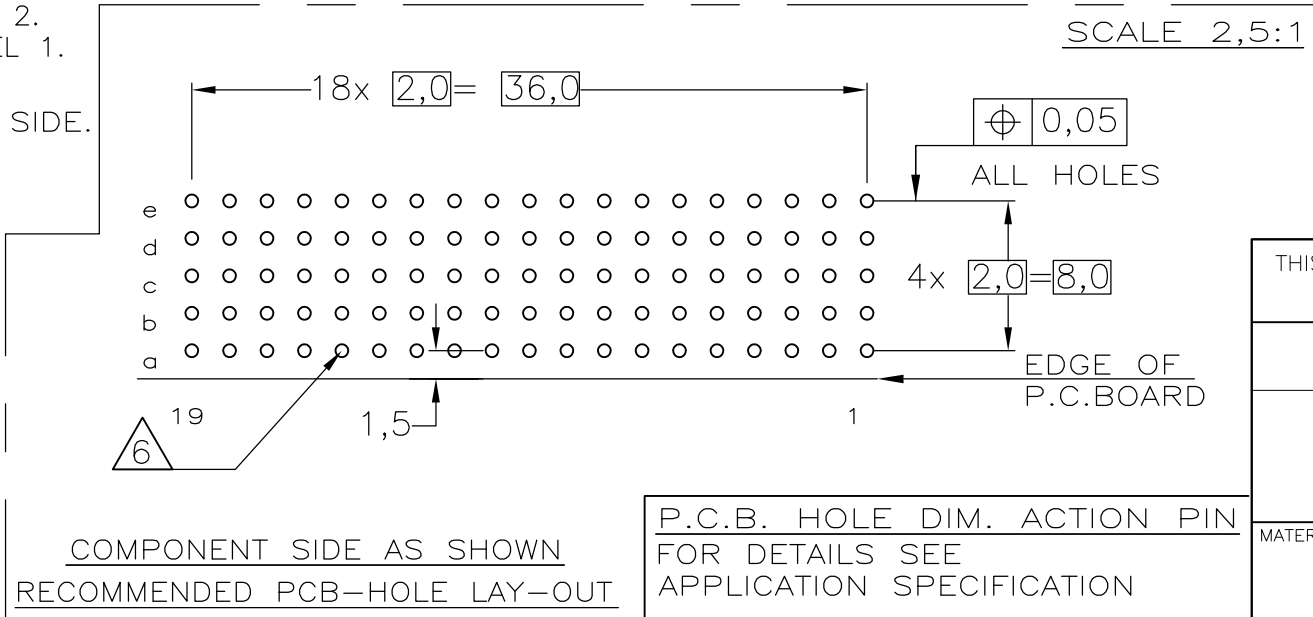

|                                                                           |  |                                           |                                                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                    |  | DWN<br>E. MÖHLMANN<br>20JAN97             | TE Connectivity                                                              |  |  |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                         |  | CHK<br>W.V.D.HEIJDEN<br>20JAN97           |                                                                              |  |  |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                    |  | APVD<br>F.V.KONINGSBRUGGE<br>PRODUCT SPEC | NAME<br>Z-PACK 2MM HM 95 POS. (19 COLUMNS)<br>FEMALE DAUGHTER CARD CONNECTOR |  |  |  |
| 0-PLC ±<br>1-PLC ±<br>2-PLC ±<br>3-PLC ±<br>4-PLC ±<br>ANGLES ±<br>FINISH |  | 108-19082<br>APPLICATION SPEC             |                                                                              |  |  |  |
| MATERIAL                                                                  |  | 114-19029<br>WEIGHT                       | SIZE<br>A2                                                                   |  |  |  |
|                                                                           |  |                                           | CAGE CODE<br>00779                                                           |  |  |  |
|                                                                           |  |                                           | DRAWING NO<br>C=352009                                                       |  |  |  |
|                                                                           |  |                                           | RESTRICTED TO<br>-                                                           |  |  |  |
|                                                                           |  |                                           | SCALE<br>NTS                                                                 |  |  |  |
|                                                                           |  |                                           | SHEET<br>1 of 1                                                              |  |  |  |
|                                                                           |  |                                           | REV<br>L                                                                     |  |  |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9