

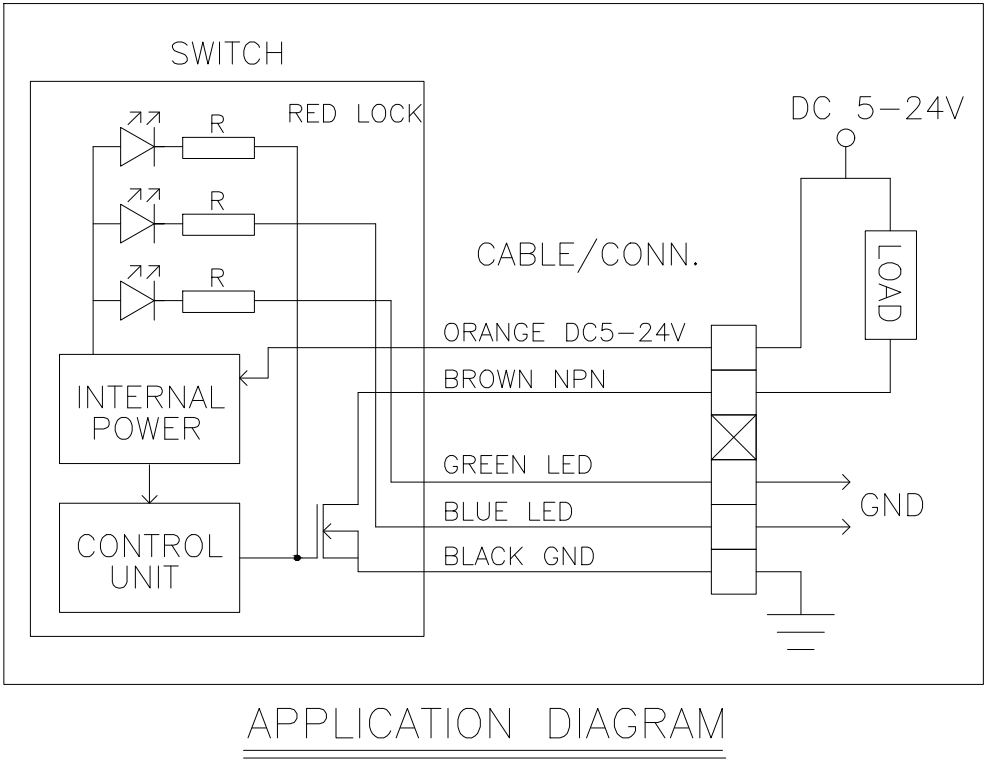
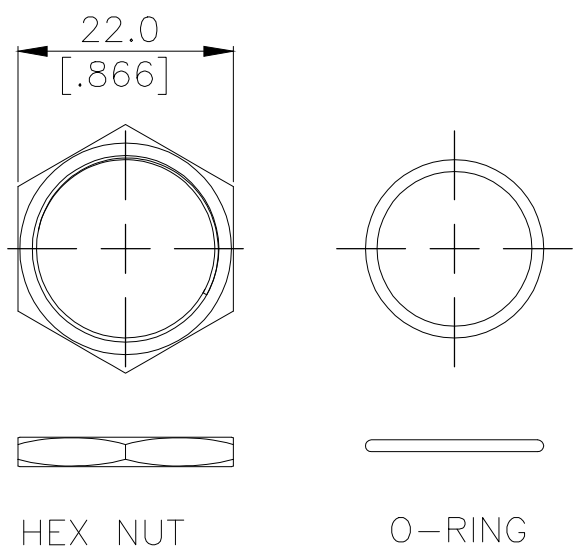
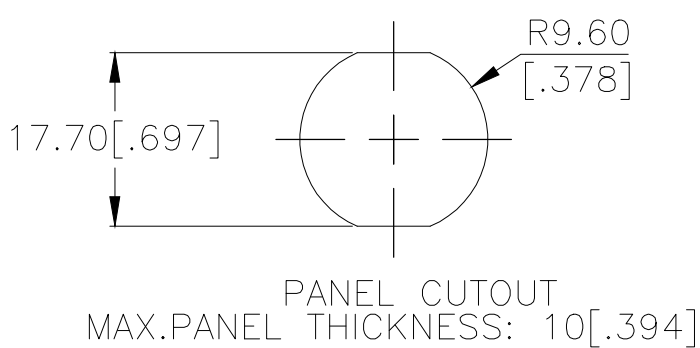


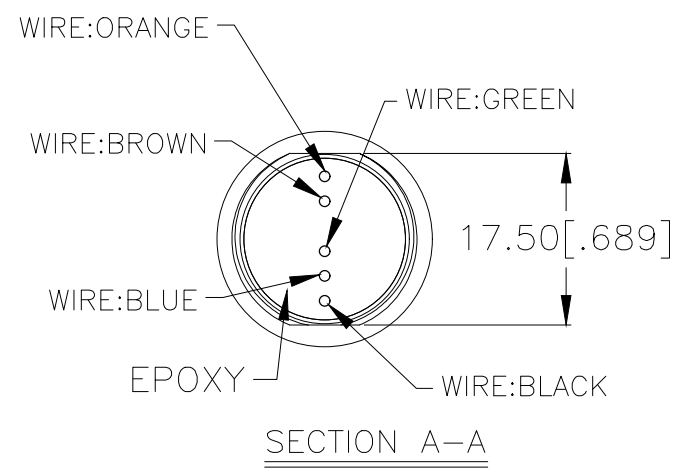

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           | —   | SEE SHEET 1 | —    | —   | —    |

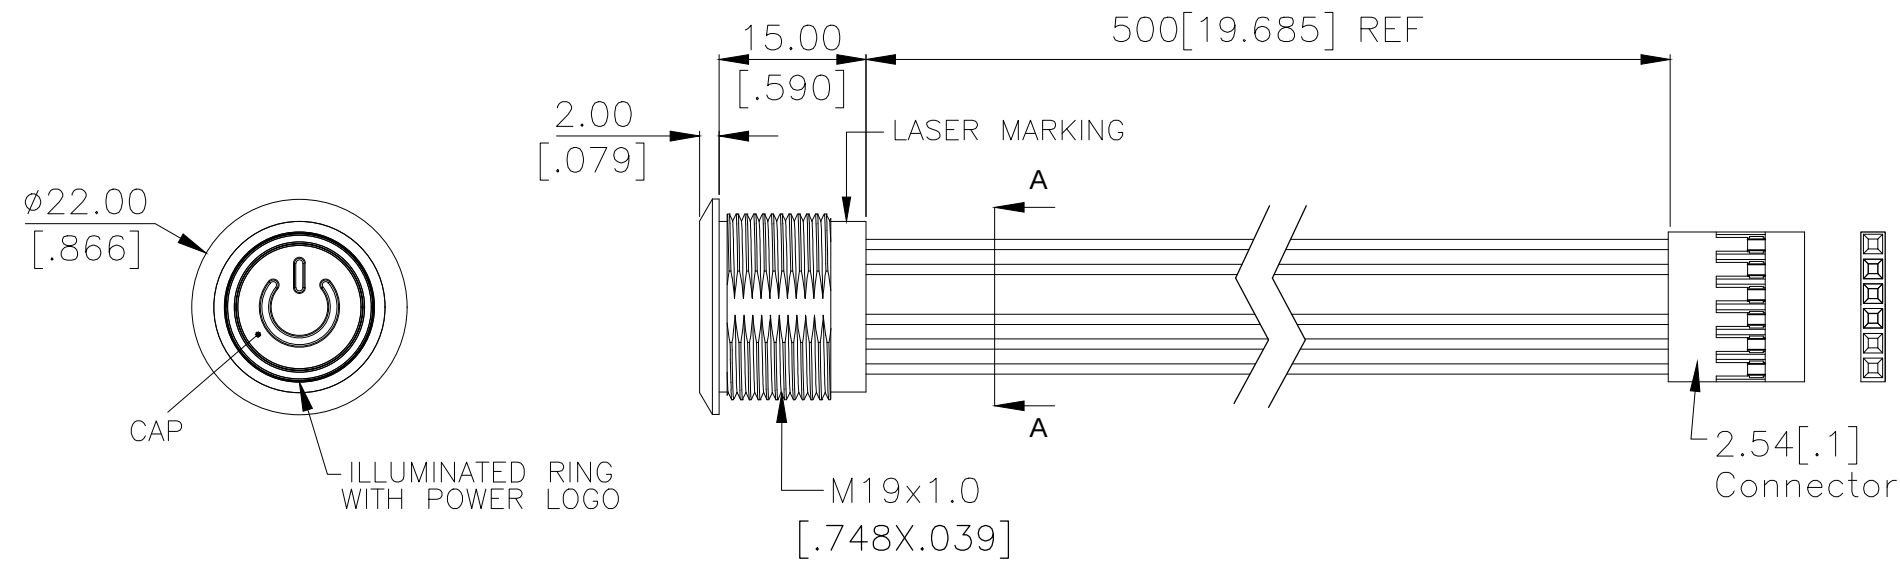

| APPLICABLE FOR TE P/N: |  |
|------------------------|--|
| 2342835-2              |  |
| 2342835-4              |  |
| 2342835-6              |  |

PRELIMINARY

|                                        |  |                                       |                                                                                               |  |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>GANESH C M<br>29SEP2018        | TE Connectivity Ltd.                                                                          |  |  |
|                                        |  | CHK<br>ALEXANDER SHARPE<br>29SEP2018  |                                                                                               |  |  |
|                                        |  | APVD<br>ALEXANDER SHARPE<br>29SEP2018 | NAME<br>SWITCH,AV,CAPACITIVE,19mm,FL BTN,<br>ILLUM RING W/POWER LOGO,LED,<br>LEADED W/1x6 REC |  |  |
|                                        |  | PRODUCT SPEC<br>—                     | SIZE<br>A3                                                                                    |  |  |
|                                        |  | APPLICATION SPEC<br>—                 | CAGE CODE<br>00779                                                                            |  |  |
|                                        |  | WEIGHT<br>—                           | DRAWING NO<br>C-2342835                                                                       |  |  |
|                                        |  | CUSTOMER DRAWING                      | RESTRICTED TO<br>—                                                                            |  |  |
|                                        |  | SCALE<br>NTS                          | SHEET<br>2 of 3                                                                               |  |  |
|                                        |  | REV<br>1                              |                                                                                               |  |  |


|                                                                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.                                                                                      | RELEASED FOR PUBLICATION<br>- . - . |
|  COPYRIGHT - TE Connectivity Ltd. | ALL RIGHTS RESERVED.                |

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |

- NOTES:
- 1. SPECIFICATIONS:
    - 1. OPERATING LIFE: 50 MILLION CYCLE MIN.
    - 2. CONTACT RESISTANCE: 1Ω MAX.
    - 3. OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 65°C
  - 2. MATERIAL:
    - 1. SEALING: SILICONE, EPOXY
    - 2. O-RING: SILICONE
    - 3. HEX NUT: NICKEL PLATED BRASS
  - 3. PACKAGING:  
SWITCH ASSEMBLIES ARE INDIVIDUALLY BUNDLED.  
HARDWARE IS NOT ASSEMBLED TO THE SWITCHED.
  - 4. COMPLIANCE:  
ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27 JAN2003(ROHS).
  - 5. HARDWARE IS SHIPPED UNASSEMBLED.

|                     |                     |           |                       |                      |             |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 316 | RGB       | MOMENTARY             | AVC19MS16FE1DT5A04   | 2342835-9   |
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 304 | RGB       | MOMENTARY             | AVC19MS04FE1DT5A04   | 2342835-8   |
| PC; ALUMINUM        | ALUMINUM            | RGB       | MOMENTARY             | AVC19MAIOFE1DT5A04   | 2342835-7   |
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 316 | RED LOCK  | LOCKING               | AVC19LS16FE13T5A04   | 2342835-6   |
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 316 | RGB       | LOCKING               | AVC19LS16FE1DT5A04   | 2342835-5   |
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 304 | RED LOCK  | LOCKING               | AVC19LS04FE13T5A04   | 2342835-4   |
| PC; STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL 304 | RGB       | LOCKING               | AVC19LS04FE1DT5A04   | 2342835-3   |
| PC; ALUMINUM        | ALUMINUM            | RED LOCK  | LOCKING               | AVC19LAIOFE13T5A04   | 2342835-2   |
| PC; ALUMINUM        | ALUMINUM            | RGB       | LOCKING               | AVC19LAIOFE1DT5A04   | 2342835-1   |
| CAP MATERIAL        | BUSHING MATERIAL    | LED COLOR | CONTACT CONFIGURATION | TE SMART PART NUMBER | PART NUMBER |

PRELIMINARY

|                                                                                       |                                                                             |                                                      |                                                                                                            |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |                                                                             | DWN<br>GANESH C M<br>29SEP2018                       |  TE Connectivity Ltd. |                    |                    |
|                                                                                       |                                                                             | CHK<br>ALEXANDER SHARPE<br>29SEP2018                 |                                                                                                            |                    |                    |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]                                                            | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                      | APVD<br>ALEXANDER SHARPE<br>29SEP2018                | NAME<br><br>SWITCH,AV,CAPACITIVE,19mm,FL BTN,<br>ILLUM RING W/POWER LOGO,LED,<br>LEADED W/1x6 REC          |                    |                    |
|  | 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - | PRODUCT SPEC<br>—<br>APPLICATION SPEC<br>—<br>WEIGHT |                                                                                                            |                    |                    |
| MATERIAL<br>—                                                                         | FINISH<br>—                                                                 | CUSTOMER DRAWING                                     | SIZE<br>A3                                                                                                 | CAGE CODE<br>00779 | RESTRICTED TO<br>— |
|                                                                                       |                                                                             |                                                      | DRAWING NO<br>C-2342835                                                                                    | SCALE<br>NTS       | REV<br>1           |
|                                                                                       |                                                                             |                                                      | SHEET<br>3 of 3                                                                                            |                    |                    |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9