
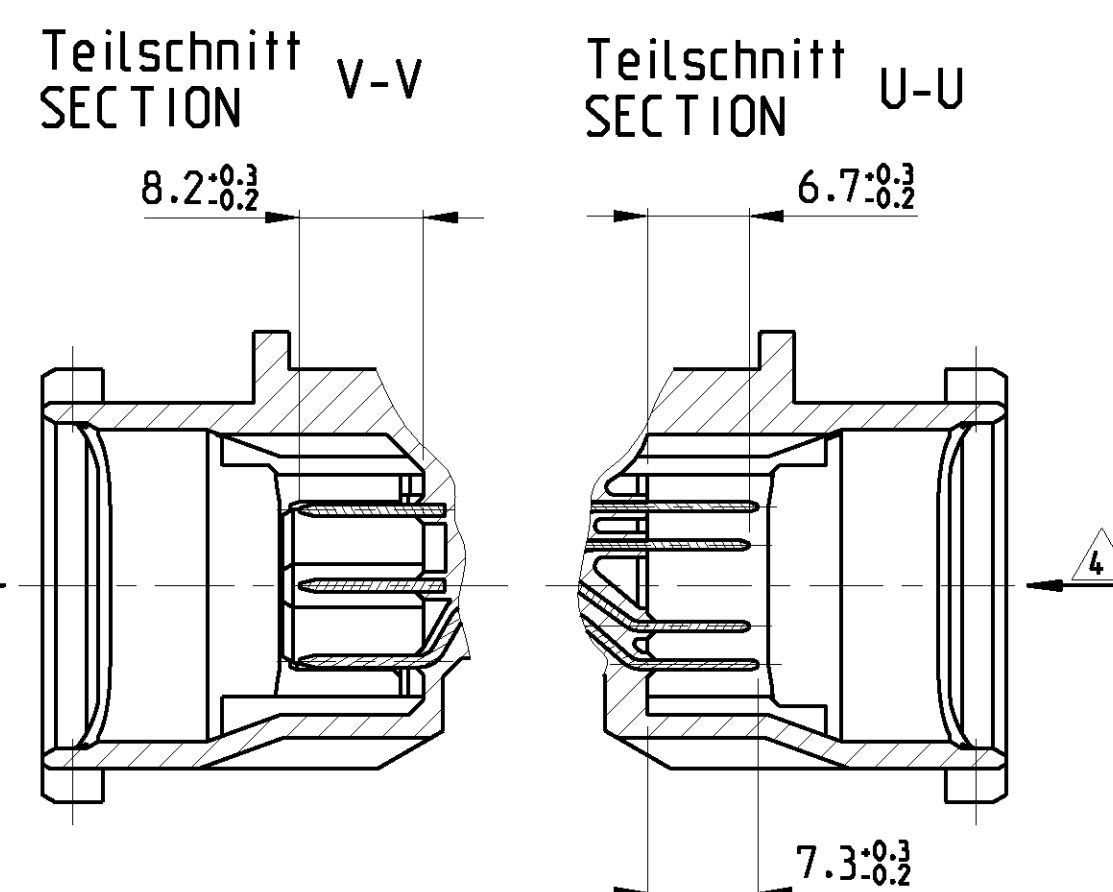
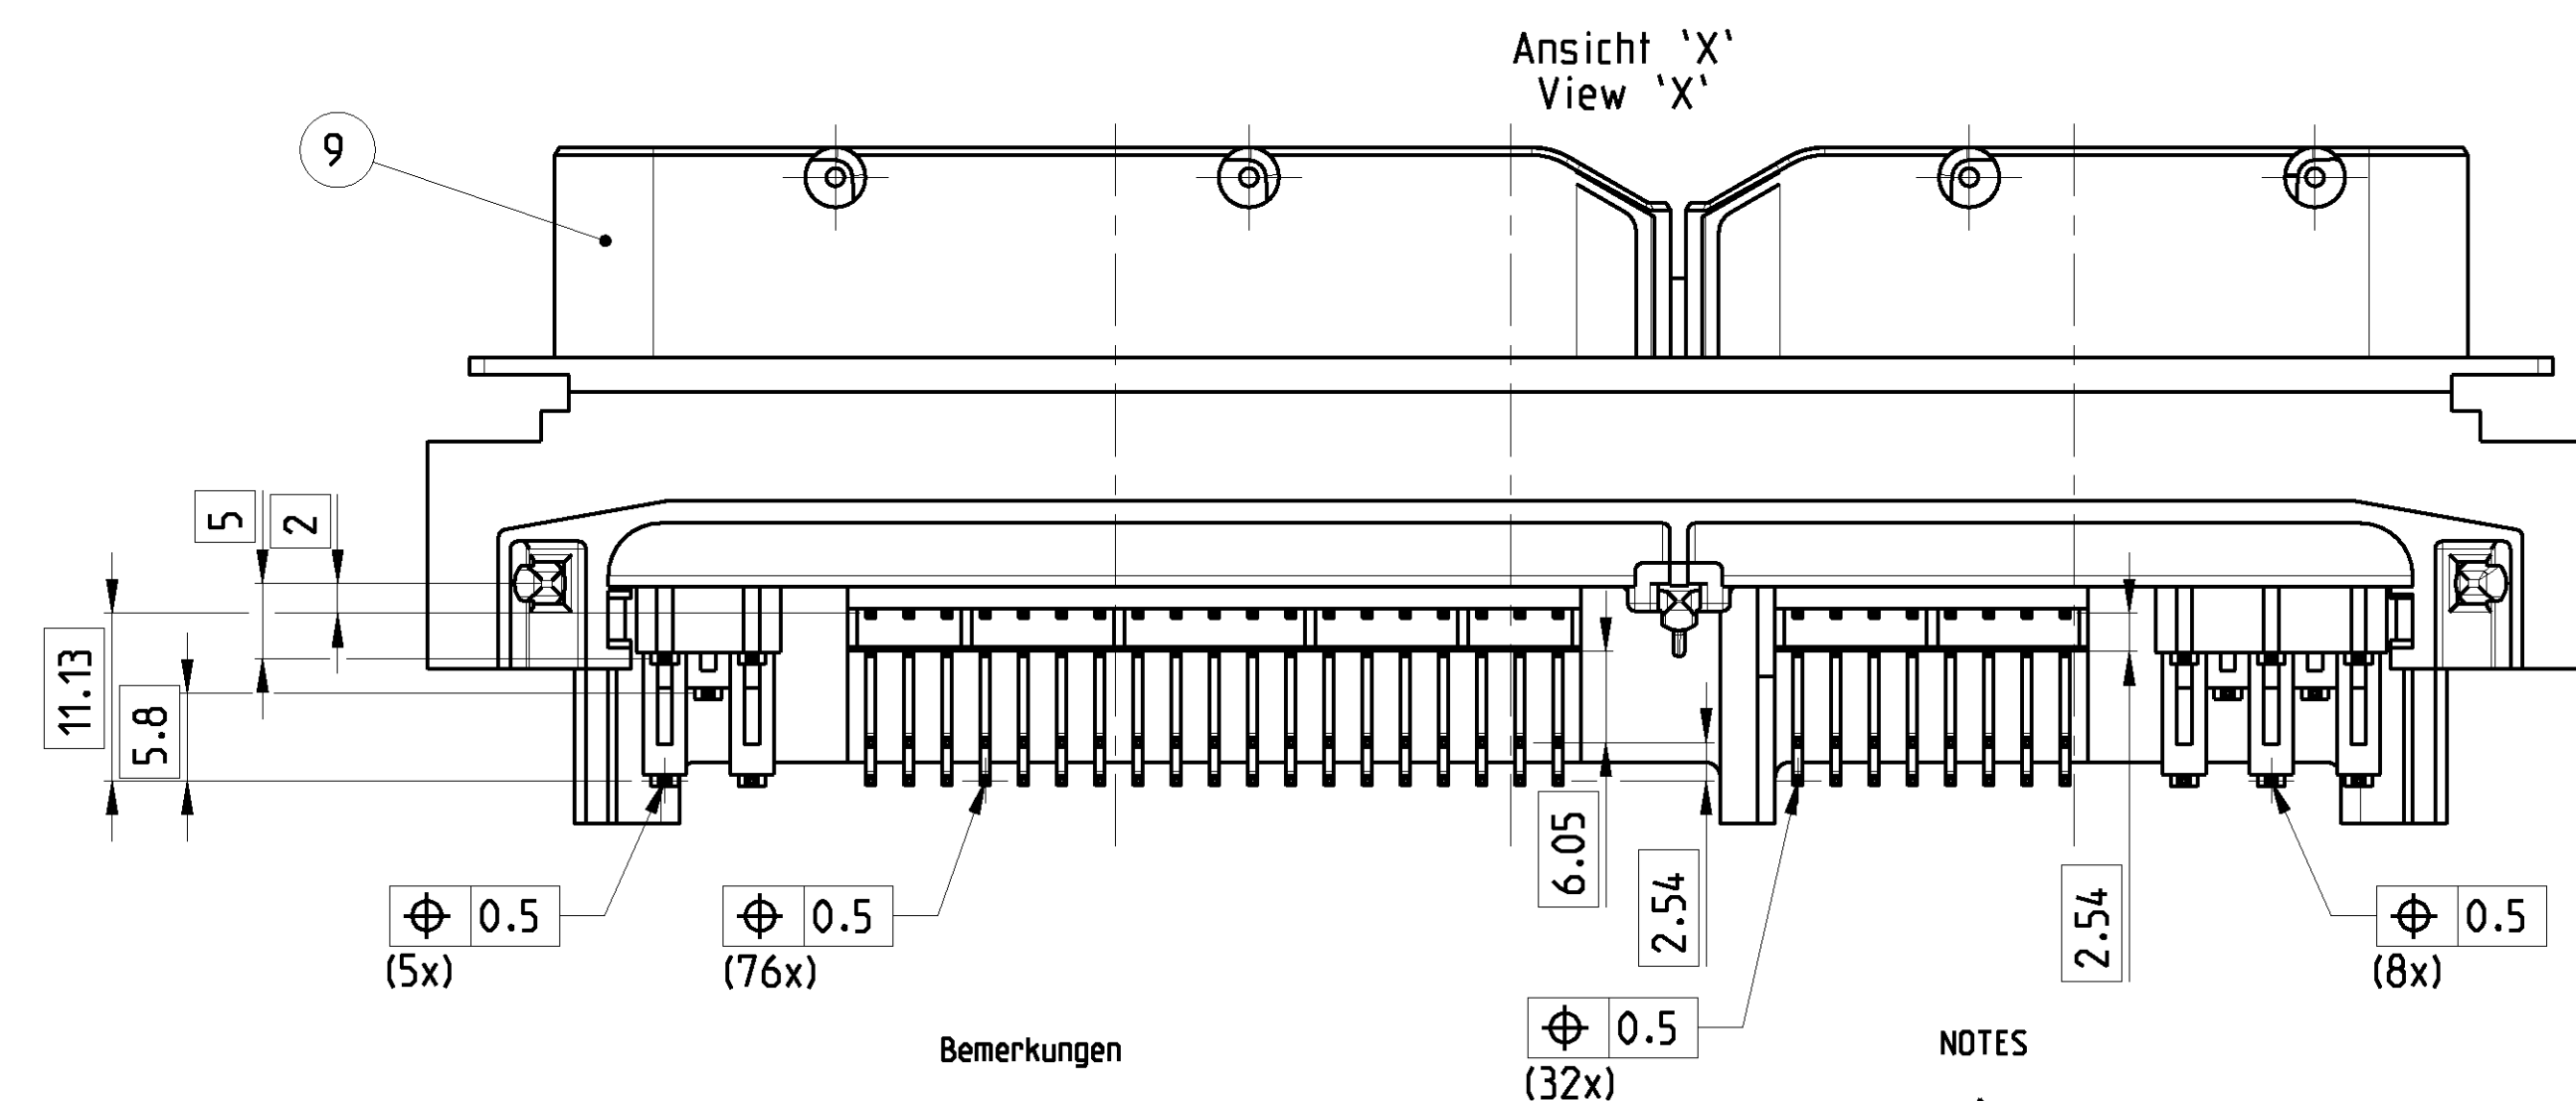


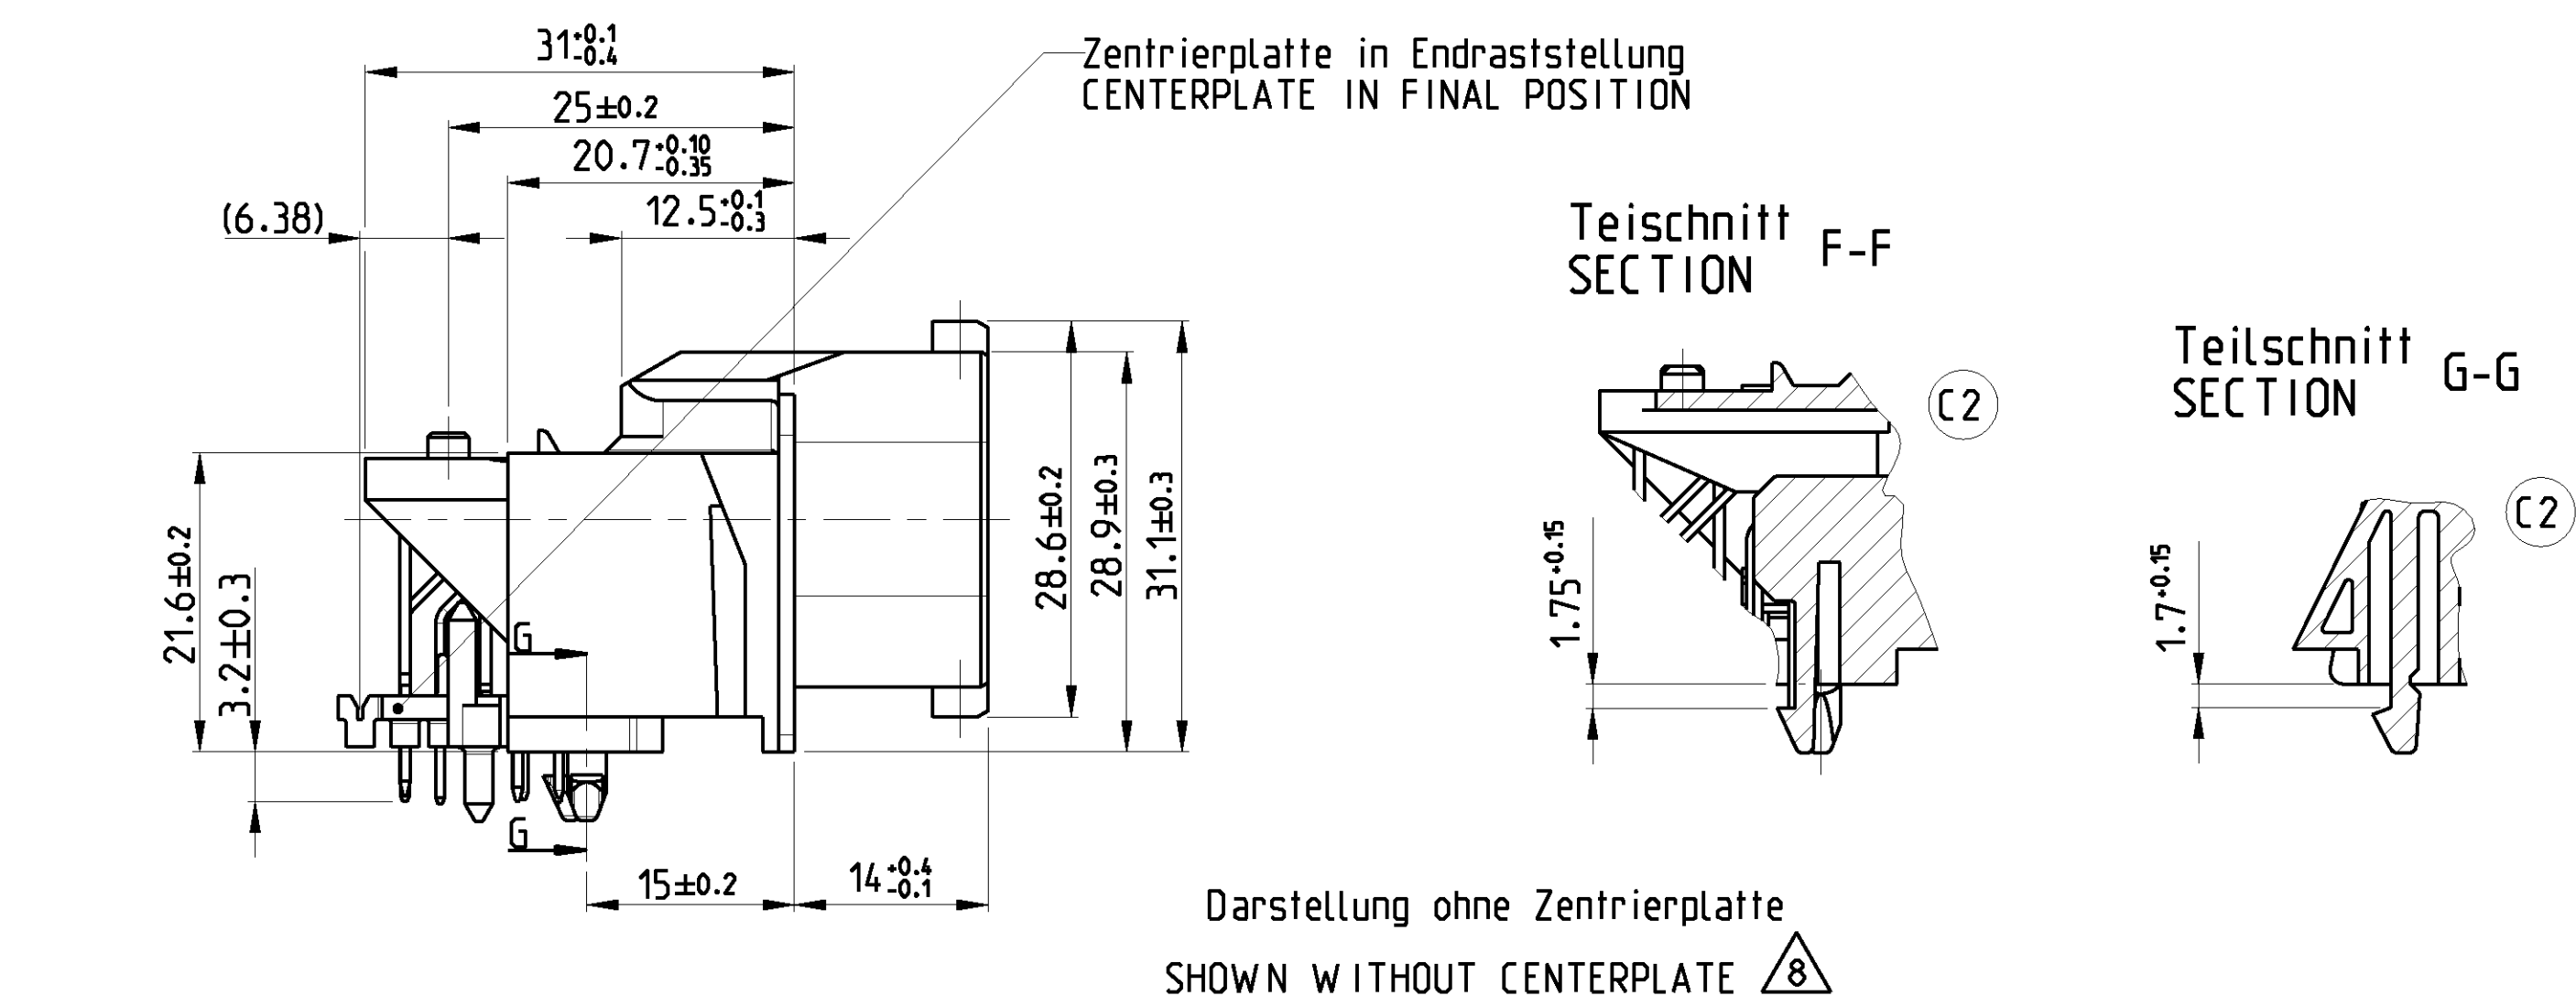

- ## NOTES

- 1 Stift $\square 0.63$, 2-4 μm Aufschmelzverzinnung (C1)

2 Stift $\square 0.63$, 1-3 μm Aufschmelzverzinnung

3 Flachstecker 2.8 x 0.8:
Steckseite 0.8-3 μm Feuerverzinnung
Lötspitzen 4-8 μm galvanisch nachverzinkt

4 Stifte $\square 0.63$, Kontaktausdrückkraft min. 40N

5 Flachstecker 2.8x0.8: Kontaktausdrückkraft min. 80N

6 Stecklehre für Lötseite: Nr.: 90-244629/90-244630 (C11)

7 Formbedingter Verzug von $+0.2$
 -0.6 mm zul. (C11)

8 Bemaßung sowie Form- und Lagetoleranz der
Pin- und Tabenden gelten nur bei montierter
Zentrierleiste in Vorraststellung

9 AMP Teil-Nr. nach Blatt 2

10 Zum Vermessen der
Lötüberstände, Kontakthöhen im Steckgesicht
sowie der Form- und Lagetoleranz
ist die Messvorrichtung Nr. 90-244738 zu verwenden

11 Lötbarkeit nach DIN IEC 68, Teil 2-20

12 Passende Anschlussgehäuse siehe Tabelle 2, Blatt 2

13 Bezugspunkt für Stichtiefe (C2)

14 PN 8-124134-1 nur für TE CONNECTIVITY Japan (C10)

15 Zentrierplatte wahlweise ohne Ausschnitte (C11)

1 PIN $\square 0.63$, 2-4 μm REFLOW-TINPLATING (C1)

2 PIN $\square 0.63$, 1-3 μm REFLOW-TINPLATING

3 TAB 2.8 x 0.8:
MATING-SIDE 0.8-3 μm PRE-TINPLATED
SOLDER POINTS, 4-8 μm POST-TINPLATED

4 PINS $\square 0.63$, AXIAL RESISTANT FORCE MIN. 40N

5 TABS 2.8x0.8: AXIAL RESISTANT FORCE MIN. 80N

6 MATING GAUGE FOR SOLDER-SIDE: NO.: 90-244629/90-244630 (C11)

7 MOULD DEPENDING WARPAGE OF $+0.2$
 -0.6 MM PERMITTED (C11)

8 DIMENSIONS AND TOLERANCES OF FORM AND POSITION
OF THE PIN- AND TAB ENDS ARE VALID ONLY WITH
PREASSEMBLED CENTERPLATE

9 AMP PART-NO. ACC. TO SHEET 2

10 FOR MEASURING THE CONTACT PROTRUSIONS
OF THE SOLDERSIDE; MATINGSIDE
AND THE TOLERANCES OF FORM AND POSITION
THE MEASURING APPLIANCE
NO. 90-244738 IS TO BE EMPLOYED

11 SOLDERABILITY ACC. TO DIN IEC 68. PART 2-20


12 SUITABLE CONNECTING HOUSINGS ACC. TO TABLE 2, SHEET 2

13 REFERENCE POINT FOR STICHING DIMENSION (C2)

14 PN 8-124134-1 RESTRICTED TO TE CONNECTIVITY JAPAN (C10)

15 CENTERPLATE CLOSED OPTIONAL (C11)

DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.1 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.1 3 PLC ±0.1 4 PLC ±0.1 ANGLES ±0.5°		DWN 26-FEB-99 G.Fischer CHK 19-MAR-99 M.Kirsch ZPH 30-OCT-06 M.Bleicher PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC -		NAME PIN-/TAB 2.8x0.8 HEADER. Stift-/Flachstecker 2.8x0.8 Leiste. 108+13POS.N. TSMT / JPT		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A1 00779 C-1241434 -	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH -		WEIGHT 73 g		CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1 SHEET 1 of 2 REV C1	

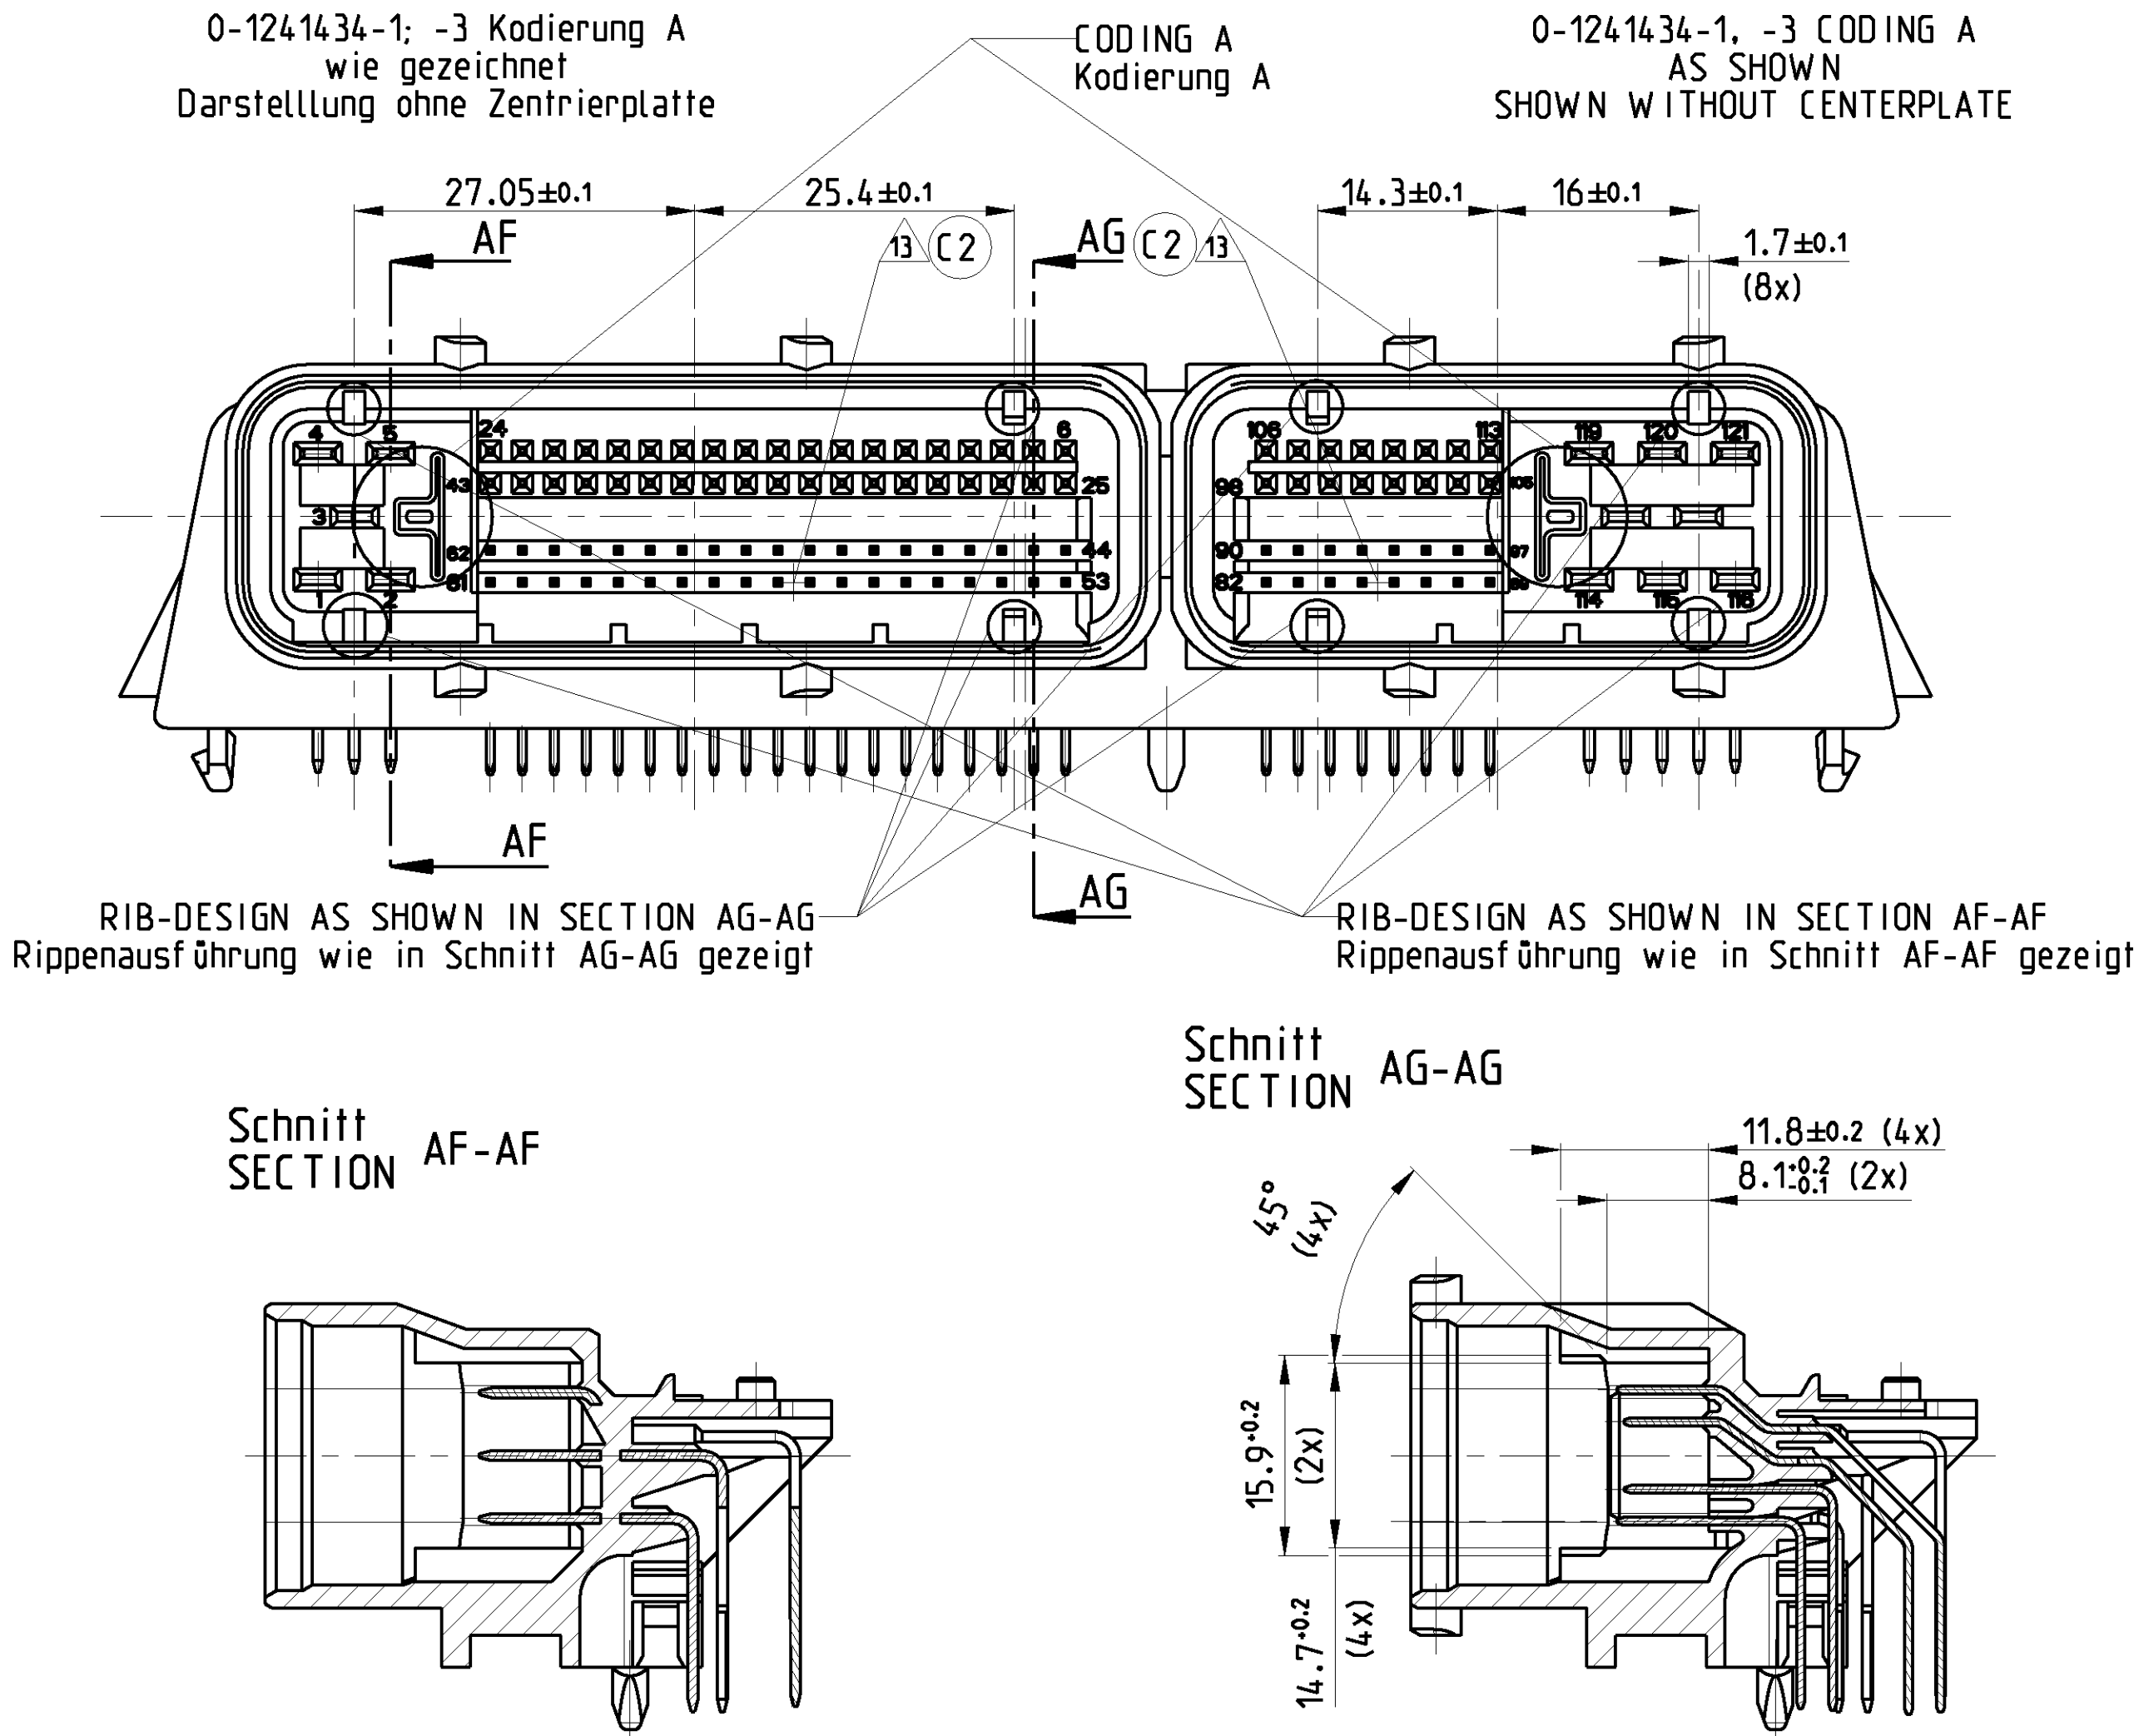

0-1241434-2, Kodierung B
wie gezeichnet
Darstellung ohne Zentrierplatte

0-1241434-2, CODING B
AS SHOWN
SHOWN WITHOUT CENTERPLATE

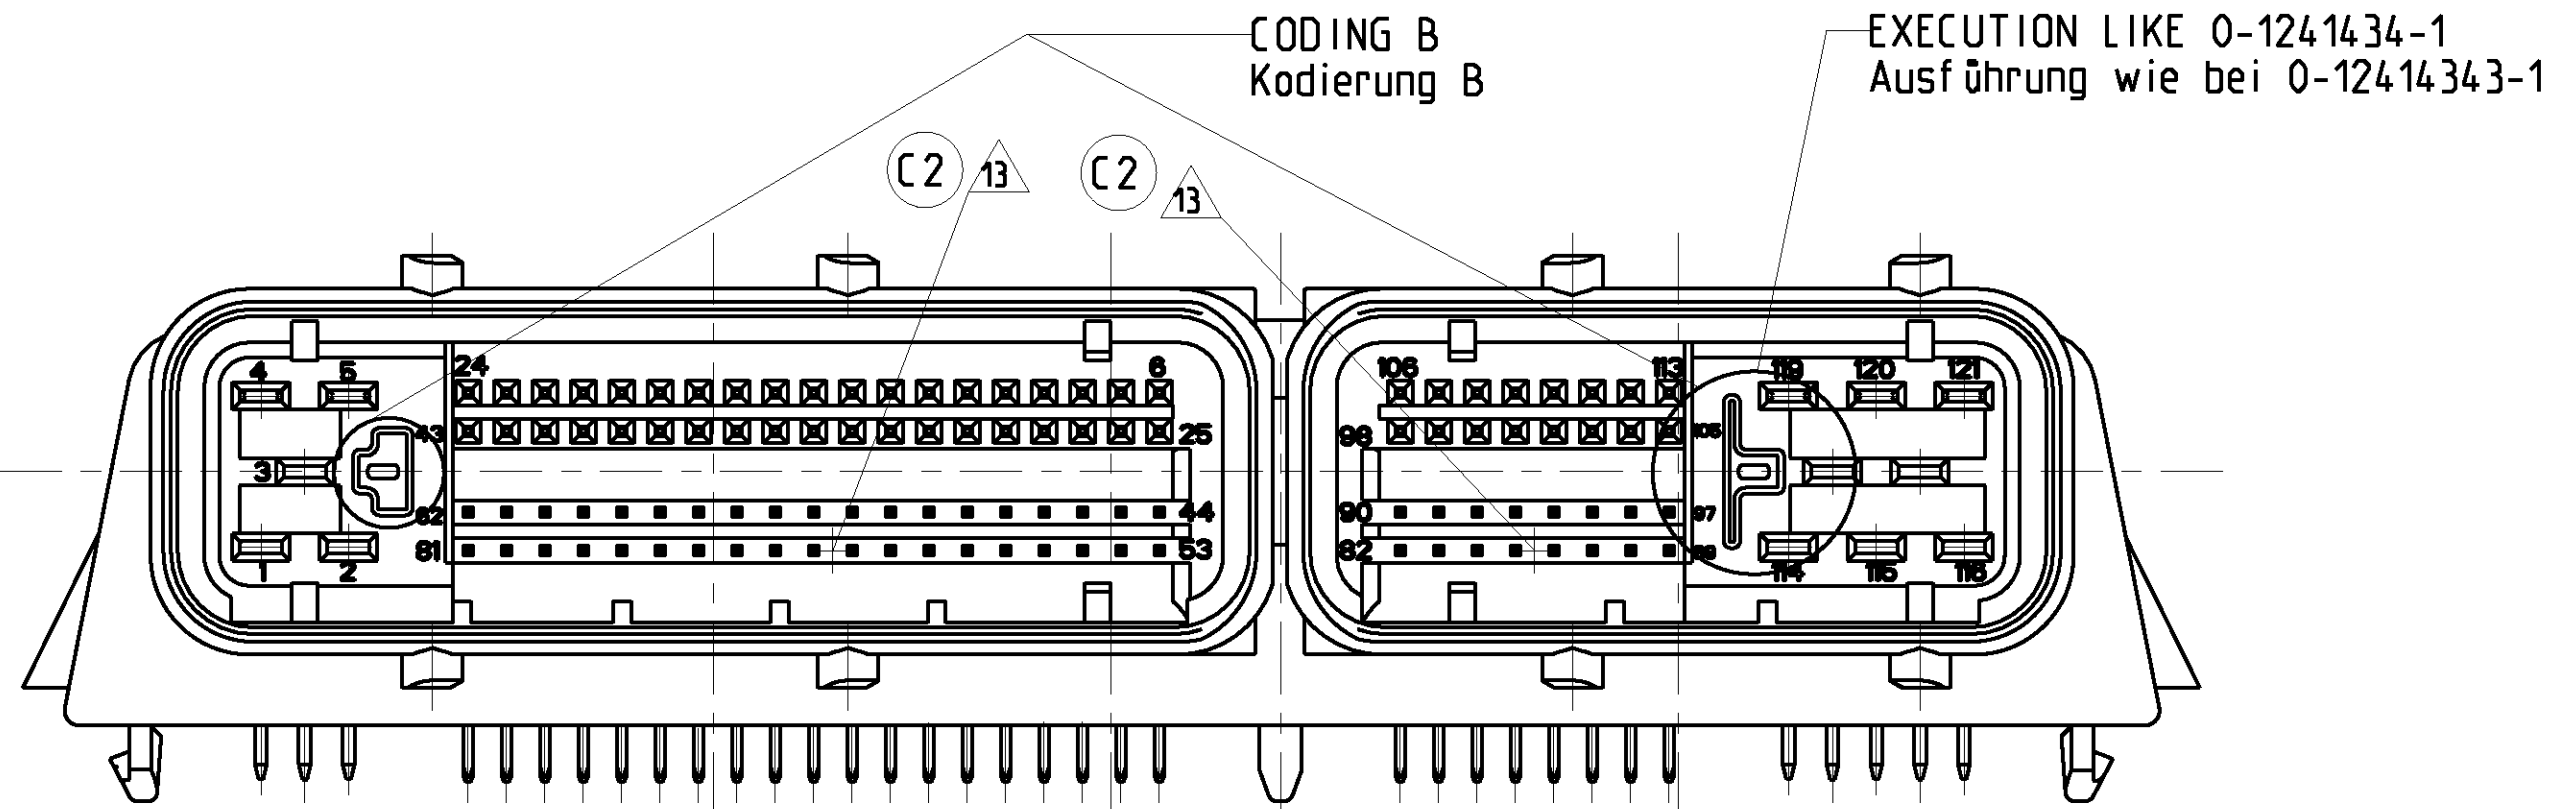


Tabelle 2 / TABLE 2

Stift-/ Tab-Leiste PIN-/TAB- HEADER	Passende Buchsenstecker SUITABLE RECEPTACLE-HOUSINGS	
	40pol 40POSN. Teil-Nr. PART-NO.	81pol. 81POSN. Teil-Nr. PART-NO.
1241434-1	1355172-1	1355171-1
1241434-2	1355172-1	1355171-2
1241434-3	1355172-1	1355171-1

REVISION	C	C	C	C	C	C					
CODING/Kodierung	A	B	A	A	A	A					
	0-1241434-3	0-1241434-2	9-1241434-1	8-1241434-1	7-1241434-1	0-1241434-1					
	X	X	X	X	X	X	PIN HOUSING, Stiftwanne	1	9	BLACK Schwarz	PA66-GF 30
	X	X	X	X	X	X	TAB 2.8x0.8; LONG Flachstecker 2.8x0.8 lang	5	8	3	CuSn 6
	X	X	X	X	X	X	TAB 2.8x0.8; MIDDLE Flachstecker 2.8x0.8 mittel	3	7	3	CuSn 6
	X	X	X	X	X	X	TAB 2.8x0.8; SHORT Flachstecker 2.8x0.8 kurz	5	6	3	CuSn 6
	X						PIN 0.63; MIDDLE Stift 0.63 mittel	27	3	2	CuFe 2
	X						PIN 0.63; SHORT Stift 0.63 kurz	27	2	2	CuFe 2
	X	X	X	X	X	X	PIN 0.63; VERY LONG Stift 0.63 sehr lang	27	5	1	CuSn 6
	X	X	X	X	X	X	PIN 0.63; LONG Stift 0.63 lang	27	4	1	CuSn 6
		X	X	X	X	X	PIN 0.63; MIDDLE Stift 0.63 mittel	27	3	1	CuSn 6
		X	X	X	X	X	PIN 0.63; SHORT Stift 0.63 kurz	27	2	1	CuSn 6
	X	X	X	X	X	X	CENTERPLATE Zentrierplatte	1	1	BLACK Schwarz	PA66-GF 50
	ORDER-NO. Bestell-Nr.						SINGLE-PART DESCR. Einzelteil-Benennung	QTY. ITEM. Stück Pos.	COLOR, Farbe SURFACE, Oberfläche	MATERIAL Material	

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLG ±0.1
1 PLG ±0.1
2 PLG ±0.1
3 PLG ±0.1
4 PLG ±0.1
ANGLES ±0.5

MATERIAL
SEE TABLE

FINISH
-

DRW
G.Fischer
ENR
B.Kirsch
APPR
H.Bleicher

26-FEB-99
19-MAR-99
30-OCT-06

PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC

WEIGHT
73 g

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

PIN-/TAB 2.8x0.8 HEADER,
Stift-/Flachstecker 2.8x0.8 Leiste,
108+13POSN. TSMT / JPT

SIZE CAGE CODE DRAWING NO. RESTRICTED TO
A1 00779 C=1241434 -

SCALE 1:1 SHEET 2 OF 2 REV. C13

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9