



FLEX STACK

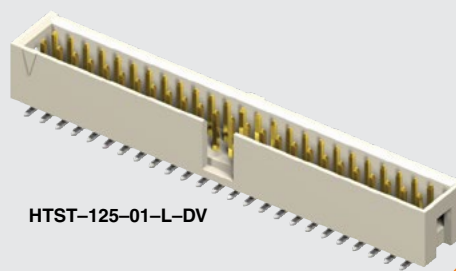

HTST-125-01-L-DV



TST, HTST, ZST SERIES

(2.54 mm) .100"

SHROUDED .025" SQ POST IDC HEADERS

Mates with:

IDSD

SPECIFICATIONS

For complete specifications
www.samtec.com?TST,
www.samtec.com?HTST or
www.samtec.com?ZST

Insulator Material:

TST, ZST: Black Glass

Filled Polyester

HTST: Natural LCP

Insulation Resistance:

5000 MΩ min

Terminal Material:

Phosphor Bronze

Plating: Au or Sn over

50 μ" (1.27 μm) Ni

Current Rating (IDSD/TST):

3.4 A per pin

(2 pins powered)

Operating Temp Range:

-55 °C to +125 °C with Gold

-55 °C to +105 °C with Tin

Flammability Rating:

UL 94V-O

Voltage Rating:

425 VAC/600 VDC

RoHS Compliant:

Yes

PROCESSING

Lead-Free Solderable:

HTST: Yes

TST, ZST: Wave Only

SMT Lead Coplanarity:

(0.10 mm) .004" max (05-15)

(0.15 mm) .006" max (17-36)*

*(.004" stencil solution

may be available; contact

IPG@samtec.com)

RECOGNITIONS

For complete scope of
 recognitions see
www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

OTHER SOLUTIONS

- Shrouded board-to-board headers and stackers to mate with SSW, SSQ, ESW, ESQ, SSM and BCS Series. See TSS, HTSS and ZSS Series.

ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- Other platings & sizes
- Alignment Pins
- Single Row
- Locking Leads
- Polarized

Note:

Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable. ZST is non-standard, non-returnable.

TYPE
STRIP

1

NO. PINS
PER ROWLEAD
STYLEPLATING
OPTIONROW
OPTIONOTHER
OPTIONTST
= Cable StripHTST
= High Temp
Cable Strip

05, 07, 08, 10,
12, 13, 15, 17,
20, 25, 32, 36
(Standard sizes)

Specify
LEAD
STYLE
from
chart.

—F
= Gold flash on post,
Matte Tin on tail
(Not available on -DV)

—L
= 10 μ" (0.25 μm)
Gold on post,
Matte Tin on tail

—T
= Matte Tin

—D
= Double Row
Through-hole
(lead style -01,
-02 & -03 only)

—DV
= Double Row
Surface Mount
(lead style
-01 only)
(HTST only)





—D-RA
= Double Row
Right-angle
(lead style -04
& -05 only)

Surface
Mount
(lead style
-01 only)
(HTST only)

—P
= Pick &
Place Pad

—TR
= Tape
& Reel
Packaging

LEAD STYLE	T/H (A)
-01	(2.92) .115
-02	(4.19) .165
-03	(14.35) .565

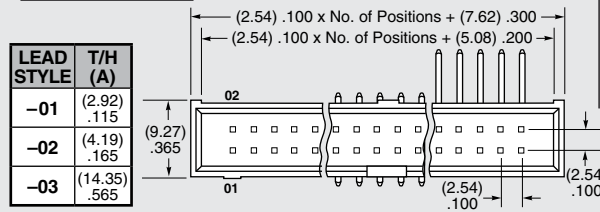

LEAD STYLE	RIGHT- ANGLE (B)
-04	(3.30) .130
-05	(5.84) .230

ZST

1

NO. PINS
PER ROWLEAD
STYLEPLATING
OPTION

D

BODY
HEIGHT

05, 07, 08, 10, 12, 13,
15, 17, 20, 25, 32, 36
(Standard sizes)




Specify
LEAD
STYLE
from
chart.

—F
= Gold flash on post,
Matte Tin on tail

—L
= 10 μ" (0.25 μm)
Gold on post,
Matte Tin on tail

—T
= Matte Tin

—“XXXX”
= Body Height

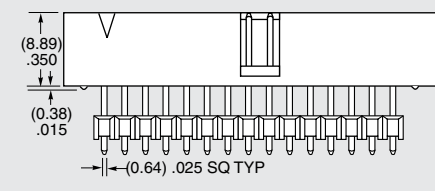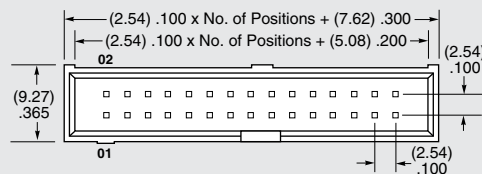

LEAD STYLE	C (OAL)	MAX BODY HEIGHT
-01	(16.00) .630	(13.72) .540
-02	(18.54) .730	(16.26) .640
-03	(21.08) .830	(18.80) .740
-04	(23.62) .930	(21.34) .840
-05	(26.16) 1.030	(23.88) .940
-06	(28.70) 1.130	(26.42) 1.040
-07	(31.24) 1.230	(28.96) 1.140
-08	(33.78) 1.330	(31.50) 1.240
-09	(36.32) 1.430	(34.04) 1.340

Note: For added mechanical stability, Samtec recommends mechanical board spacers be used in applications with gold or selective gold plated connectors. Contact ipg@samtec.com for more information.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9