


HONEYWELL  
PART NUMBER

311SX1-T

PRODUCT CODE

VDS0010

| REV | DOCUMENT | CHANGED BY | CHECK |
|-----|----------|------------|-------|
| 12  | 0038558  | SS 08MAY08 | BLR   |

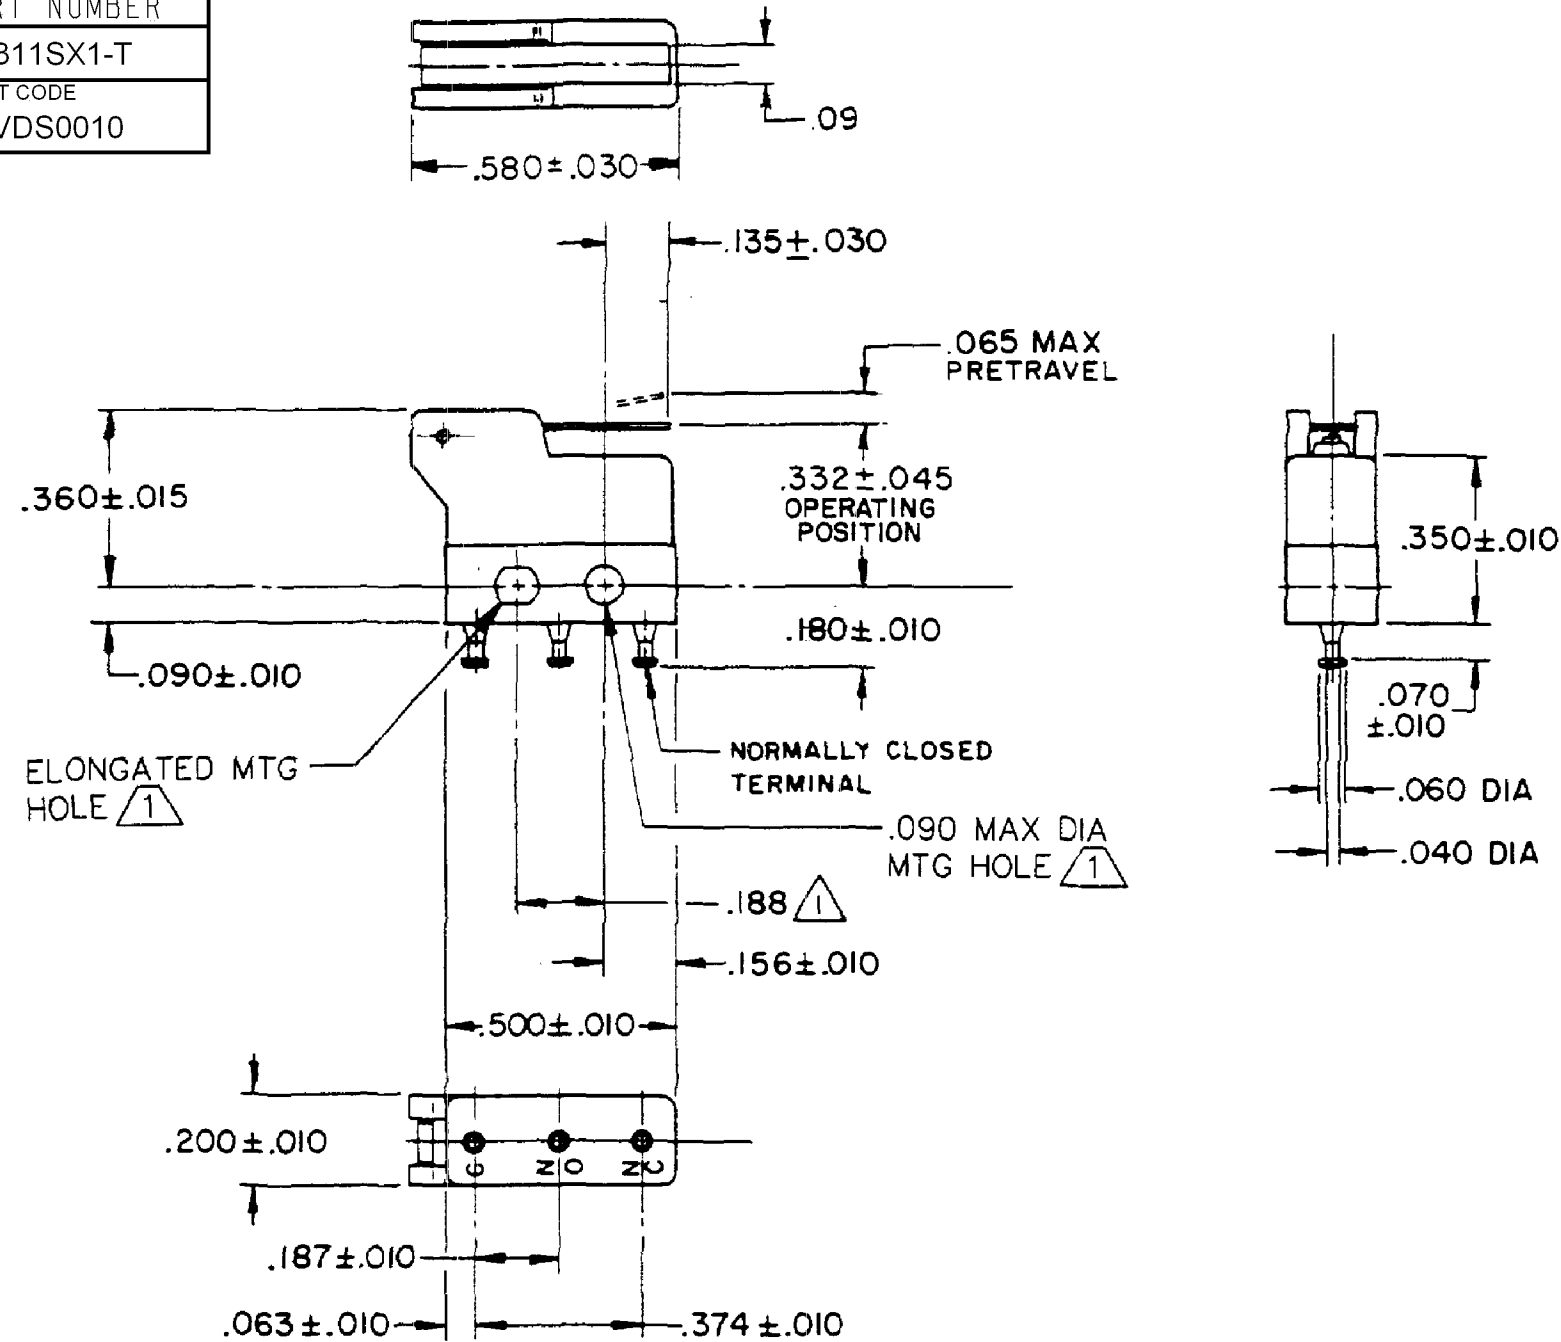

## NOTE-

- (1) MOUNTING HOLES WILL ACCEPT PINS OR SCREWS OF .087 MAX DIA ON  $.188 \pm .002$  CENTERS
- 2 - TERMINALS ARE PLATED FOR SOLDERING
- 3 - SWITCH WILL WITHSTAND TEMPERATURE OF 250° F

RELEASE NO. PR-861

REPLACES X41461-SX

|                                   |  |                                |                     |           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |         |                      |                                    |           |  |                             |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|-----------|---------|----------------------|------------------------------------|-----------|--|-----------------------------|--|--|--|
| CHARACTERISTICS                   |  | ELECTRICAL DATA                |                     |           |                                                                                                                                                                                      | DESIGN UNITS: INCH<br>TOLERANCES UNLESS NOTED:<br><br>NO PLACE X ±<br>ONE PLACE .X ± 0.030<br>TWO PLACE .XX ± 0.015<br>THREE PLACE .XXX ± 0.005<br>FOUR PLACE .XXXX ±<br>ANGLES ±<br><br>THIRD ANGLE PROJECTION<br> |                                                                                                                                                                 |  |  | DRAWN   | SPK       | 25FEB08 | <div>Honeywell</div> |                                    |           |  |                             |  |  |  |
| OPERATING FORCE -- --50 GRAM MAX  |  | CONTACT ARRANGEMENT<br>S P D T |                     |           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |  |  | CHECK   | RJ        | 25FEB08 |                      |                                    |           |  | TITLE<br><br>SWITCH - BASIC |  |  |  |
| RELEASE FORCE-- -- -- 9 GRAM MIN  |  |                                | 28 VOLTS DC RATING  |           | 115 VOLTS AC, 60 CPS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM<br>AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL.<br>THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED<br>WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL. |  |  |         | SIZE<br>B |         |                      |                                    | TYPE<br>I |  |                             |  |  |  |
| DIFFERENTIAL TRAVEL-- -- .020 MAX |  |                                | SEA LEVEL           | 50,000 FT | SEA LEVEL                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |         |                      |                                    |           |  |                             |  |  |  |
| OVERTRAVEL -- -- -- -- .014 MIN   |  | INDUCTIVE                      | 3 AMP               | 2 AMP     | 5 AMP                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |         |                      |                                    |           |  |                             |  |  |  |
|                                   |  | RESISTIVE                      | 5 AMP               | 4 AMP     | 5 AMP                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |         |                      |                                    |           |  |                             |  |  |  |
|                                   |  | -                              |                     |           |                                                                                                                                                                                      | INTERPRET PER ANSI Y14.5M-1982<br>OTHER HONEYWELL ENGINEERING<br>STANDARDS MAY APPLY                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  |  | SCALE - |           |         |                      | WEIGHT:.003 LB MAX<br>SHEET 1 OF 1 |           |  |                             |  |  |  |
|                                   |  | APPROVALS                      |                     |           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |         |                      |                                    |           |  |                             |  |  |  |
|                                   |  | KEMA, CE                       | 5A 250 V ~ T125 5E4 |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |         |                      |                                    |           |  |                             |  |  |  |
|                                   |  | UL, CSA                        | 5A 250 VAC          |           |   BRAND L4L |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |         |                      |                                    |           |  |                             |  |  |  |
|                                   |  |                                |                     |           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |  |  |         |           |         |                      |                                    |           |  |                             |  |  |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9