


8			7		
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.			RELEASED FOR PUBLICATION		
			20		
(C) COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.					
PART NUMBER	REV	FIRST USED	POWER UNIT	FEED TYPE	DESCRIPTION
1852839-1	A	122500-1	LEADMAKER	AIR FEED	CUTS CARRIER
1852839-2	A	565435-5	BENCH MODEL K	AIR FEED	CUTS CARRIER
1852839-3	A	354500-1	BENCH MODEL G	AIR FEED	CUTS CARRIER
1852839-6	A	122500-1	LEADMAKER	AIR FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1852839-7	A	-	-	-	SPARE PARTS

- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS
- 2 GREASE LIGHTLY
- 3 GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE
- 4 APPLY TORQ-SEAL IN ALLEN SOCKET TO FILL HOLE AFTER FLAT HD HAS BEEN ADJUSTED TO CORRECT HEIGHT AT QUALIFICATION. APPLY PN 1-23419-5 LOC-TITE TO THREADS.
- 5 THE INSULATION RANGE LISTED IS FOR THE TERMINAL. THE INSULATION RANGE FOR THE SEAL IS Ø4.4-5.8mm.

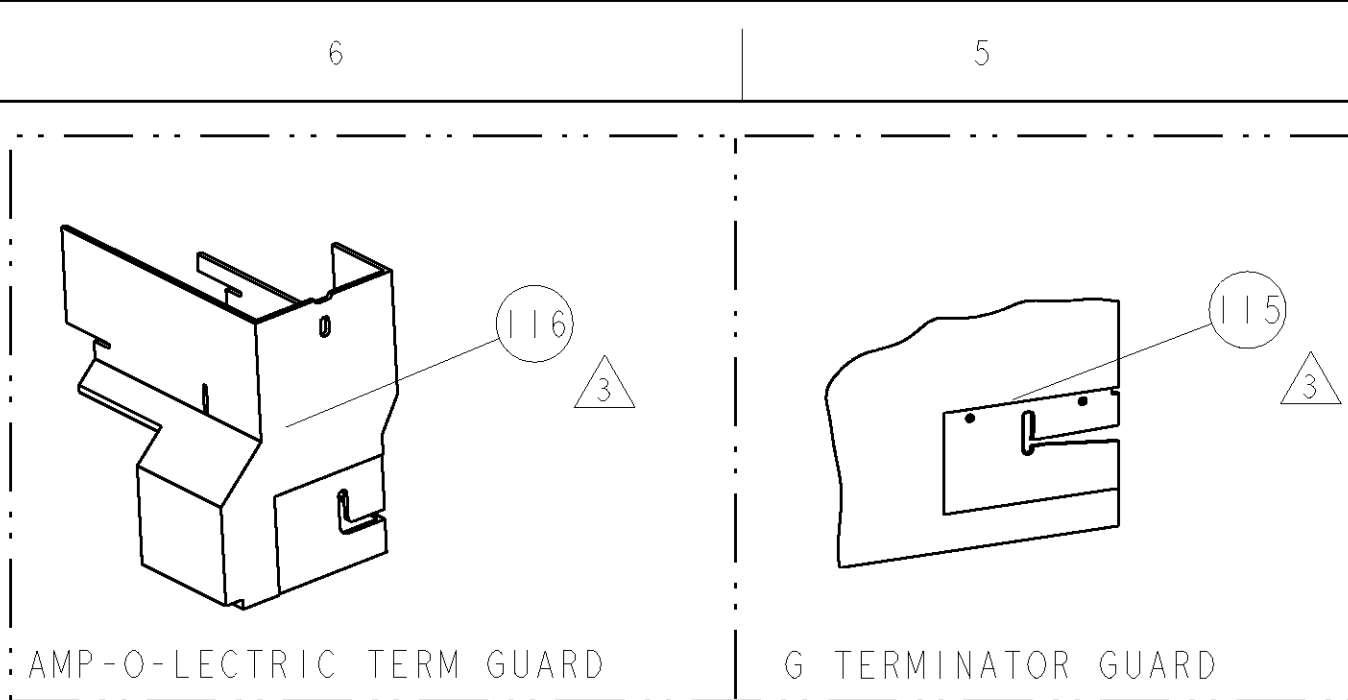





TERMINAL NAME: L TYPE SEALED					
TE PN	SUMITOMO	SUMITOMO TERMINAL - SUMITOMO CRIMP SPECS			
1949959	8100-0797				
-	-	PAD LTR	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE	
-	-	A	2.95mm+.05/- .05[.116+.002/- .002]	8mm2	
-	-	B	2.40mm+.05/- .05[.094+.002/- .002]	5mm2	
-	-	C			
-	-	D			
SEAL PN	-	CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
1949960	7165-0133	WIRE	4.57mm [.180]	F	5-8mm2
-	-	INSUL	7.37mm [.290]	O	Ø6.800 MAX
WIRE STRIP LENGTH	TERM APPL SPEC	FEED	APPLICATOR INSTRUCTIONS		SET UP GAGE
5.20-5.80	NONE	27.50	408-8040		458637-1

LOC		DIST		REVISIONS			
A		66		DESCRIPTION	DATE	OWN	APPRO
				A	RELEASED	09JUL2009	RK

3	-	-	REF	-	-	..	679532-1	INSERT, GUARD	115
-	1	1	1	1	1	-	690603-1	SPRING ASSIST AMP-O-MATOR APPLICATOR	112
-	1	1	1	1	1	-	3-21001-5	SCR, SKT HD CAP 3/8-16 X 1.000	111
-	1	1	1	1	1	-	459610-3	MOUNT, FEED BRACKET	110
-	1	1	1	1	1	-	21024-8	WASHER, SPRG LOCK, REG 3/8	109
-	1	1	1	1	1	-	692655-7	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	108
-	1	1	1	1	1	-	461690-1	SPACER, AIR FEED	107
-	-	-	REF	-	-	-	24024-2	VALVE, SHUT OFF	106
-	-	-	1	-	-	-	692655-5	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	105
-	1	1	1	1	1	-	461065-2	ASSEMBLY, AIR FEED	104
-	2	2	2	2	2	-	4-21000-3	SCR, SKT HD CAP 10-32 X 2.000	103
-	1	1	1	1	1	-	1-690438-0	FRONT STRIP GUIDE	96
-	2	2	2	2	2	-	1-21000-3	SCR, SKT HD CAP 4-40 X .250	95
-	1	1	1	1	1	-	8-21000-7	SCR, SKT HD CAP 10-32 X 2.500	93
-	1	1	1	1	1	-	318563-1	GUARD, FRONT CHIP	89
-	1	1	1	1	1	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	72
-	1	1	1	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	71
-	2	2	2	2	2	-	21024-2	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 4	68
-	1	1	1	1	1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	66
-	1	1	1	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	64
-	1	1	1	1	1	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
-	1	1	1	1	1	-	23030-1	SCR, SKT HD CAP 6-32 x .25	62
-	2	2	2	2	2	-	5-21006-6	SCR, SET, CUP POINT 10-32 X .750	61
-	1	1	1	1	1	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	60
-	1	1	1	1	1	-	2-22603-0	SCR, HEX HD CAP 8-32 X .312	59
-	1	1	1	1	1	-	1-21003-9	SCR, FLT SKT HD CAP 6-32 X .375	57
-	1	1	1	1	1	-	458537-2	PAWL, FEED	56
-	4	4	4	4	4	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	54
-	2	2	2	2	2	-	2-21000-8	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .625	53
-	1	1	1	1	1	-	21018-5	NUT, HEX, REG 6-32	52
-	1	1	1	1	1	-	811242-2	BUMPER, HOLD DOWN	51
-	1	1	1	1	1	-	690753-1	SPACER, TONKER	50
-	1	1	1	1	1	-	1633399-4	APPL., BASIC AIR FEED SUB ASSY	46
-	1	1	1	1	1	-	690191-1	PLUG,NYLON	45
-	1	1	1	1	1	-	1-819307-9	RAM, SIDE FEED	44
-	1	1	1	1	1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	43
-	1	1	1	1	1	-	690124-4	WASHER, FLAT (.135)	42
-	1	1	1	1	1	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	41
-	1	1	1	1	1	-	23241-6	BALL, STEEL	40
-	1	1	1	1	1	-	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39
-	1	1	1	1	1	-	1-690142-1	DISC, INSULATION	38
-	1	1	1	1	1	-	354777-1	WIRE DISC, ASSEMBLY	37
-	1	1	1	1	1	-	22480-5	SPRING, COMPRESSION	36
-	1	1	1	1	1	-	690212-1	POST, RAM	35
-	1	1	1	1	1	-	690786-3	TERMINAL SUPPORT	34
-	2	2	2	2	2	-	9-21002-6	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .875	33
-	3	3	3	3	3	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	32
-	1	1	1	1	1	-	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375	31
-	1	1	1	1	1	-	1-1320908-8	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	1	1	1	1	1	-	1-1633087-0	PLATE, STRIP GUIDE	29
-	1	1	1	1	1	-	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	28
-	2	2	2	2	2	-	1-22284-0	SPRING, COMPRESSION	27
-	1	1	1	1	1	-	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	26
-	1	1	1	1	1	-	240792-1	DRAG, TERMINAL	25
-	1	1	1	1	1	-	1320928-6	PLATE, STRIP GUIDE	24
-	1	1	1	1	1	-	21989-8	SCR, SKT HD SHLDR 3/16 DIA X .250	23
-	1	1	1	1	1	-	690472-2	STRIPPER	22
-	1	1	1	1	1	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	21
-	4	4	4	4	4	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	20
-	1	1	1	1	1	-	679625-4	SHEAR HOLDER, FRONT (NO CUT)	13
-	1	1	1	1	1	-	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
-	1	1	1	1	1	-	1-690461-7	STOP, SHEAR	11
-	-	-	1	1	1	-	2-690459-2	SHEAR HOLDER, FRONT	10
-	1	1	1	1	1	-	318059-4	FLOATING SHEAR, FRONT	9
1	1	1	1	1	1	1	3-1633332-0	ANVIL, COMBINATION	8
-	1	1	1	1	1	-	240641-5	SPACER	7
-	-	-	-	-	-	..	-	-	6
-	1	1	1	1	1	-	122399-4	DEPRESSOR, SHEAR	5
-	1	1	1	1	1	-	238011-2	BLOCK, CRIMPER SPACER	4
1	1	1	1	1	1	1	4-1633510-5	CRIMPER, INSUL O	3
-	1	1	1	1	1	-	2-455888-3	SPACER, CRIMPER	2
1	1	1	1	1	1	1	456428-4	CRIMPER, WIRE	1

-77		-6	-3	-2	-1	U/M	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
DIMENSIONS: INCHES TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 9 PLC ±.01 1 PLC ±.01 5 PLC ±.001 4 PLC ±.0001 ANGLES ±.									
MATERIAL: - FINISH: -									
WEIGHT: - CUSTOMER DRAWING: -									
SCALE: 3:5 SHEET: 1 OF 1 REV: A									

CUSTOMER VIEWABLE ASSEMBLY

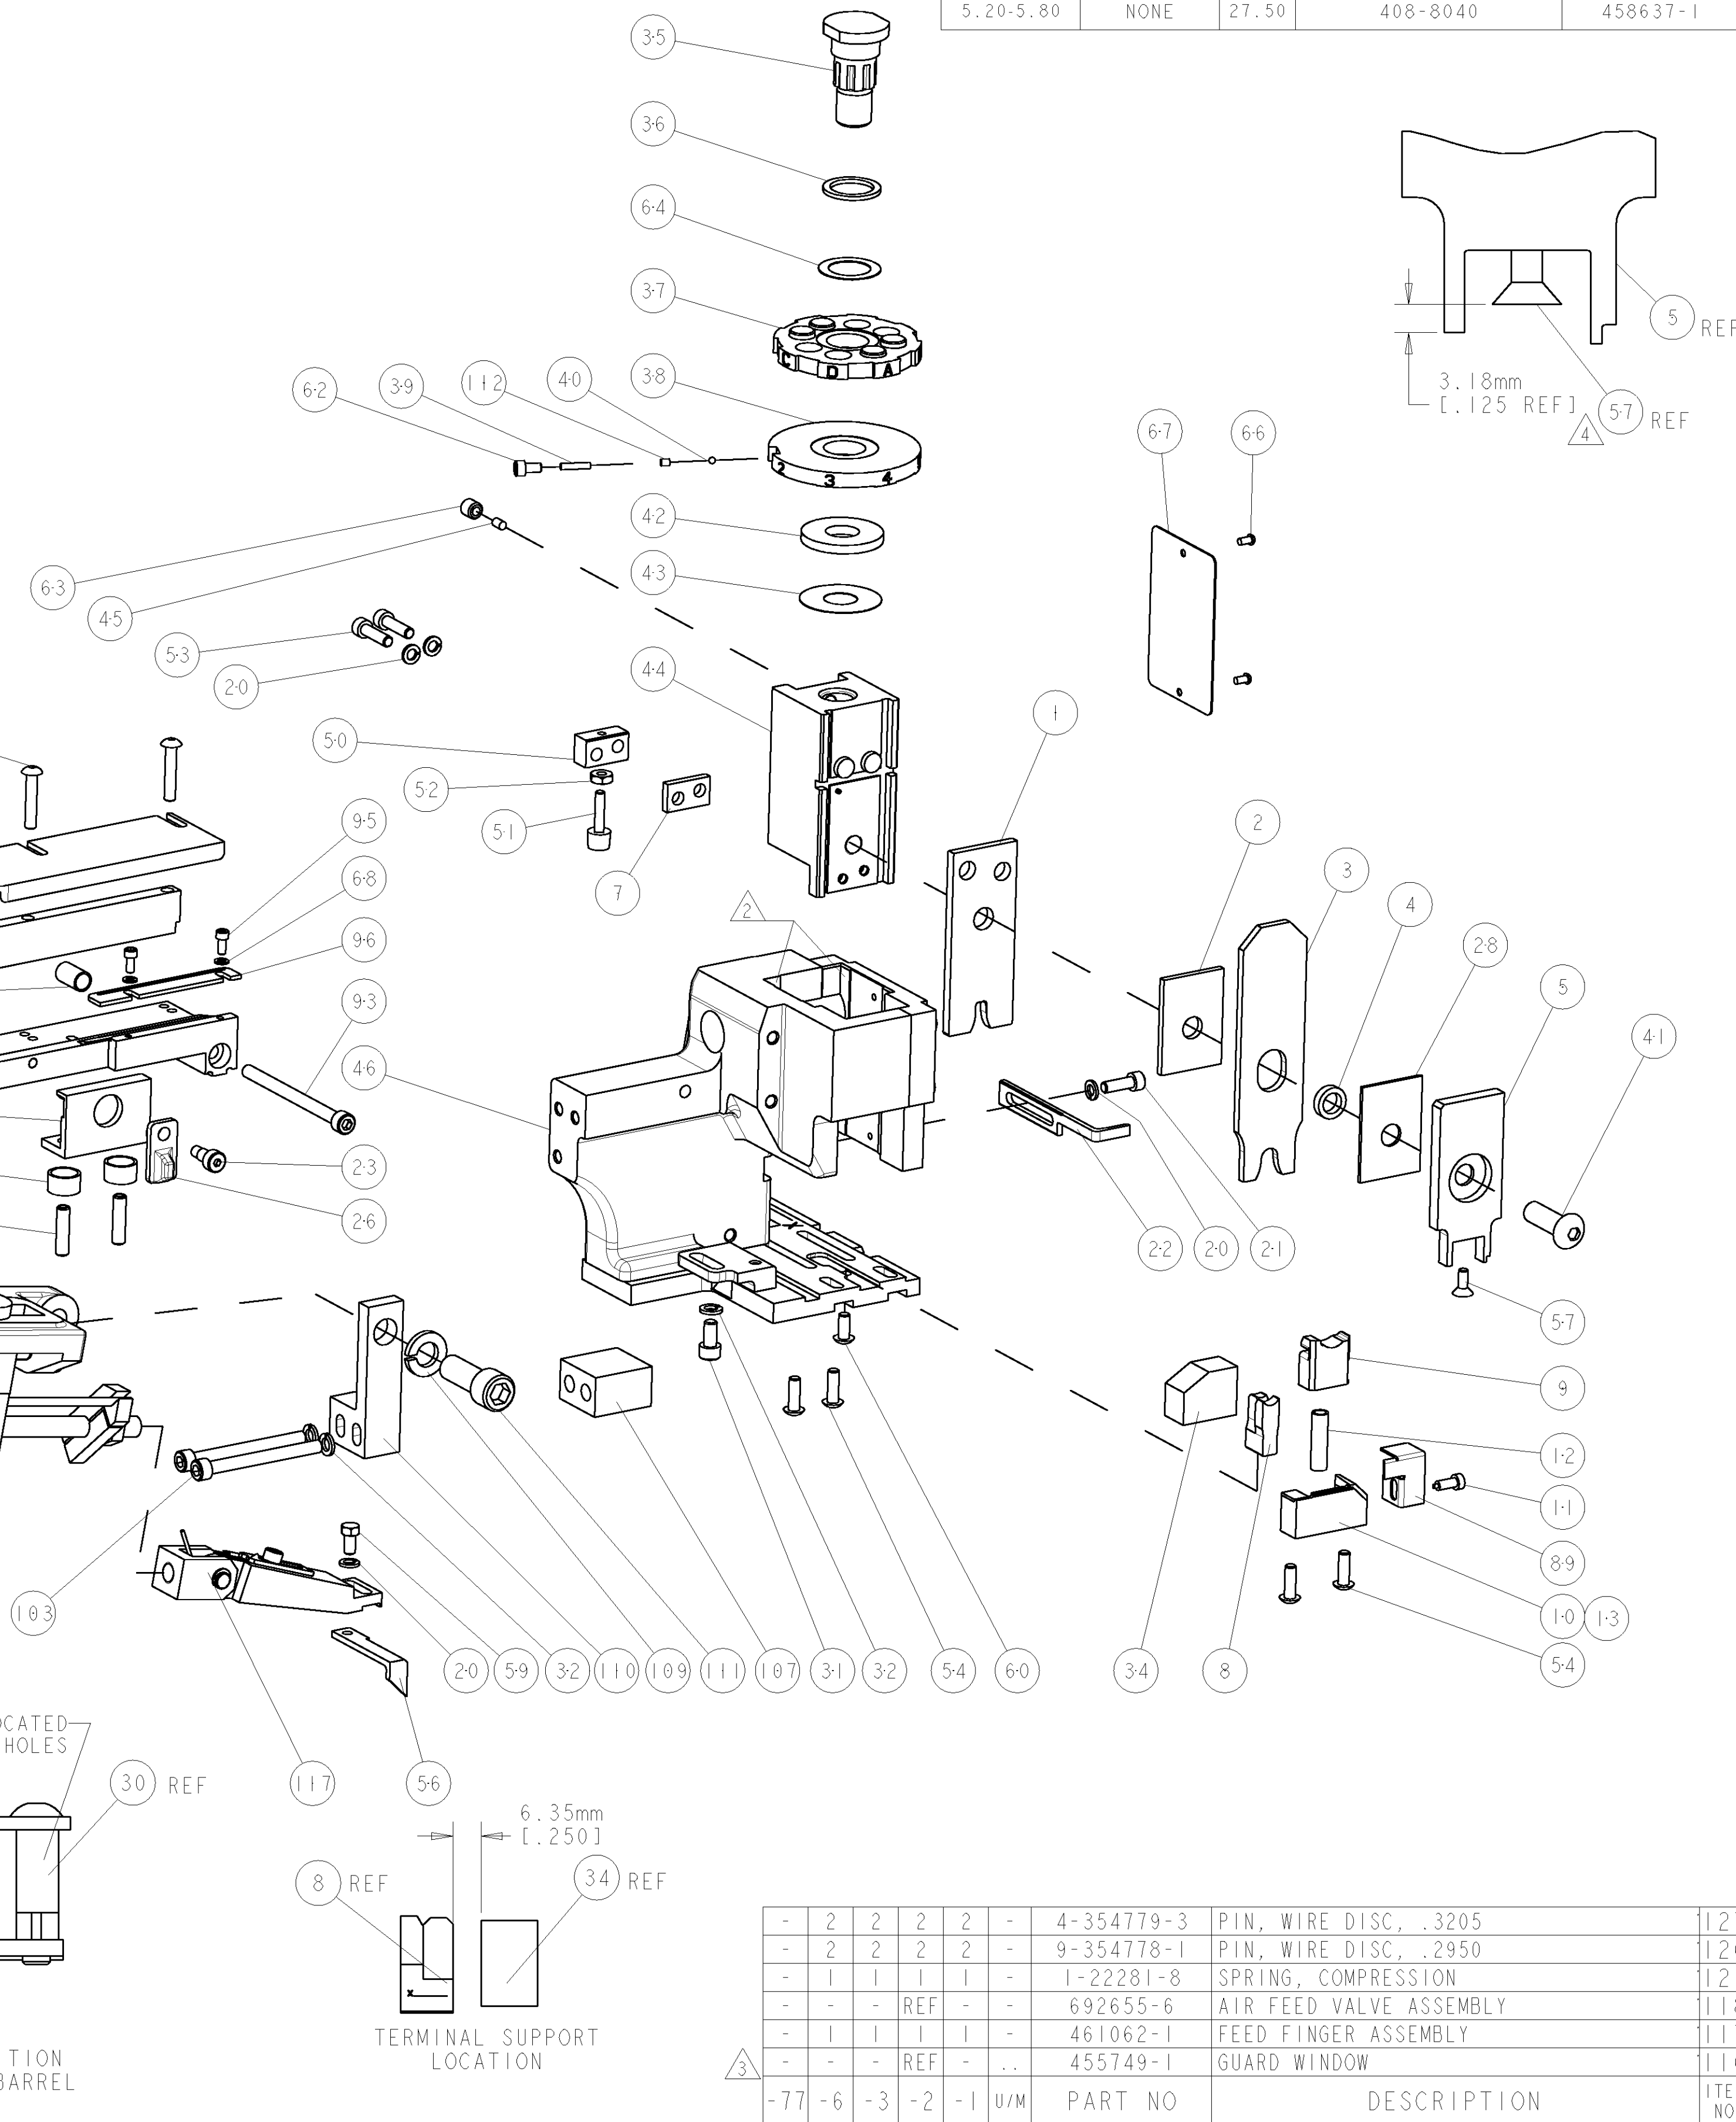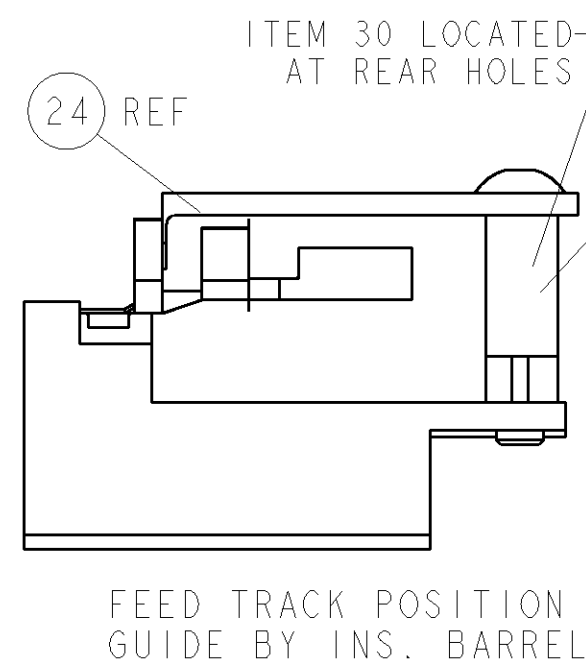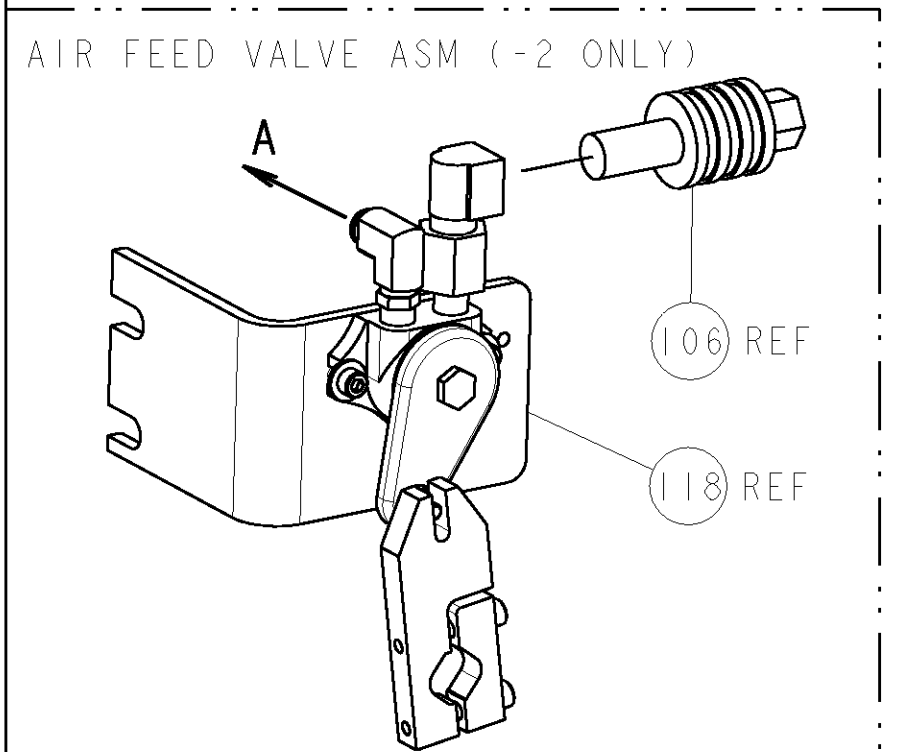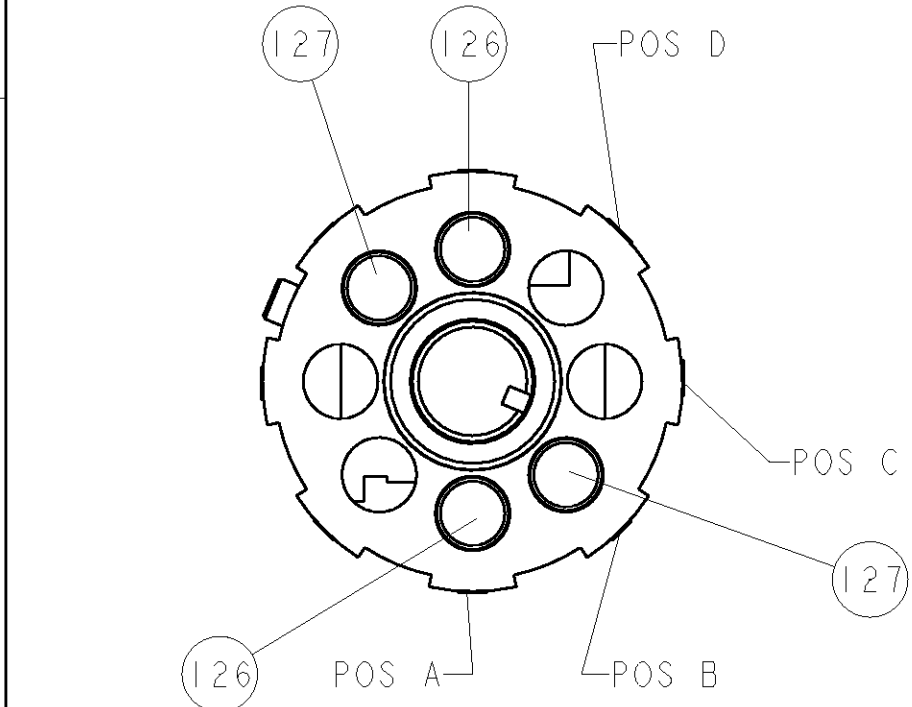

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9